


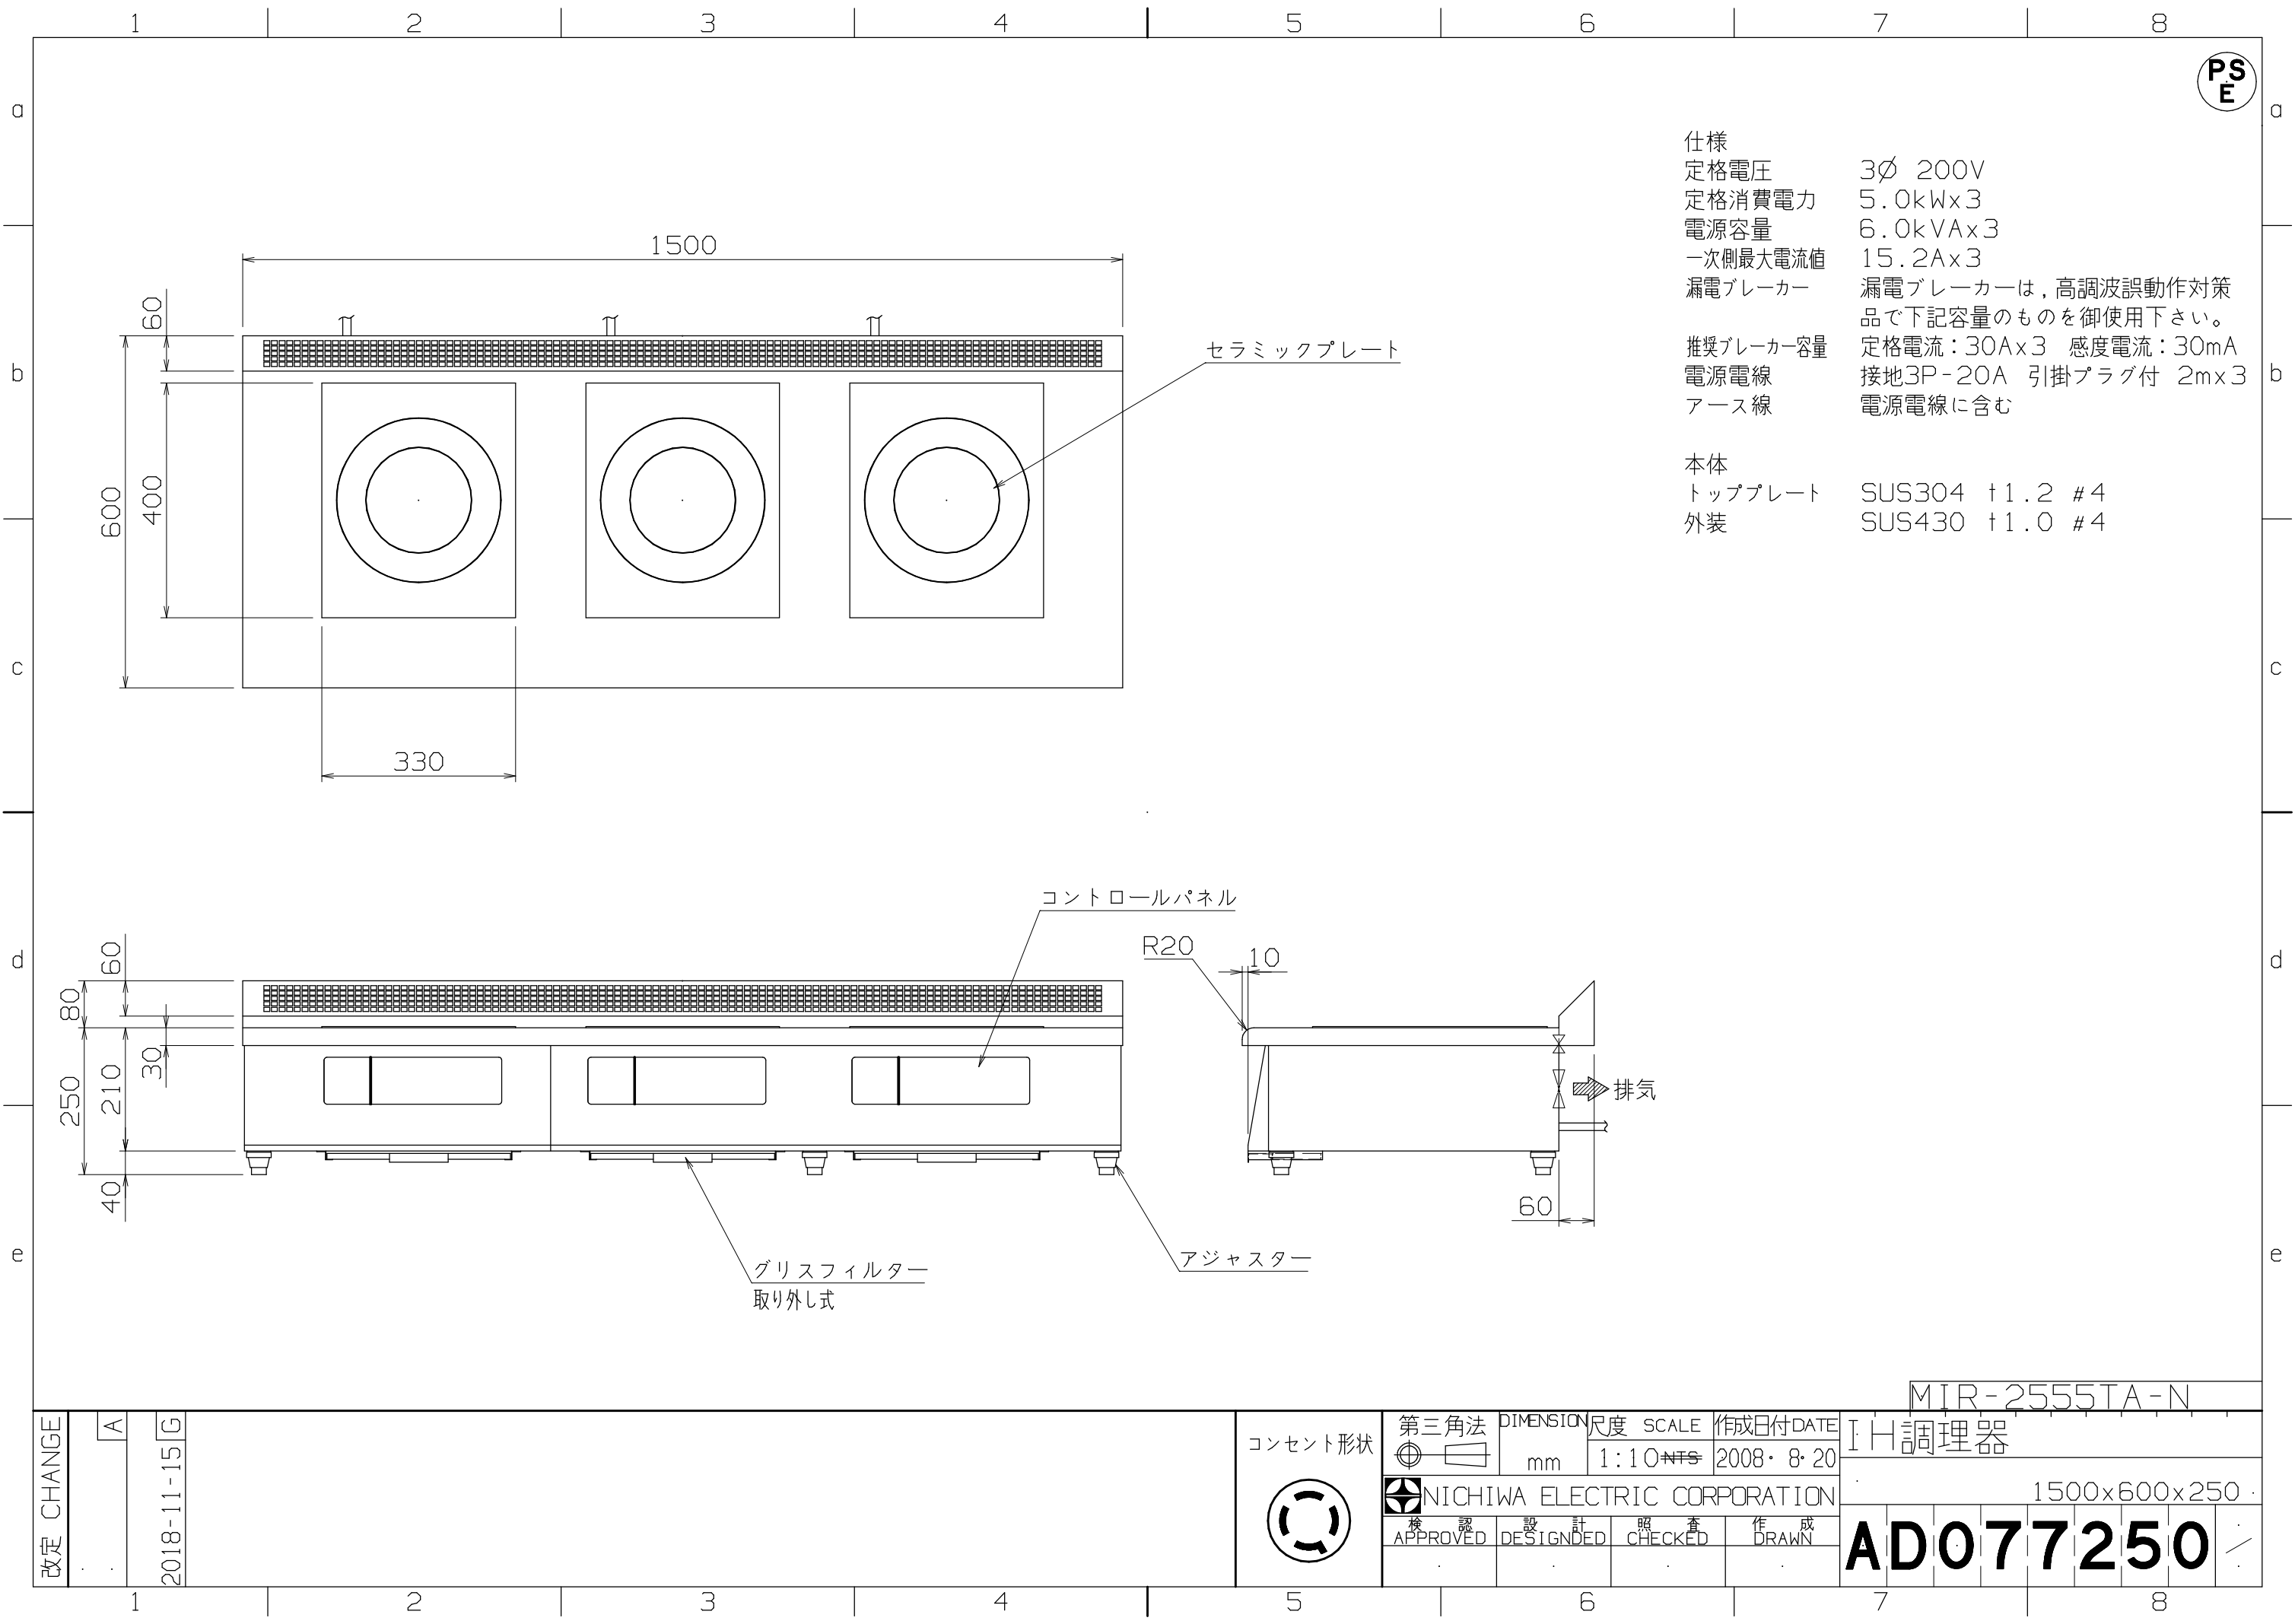

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.0kW×3
電源容量 6.0kVA×3
一次側最大電流値 15.2A×3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A×3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4

改定 CHANGE	A	2018-11-15		コンセント形状		DIMENSION		尺度	SCALE	作成日付	DATE	IH調理器													
						mm		1:10		2008・8・20		1500x600x250													
						NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION										AD077250									
						検 認		設 計		照 査		作 成													
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN																			