


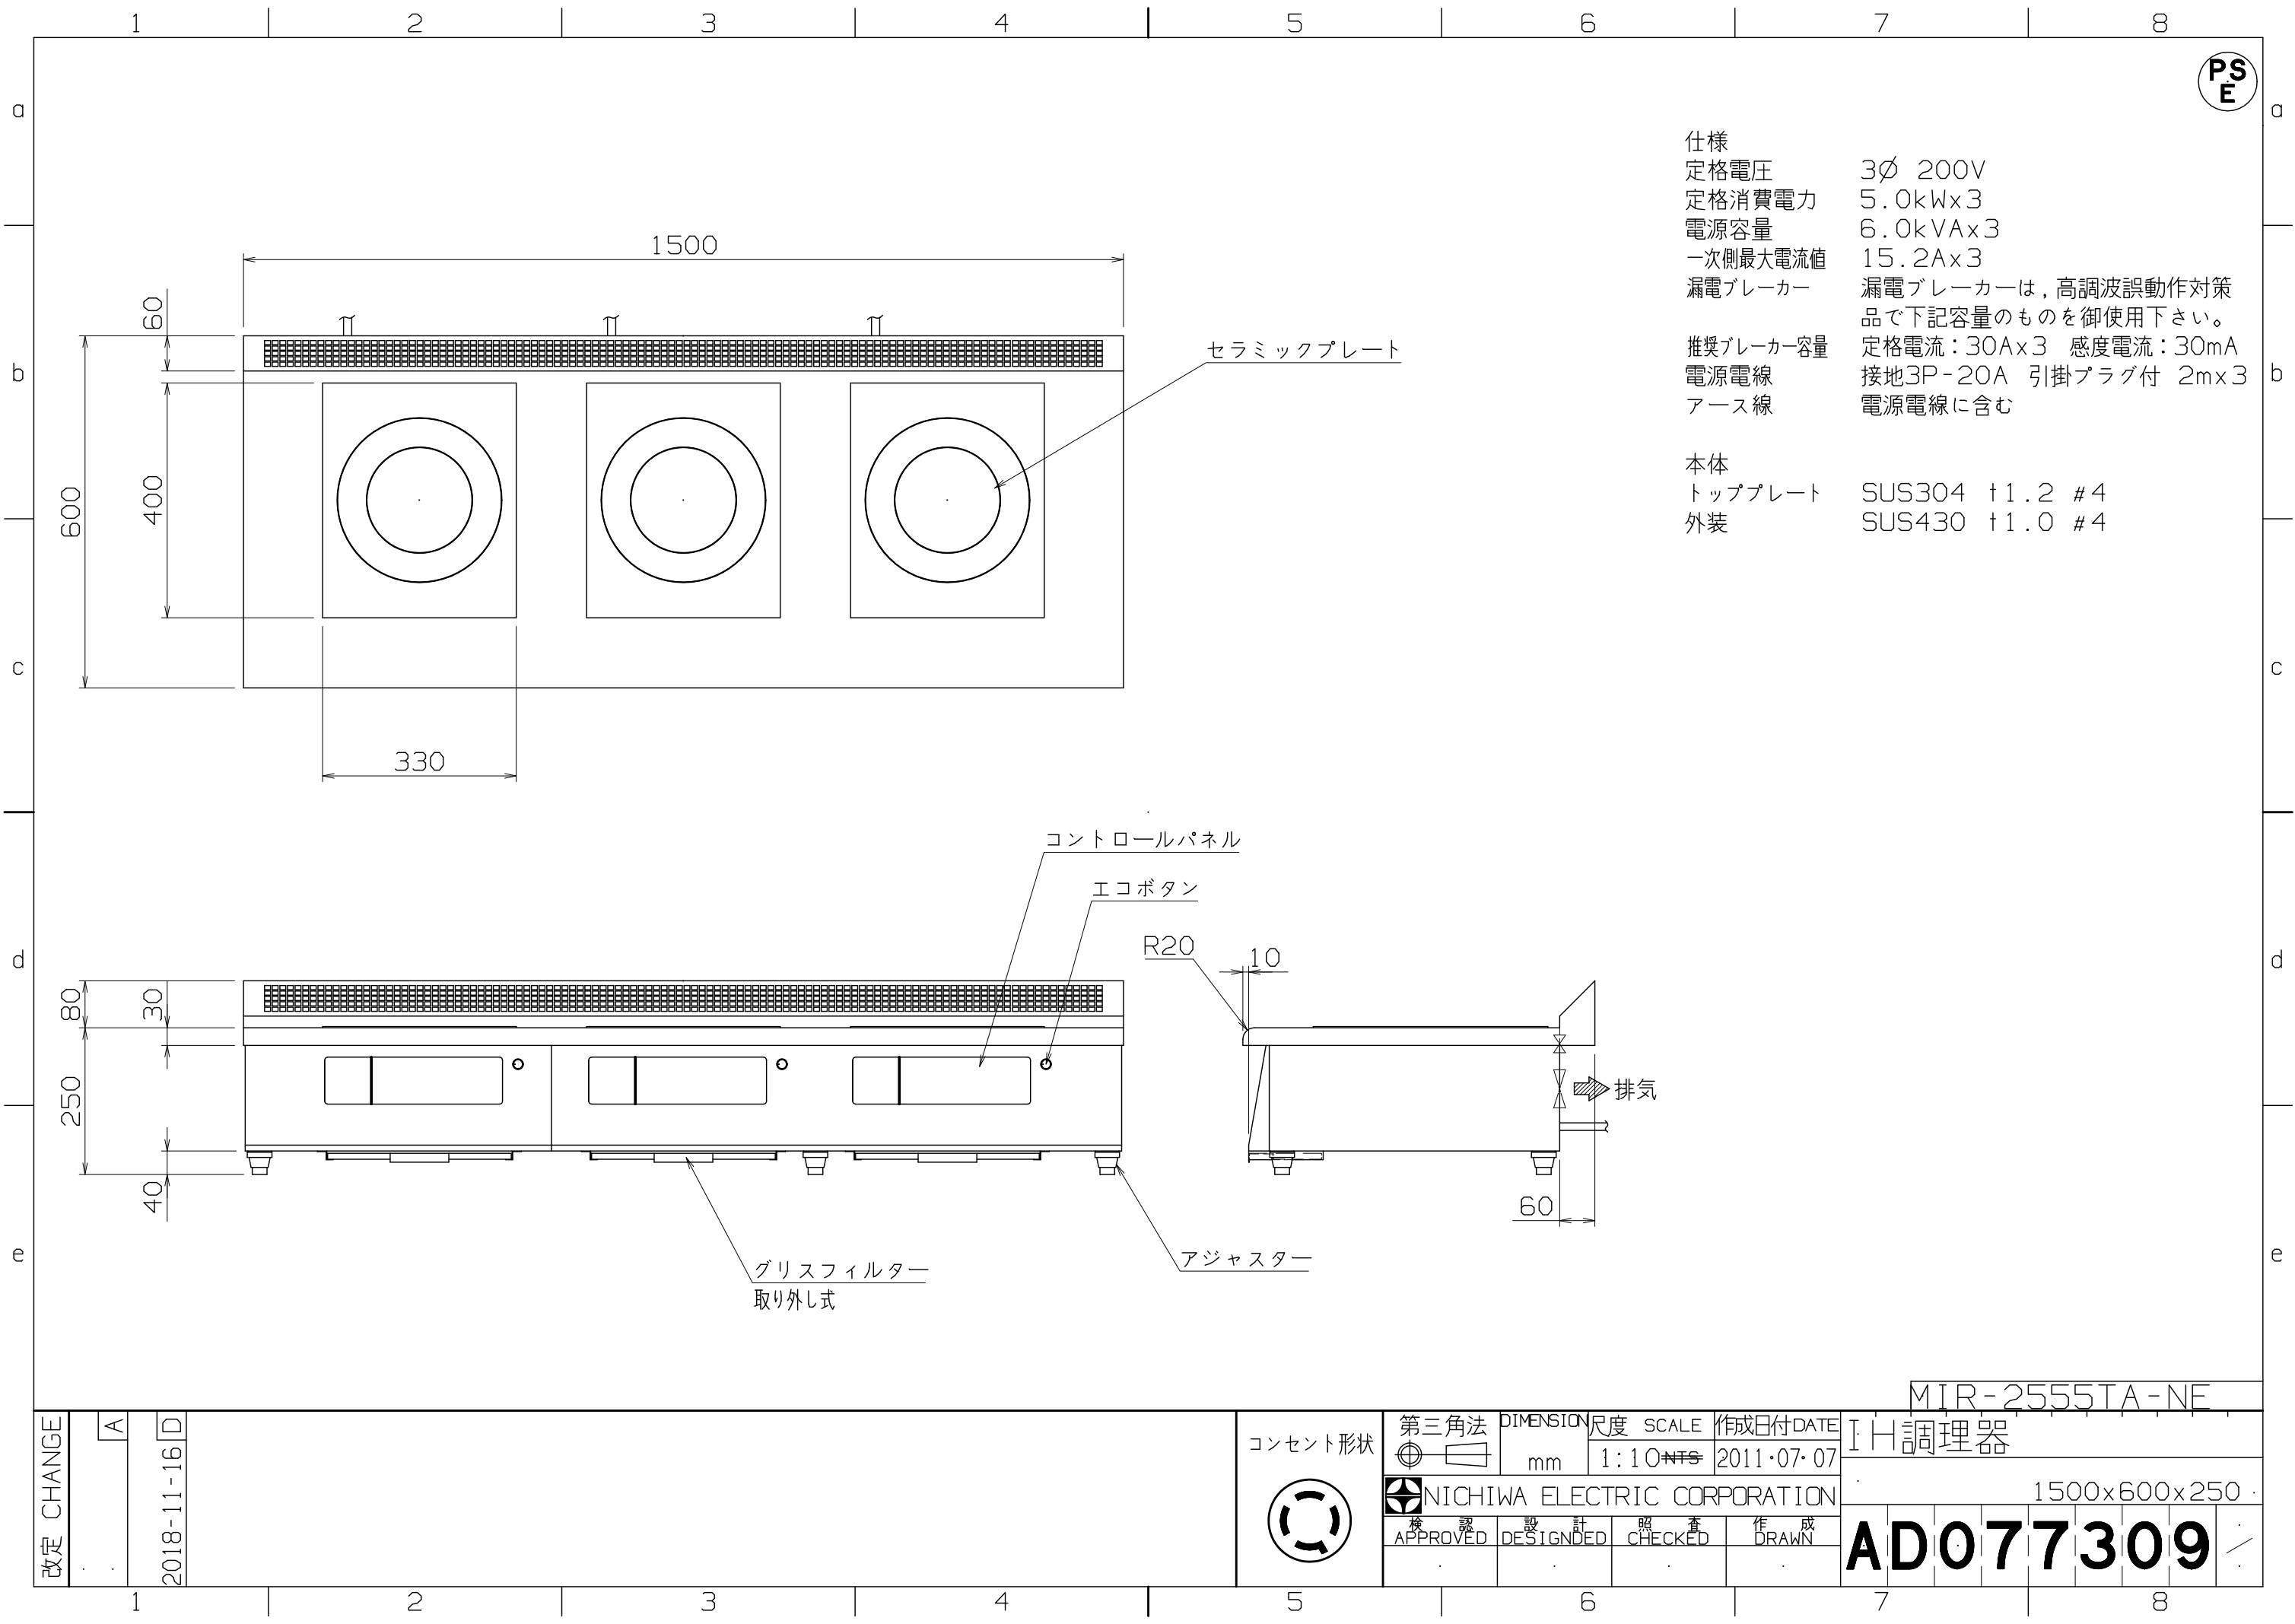

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 5.0kW×3
電源容量 6.0kVA×3
一次側最大電流値 15.2A×3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A×3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 ↑1.2 #4
外装 SUS430 ↑1.0 #4

MIR-2555TA-NE

改定 CHANGE	A	2018-11-16					コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:10	作成日付 DATE 2011・07・07	IH調理器											
								NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				1500x600x250											
								検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	AD077309											
1			2			3			4			5			6			7			8		