


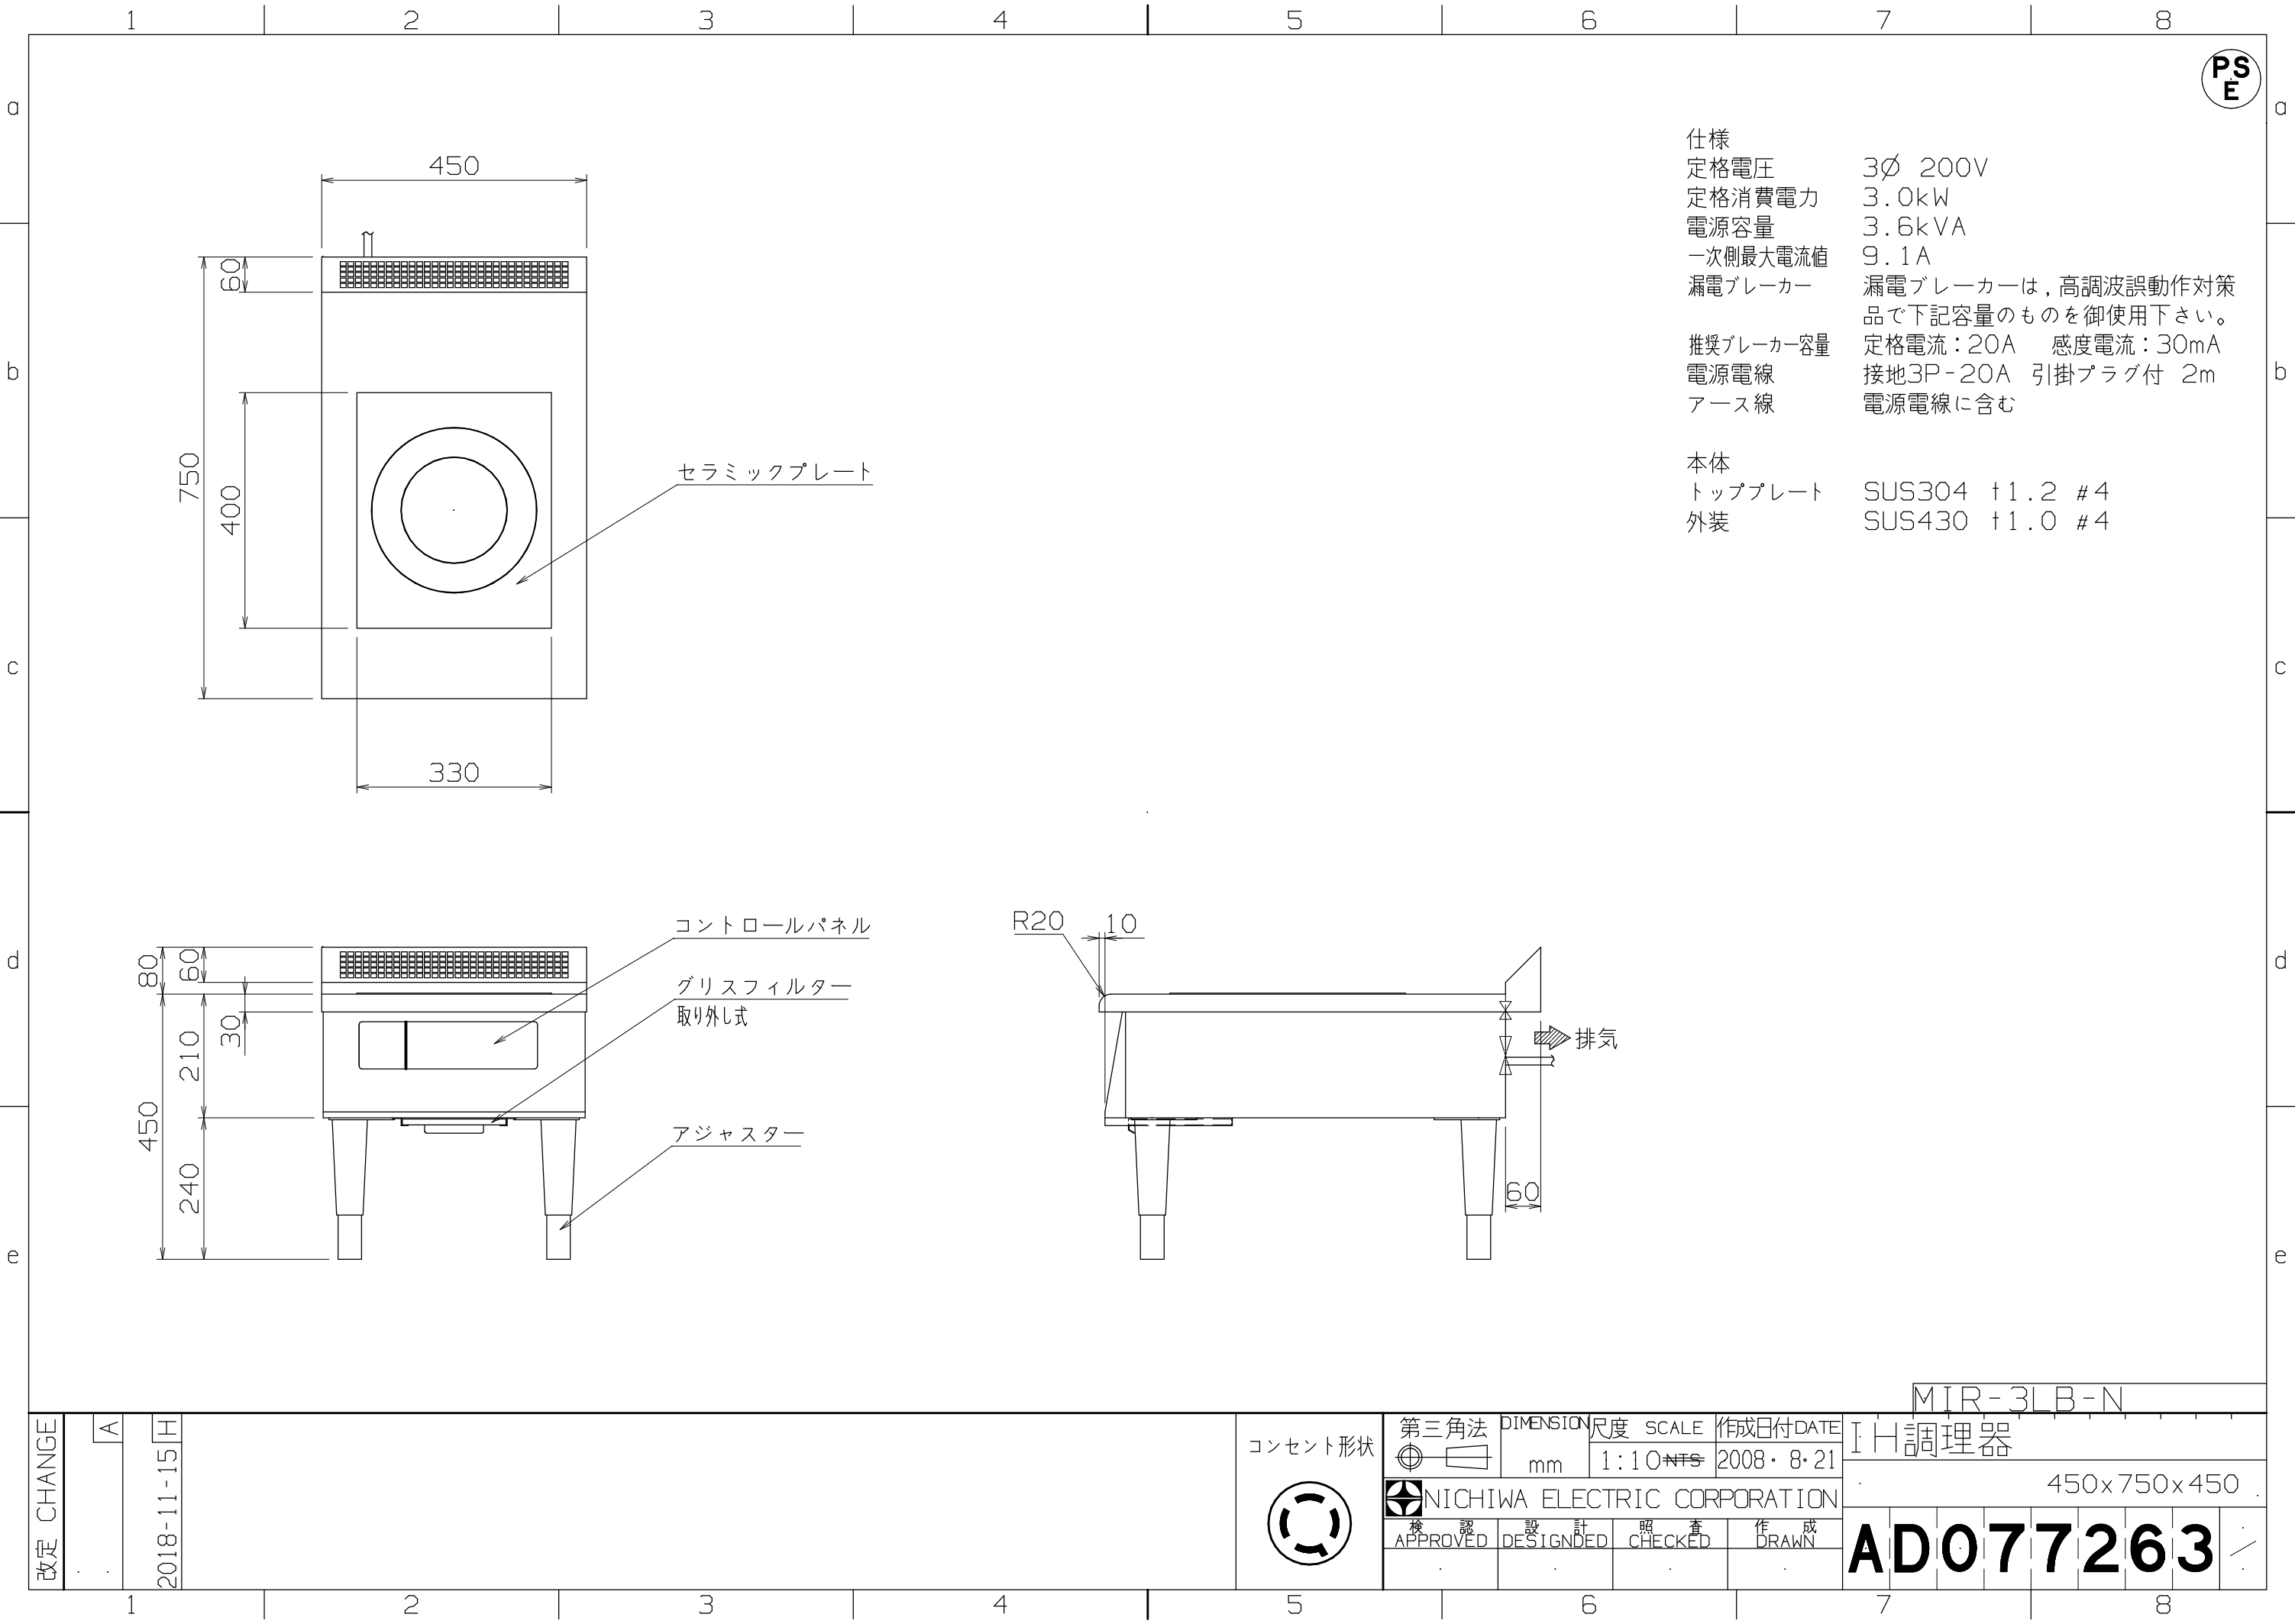

仕様  
定格電圧 3 $\phi$  200V  
定格消費電力 3.0kW  
電源容量 3.6kVA  
一次側最大電流値 9.1A  
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。  
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA  
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m  
アース線 電源電線に含む

本体  
トッププレート SUS304  $\pm$ 1.2 #4  
外装 SUS430  $\pm$ 1.0 #4

MIR-3LB-N

IH調理器

450x750x450

AD077263