


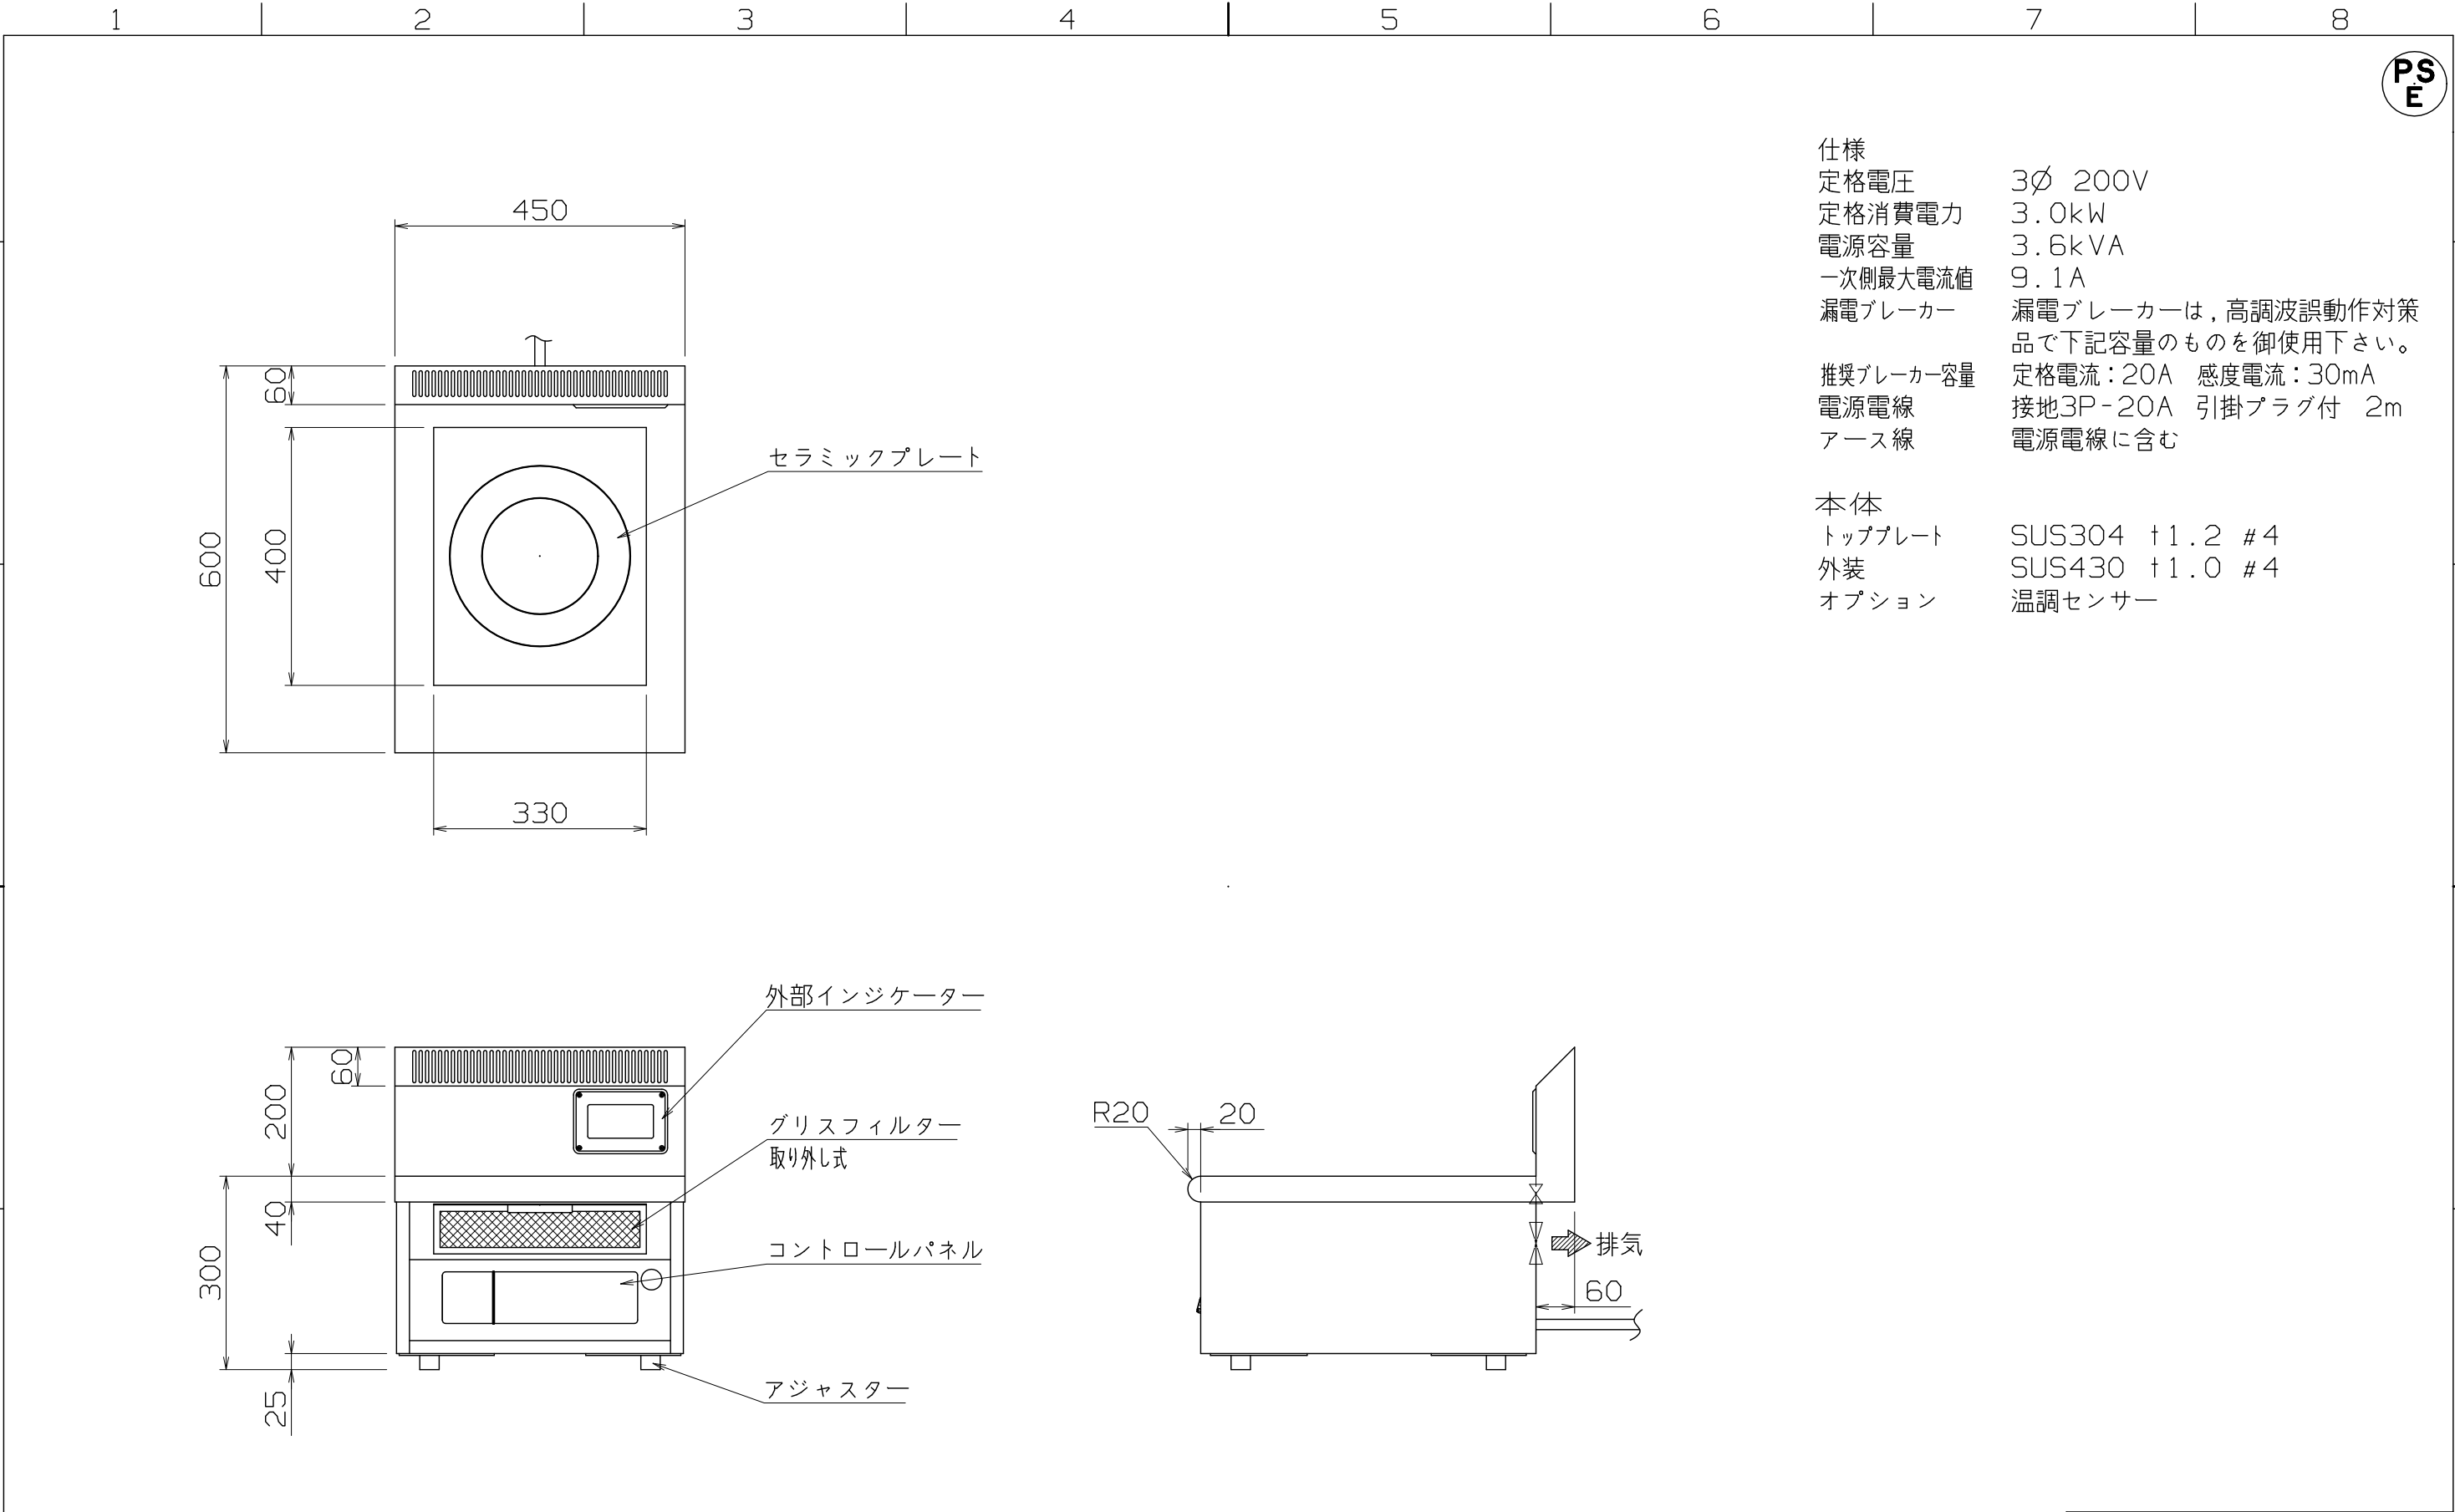

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 3.0kW
電源容量 3.6kVA
一次側最大電流値 9.1A
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4
オプション 温調センサー

改定 CHANGE		ADO472-F		A	2018-11-22		L					コンセント形状		第三角法		DIMENSION		尺度		SCALE		作成日付DATE		MIR-3T			
																mm		1:10		NTS		1995・6・23		IH調理器			
														NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION										450x600x300			
														検 認		設 計		照 査		作 成				AD077000			
														APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN				/			
1					2			3				4		5				6				7				8	