
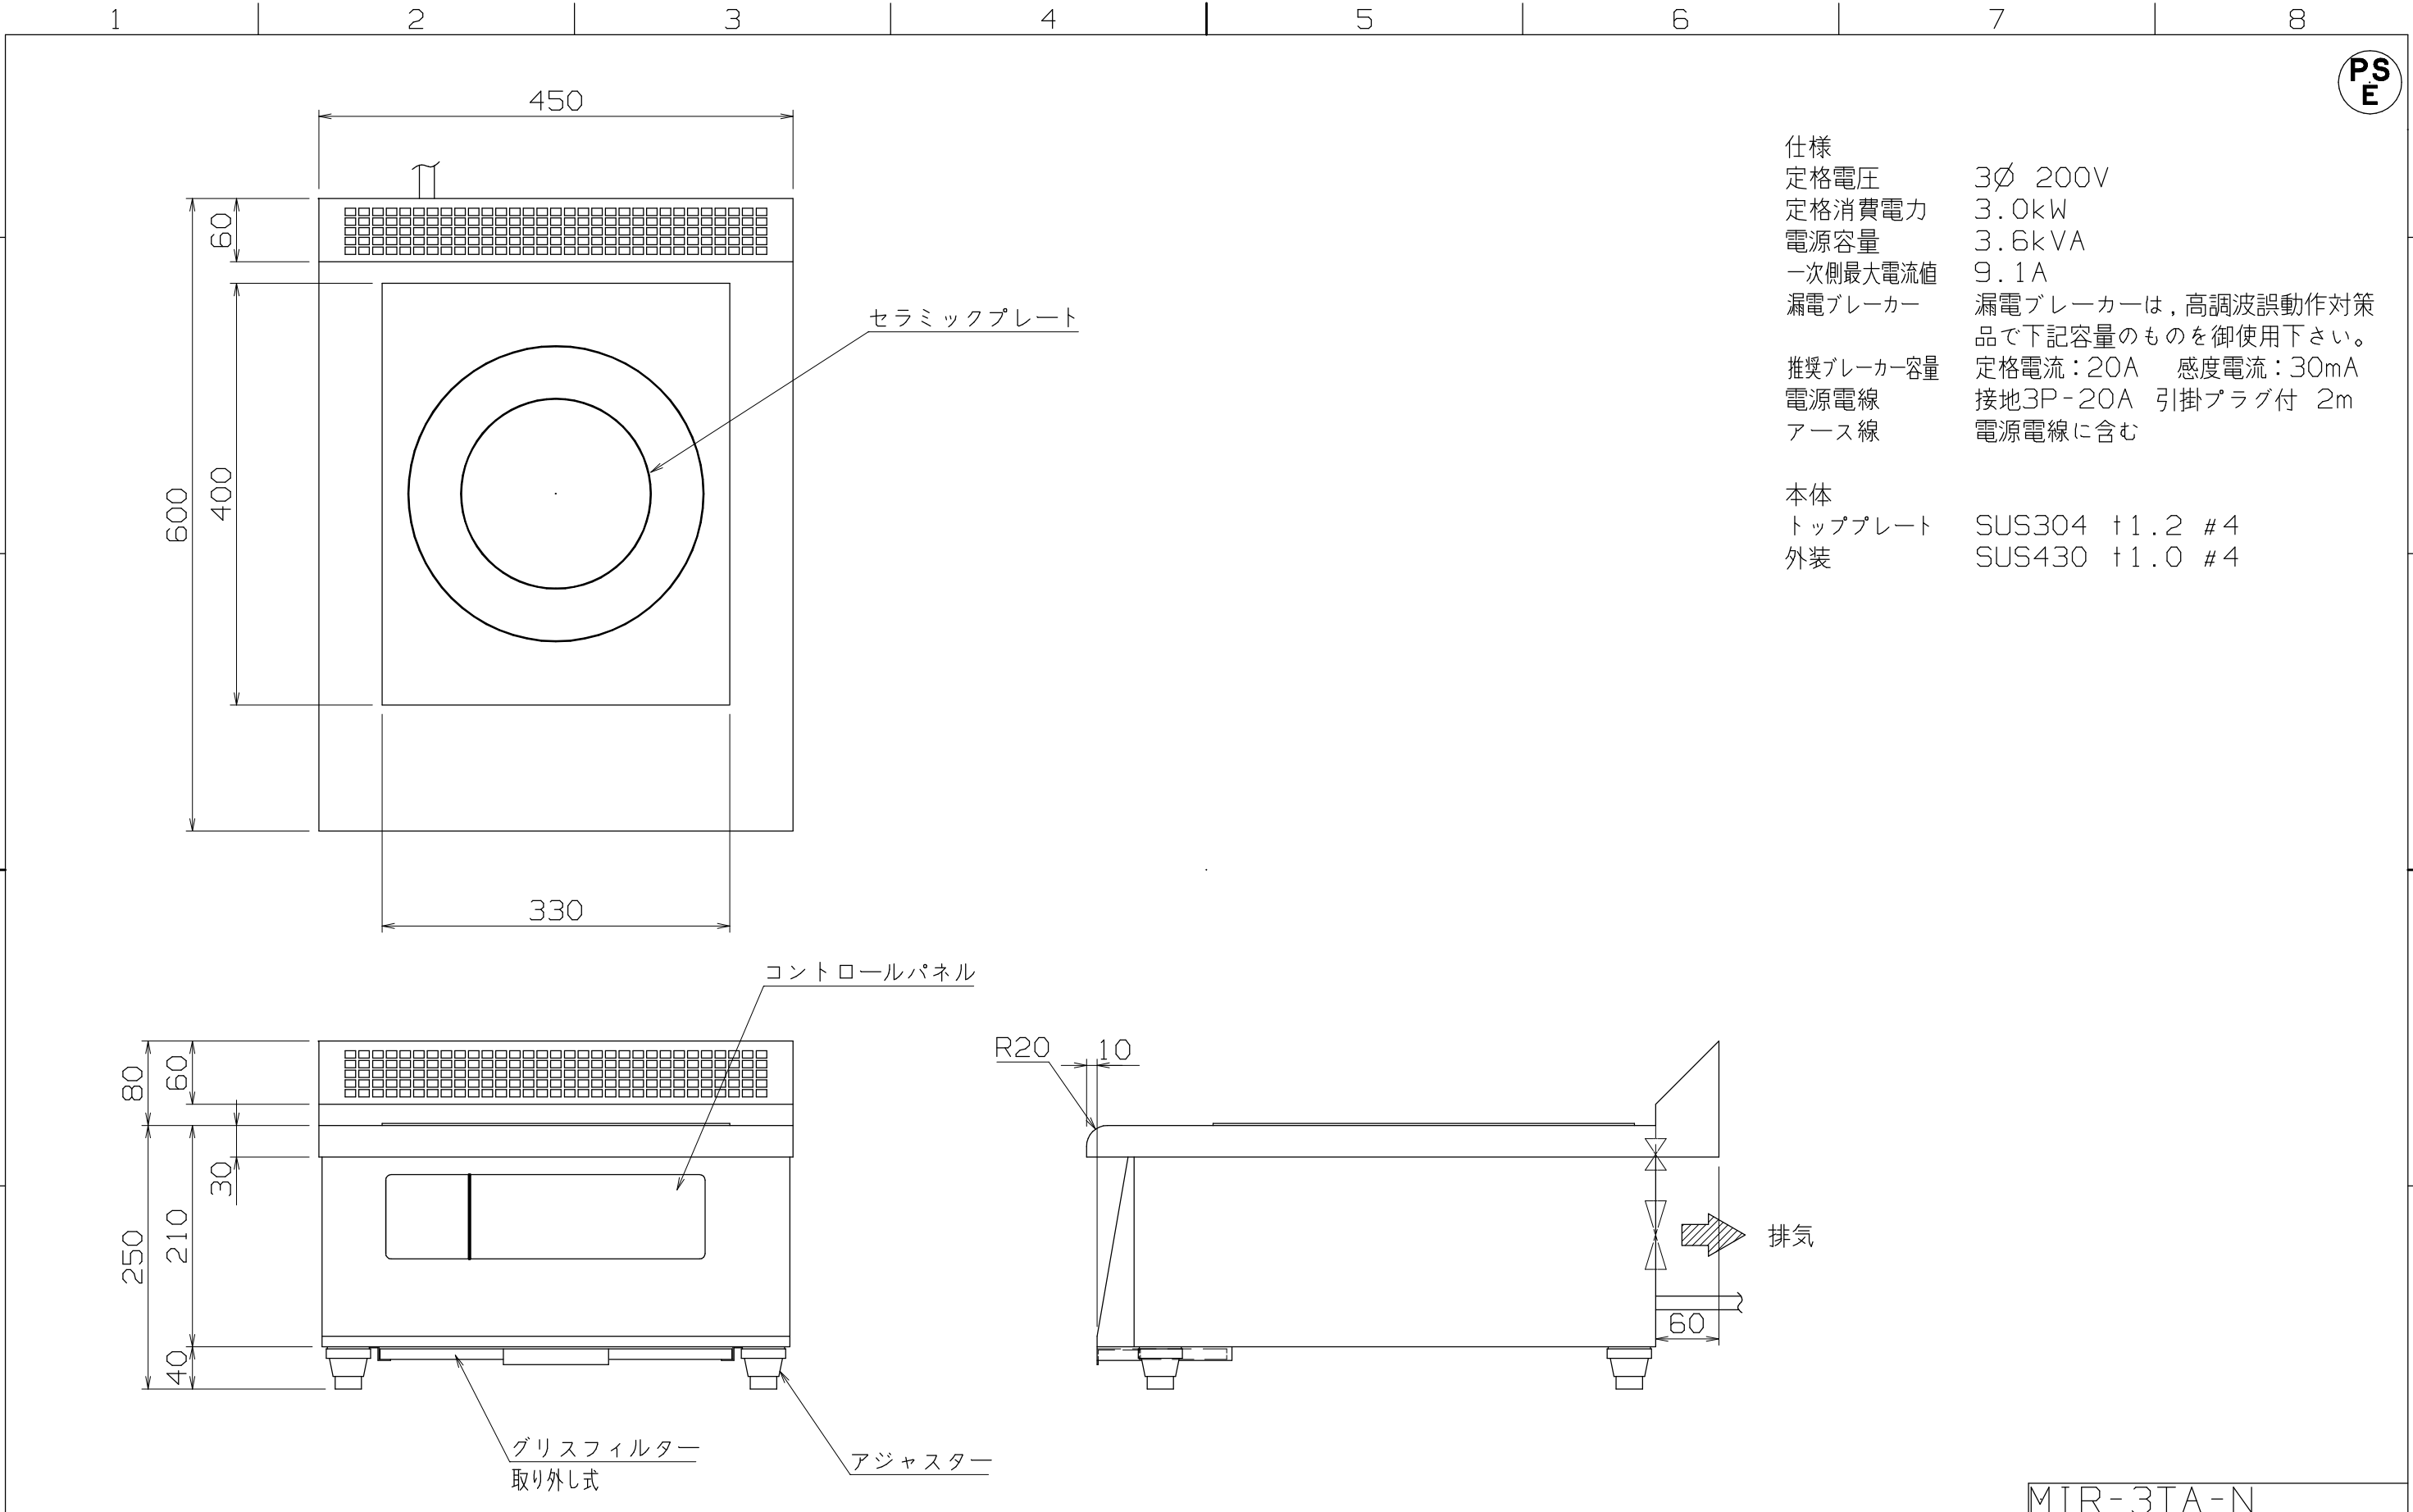




仕様
定格電圧 3 ϕ 200V
定格消費電力 3.0kW
電源容量 3.6kVA
一次側最大電流値 9.1A
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 $\pm$ 1.2 #4
外装 SUS430 $\pm$ 1.0 #4

改定 CHANGE D1-1576 A 2018-11-15 G		コンセント形状 	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付DATE	IH調理器											
				mm	1:6	1:5	2008-08-20	450x600x250											
			 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION																
			検 認	設 計	照 査	作 成													
				APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	AD077234											

AD077234