


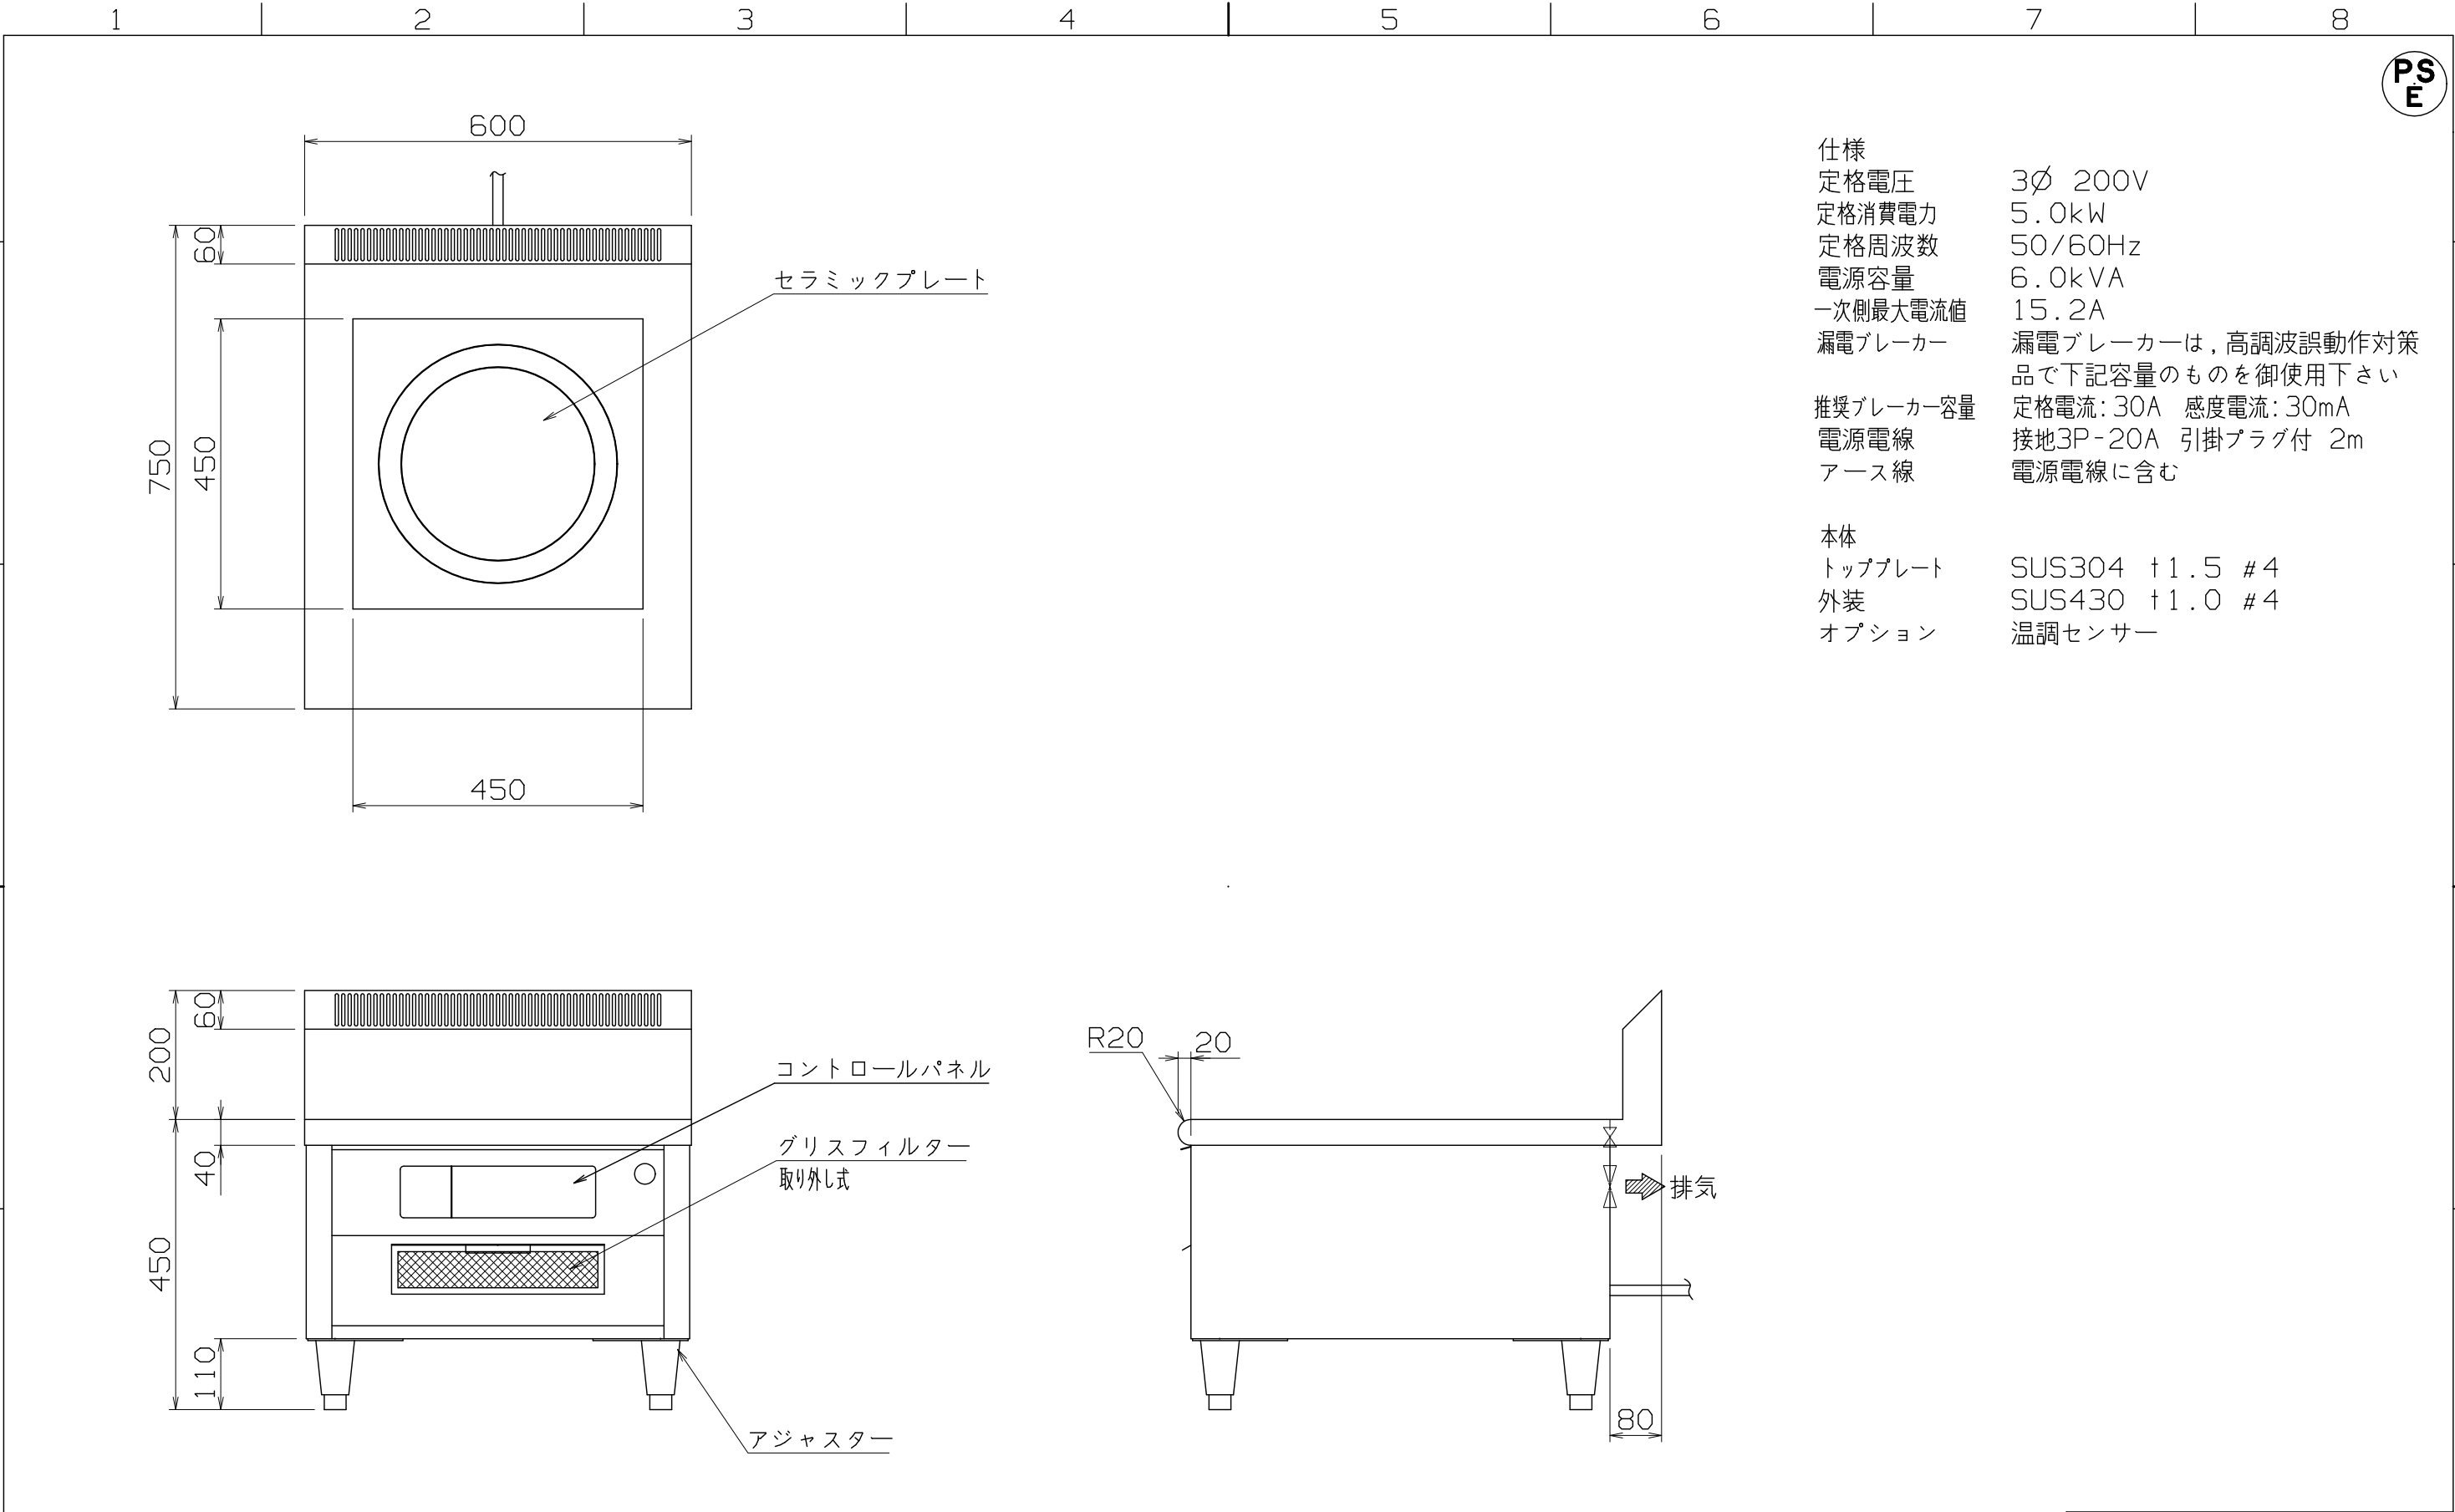

仕様	
定格電圧	3Ø 200V
定格消費電力	5.0kW
定格周波数	50/60Hz
電源容量	6.0kVA
一次側最大電流値	15.2A
漏電ブレーカー	漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい
推奨ブレーカー容量	定格電流: 30A 感度電流: 30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
トッププレート	SUS304 t1.5 #4
外装	SUS430 t1.0 #4
オプション	温調センサー

改定 CHANGE		A		2018-11-22		N		MIR-5BL		IH調理器(ローレンジタイプ)	
第三角法		DIMENSION		尺度		SCALE		作成日付DATE		1996. 4. 24	
mm		1:10		NFS		600x750x450		AD077020		/	
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		検査		設計		照査		作成			
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN					