
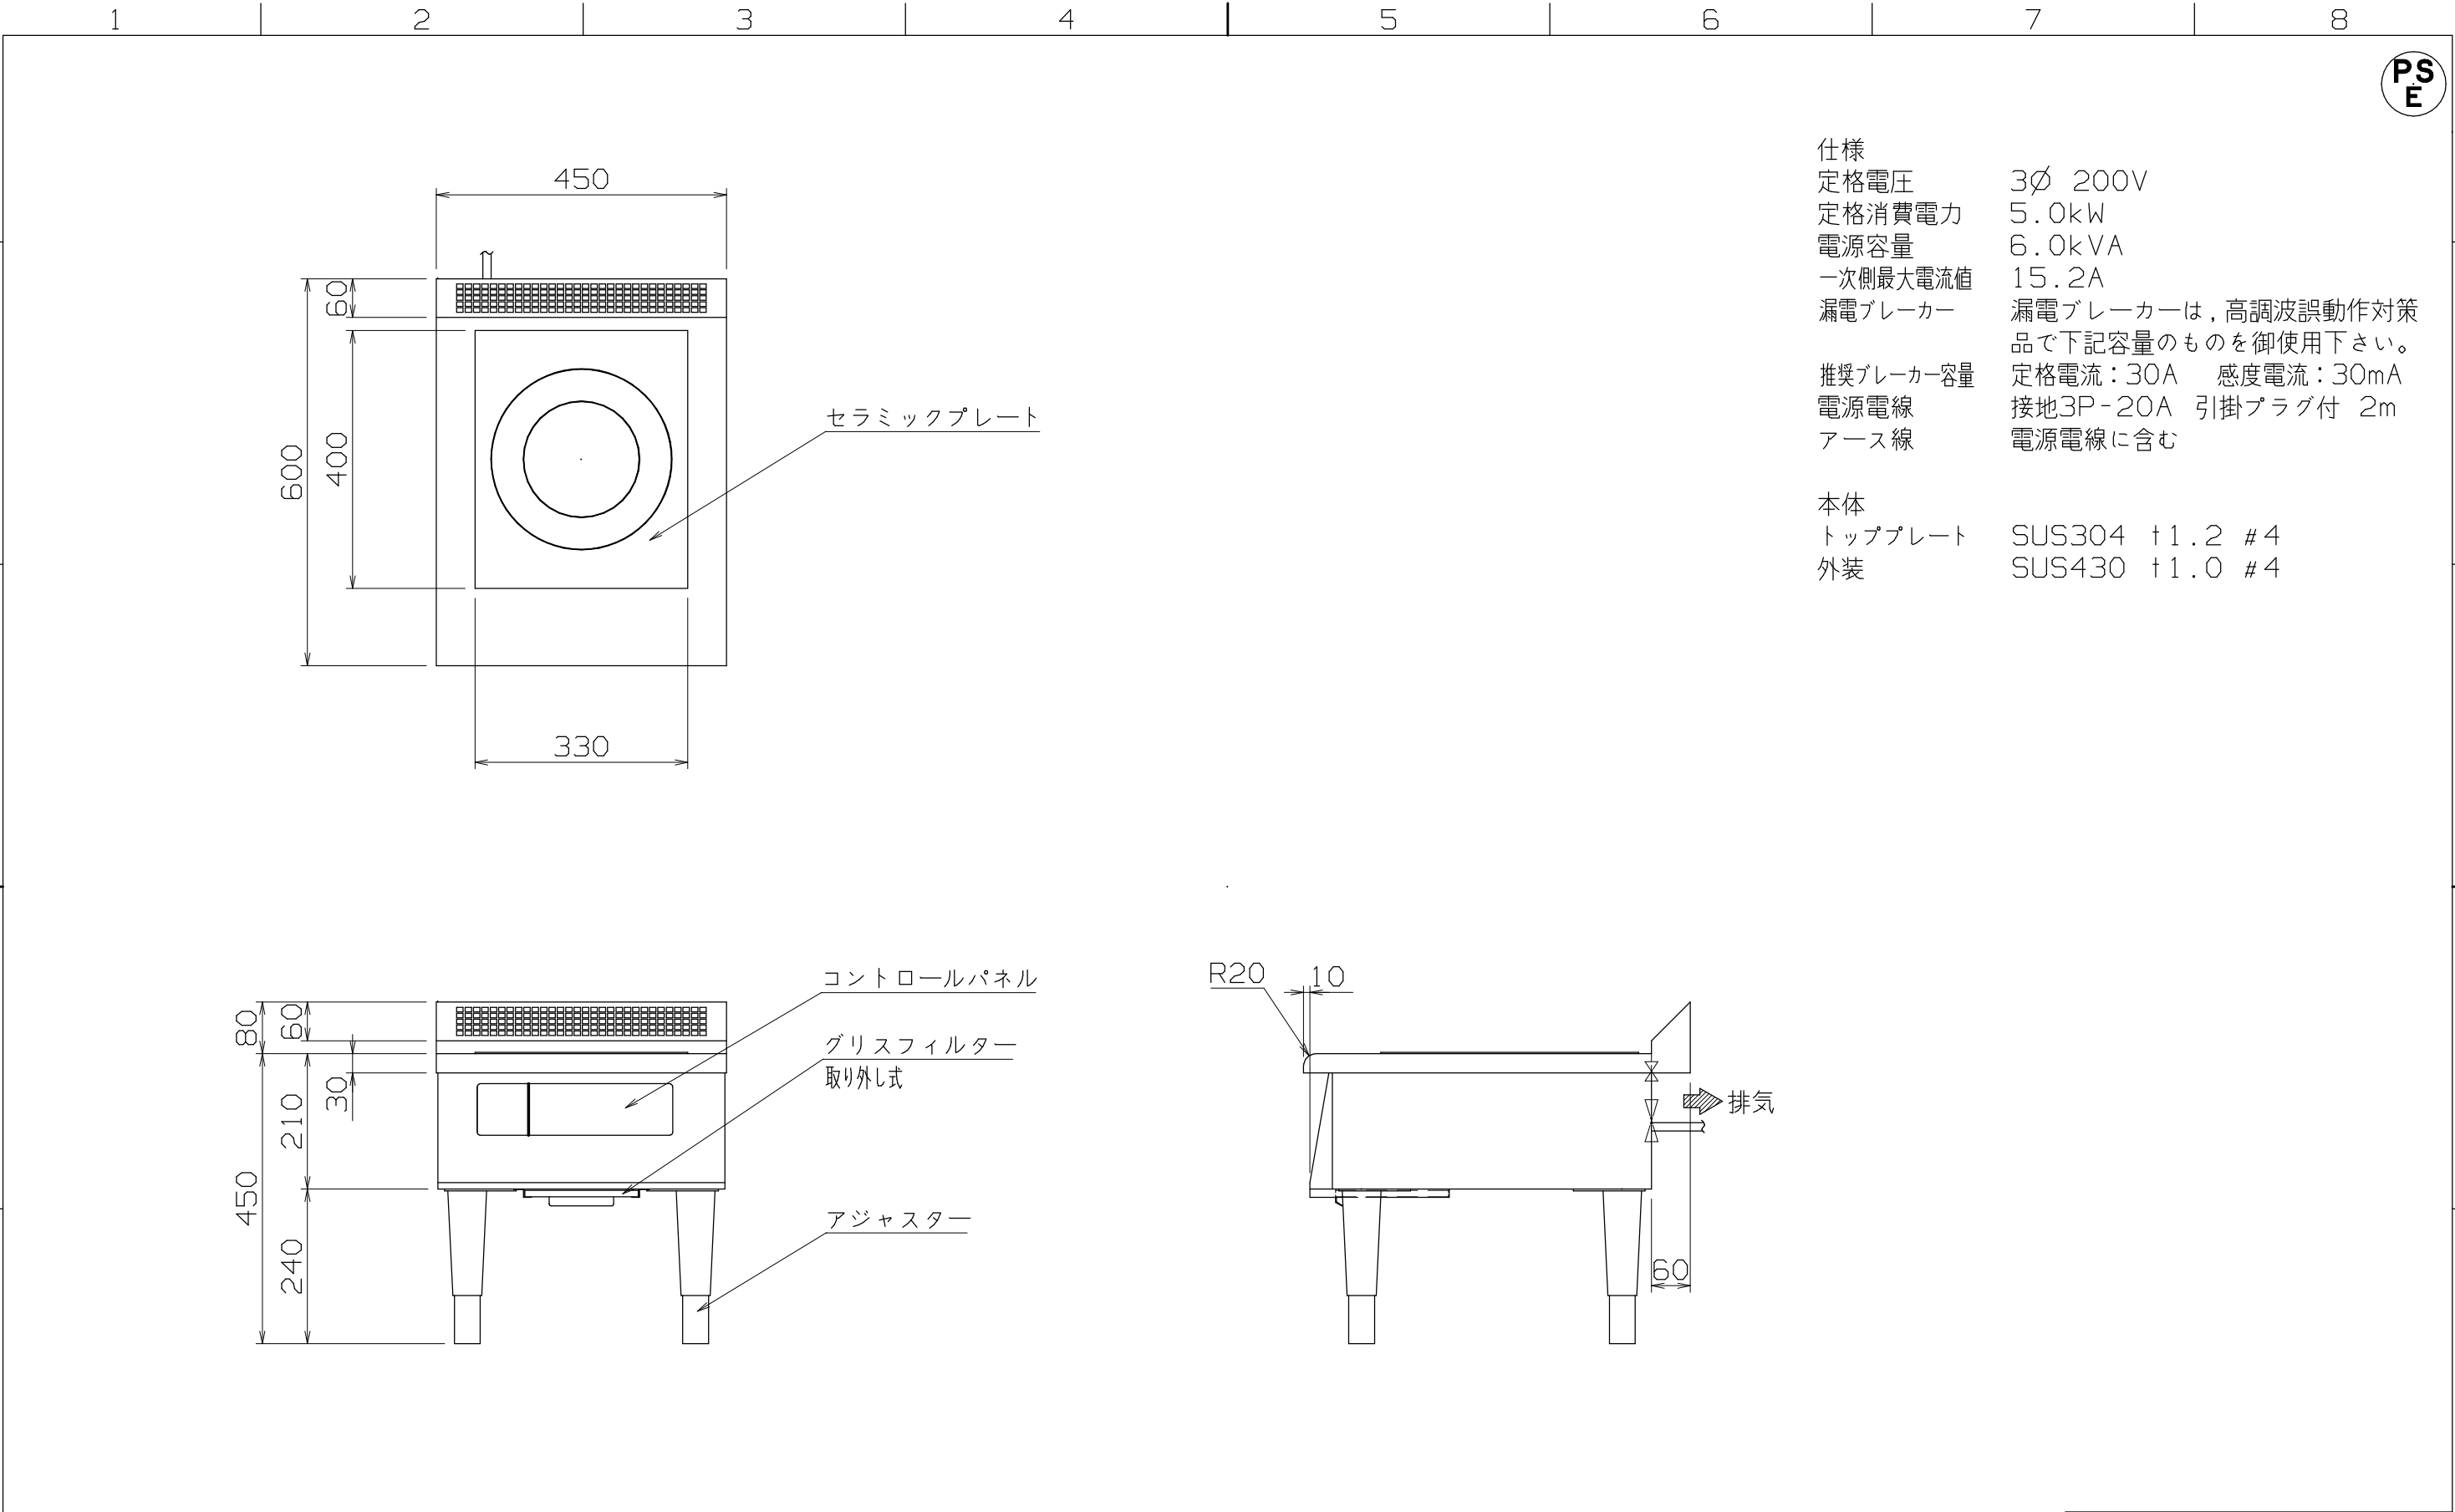




仕様
定格電圧 3 ϕ 200V
定格消費電力 5.0kW
電源容量 6.0kVA
一次側最大電流値 15.2A
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 $\pm$ 1.2 #4
外装 SUS430 $\pm$ 1.0 #4

改定 CHANGE	A	2018-11-15 H					コンセント形状 	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	MIR-5LA-N			
				mm	1:10	1:10		2008・8・21	IH調理器							
				NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				450x600x450								
			検 認	設 計	照 査	作 成		AD077264 /								
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN													
1		2		3		4		5		6		7		8		