


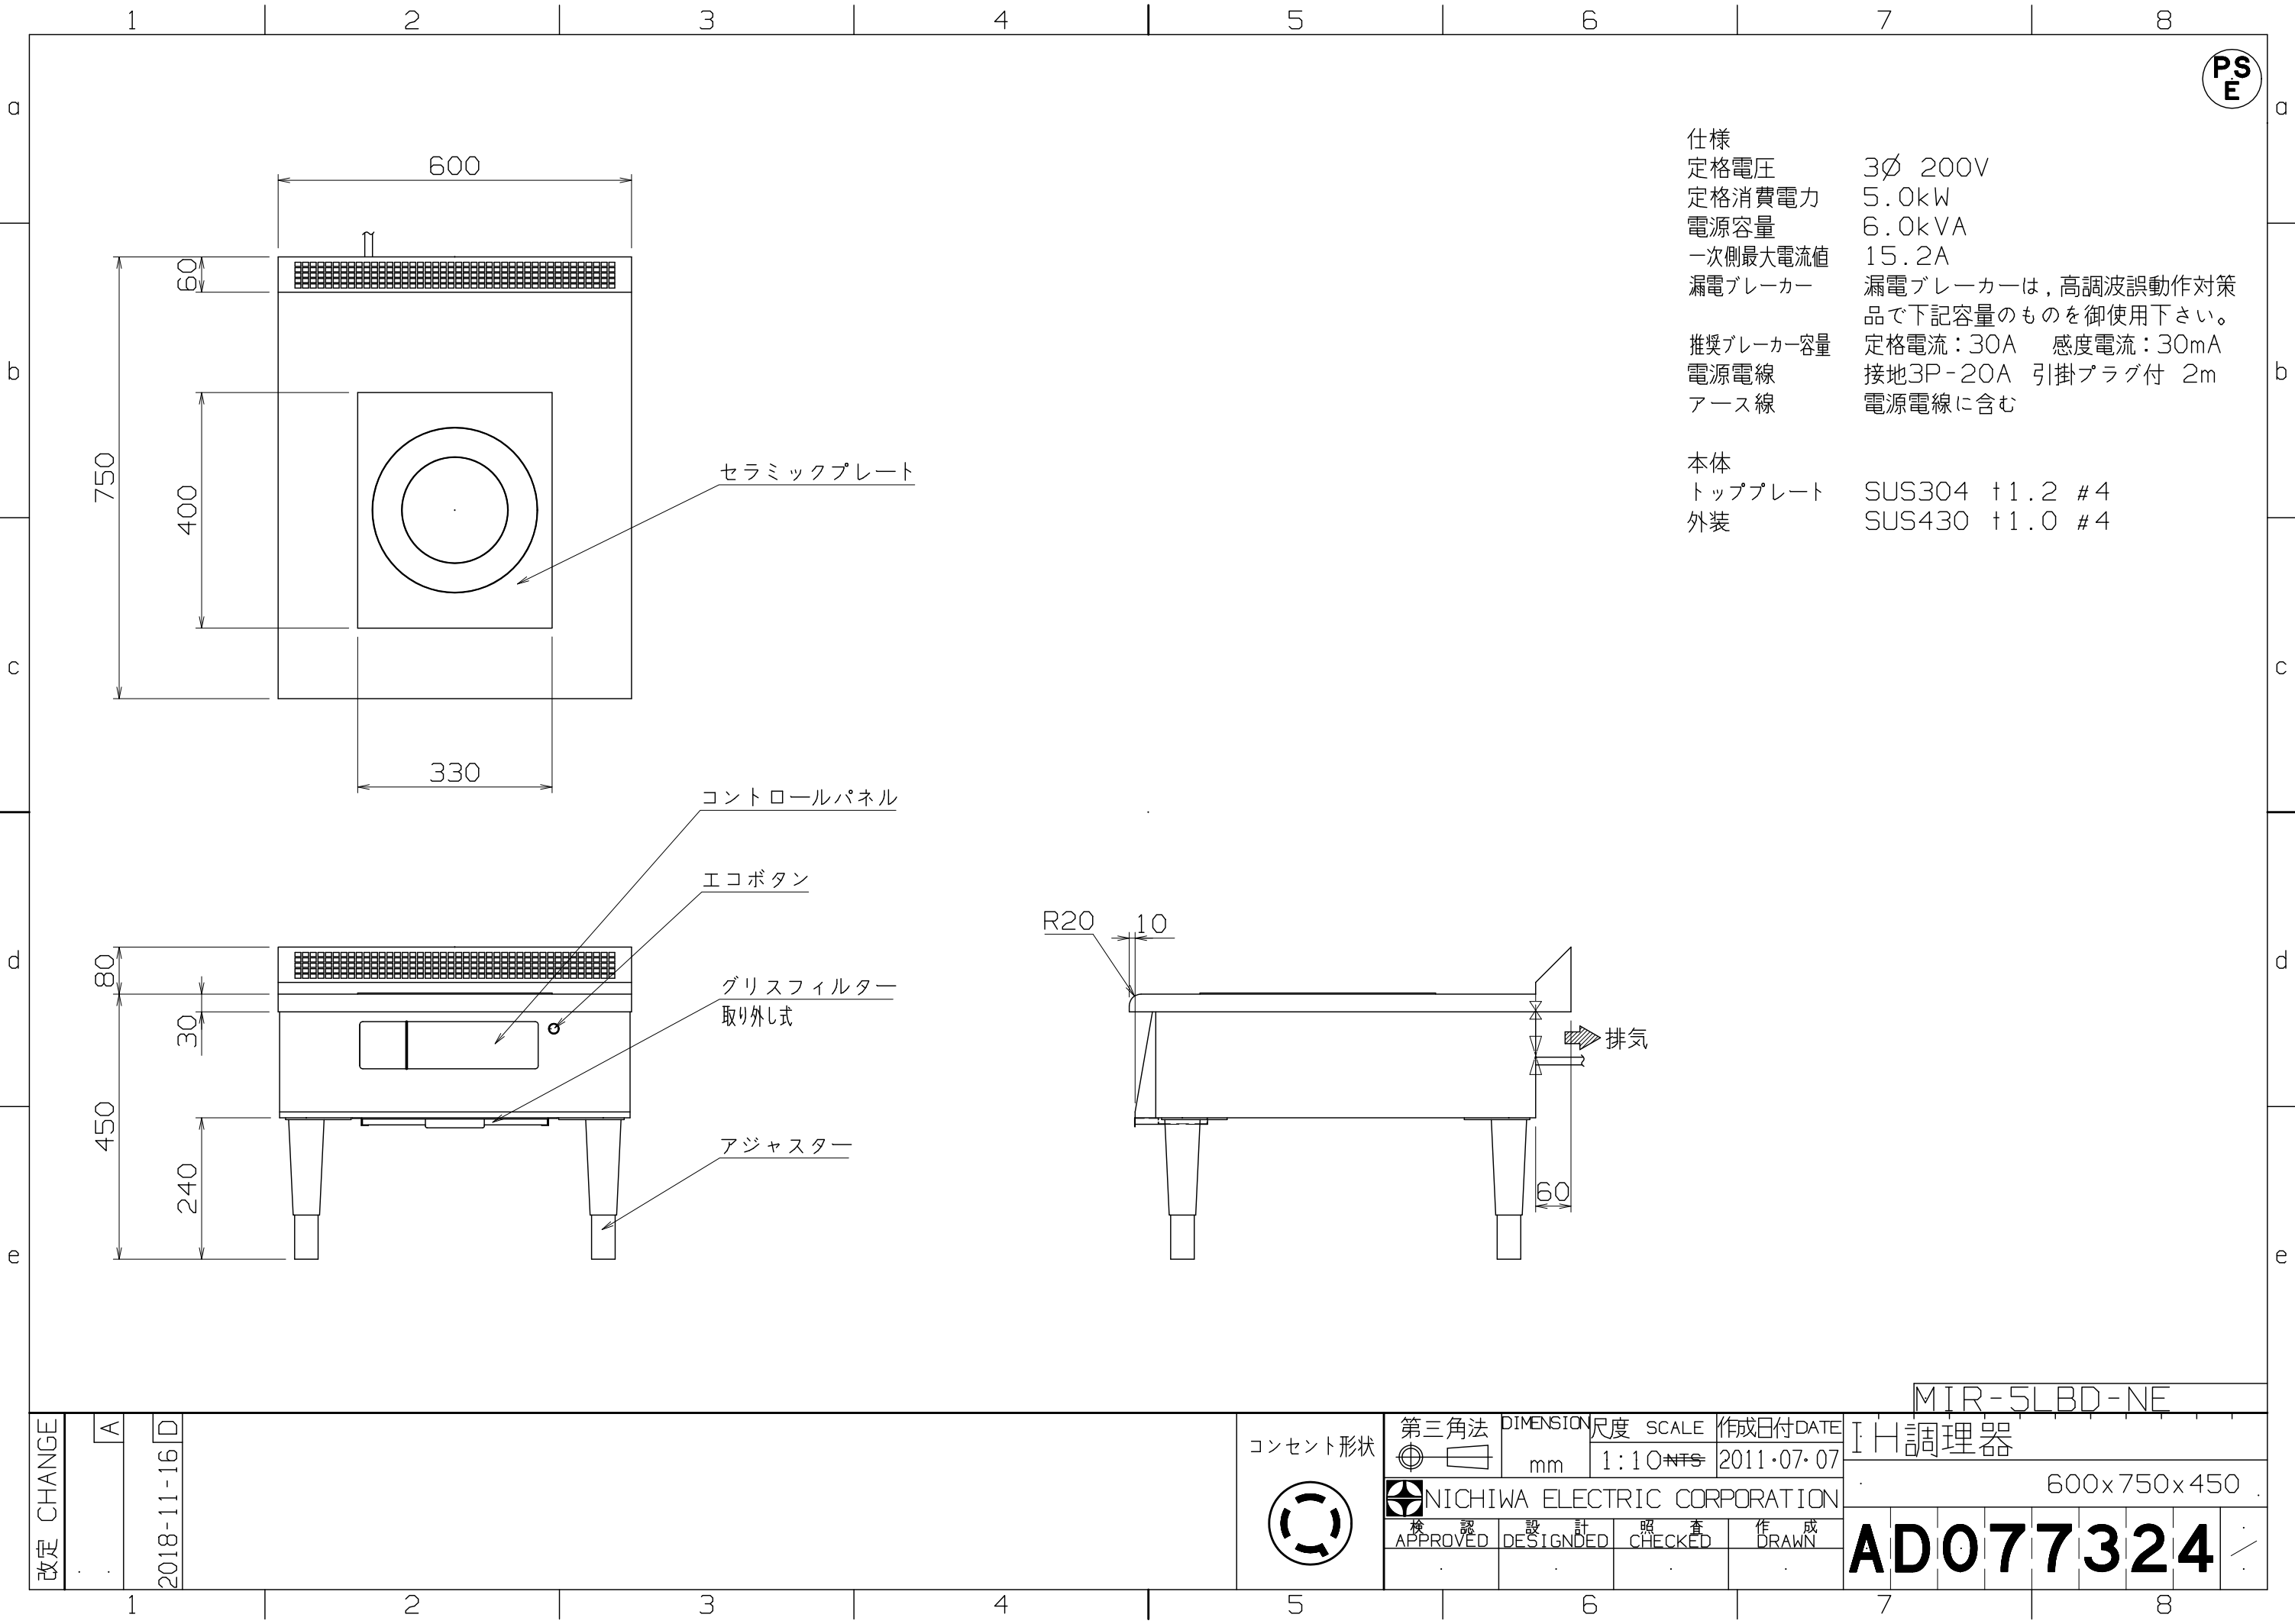


仕様
定格電圧 3 ϕ 200V
定格消費電力 5.0kW
電源容量 6.0kVA
一次側最大電流値 15.2A
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 $\pm$ 1.2 #4
外装 SUS430 $\pm$ 1.0 #4

MIR-5LBD-NE
IH調理器
600x750x450
AD077324

改定	CHANGE	A	2018-11-16	D
----	--------	---	------------	---

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
mm	1:10	NTS	2011-07-07		
檢	認	設	計	照	查
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		



NICHIWA ELECTRIC CORPORATION