


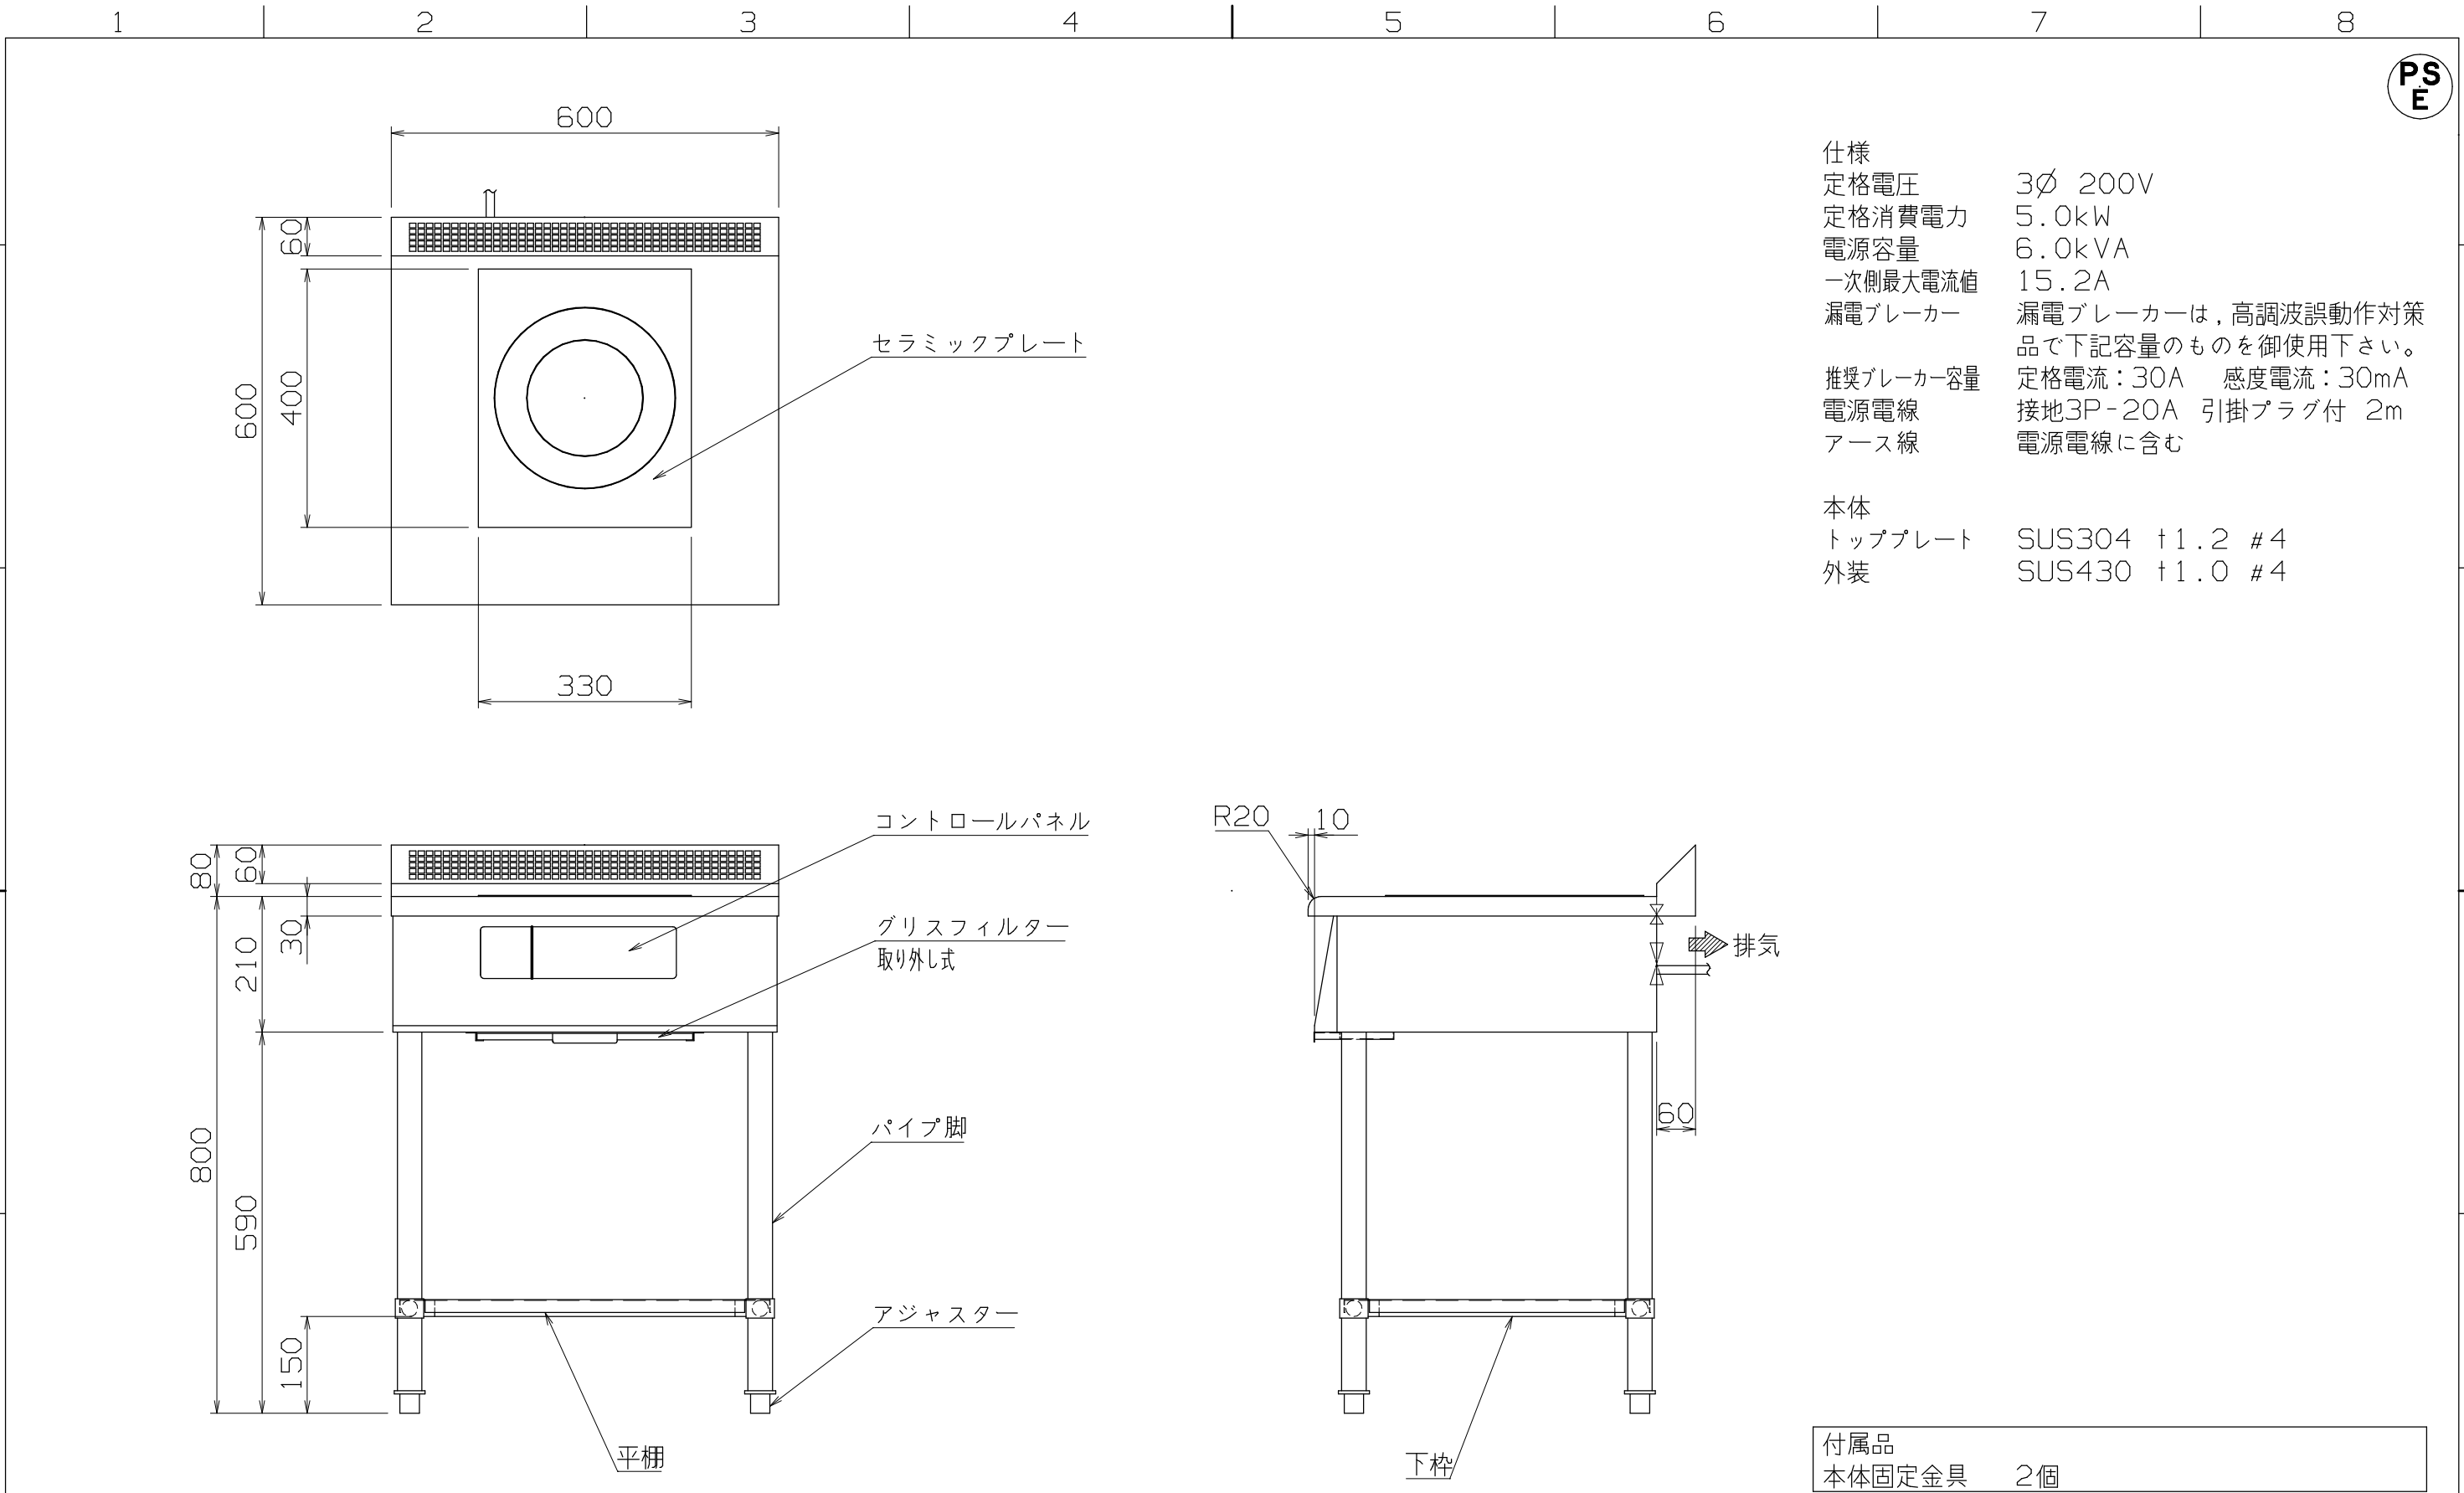


仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.0kW
電源容量 6.0kVA
一次側最大電流値 15.2A
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4

付属品
本体固定金具 2個

MIR-5SAD-N

改定 CHANGE	A	2018-11-15 H											コンセント形状		第三角法		DIMENSION 尺度		SCALE		作成日付 DATE		IH調理器				
					mm		1:10		2008・8・20		600x600x800																
															 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION												
			検 認		設 計		照 査		作 成		AD077254																
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN																					