


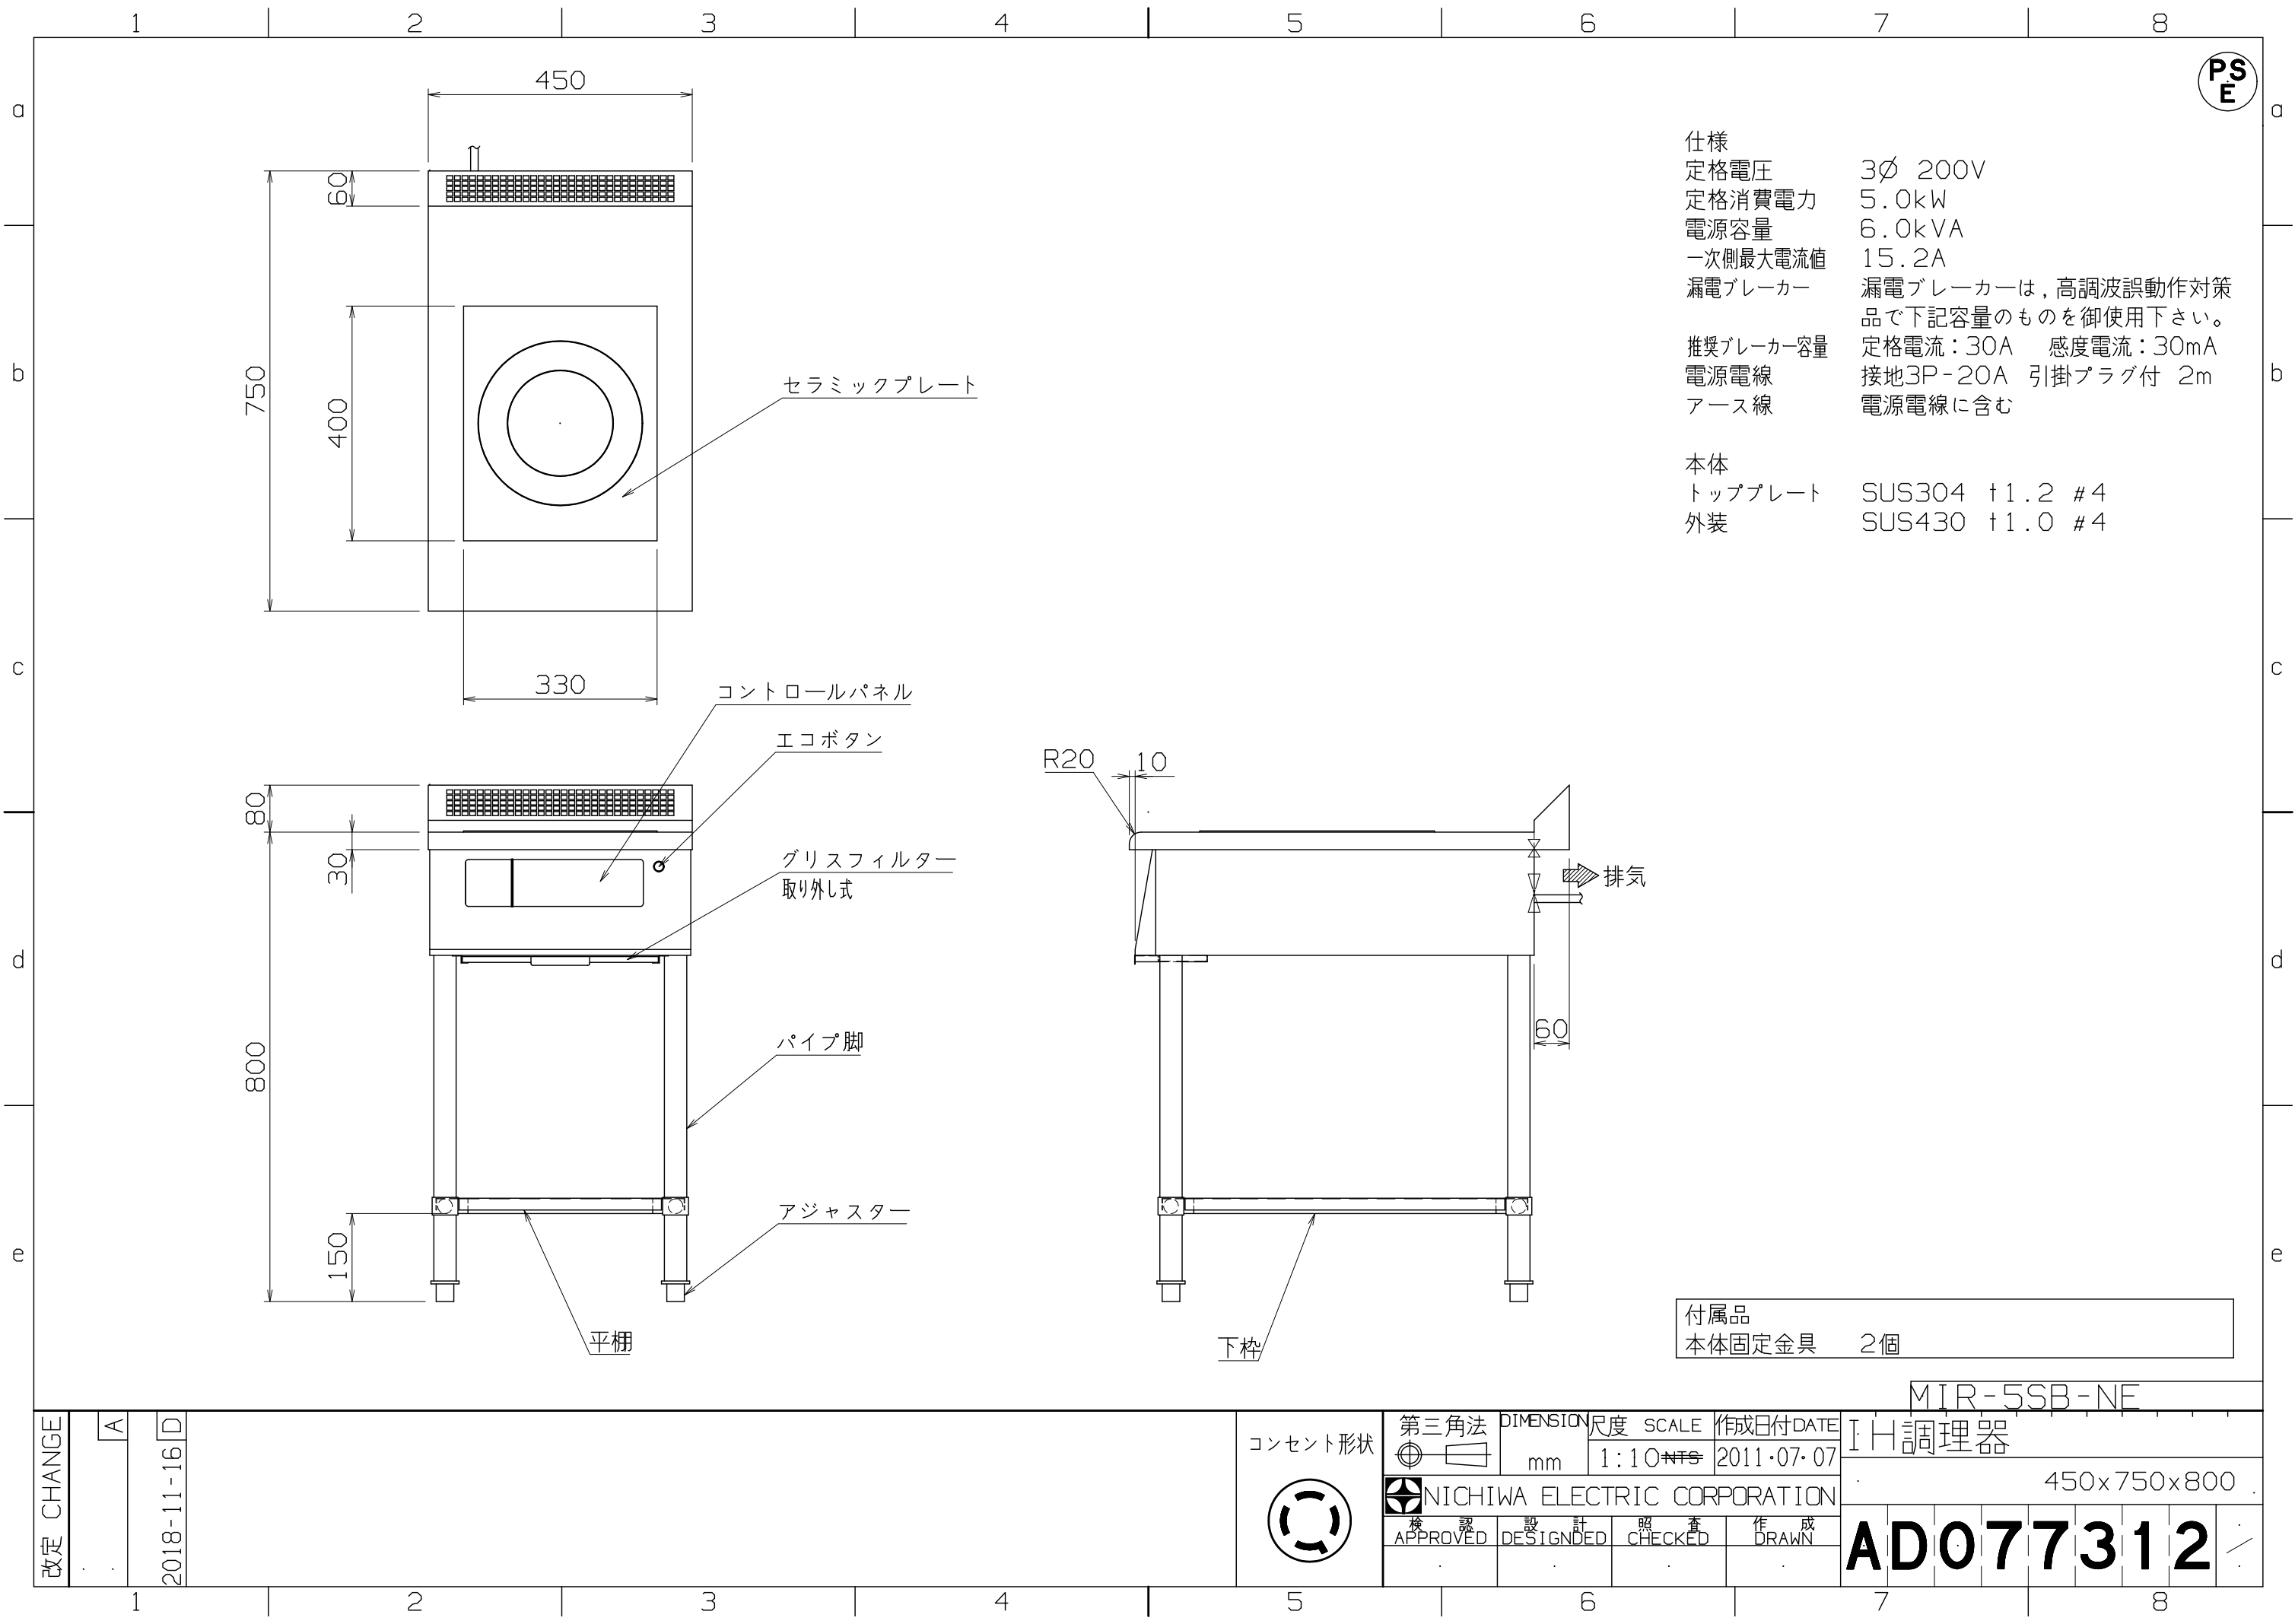

仕様	
定格電圧	3 ϕ 200V
定格消費電力	5.0kW
電源容量	6.0kVA
一次側最大電流値	15.2A
漏電ブレーカー	漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量	定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線	電源電線に含む
本体	
トッププレート	SUS304 $\pm$ 1.2 #4
外装	SUS430 $\pm$ 1.0 #4

付属品
本体固定金具 2個

MIR-5SB-NF

IH調理器

450x750x800

AD077312