


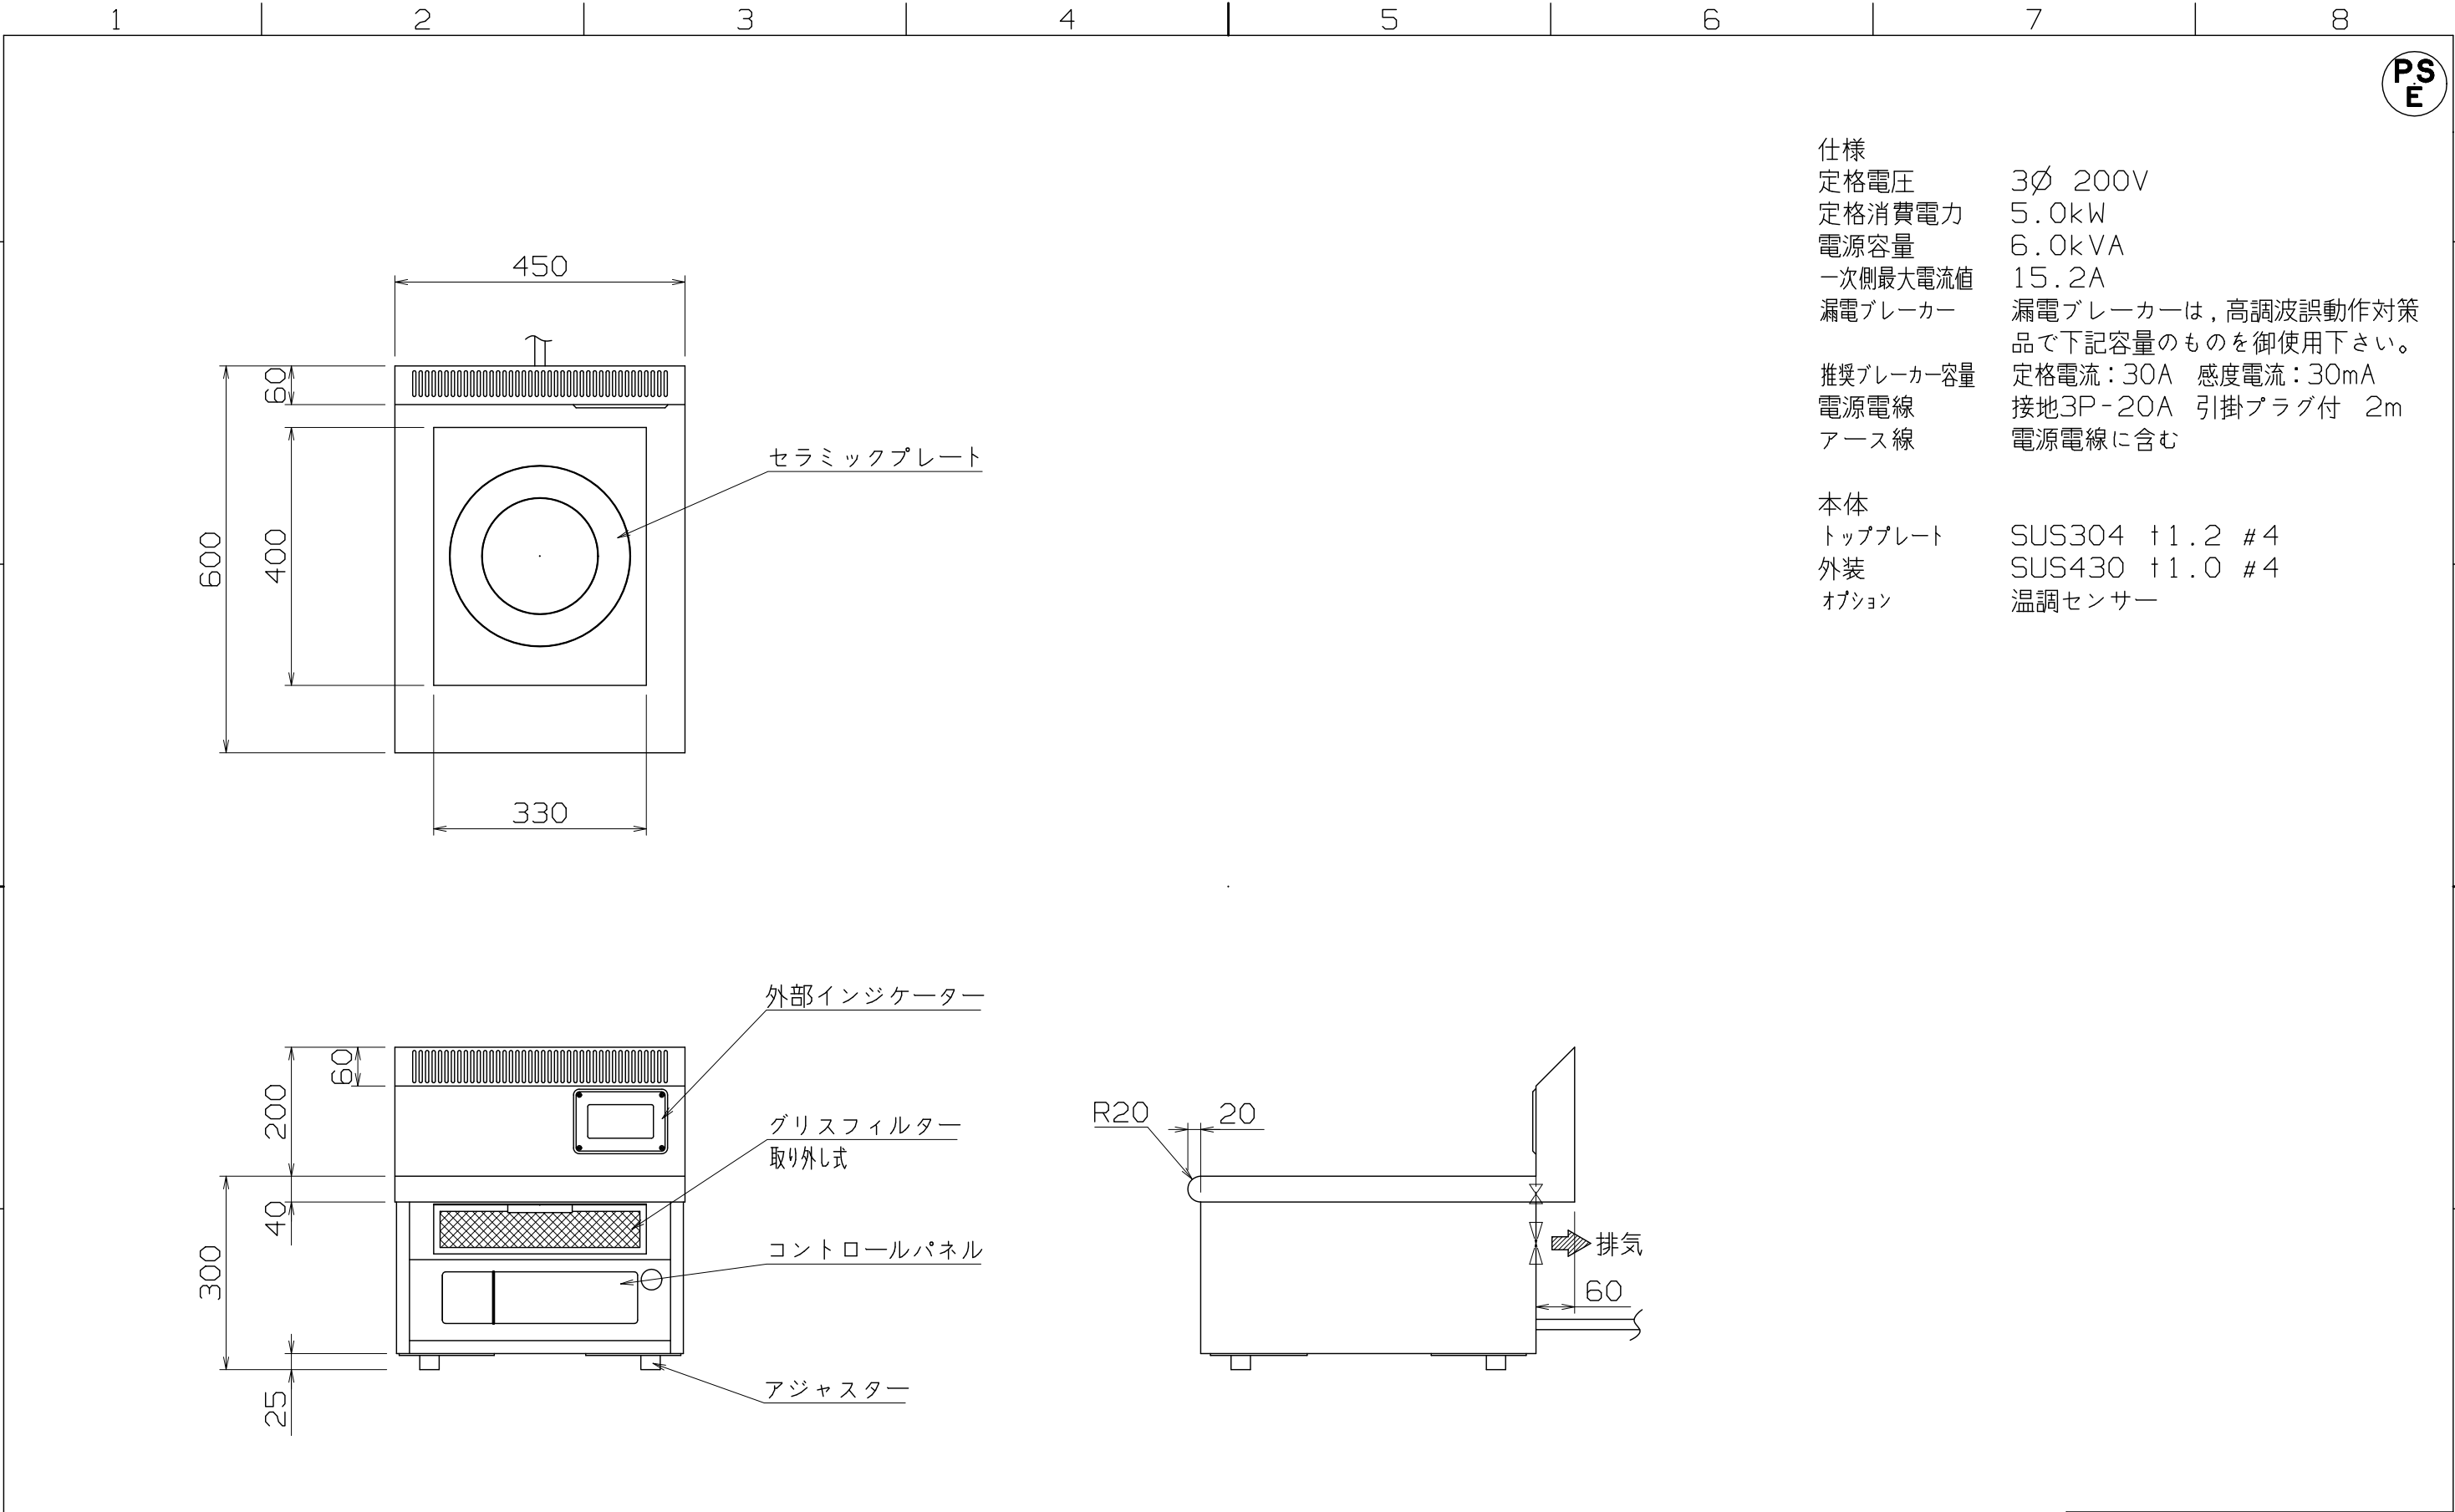

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 5.0kW
電源容量 6.0kVA
一次側最大電流値 15.2A
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4
オプション 温調センサー

改定 CHANGE		ADO473-F		A		2018-11-22		L		MIR-5T		IH調理器		450x600x300		AD077001		/	
1		2		3		4		5		6		7		8					

コンセント形状

第三角法

DIMENSION

mm

1:10

作成日付 DATE

1995・6・23

NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認

設 計

照 査

作 成

APPROVED

DESIGNED

CHECKED

DRAWN