


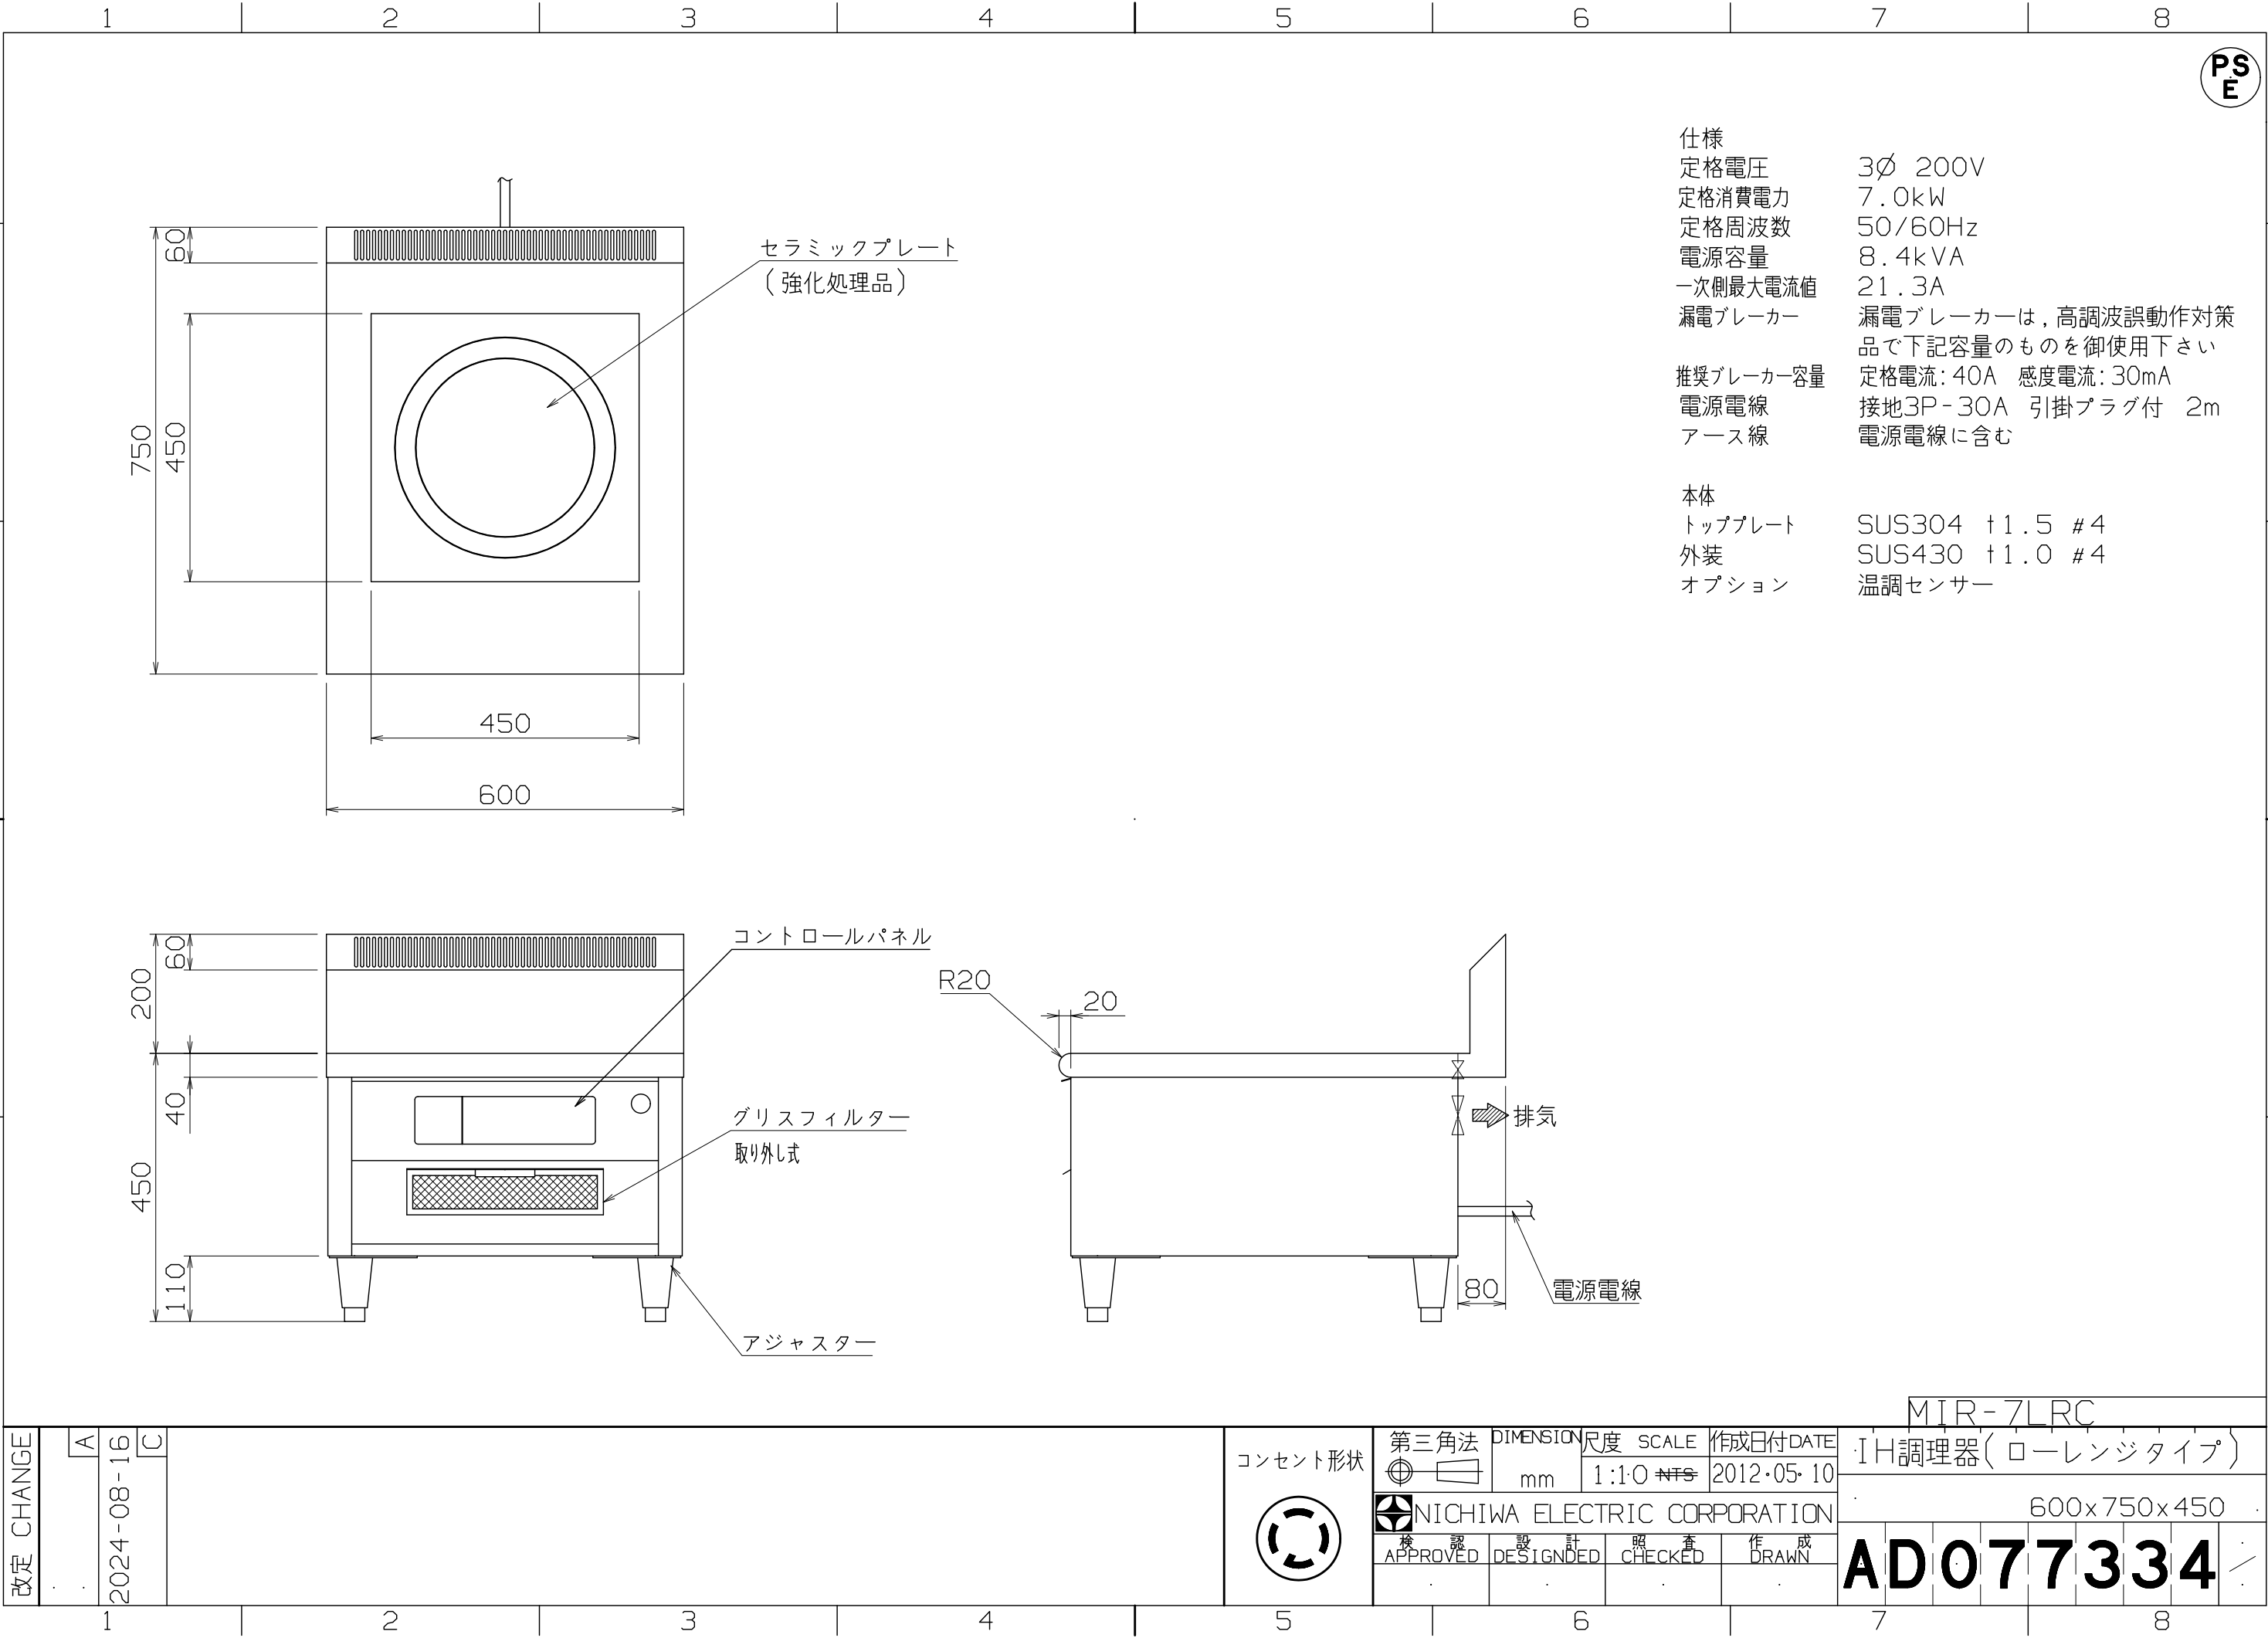

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 7.0kW
定格周波数 50/60Hz
電源容量 8.4kVA
一次側最大電流値 21.3A
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい
推奨ブレーカー容量 定格電流: 40A 感度電流: 30mA
電源電線 接地3P-30A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.5 #4
外装 SUS430 t1.0 #4
オプション 温度センサー

改定 CHANGE		A		2024-08-16		C		MIR-7LRC	
								IH調理器(ローレンジタイプ)	
								600x750x450	
								AD077334	