
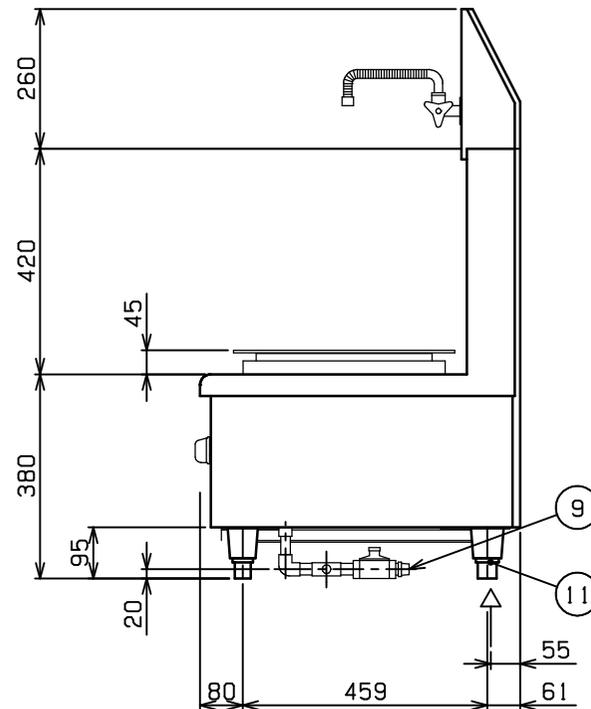
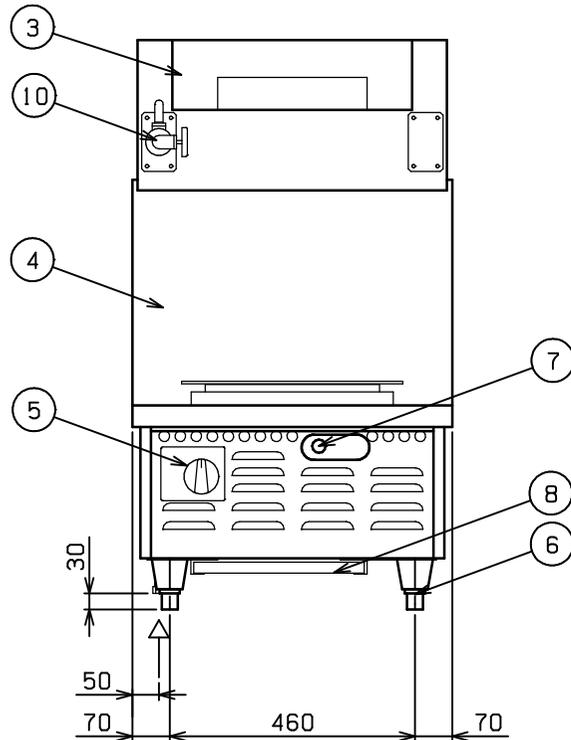


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	低輻射ローレンジ	MLO-066BL	600×600×380	

ガス消費量	都市ガス	11.7kW(10,000kcal/h)
ガス接続口	都市ガス	15A
パナ-種類	ステンレス製 混合管式バーナー	
安全装置	立消え安全装置(サーモカップル方式)	
使用鍋径	360~390	
オプション	330寸胴鍋用五徳アタッチメント	
製品重量	82kg	

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	No.4仕上
2	五徳リング	SUS430	
3	排気口		
4	バックガード	SUS430	No.4仕上
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
6	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm
7	のぞき窓		
8	汁受け	SUS430	No.4仕上
9	ガス接続口		15A(R1/2)
10	給水管		
11	給水口		15A(R1/2)

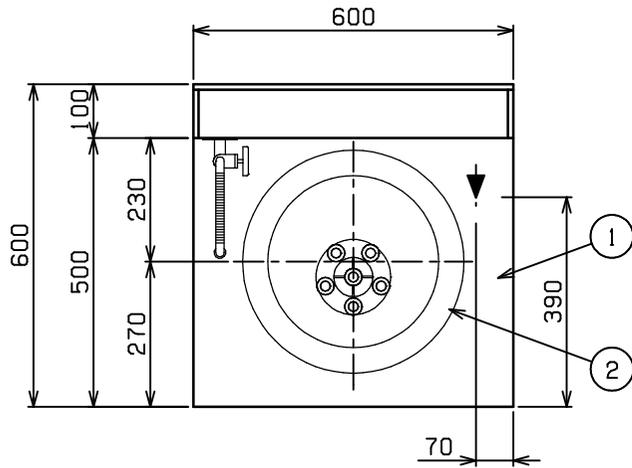

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	0以上	0以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

対応ガス種: 13A

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T21E001006
------------	------------

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社 **マルゼン**
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3:1/10

日付 DATE

図番 DRAWING No.
05046

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE




図面名称 DRAWING CORD
低輻射ローレンジ

No.

No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	低輻射ローレンジ	MLO-066BR	600×600×380	

ガス消費量	都市ガス	11.7kW(10,000kcal/h)
ガス接続口	都市ガス	15A
バーナー種類	ステンレス製 混合管式バーナー	
安全装置	立消安全装置(サーモカップル方式)	
使用鍋径	360~390	
オプション	330寸銅鍋用五徳アタッチメント	
製品重量	82kg	

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	No.4仕上
2	五徳リング	SUS430	
3	排気口		
4	バックガード	SUS430	No.4仕上
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
6	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm
7	のぞき窓		
8	汁受け	SUS430	No.4仕上
9	ガス接続口		15A(R1/2)
10	給水管		
11	給水口		15A(R1/2)

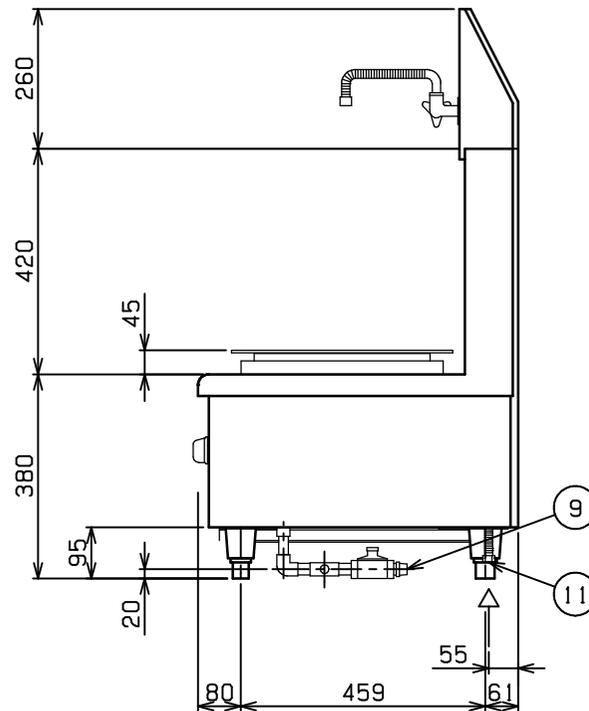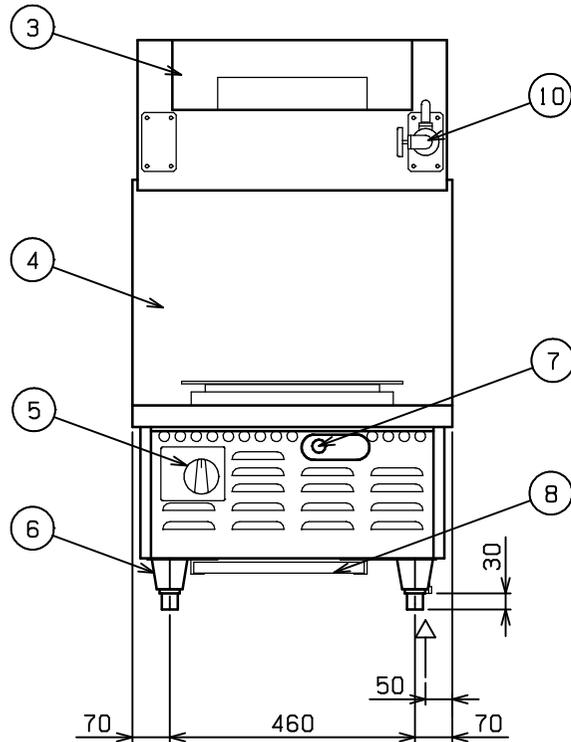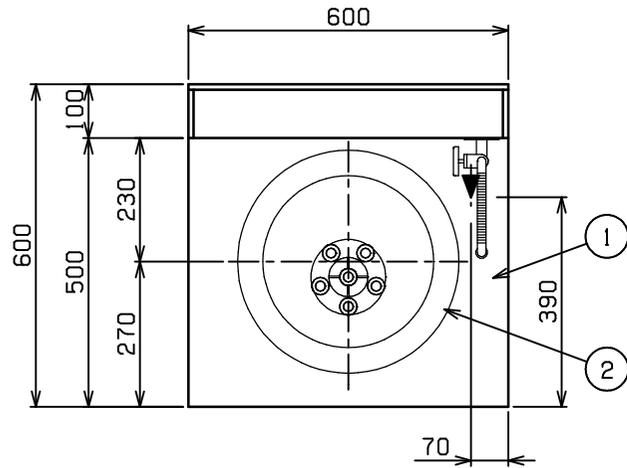

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	0以上	0以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

対応ガス種: 13A

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T21E001006
------------	------------

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3:1/10	日付 DATE	図番 DRAWING No. 05047	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD 低輻射ローレンジ