
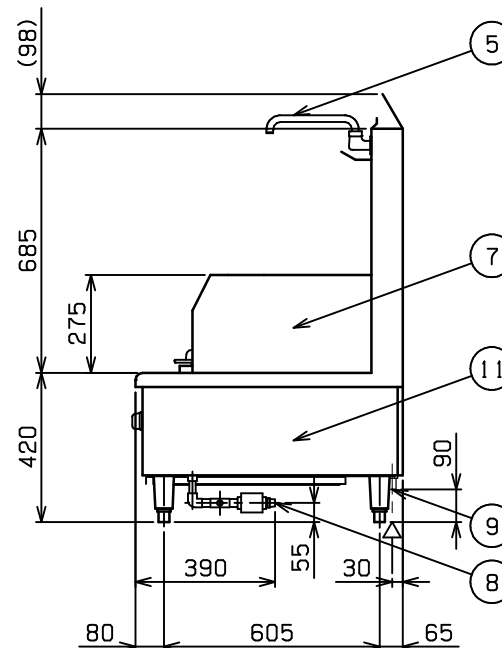
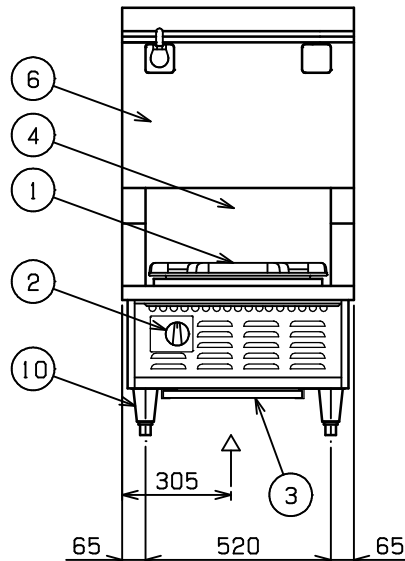


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	涼厨ローレンジ	MLO-067CL	650×750×420	

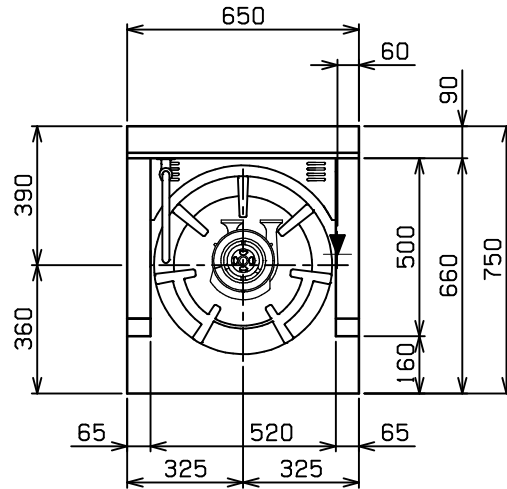

種 類		涼厨ローレンジ
ガス	都市ガス	14.5kW (12,500kcal/h)
消費量	LPガス	13.4kW (0.96kg/h)
ガス	都市ガス	15A (R1/2)
接続口	LPガス	15A (R1/2)
バーナー種類		鋳鉄製ユニバーサルバーナー
安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル式)
使用鍋径		φ390~φ510
製品重量		96kg

部番	品 名	材 質	備 考
1	ゴトク	FC	
2	ガスコック	ADC12	圧電式自動点火
3	シル受	SUS430	
4	背面アタッチメント	SUS	
5	カラン (吐水口)		φ19
6	バックガード	SUS430	
7	サイドガード	SUS430	
8	ガス接続口	BsBM	15A (R1/2)
9	給水口	BsBM (クロムメッキ)	15A (G1/2)
10	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm
11	本 体	SUS430	




可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。

- ※ 別途 設置側に止水バルブが必要です。
- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T22E001022
------------	------------

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	涼厨ローレンジ	MLO-067CR	650×750×420	

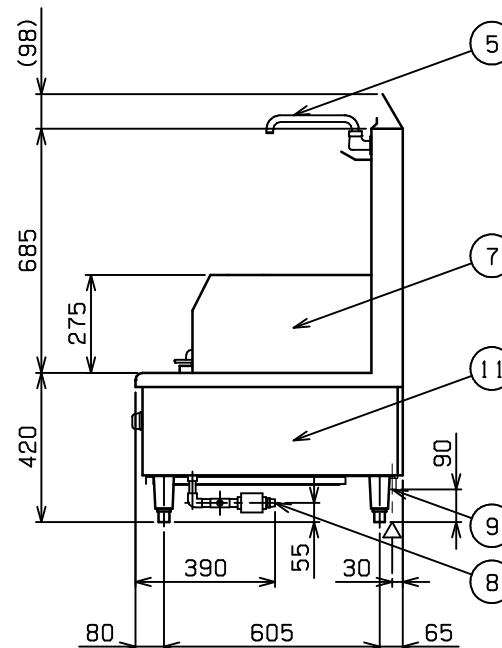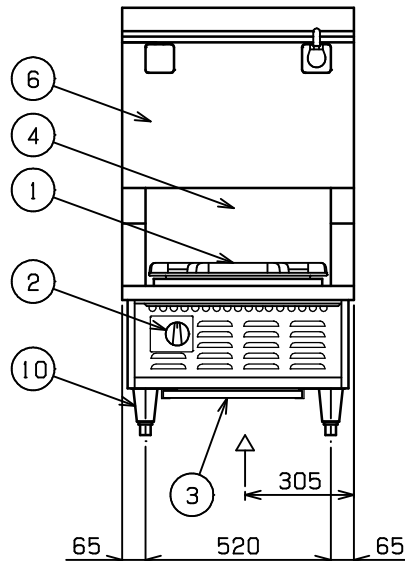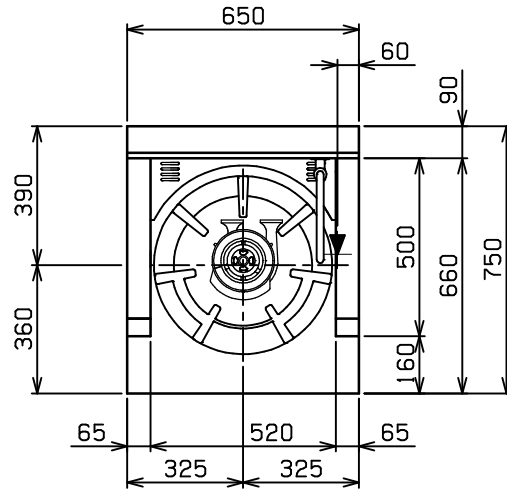

種 類		涼厨ローレンジ
ガス	都市ガス	14.5kW (12,500kcal/h)
消費量	LPガス	13.4kW (0.96kg/h)
ガス	都市ガス	15A (R1/2)
接続口	LPガス	15A (R1/2)
バーナー種類		鋳鉄製ユニバーサルバーナー
安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル式)
使用鍋径		φ390~φ510
製品重量		96kg

部番	品 名	材 質	備 考
1	ゴトク	FC	
2	ガスコック	ADC12	圧電式自動点火
3	シル受	SUS430	
4	背面アタッチメント	SUS	
5	カラン (吐水口)		φ19
6	バックガード	SUS430	
7	サイドガード	SUS430	
8	ガス接続口	BsBM	15A (R1/2)
9	給水口	BsBM (クロムメッキ)	15A (G1/2)
10	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+30mm
11	本 体	SUS430	

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。

- ※ 別途 設置側に止水バルブが必要です。
- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T22E001022
------------	------------