
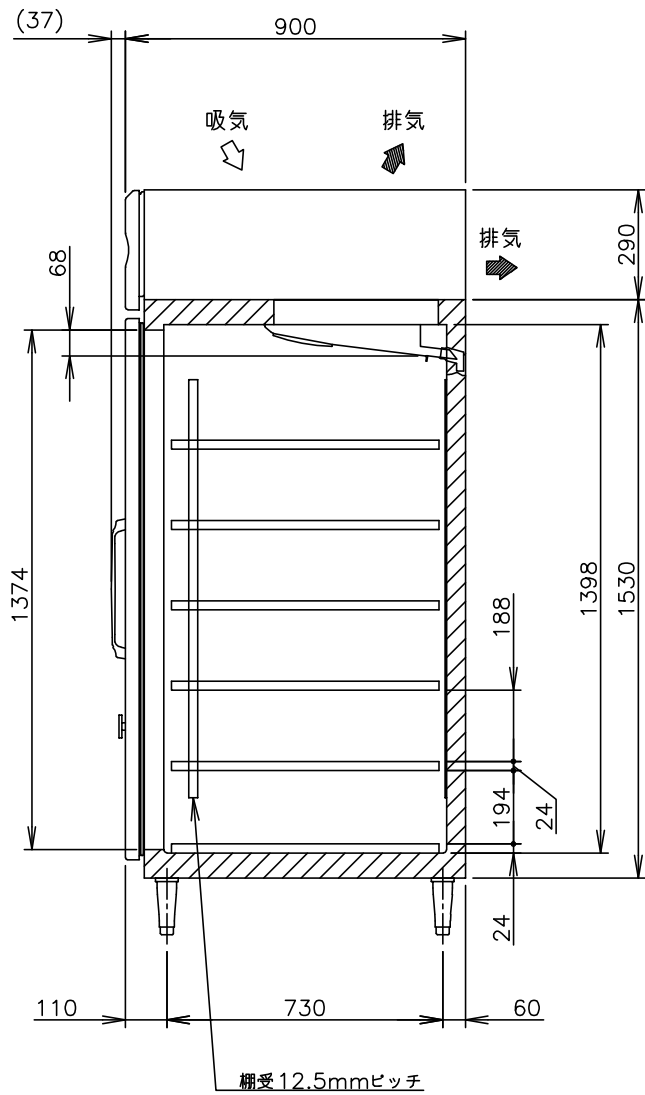
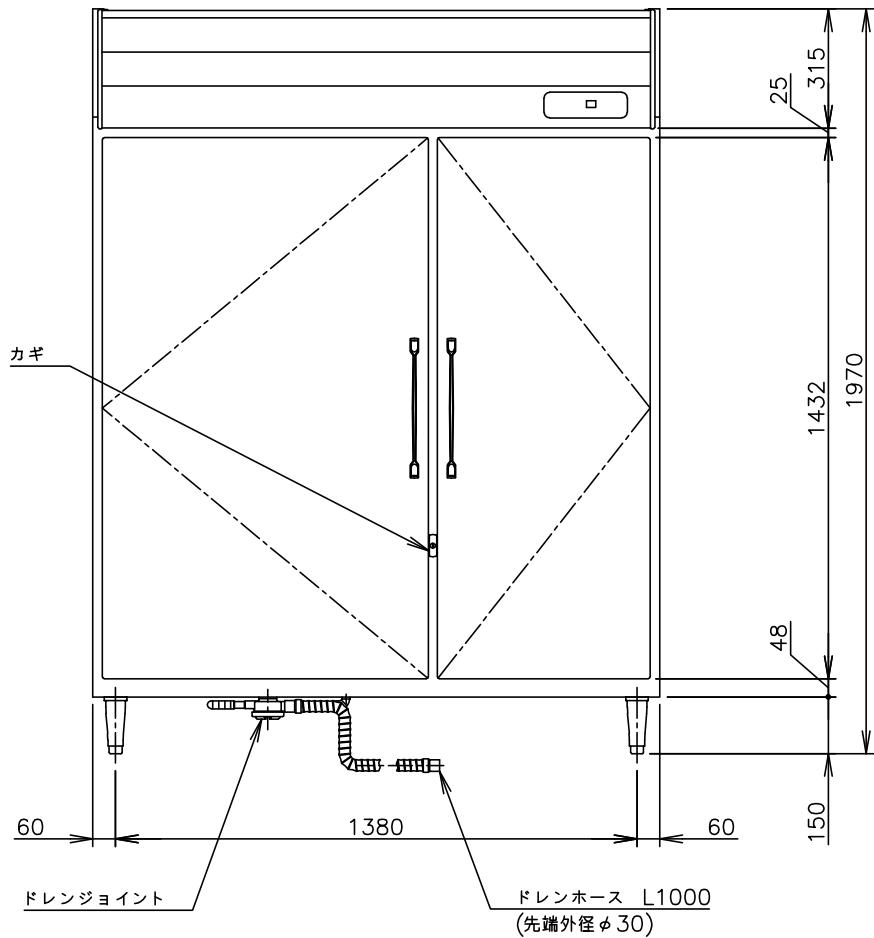
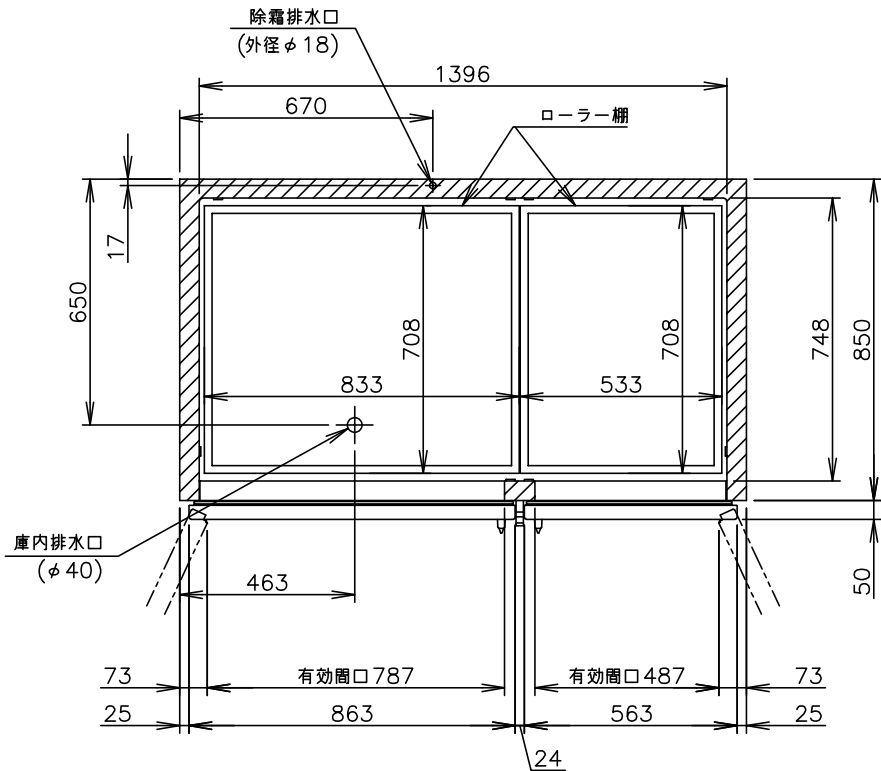


製品名	ホシザキ業務用牛乳保冷库
形名	MR-150CA3-2
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 1.52kVA(4.4A)
電流	運転電流 2.0/1.7A 電動機定格電流 1.8/1.5A 始動電流 16/16A
消費電力	電動機定格消費電力 280/285W(力率48/63%) 電熱装置定格消費電力 44W 冷却時消費電力 324/329W 霜取時消費電力 48/48W
放熱量	630/650W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	1543L
外形寸法	幅 1500×奥行 900×高さ 1970(～2000)mm
内形寸法	幅 1396×奥行 748×高さ 1398mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力300W(一定速)
凝縮器	フィン & チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン & チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)0～16℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ2A、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製 150～180mm調整可能
棚網	ローラー棚 12枚
製品質量	214kg (梱包時 221kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅 1570×奥行 990×高さ 2027mm
付属品	ドレンジョイント式、ドレンホース2本、パンコン、ショーケースロック付
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は5A 200Vです。
- 必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
- 性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード：R737-C003

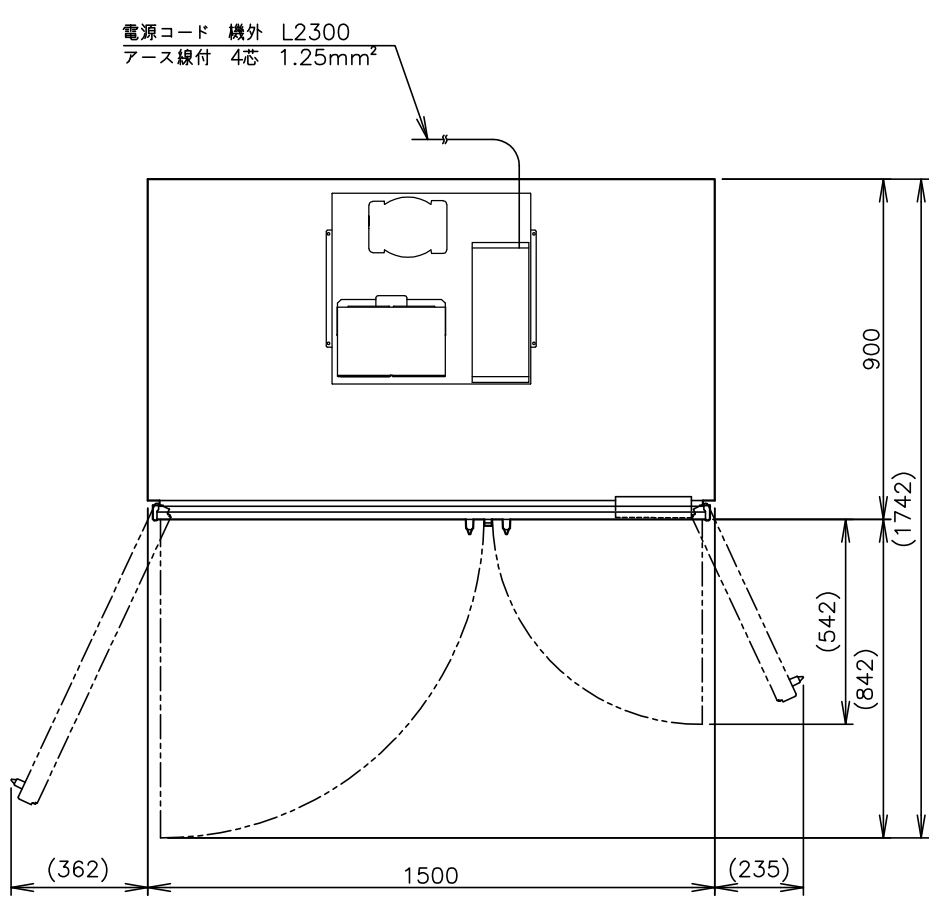

ホシザキ業務用牛乳保冷库 MR-150CA3-2

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
****	作成日	2023.02.24	図番	D35342
改訂日				改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。