
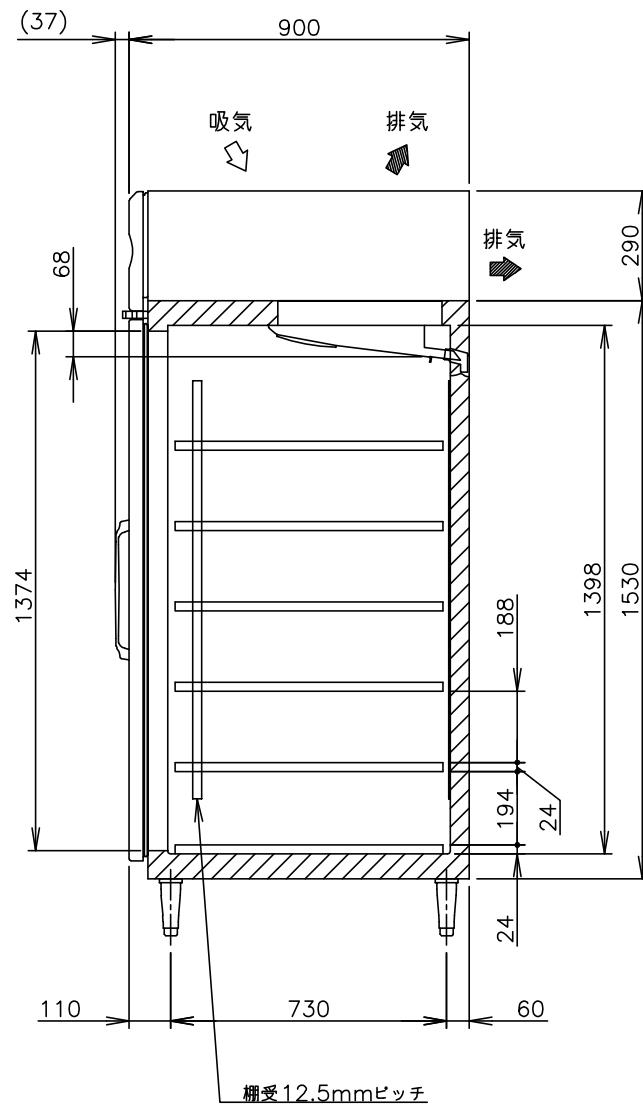
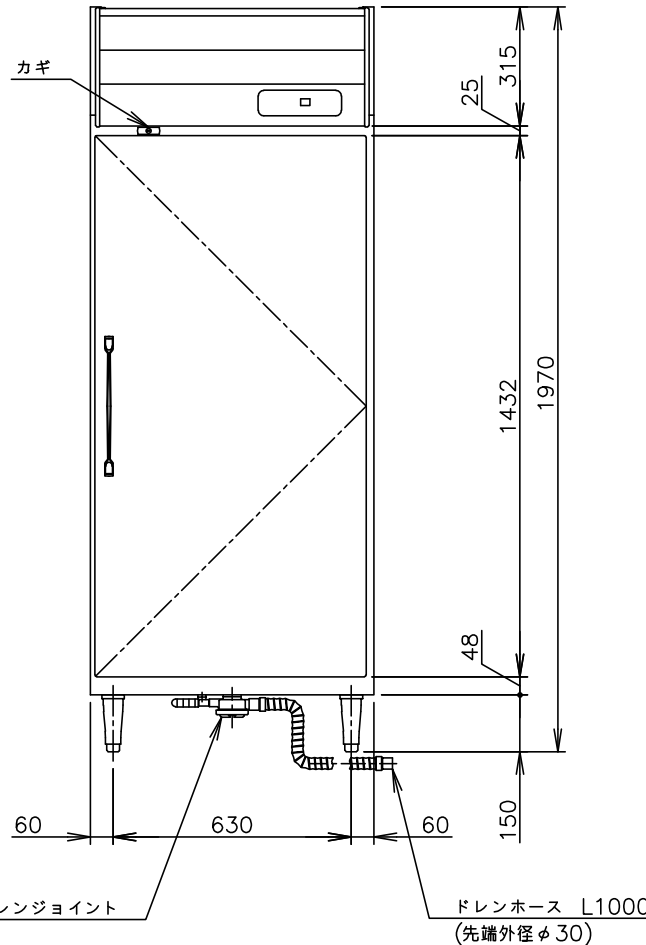
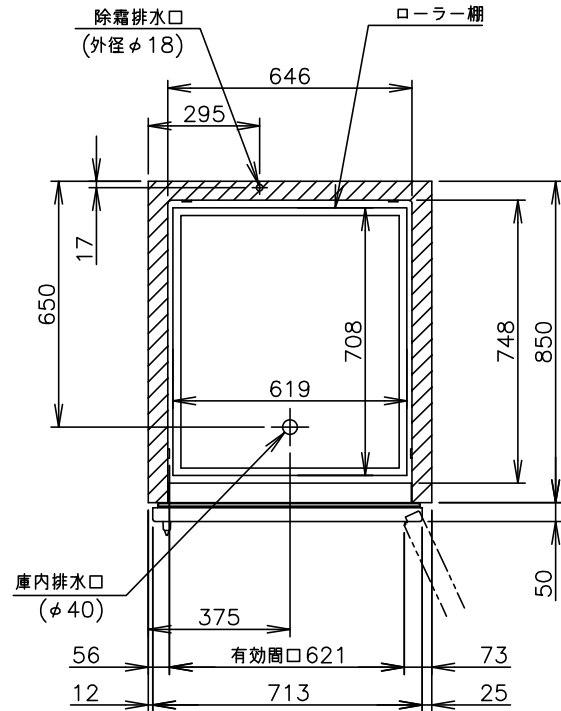


電源コード 機外 L2300
アース線付 4芯 1.25mm²

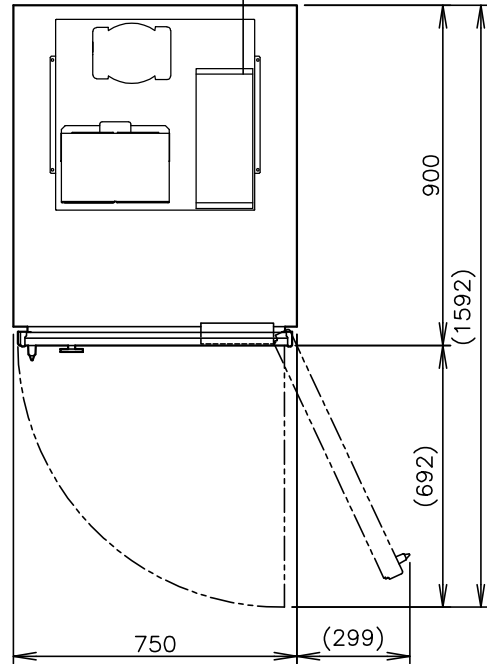

HOSHIZAKI

製品名	ホシザキ業務用牛乳保冷库
形名	MR-75CA3
電源	三相 200V 50/60Hz 容量0.48kVA(1.39A)
電流	運転電流 0.9/0.8A 電動機定格電流 0.8/0.7A 始動電流 5/4A
消費電力	電動機定格消費電力 180/195W(力率64/80%) 電熱装置定格消費電力 20W 冷却時消費電力 200/215W 霜取時消費電力 22/22W
放熱量	360/410W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	710L
外形寸法	幅750×奥行900×高さ1970(～2000)mm
内形寸法	幅646×奥行748×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	オフサイクル式
圧縮機	全密閉形 出力140W(一定速)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)0～16℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ2A、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製150～180mm調整可能
棚網	ローラー棚6枚
製品質量	130kg (梱包時 135kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅820×奥行990×高さ2027mm
付属品	ドレンジョイント式、ドレンホース2本、パンコン、ショーケースロック付
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は5A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード：R548-C003

ホシザキ業務用牛乳保冷库 MR-75CA3

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2022.02.18 改訂日	作成日	2018.02.28	図番	D19891
				改訂 3

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。