
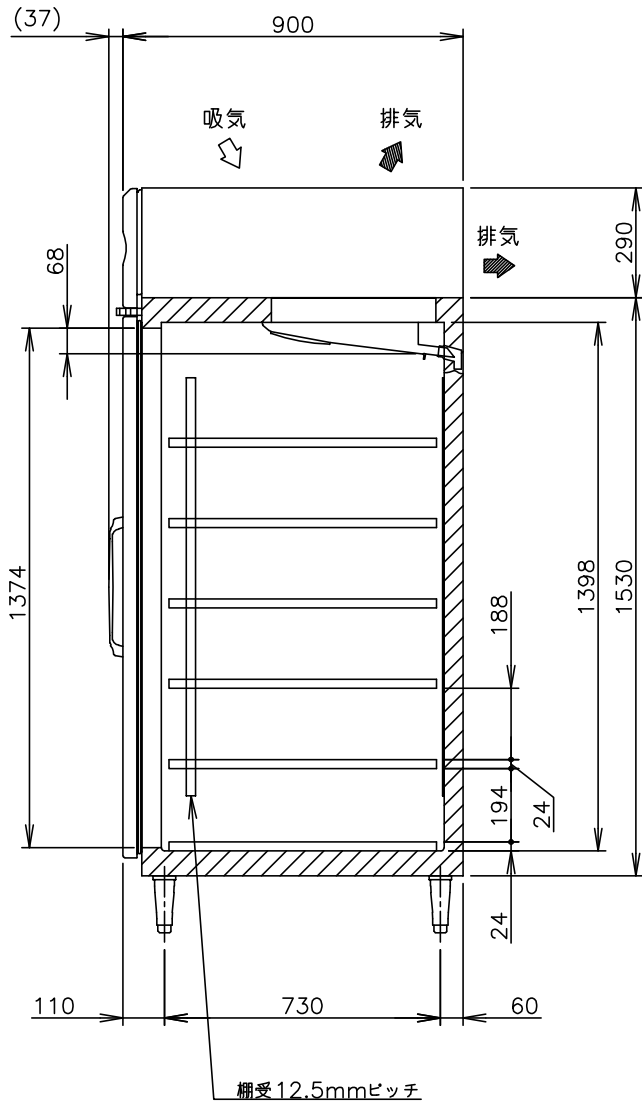
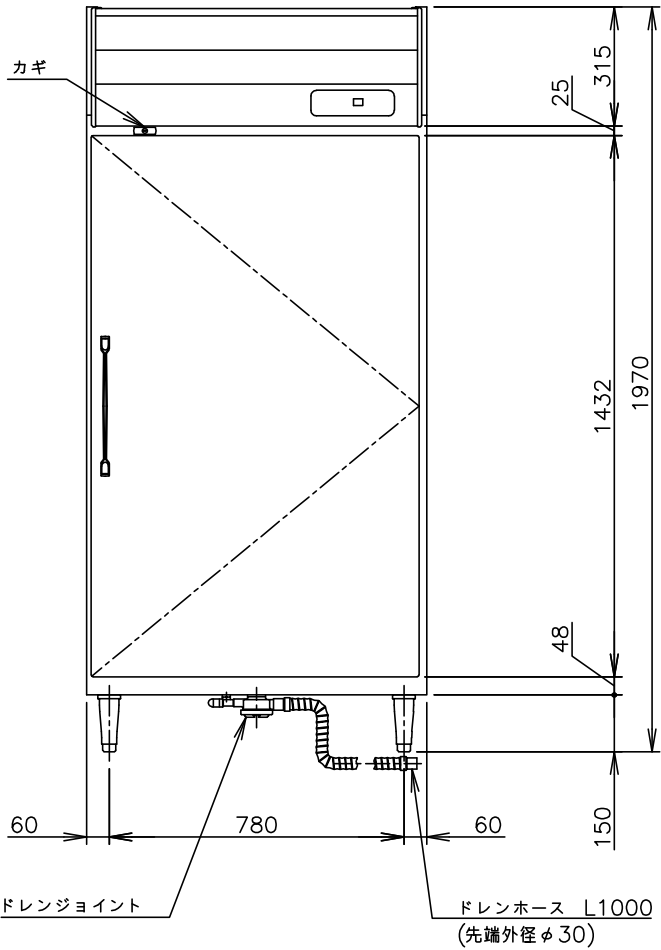
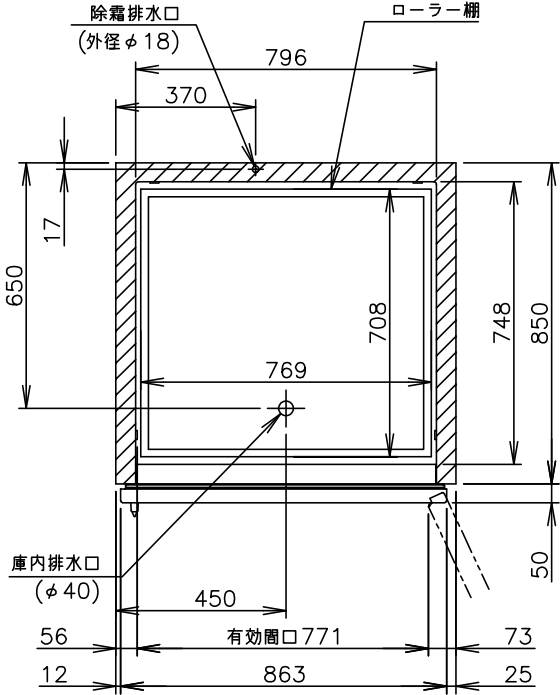


電源コード 機外 L2300  
アース線付 4芯 1.25mm<sup>2</sup>

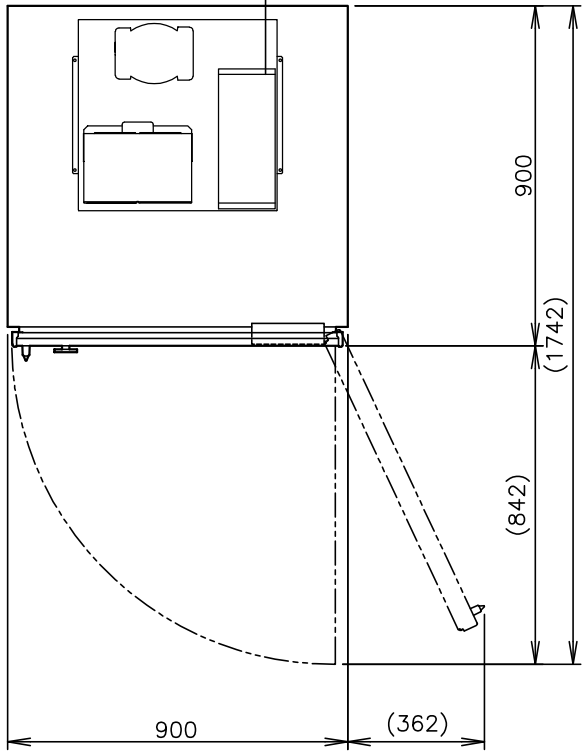

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名    | ホシザキ業務用牛乳保冷库                                                                      |
| 形名     | MR-90CA3                                                                          |
| 電源     | 三相 200V 50/60Hz 容量0.48kVA(1.39A)                                                  |
| 電流     | 運転電流 0.9/0.8A 電動機定格電流 0.8/0.7A<br>始動電流 5/4A                                       |
| 消費電力   | 電動機定格消費電力 180/195W(力率64/80%)<br>電熱装置定格消費電力 21W<br>冷却時消費電力 201/216W 霜取時消費電力 23/23W |
| 放熱量    | 360/410W                                                                          |
| 電源コード  | 2.3m(アース線付、プラグ無)                                                                  |
| 定格内容積  | 878L                                                                              |
| 外形寸法   | 幅900×奥行900×高さ1970(～2000)mm                                                        |
| 内形寸法   | 幅796×奥行748×高さ1398mm                                                               |
| 外装     | ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板、底板)<br>多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)                                 |
| 内装     | ステンレス鋼板                                                                           |
| 断熱材    | 硬質ポリウレタン一体発泡                                                                      |
| 冷却方式   | 強制対流式                                                                             |
| 除霜方式   | オフサイクル式                                                                           |
| 圧縮機    | 全密閉形 出力140W(一定速)                                                                  |
| 凝縮器    | フィン & チューブ形 強制空冷式                                                                 |
| 冷却器    | フィン & チューブ形                                                                       |
| 冷媒     | R134a                                                                             |
| 庫内温度制御 | マイコン制御(デジタル温度表示)0～16℃調節可能                                                         |
| 除霜制御   | マイコン制御                                                                            |
| 電気回路保護 | 漏電遮断器、ヒューズ2A、アース線                                                                 |
| 冷媒回路保護 | モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)                                                            |
| 脚      | 樹脂製150～180mm調整可能                                                                  |
| 棚網     | ローラー棚6枚                                                                           |
| 製品質量   | 147kg (梱包時 152kg)                                                                 |
| 梱包     | 簡易ダンボール梱包 幅970×奥行990×高さ2027mm                                                     |
| 付属品    | ドレンジョイント式、ドレンホース2本、パンコン、ショーケースロック付                                                |
| 使用条件   | 周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内                                                        |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は5A 200Vです。  
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。  
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
5. 製品コード：R549-C003

# ホシザキ業務用牛乳保冷库 MR-90CA3