



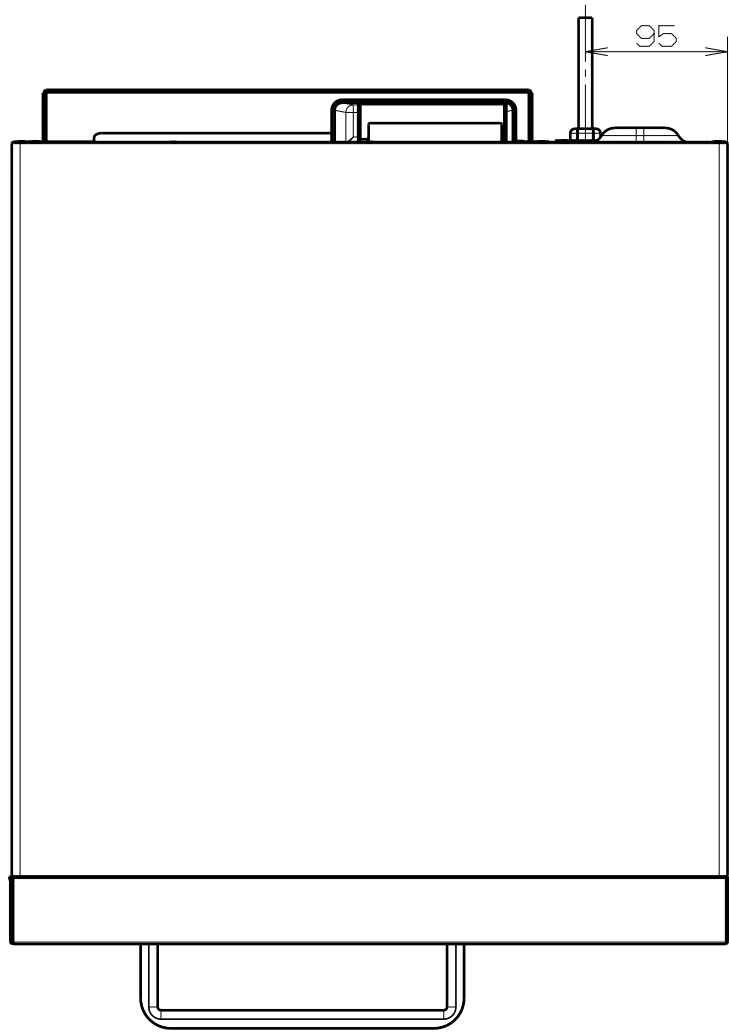


上面図

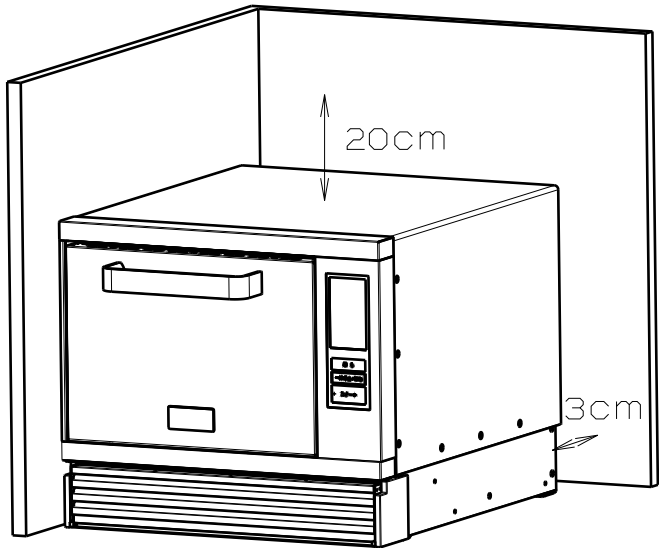


「消防法 基準適合 組込形」


場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離 (cm)	20	0	0	(開放)	3	0

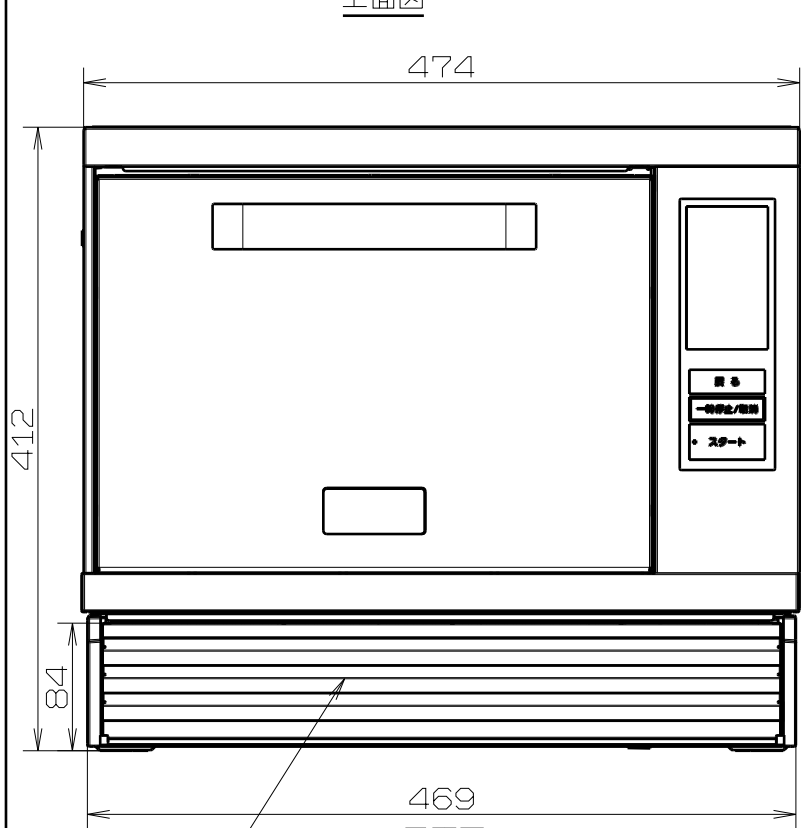

正面図

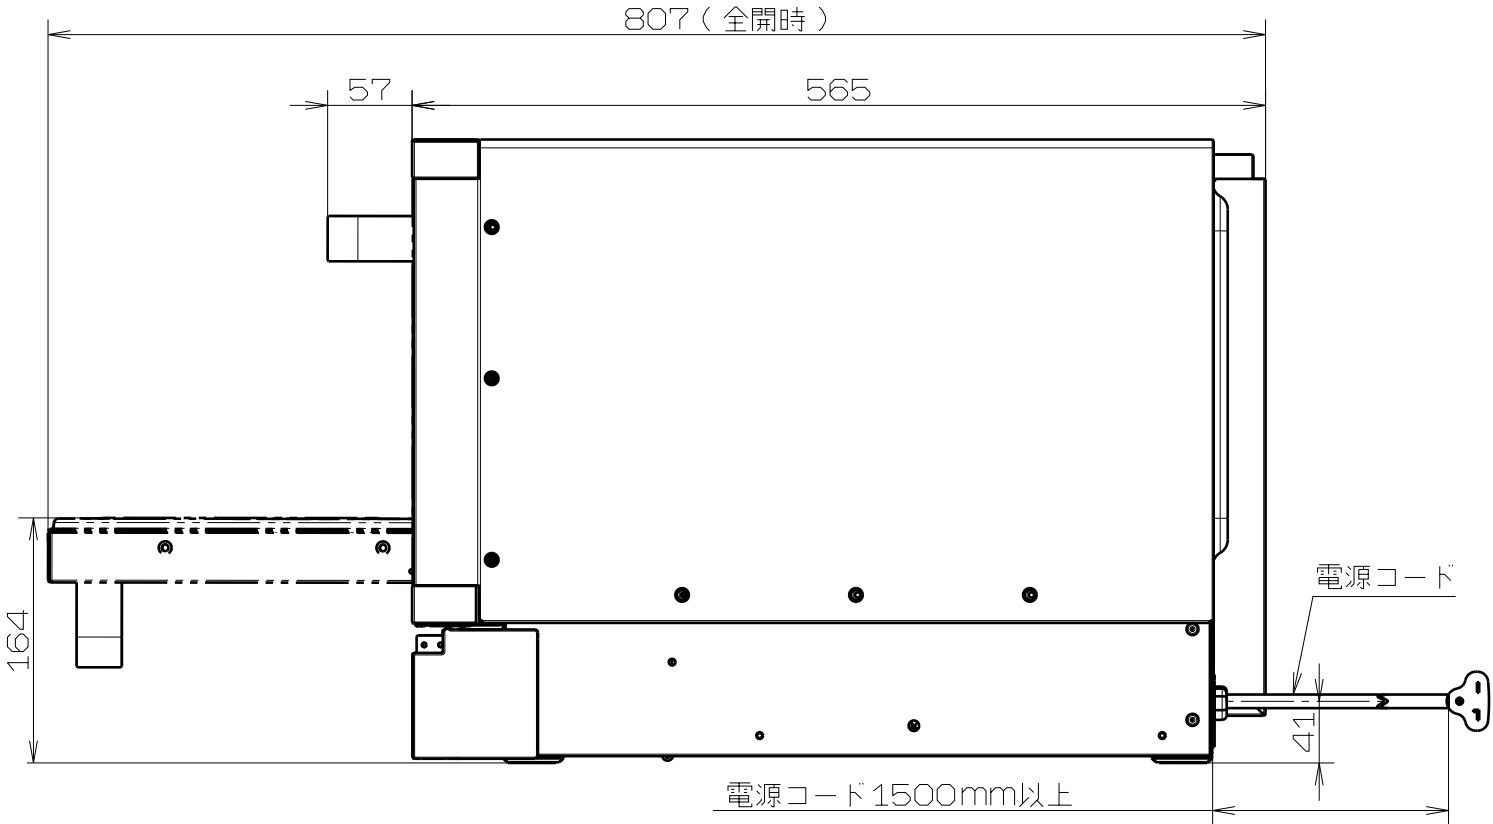

側面図

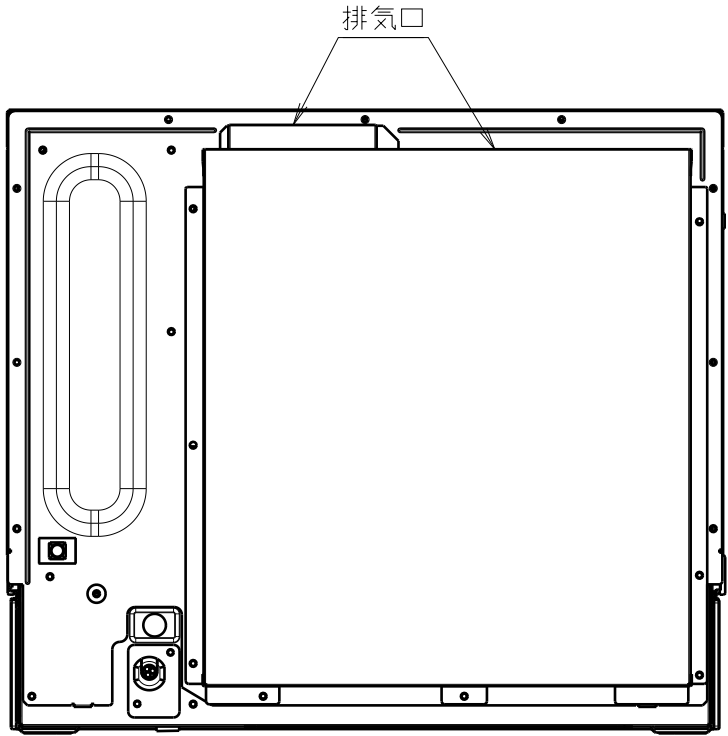

背面図

□本体仕様

電 源		単相 200 V (50 - 60 HZ共用)
定 格 消 費 電 力		3750 W
電子レンジ	定格高周波出力	1200 W (9段階切り替え)
	発振周波数	2450 MHz
コンベクション	ヒーター出力	1150 W
	温度調節範囲	180 ℃ ～ 280 ℃
グリル	ヒーター出力	1800 W (2段階切り替え)
予 熱 設 定 範 囲		180 ℃ ～ 280 ℃
質 量		約39.0 k g (付属品含む)
寸 法	外 形	幅 474 mm × 奥行 565 mm × 高さ 412 mm (奥行寸法：ハンドル含まず)
	庫 内	幅 270 mm × 奥行 330 mm × 高さ 110 mm
イ ン タ ー フ ェ ー ス		ローカルネットワーク (設定サポートツールあり)
		USB (市販USB使用可。付属無し。)
付 属 品		調理プレート
電 源 プ ラ グ 形 状		Lバー型  20 A / 250 V
SCV3とSCV3Cの仕様差		SCV3：油煙分解用触媒あり、SCV3C：油煙分解用触媒なし

※本製品は、定期交換が必要な部品があり、交換時期をお知らせする
ガイダンスを表示します。ガイダンスが表示されましたら、お買い上げの
ご販売店様、もしくはお客様相談窓口までご連絡ください。

尺 度	1 5	名称	業務用MWコンベクションオープン (再加熱用)
		品番	NE-SCV3/SCV3C
作 成	22/12	外 形 寸 法 図	