


No	品名
1	フレームSUS304ヘアーライン
2	側面 ベアガラス
3	腰板 SUS304ヘアーライン
4	カマチ SUS304ヘアーライン
5	両面 ベアガラス引戸
6	四方 アルミサッシ
7	LED照明
8	中棚 SUSバンチング
9	棚柱
10	スノコ SUS304ヘアーライン
11	冷却用ファン
12	断熱材 発泡ウレタン
13	冷媒管 (アルミフィン付)
14	ドレン 16φ
15	機械室
16	電源コード及びアース
17	デジタル温度コントローラ
18	ドレン受
19	アジャスト脚

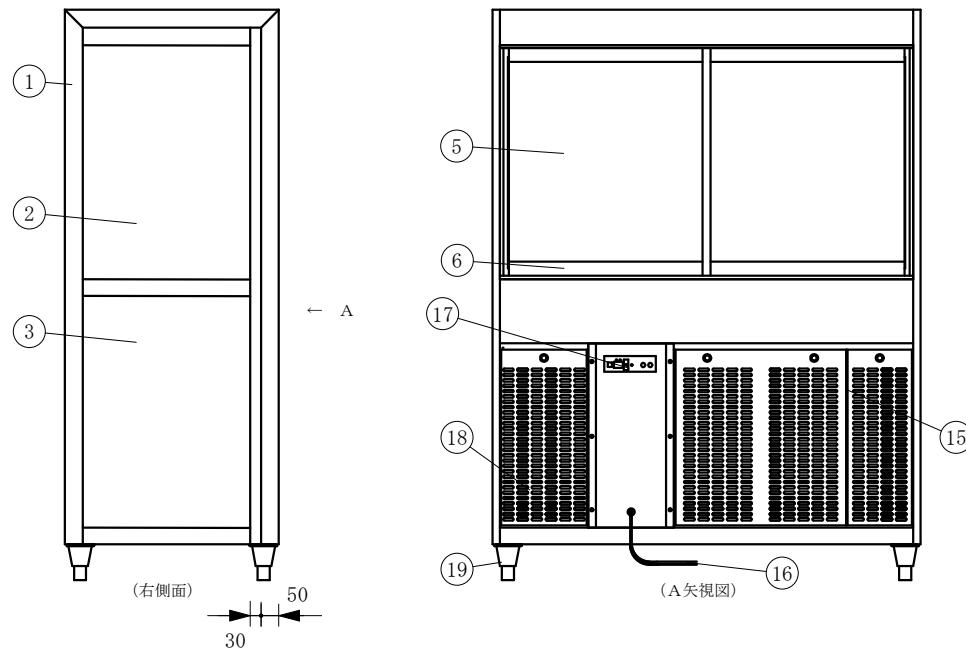

製品名	低温冷蔵ショーケース
型名	OHGF-HC6-1200
電源	単相 100V 50/60Hz
電流	定格電流 5.0/4.25A 起動電流 35.5/31.4A
定格消費電力	電動機464/502W 照明47W
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)
有効内容積	270 L
外形寸法	幅1200×奥行600×高さ1600mm
冷却方式	冷気強制循環方式
圧縮機	全密閉型出力 450W
冷媒	R-404A
庫内温度	2℃~8℃ 外気温26℃無負荷での測定
製品重量	184 Kg
尺度	1/15
製図	亀谷
図番	令和6年4月1日