

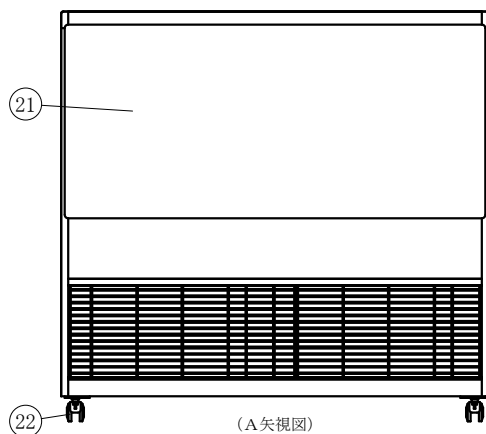
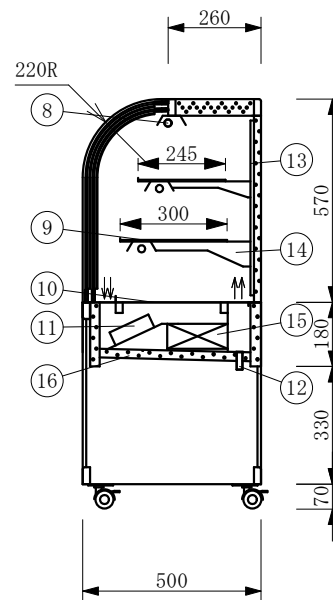


(平面図)

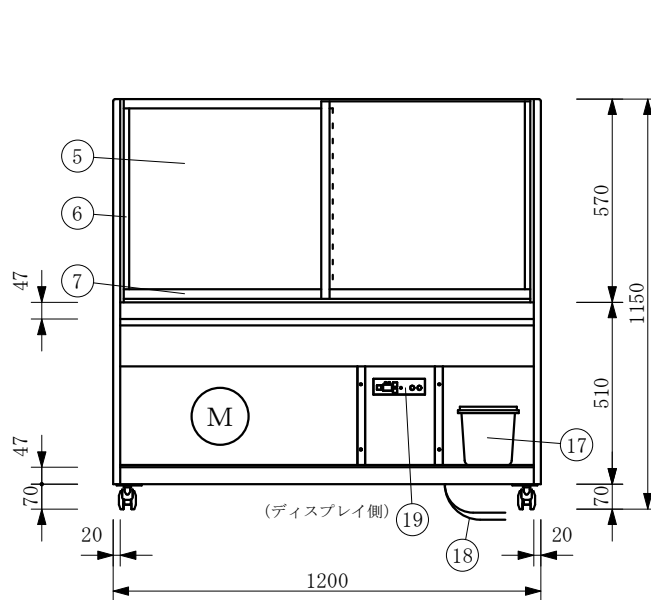

(A 矢視図)

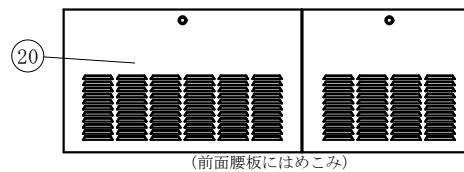

(前面腰板にはめこみ)

製品名	低温冷蔵ショーケース		
型名	OHGF-Tc-1200FK		
電源	単相 100V 50/60Hz		
電流	定格電流 4.02/3.01A 起動電流 32.8/30.0A		
定格消費電力	電動機371/403W 照明47W		
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)		
有効内容積	133 L		
外形寸法	幅1200×奥行500×高さ1150mm		
冷却方式	強制冷却方式		
圧縮機	全密閉型出力 300W		
冷媒	R-404A		
庫内温度	2〜8℃ 外気温26℃無負荷での測定		
製品重量	134 Kg		
尺度	1/15	製図	亀谷
図番	令和 6 年 4 月 1 日		
株式会社 大穂製作所			

No	品 名
1	フレームSUS304ヘアーライン
2	側面 ペアガラス
3	腰板 SUS (ヘアーライン貼り)
4	天板 SUS (シール貼り)
5	前面 ペアガラスカーブ引戸
6	引手付破損止
7	アルミ袴
8	LED照明
9	中棚 5m/mガラス
10	スノコ SUS304ヘアーライン
11	冷却用ファン
12	ドレン 16φ
13	棚柱
14	棚受
15	冷媒管 (アルミフィン付)
16	断熱材 発泡ウレタン
17	ドレン受
18	電源コード及びアース
19	デジタル温度コントローラ
20	腰板 SUS (ヘアーライン貼り)
21	背面 SUS貼り (庫内: ヘアーライン)
22	キャスター