
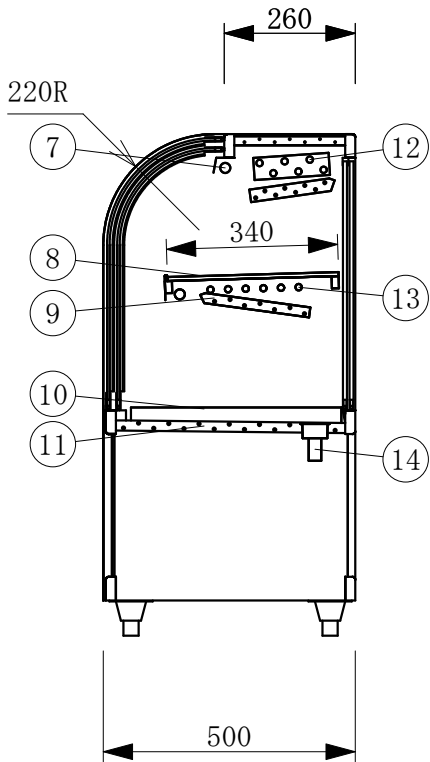


| No  | 品名               | No  | 品名           |
|-----|------------------|-----|--------------|
| 1   | フレームSUS304ヘアーライン | 1 2 | 6本フィン        |
| 2   | 側面 ペアガラス         | 1 3 | 冷媒管 12.7φ    |
| 3   | 腰板 カラーガラス        | 1 4 | ドレン 25φ      |
| 4   | 天板 カラーガラス        | 1 5 | 機械室          |
| 5   | 前面 ペアガラスカーブ引戸    | 1 6 | 電源コード及びアース   |
| 6   | 引手付破損止           | 1 7 | デジタル温度コントローラ |
| 7   | LED照明            | 1 8 | 後面 スペーシア引戸   |
| 8   | 中棚 5m/mガラス       | 1 9 | 四方 アルミ枠      |
| 9   | 露受               | 2 0 | ドレン受         |
| 1 0 | スノコ              | 2 1 | アジャスター       |
| 1 1 | 断熱材 発泡ウレタン       |     |              |

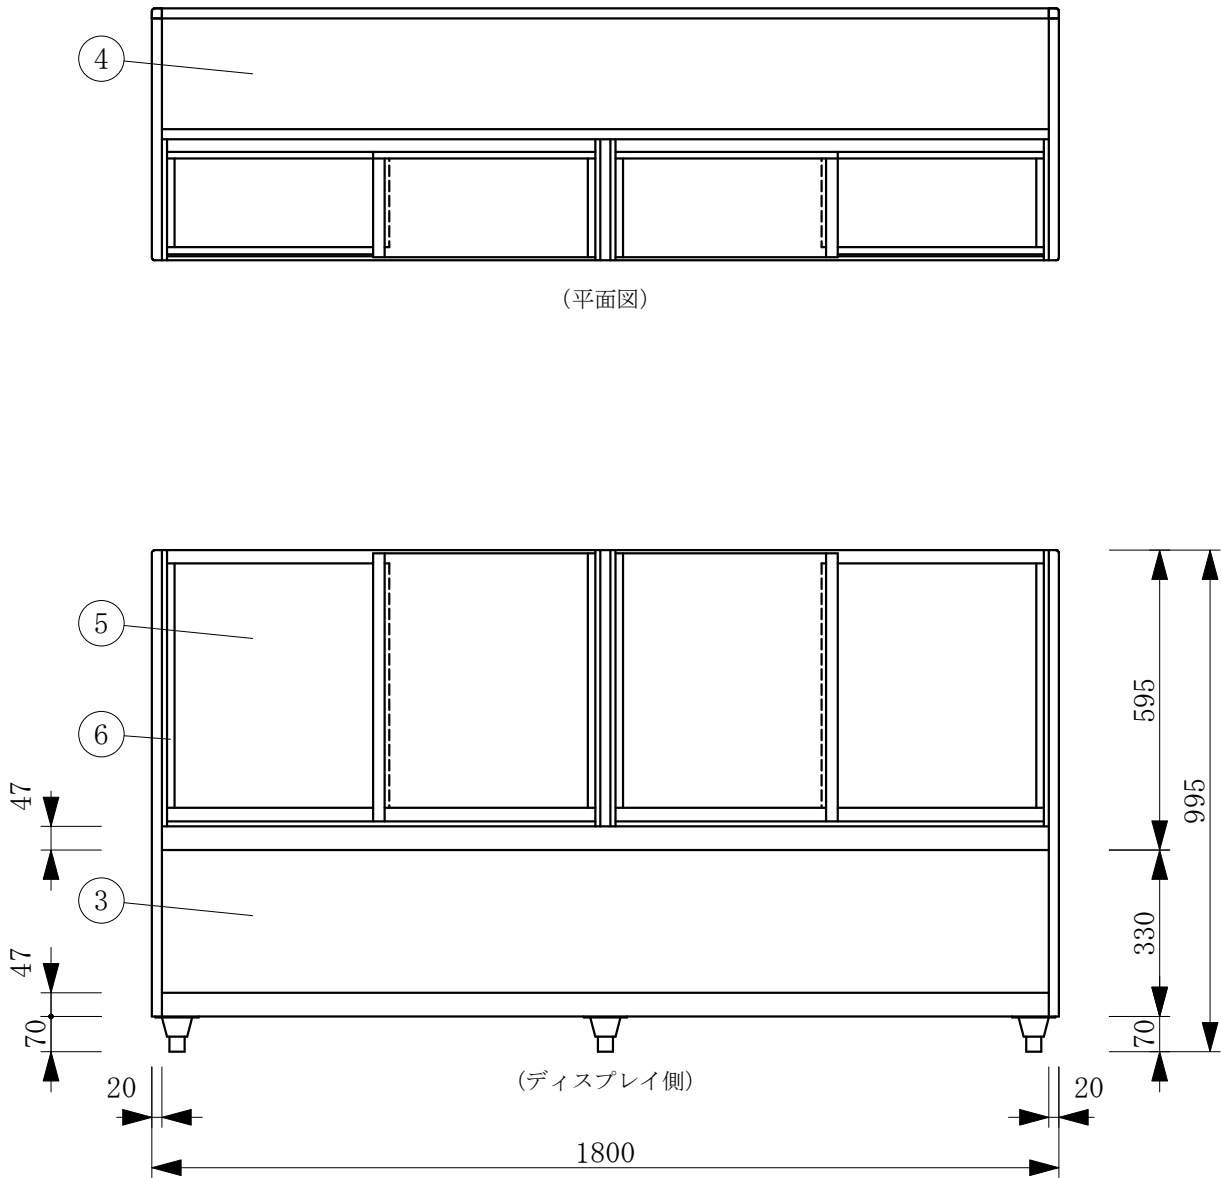

|            |                     |                |    |
|------------|---------------------|----------------|----|
| 製品名        | 低温冷蔵ショーケース          |                |    |
| 型名         | OHGP-Sf-1800W       |                |    |
| 電源         | 単相 100V 50/60Hz     |                |    |
| 電流         | 定格電流 4.4/3.94A      |                |    |
|            | 起動電流 26.5/24.0A     |                |    |
| 定格消費電力     | 電動機390/428W 照明57W   |                |    |
| 電源コード      | 2.0m (漏電保護プラグ付)     |                |    |
| 有効内容積      | 218 L               |                |    |
| 外形寸法       | 幅1800×奥行500×高さ995mm |                |    |
| 冷却方式       | 自然対流方式              |                |    |
| 圧縮機        | 全密閉型出力 450W         |                |    |
| 冷媒         | R-404A              |                |    |
| 庫内温度       | 5～10℃ 外気温26℃無負荷での測定 |                |    |
| 製品重量       | 144 Kg              |                |    |
| 尺度         | 1/15                | 製図             | 亀谷 |
| 図番         |                     | 令和 6 年 4 月 1 日 |    |
| 株式会社 大穂製作所 |                     |                |    |