


製品名	低温冷蔵ショーケース		
型名	OHGP-Tf-1200FK		
電源	単相 100V 50/60Hz		
電流	定格電流 4.02/3.01A 起動電流 32.8/30.0A		
定格消費電力	電動機306/338W 照明54W		
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)		
有効内容積	151 L		
外形寸法	幅1200×奥行500×高さ1150mm		
冷却方式	自然対流方式		
圧縮機	全密閉型出力 300W		
冷媒	R-404A		
庫内温度	5～10℃ 外気温26℃無負荷での測定		
製品重量	140 Kg		
尺度	1/15	製図	亀谷
図番		令和 6 年 4 月 1 日	
株式会社 大穂製作所			

No	品 名
1	フレームSUS304ヘアーライン
2	側面 ペアガラス
3	腰板 SUS (ルーバー・シール貼り)
4	天板 SUS (シール貼り)
5	前面 ペアガラスカーブ引戸
6	引手付破損止
7	LED照明
8	中棚 5m/mガラス
9	露受
10	スノコ
11	ドレン 25φ
12	6本フィン
13	庫内背面 SUS貼り
14	冷媒管 12.7φ
15	断熱材 発泡ウレタン
16	ドレン受
17	電源コード及びアース
18	デジタル温度コントローラ
19	腰板 SUS (ルーバー・シール貼り)
20	背面 SUS貼り
21	キャスター



(平面図)

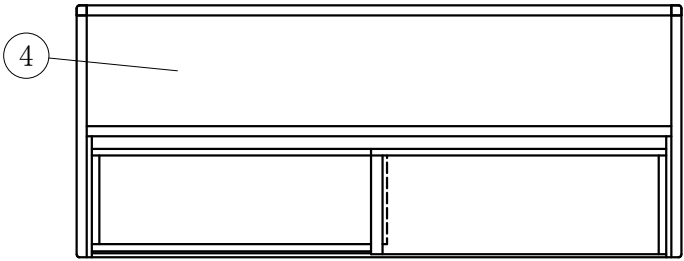