

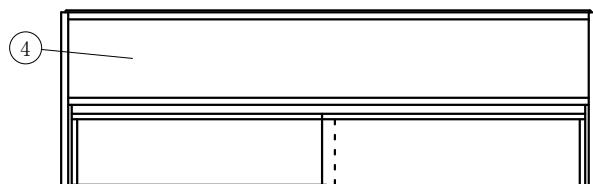
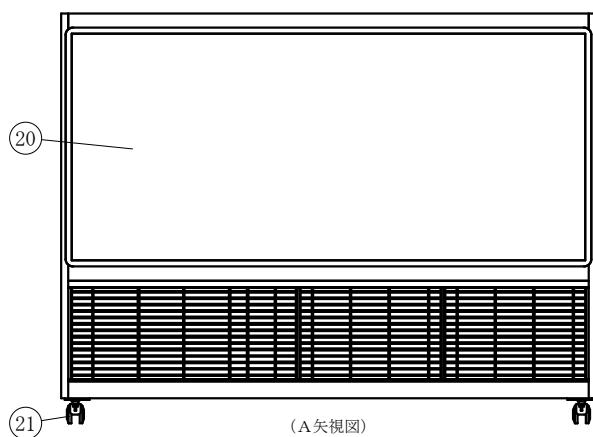
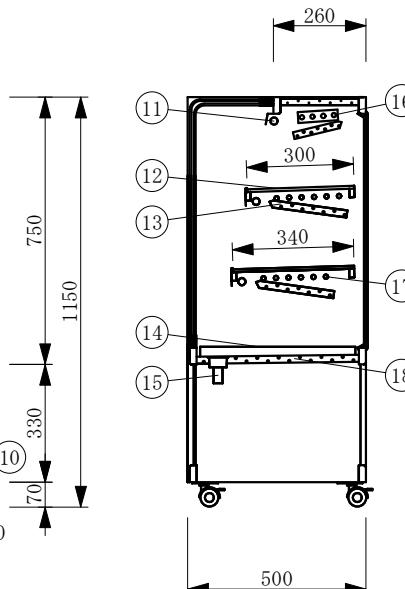



| | |
|------------|-----------------------------------|
| 製品名 | 冷蔵ショーケース |
| 型名 | OHGU-TRAK-1500FK |
| 電源 | 単相 100V 50/60Hz |
| 電流 | 定格電流 4.4/3.94A 起動電流 26.5/24.0A |
| 定格消費電力 | 電動機405/443W 照明66W |
| 電源コード | 2.0m (漏電保護プラグ付) |
| 有効内容積 | 192 L |
| 外形寸法 | 幅1500×奥行500×高さ1150mm |
| 冷却方式 | 自然対流方式 |
| 圧縮機 | 全密閉型出力 450W |
| 冷媒 | R-404A |
| 庫内温度 | 8~15°C 外気温26°C無負荷での測定 |
| 製品重量 | 139 Kg |
| 尺度 | 1/15 |
| 製図 | 龟谷 |
| 図番 | 令和6年4月1日 |
| 株式会社 大穂製作所 | |

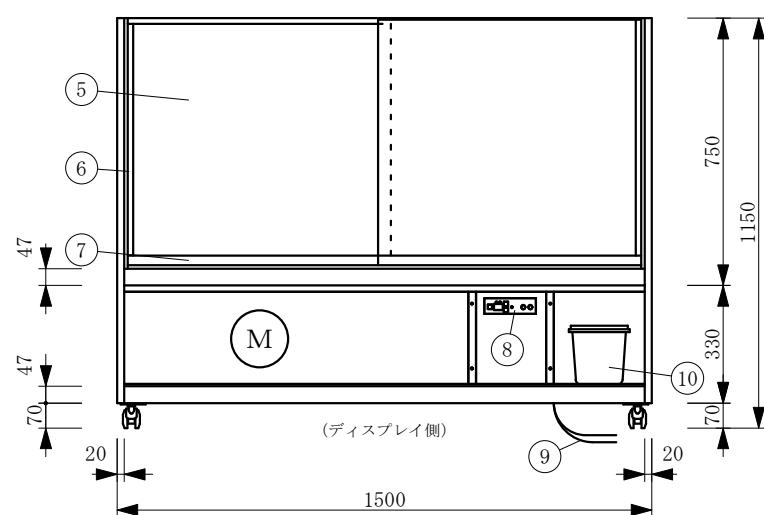

(平面図)

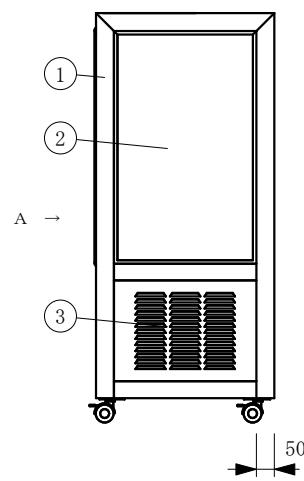

(A矢視図)



(前面腰板にはめこみ)

| No | 品名 |
|----|--------------------|
| 1 | フレームSUS304ヘアーライン |
| 2 | 側面 5m/mガラス |
| 3 | 腰板 SUS(ルーバー・シール貼り) |
| 4 | 天板 SUS(シール貼り) |
| 5 | 前面 カーブガラス引戸5t |
| 6 | 引手付破損止 |
| 7 | アルミ棒 |
| 8 | デジタル温度コントローラ |
| 9 | 電源コード及びアース |
| 10 | ドレン受 |
| 11 | LED照明 |
| 12 | 中棚 5m/mガラス |
| 13 | 露受 |
| 14 | スノコ |
| 15 | ドレン 25φ |
| 16 | 4本フィン |
| 17 | 冷媒管 12.7φ |
| 18 | 断熱材 発泡ウレタン |
| 19 | 腰板 SUS(ルーバー・シール貼り) |
| 20 | 背面 鏡 |
| 21 | キャスター |