




(平面図)

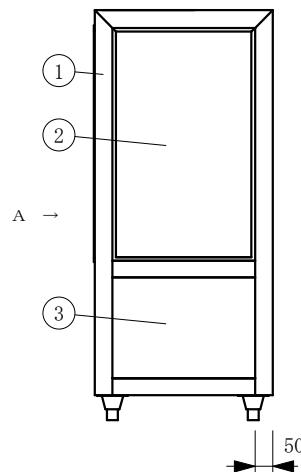


A →

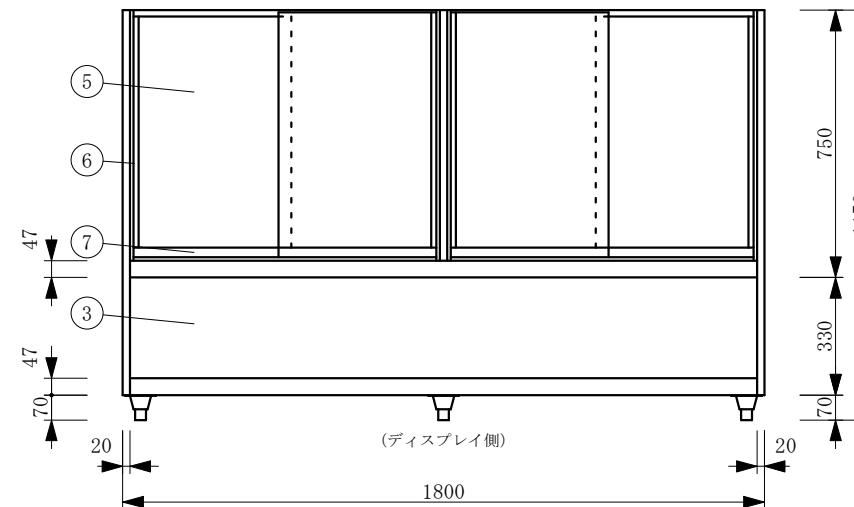

(ディスプレイ側)

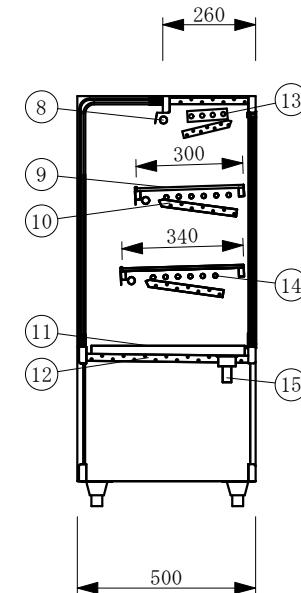

No	品名	No	品名
1	フレームSUS304ヘアーライン	1 3	4本フィン
2	側面 5m/mガラス	1 4	冷媒管 12.7φ
3	腰板 カラーガラス	1 5	ドレン 25φ
4	天板 カラーガラス	1 6	機械室
5	前面 カーブガラス引戸5t	1 7	電源コード及びアース
6	引手付破損止	1 8	デジタル温度コントローラ
7	アルミ襍	1 9	引戸ガラス 5t
8	LED照明	2 0	引手付破損止
9	中棚 5m/mガラス	2 1	アルミ襍
1 0	露受	2 2	レール 硬質塩ビ
1 1	スノコ	2 3	ドレン受
1 2	断熱材 発泡ウレタン	2 4	アジャスター

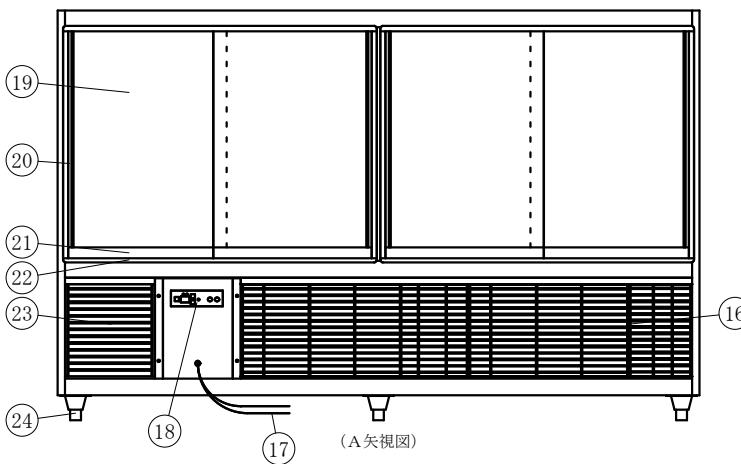

(A矢視図)

製品名	冷蔵ショーケース		
型名	OHGU-TRAK-1800W		
電源	単相 100V 50/60Hz		
電流	定格電流 7.6/7.6A 起動電流 37.0/36.0A		
定格消費電力	電動機580/692W 照明81W		
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)		
有効内容積	234 L		
外形寸法	幅1800×奥行500×高さ1150mm		
冷却方式	自然対流方式		
圧縮機	全密閉型出力 600W		
冷媒	R-404A		
庫内温度	8~15°C 外気温26°C無負荷での測定		
製品重量	159 Kg		
尺度	1/15	製図	亀谷
図番	令和6年4月1日		
株式会社 大穂製作所			