

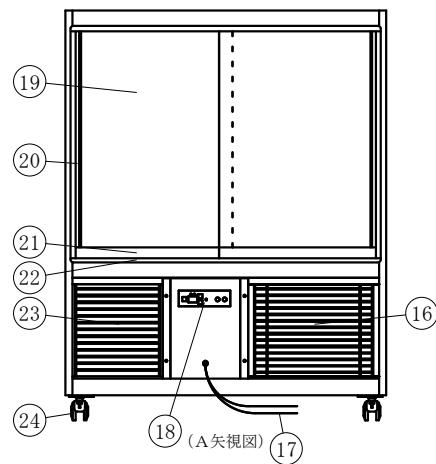
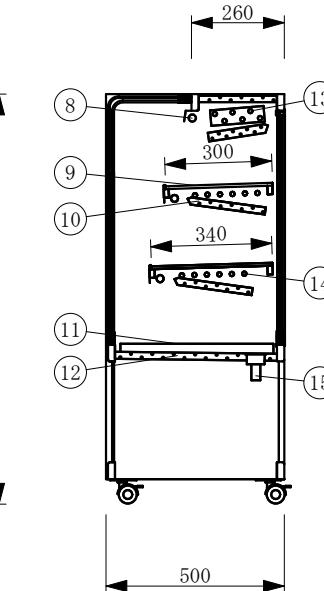


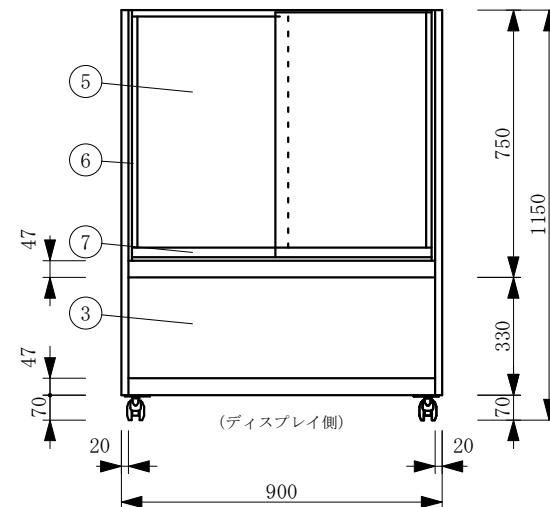

(平面図)

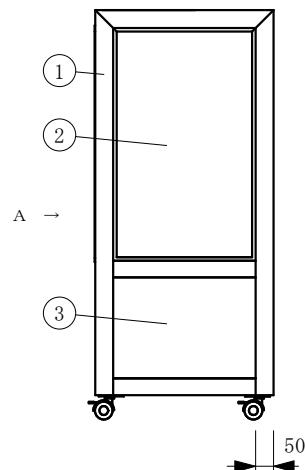

| No | 品名 | No | 品名 |
|-----|------------------|-----|--------------|
| 1 | フレームSUS304ヘアーライン | 1 3 | 6本тин |
| 2 | 側面 5m/mガラス | 1 4 | 冷媒管 12.7φ |
| 3 | 腰板 カラーガラス | 1 5 | ドレン 25φ |
| 4 | 天板 カラーガラス | 1 6 | 機械室 |
| 5 | 前面 カーブガラス引戸5t | 1 7 | 電源コード及びアース |
| 6 | 引手付破損止 | 1 8 | デジタル温度コントローラ |
| 7 | アルミ襍 | 1 9 | 引戸ガラス 5t |
| 8 | LED照明 | 2 0 | 引手付破損止 |
| 9 | 中棚 5m/mガラス | 2 1 | アルミ襍 |
| 1 0 | 露受 | 2 2 | レール 硬質塩ビ |
| 1 1 | スノコ | 2 3 | ドレン受 |
| 1 2 | 断熱材 発泡ウレタン | 2 4 | キャスター |

| | | | |
|------------|------------------------------------|----|----|
| 製品名 | 冷蔵ショーケース | | |
| 型名 | OHGU-TRAK-900W | | |
| 電源 | 単相 100V 50/60Hz | | |
| 電流 | 定格電流 2.26/2.47A 起動電流 25.1/24.7A | | |
| 定格消費電力 | 電動機220/252W 照明36W | | |
| 電源コード | 2.0m (漏電保護プラグ付) | | |
| 有効内容積 | 109 L | | |
| 外形寸法 | 幅900×奥行500×高さ1150mm | | |
| 冷却方式 | 自然対流方式 | | |
| 圧縮機 | 全密閉型出力 200W | | |
| 冷媒 | R-134a | | |
| 庫内温度 | 8~15°C 外気温26°C無負荷での測定 | | |
| 製品重量 | 94 Kg | | |
| 尺度 | 1/15 | 製図 | 亀谷 |
| 図番 | 令和6年4月1日 | | |
| 株式会社 大穂製作所 | | | |