

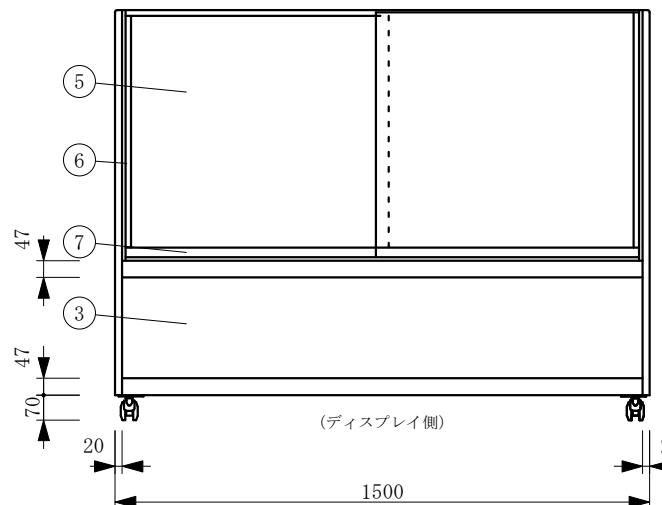


(平面図)

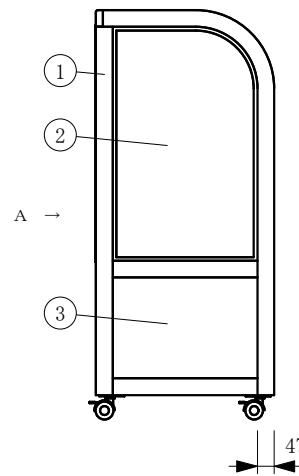

(ディスプレイ側)

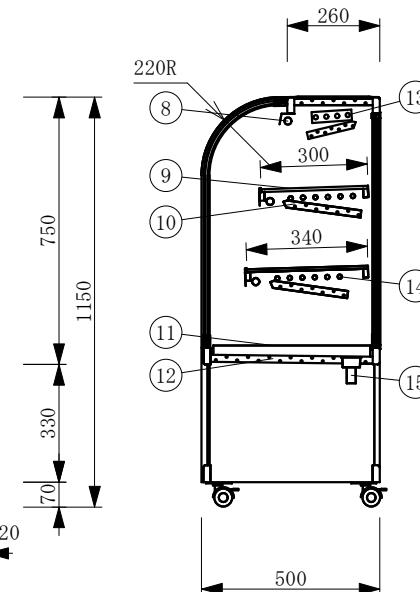

This diagram illustrates the front view of the mobile air purifier unit. The top half shows a large rectangular frame with a vertical partition line. The left side features a vertical panel labeled 19 and a horizontal panel labeled 20. The bottom section contains two sets of vertical fins. The left set is labeled 21 and 22, while the right set is labeled 23. A central control panel is positioned between them, featuring a small display screen and several buttons. A curved arrow labeled 18 points from the bottom center towards the right side. A circular label 17 is located at the bottom center. A circular label 16 is located on the far right edge. A circular label 24 is located at the bottom left corner, pointing to a wheel. A label '(A矢視図)' is located at the bottom center.

(A矢視図)

No	品名	No	品名
1	フレームSUS304ヘアーライン	1 3	4本フィン
2	側面 5m/mガラス	1 4	冷媒管 12.7φ
3	腰板 カラーガラス	1 5	ドレン 25φ
4	天板 カラーガラス	1 6	機械室
5	前面 カーブガラス引戸5t	1 7	電源コード及びアース
6	引手付破損止	1 8	デジタル温度コントローラ
7	アルミ袴	1 9	引戸ガラス5t
8	LED照明	2 0	引手付破損止
9	中棚 5m/mガラス	2 1	アルミ袴
10	露受	2 2	レール 硬質塩ビ
11	スノコ	2 3	ドレン受
12	断熱材 発泡ウレタン	2 4	キャスター

製品名	冷蔵ショーケース	
型名	OHGU-Tk-1500W	
電源	単相 100V 50/60Hz	
電流	定格電流 4.4/3.94A 起動電流 26.5/24.0A	
定格消費電力	電動機405/443W 照明66W	
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)	
有効内容積	192 L	
外形寸法	幅1500×奥行500×高さ1150mm	
冷却方式	自然対流方式	
圧縮機	全密閉型出力 450W	
冷媒	R-404A	
庫内温度	8~15℃ 外気温26℃無負荷での測定	
製品重量	138 Kg	
尺度	1/15	製図
図番	令和6年4月1日	
株式会社 大穂製作所		