





| No | 品名               | No | 品名           |
|----|------------------|----|--------------|
| 1  | フレームSUS304ヘアーライン | 13 | 6本フィン        |
| 2  | 側面 5m/mガラス       | 14 | 冷媒管 12.7φ    |
| 3  | 腰板 カラーガラス        | 15 | ドレン 25φ      |
| 4  | 天板 カラーガラス        | 16 | 機械室          |
| 5  | 前面 カーブガラス引戸5t    | 17 | 電源コード及びアース   |
| 6  | 引手付破損止           | 18 | デジタル温度コントローラ |
| 7  | アルミ袴             | 19 | 引戸ガラス 5t     |
| 8  | LED照明            | 20 | 引手付破損止       |
| 9  | 中棚 5m/mガラス       | 21 | アルミ袴         |
| 10 | 露受               | 22 | レール 硬質塩ビ     |
| 11 | スノコ              | 23 | ドレン受         |
| 12 | 断熱材 発泡ウレタン       | 24 | キャスター        |

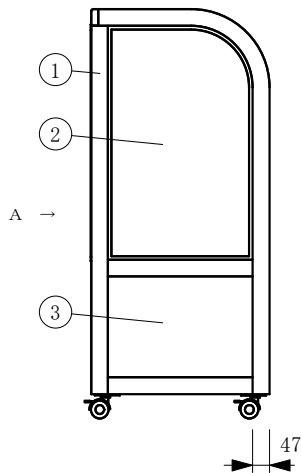

(平面図)

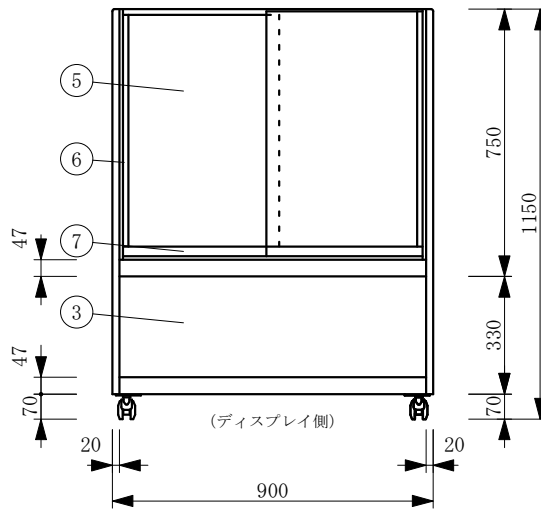

(ディスプレイ側)

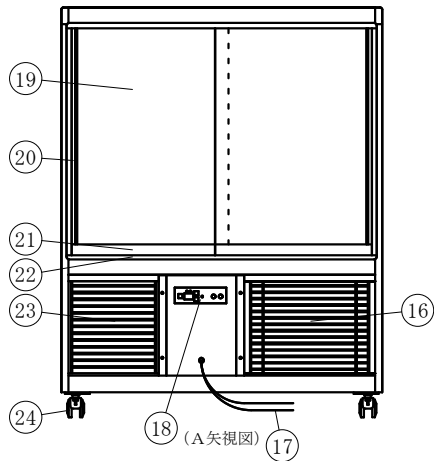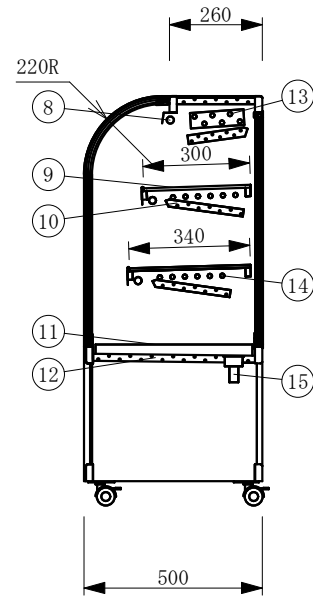

(A矢視図)

|            |                     |    |    |
|------------|---------------------|----|----|
| 製品名        | 冷蔵ショーケース            |    |    |
| 型名         | OHGU-Tk-900W        |    |    |
| 電源         | 単相 100V 50/60Hz     |    |    |
| 電流         | 定格電流 2.26/2.47A     |    |    |
|            | 起動電流 25.1/24.7A     |    |    |
| 定格消費電力     | 電動機220/252W 照明36W   |    |    |
| 電源コード      | 2.0m (漏電保護プラグ付)     |    |    |
| 有効内容積      | 109 L               |    |    |
| 外形寸法       | 幅900×奥行500×高さ1150mm |    |    |
| 冷却方式       | 自然対流方式              |    |    |
| 圧縮機        | 全密閉型出力 200W         |    |    |
| 冷媒         | R-134a              |    |    |
| 庫内温度       | 8～15℃ 外気温26℃無負荷での測定 |    |    |
| 製品重量       | 93 Kg               |    |    |
| 尺度         | 1/15                | 製図 | 亀谷 |
| 図番         | 令和 6 年 4 月 1 日      |    |    |
| 株式会社 大穂製作所 |                     |    |    |