


N _o	品名	N _o	品名
1	フレームSUS304ヘアライン	13	断熱材 発泡ウレタン
2	吸気パネル	14	棚柱
3	側面 ペアガラス3×6×3	15	棚受
4	天板 SUS304ヘアライン	16	ドレン 16φ
5	機械室パネル	17	デジタル温度コントローラ
6	前面 ペアガラス3×6×3	18	排気パネル
7	4本フィン	19	電源コード及びアース
8	LED照明	20	引戸ガラス 5t
9	露受	21	引手付破損止
10	中棚 5m/mガラス	22	アルミ袴
11	スノコ コーティング	23	レール 硬質塩ビ
12	冷媒管 12.7φ	24	ゴム足



(平面図)

製品名	コールドショーケース		
型名	OSh-1500L		
電源	単相 100V 50/60Hz		
電流	定格電流 1.60/1.90A 起動電流 16.0/16.1A		
定格消費電力	175/193W		
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)		
有効内容積	111 L		
外形寸法	幅1500×奥行350×高さ515mm		
冷却方式	自然対流方式		
圧縮機	全密閉型出力 125W		
冷媒	R-134a		
庫内温度	5~10℃ 外気温26℃無負荷での測定		
製品重量	55 Kg		
尺度	1/10	製図	亀谷
図番			令和4年4月1日
株式会社 大穂製作所			

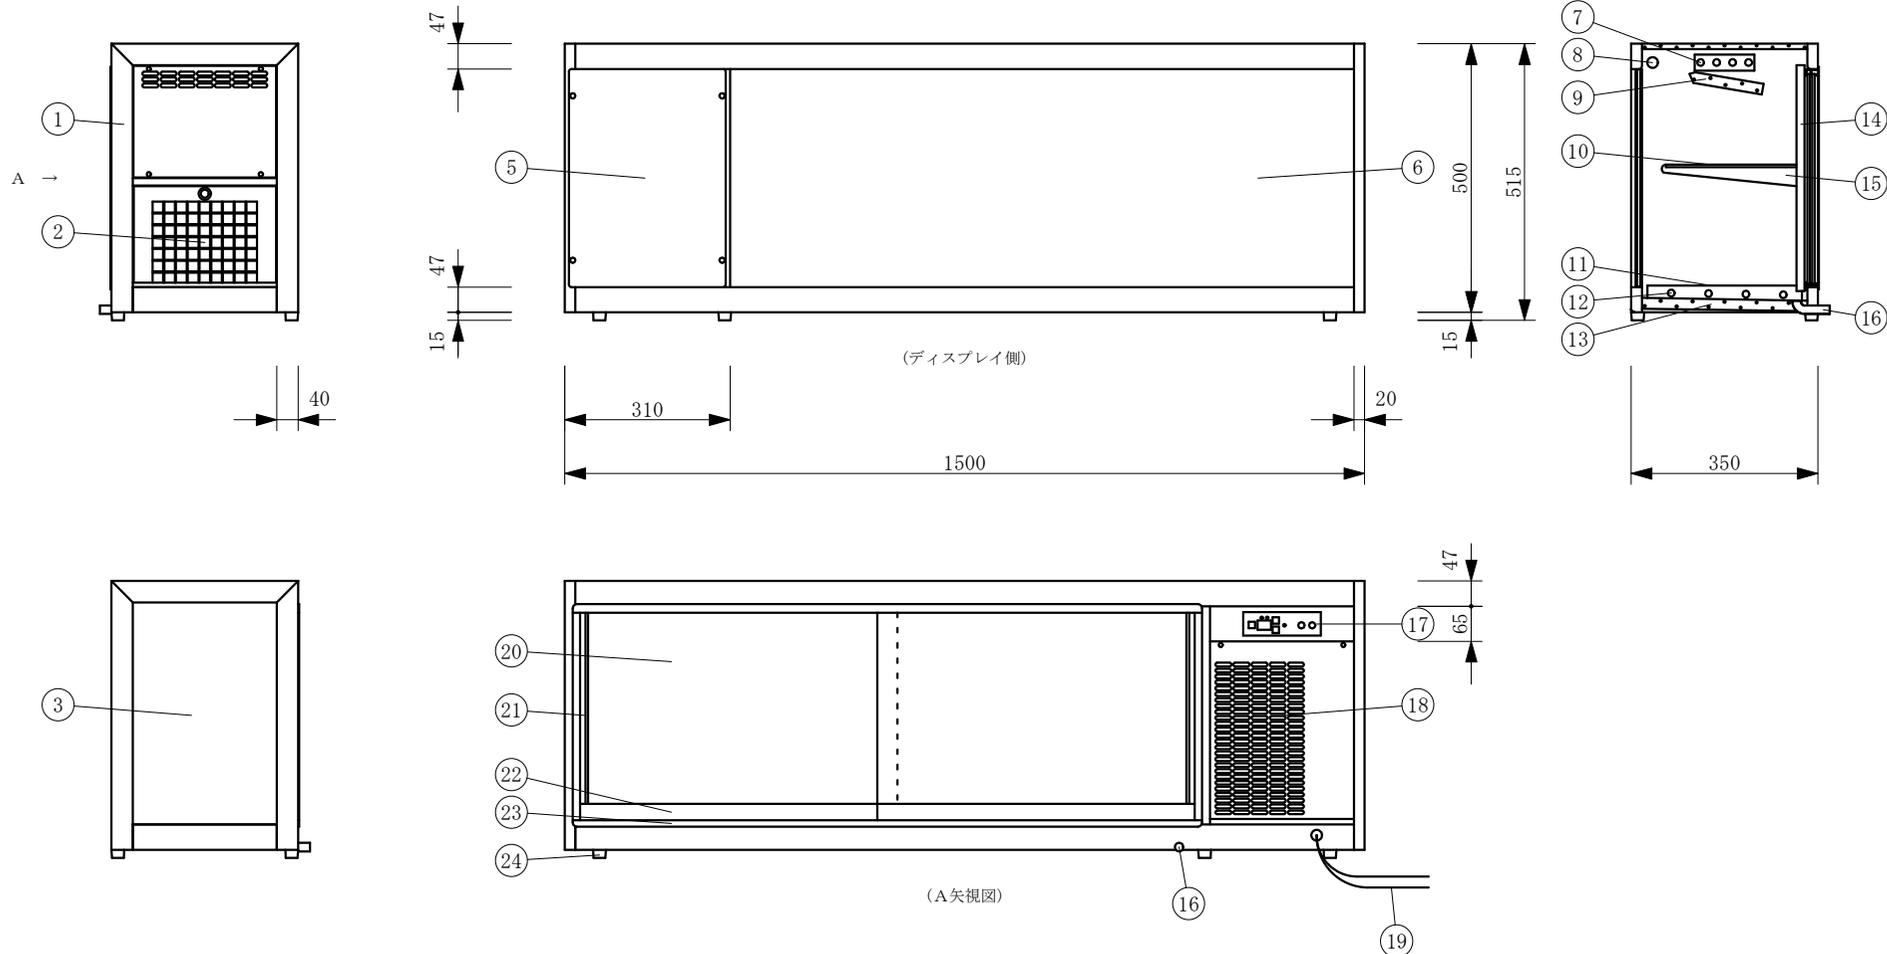


N _o	品名	N _o	品名
1	フレームSUS304ヘアーライン	1 3	断熱材 発泡ウレタン
2	側面 ペアガラス3×6×3	1 4	棚柱
3	吸気パネル	1 5	棚受
4	天板 SUS304ヘアーライン	1 6	ドレン 16φ
5	機械室パネル	1 7	デジタル温度コントローラ
6	前面 ペアガラス3×6×3	1 8	排気パネル
7	4本フィン	1 9	電源コード及びびアース
8	LED照明	2 0	引戸ガラス 5t
9	露受	2 1	引手付破損止
1 0	中棚 5m/mガラス	2 2	アルミ袴
1 1	スノコ コーティング	2 3	レール 硬質塩ビ
1 2	冷媒管 12.7φ	2 4	ゴム足








(平面図)

製品名	コールドショーケース		
型名	OHS-1500R		
電源	単相 100V 50/60Hz		
電流	定格電流 1.60/1.90A 起動電流 16.0/16.1A		
定格消費電力	175/193W		
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)		
有効内容積	111 L		
外形寸法	幅1500×奥行350×高さ515mm		
冷却方式	自然対流方式		
圧縮機	全密閉型出力 125W		
冷媒	R-134a		
庫内温度	5~10℃ 外気温26℃無負荷での測定		
製品重量	55 Kg		
尺度	1/10	製図	亀谷
図番			令和4年4月1日
株式会社 大穂製作所			

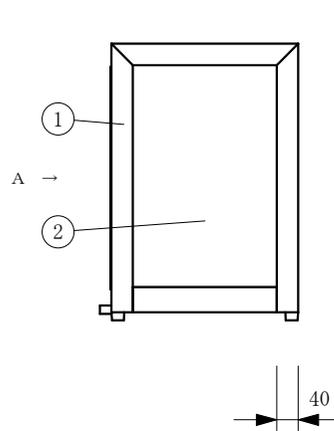

(ディスプレイ側)

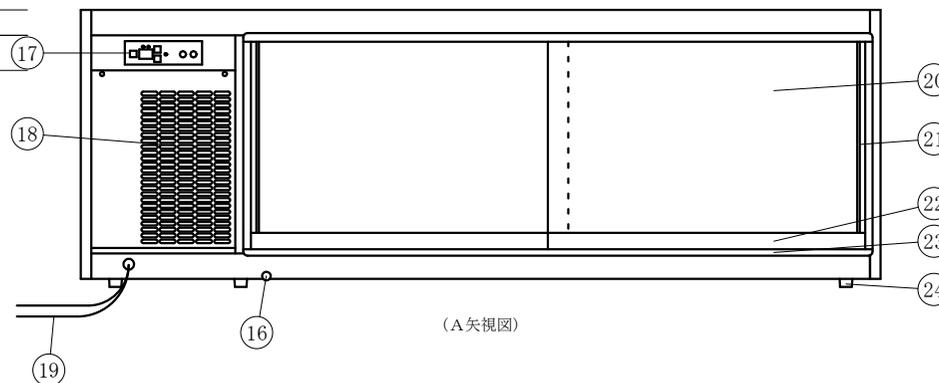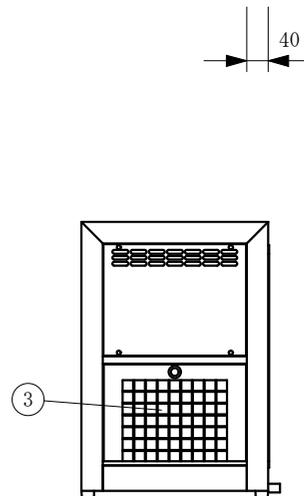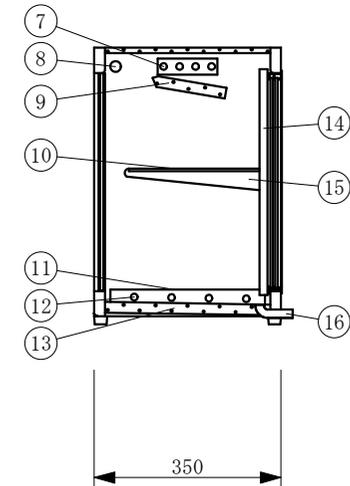

(A矢視図)