

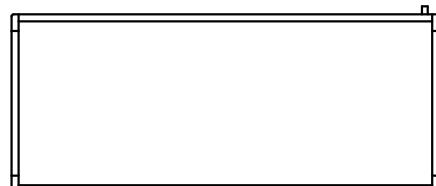



| | |
|--------|------------------------------------|
| 製品名 | 低温多目的ショーケース |
| 型名 | OHT-Pe-1200 |
| 電源 | 単相 100V 50/60Hz |
| 電流 | 定格電流 5.14/4.27A 起動電流 35.5/31.4A |
| 定格消費電力 | 電動機407/445W 照明47W |
| 電源コード | 2.0m (漏電保護プラグ付) |
| 有効内容積 | 170 L |
| 外形寸法 | 幅1200×奥行500×高さ1085mm |
| 冷却方式 | 自然対流方式 |
| 圧縮機 | 全密閉型出力 450W |
| 冷媒 | R-404A |
| 庫内温度 | 3°C~8°C 外気温26°C無負荷での測定 |
| 製品重量 | 130 Kg |
| 尺度 | 1/15 |
| 図番 | 令和6年4月1日 |
| 会社名 | 株式会社 大穂製作所 |

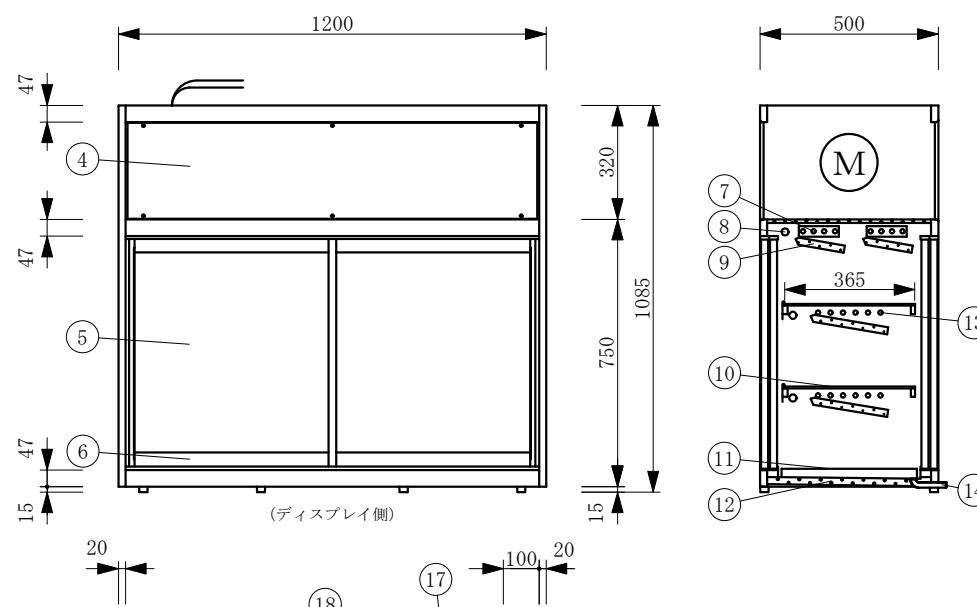

(平面図)

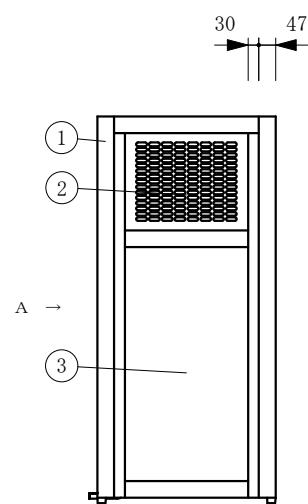

(ディスプレイ側)

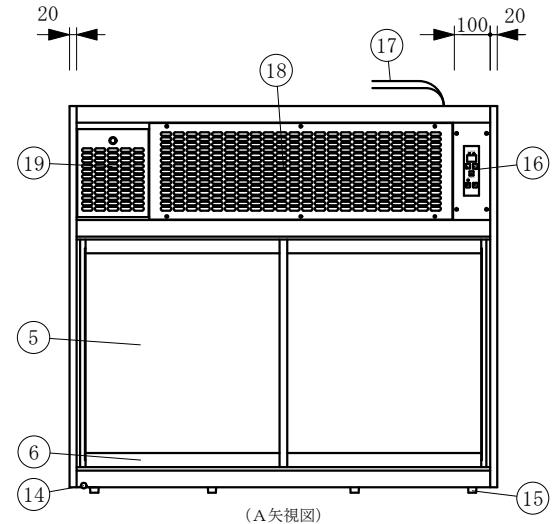

(A矢視図)

| No | 品名 |
|----|------------------|
| 1 | フレームSUS304ヘアーライン |
| 2 | 排気パネル |
| 3 | 側面 ペアガラス |
| 4 | SUS304ヘアーライン |
| 5 | 両面 ペアガラス引戸 |
| 6 | 四方 アルミサッシ |
| 7 | 4本フィン |
| 8 | LED照明 |
| 9 | 露受 |
| 10 | 中棚 5m/mガラス |
| 11 | スノコ |
| 12 | 断熱材 発泡ウレタン |
| 13 | 冷媒管 12.7φ |
| 14 | ドレン 16φ |
| 15 | ゴム足 |
| 16 | デジタル温度コントローラ |
| 17 | 電源コード及びアース |
| 18 | 排気パネル |
| 19 | フィルター取外し用パネル |