

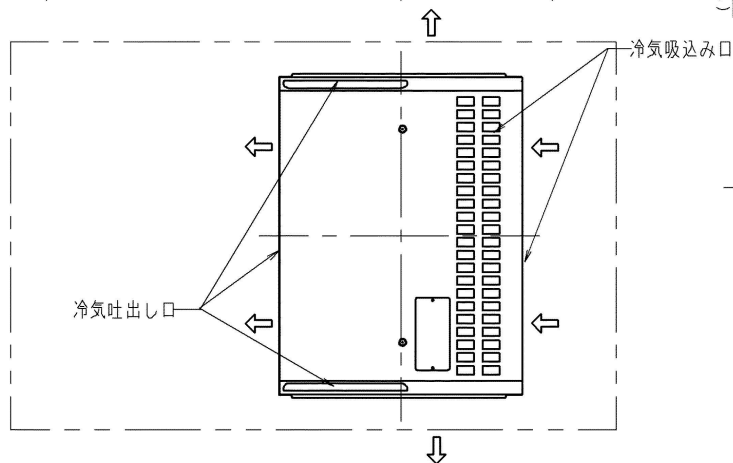
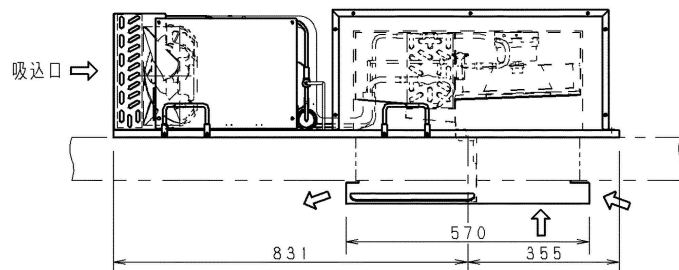
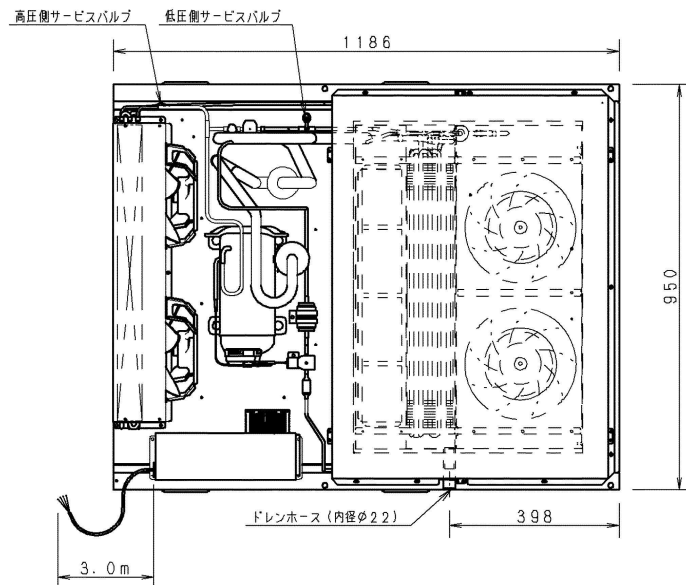
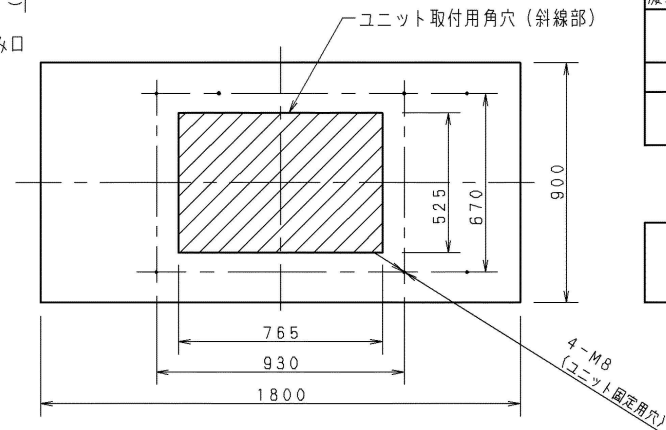


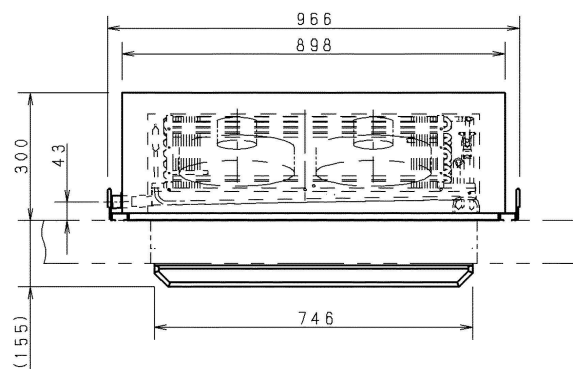

● コントローラー



ユニット取付寸法図

タイプ	トップスリムタイプ	
品番	PCU-TK180L	
用途	冷凍用 (-25℃ ~ -5℃)	
使用外気条件	0℃ ~ +35℃	
適応坪数	1.0坪	
電源	三相 200V 50Hz / 60Hz	
定格消費電力 kW	運転	1.32 / 1.33
	霜取り	1.08 / 1.08
定格電流 A	運転	5.5 / 5.3
	霜取り	4.3 / 4.3
漏電遮断機容量 mA	30mA / 20A	
ブレーカ容量 A	(現地手配)	
圧縮機呼称出力 (冷媒)	1500W (R448A)	
冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
送風機	冷却器用	単相 200V 30W×2
	凝縮器用	単相 200V 15W×2
霜取り	方式	周期
	ホットガスデフロスト	3時間 (定時)
温度調節		
デジタル温度設定		
温度設定範囲 -25℃ ~ -5℃		
冷凍能力 W	庫内温度	-25℃ -20℃
	50Hz	1030 1250
外気 32℃時 放熱量 W	60Hz	1070 1280
	50Hz	2120 2410
	60Hz	2160 2440
凝縮器風量 (m³/min)	17.6 / 19.9	
凝縮器風速 (m/sec)	1.7 / 2.0	
騒音 dB (A)	50Hz	55
	60Hz	57
製品質量		72kg
消費電力・消費電流 表示の条件		外気温度 32℃ 庫内温度 -25℃

付属部品	エアダクト式 排水用ドレン式、ユニット取付けホルダー式 コントローラー取付部品一式、施工説明書、取扱説明書
------	---

パナソニック株式会社

APPROVALS
T. KURAYA
24. 08. 06

DESIGN
R. MAEKAWA
24. 07. 23

SCALE
A3サイズ
2/25

整理番号
PCU-TK180L-00
作成日 24. 07. 23 (R. MAEKAWA)

プレハブ冷却ユニット
トップスリムシリーズ

製品コード **832-254-38**

品番 **PCU-TK180L**

仕様は改良により一部変更する場合があります。