
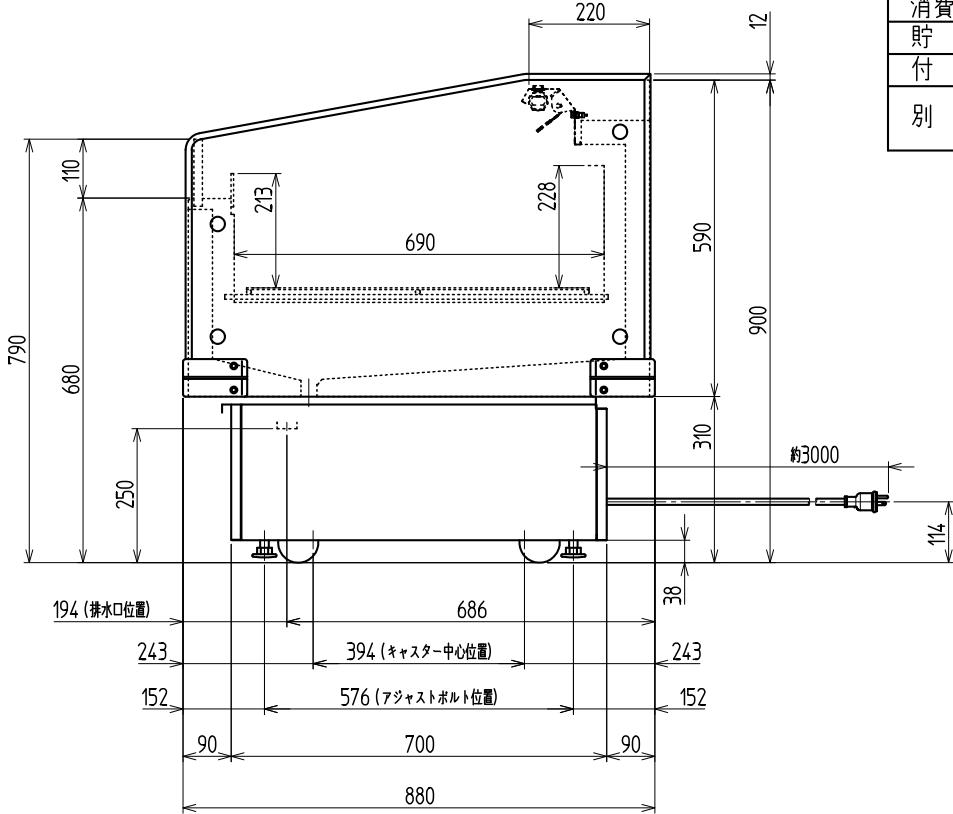


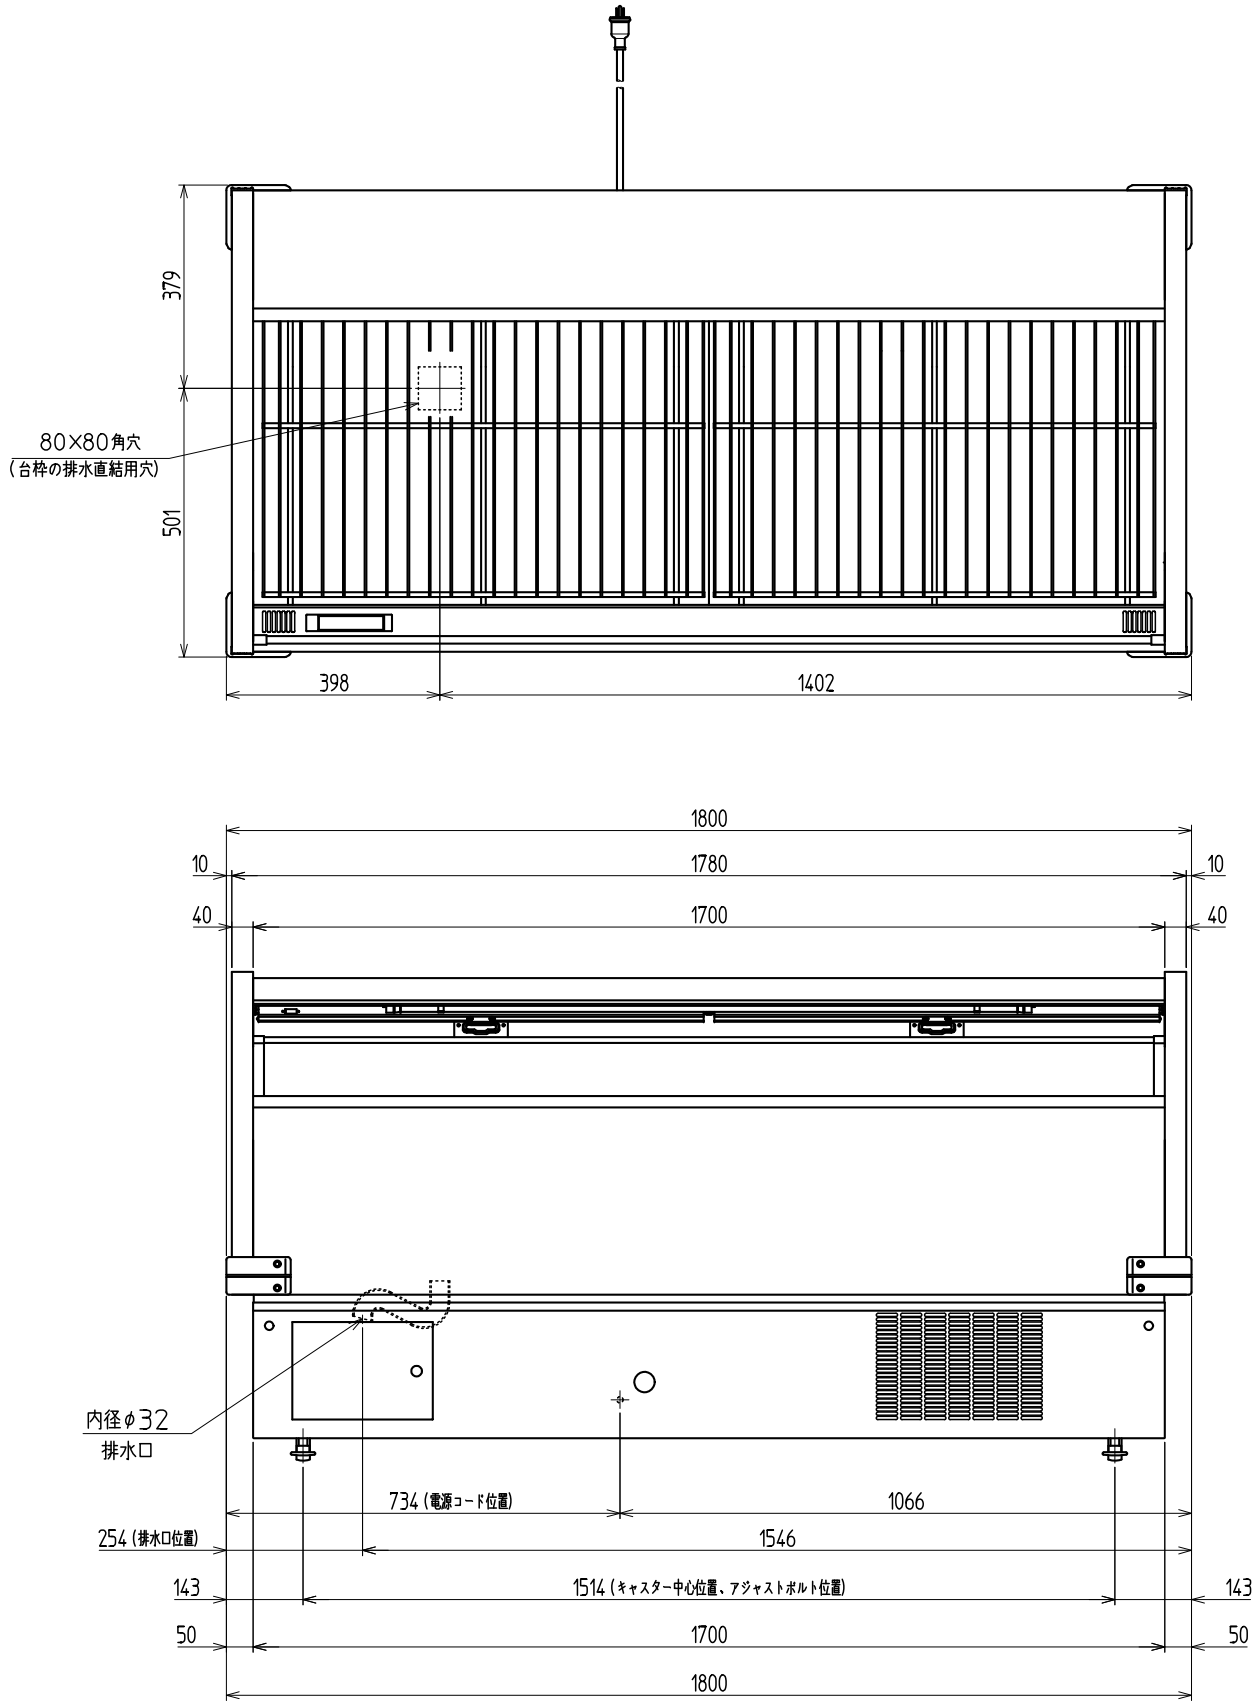

名 称	内蔵片面冷蔵オープンショーケース	
形 式 名	PHO-R6GZB	
総内容積	L	—
有効内容積	L	250
性 能	30℃ 60%RH、風速 0.2m/s以下 庫内空気温度 -2℃～18℃	
外形寸法	mm	幅 1800× 奥行 880× 高さ 900(全高) 790(前高)
内箱寸法	mm	幅 1700× 奥行 690× 高さ 228(全高) 213(前高)
製品質量	kg	152
貯 蔵 庫	外 箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料塗装仕上げ
	内 箱	高級亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料粉体塗装仕上げ
	断 熱 材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	—
	陳列段数	—
	天 板	塗装鋼板
	扉 (引戸)	—
冷 凍 サ イ ク ル	照 明	100V 40W
	電 源	100V 50/60Hz ELB付き 電源プラグ形状Ⓢ 接地2P (15A・125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 350W
	蒸 発 器	強制対流式フィンチューブ式
	凝 縮 器	強制対流式フィンチューブ式
	送 風 機	蒸発器用 2W×1 凝縮器用 4W×1
	霜取方式	電子タイマー式ヒーターデフロスト
	排水方式	排水タンク式 直接排水可能
	冷 媒	R-404A
	保護装置	バイメタル式自動復帰型
	警報装置	フィルター警報(警報ランプ)
	温度調節	自動電子制御
別 売 品	電源コード(長)	約3m (有効長さ)
	消費電力	W 50/60Hz 485/527W(運転時) 542/544W(除霜時)
	貯 蔵 量	—
	付 属 品	ドレンタンク、ナイトカバー
別 売 品	強制蒸発装置、200V電源用トランス	
	プライスカードレール	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は28mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 新井	審査 村瀬	承認 畠山	名 PHO-R6GZB
三角 法	尺 度 1:10	製図年月日 18.10.19	称 外形寸法図