


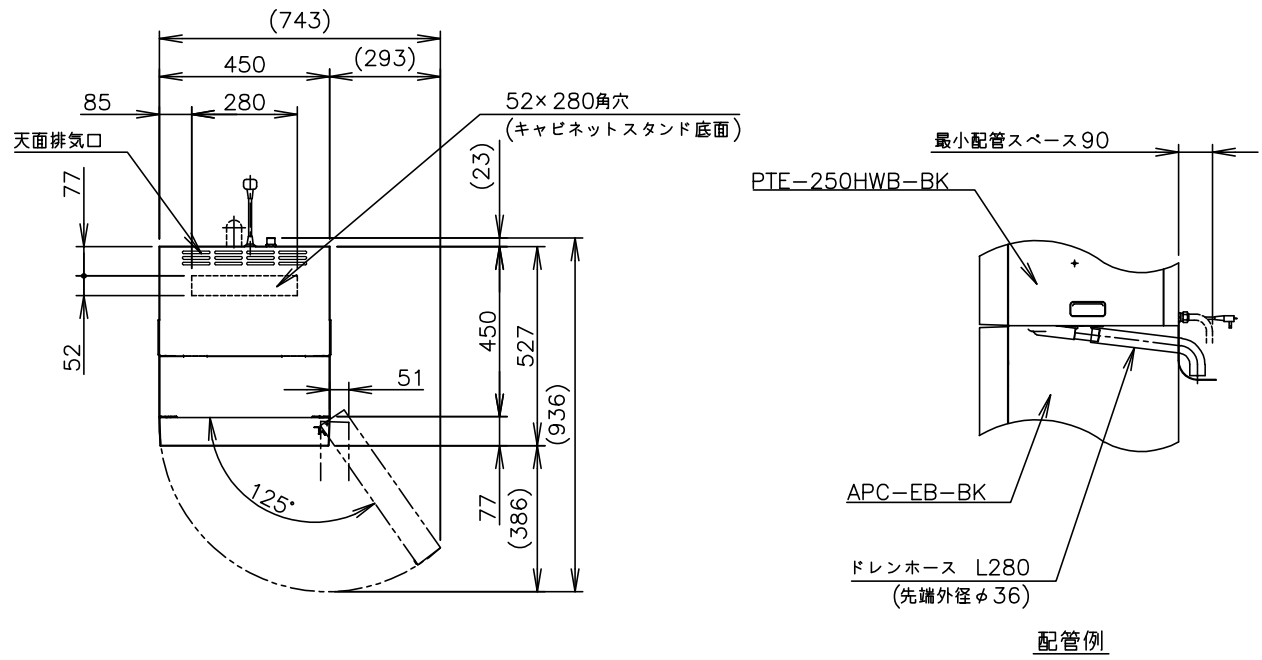




|       |            |                                                                                                                            |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 梱包    |            | PTE-250HWB-BK:全ダンボール梱包 幅506×奥行622×高さ1046mm<br>APC-EB-BK:全ダンボール梱包 幅516×奥行611×高さ740mm                                        |
| 付属品   | 本体         | 浄水器(抗菌繊維状活性炭+陽イオン交換樹脂)、メニューシール<br>ブラシ、ジョウゴ、転倒防止金具一式、ドレンホース、かぎ<br>フィルタ(スポンジ)、フロントパネルLO一式、シュータ<br>滑り止めパッド×4、メニューラベル×2、注出アダプタ |
|       | キャビネットスタンド | 蝶ボルト(8×12)×4、かぎ、フレキシブルチューブ×2<br>パッキン×4、棚板×2、棚板取付金具×8                                                                       |
| オプション | 本体         | 粉碎茶用キャニスタ、ミキシングセット、脚延長キット一式<br>コーンスープ注出対応部品一式、抗ウイルスラベル                                                                     |
|       | キャビネットスタンド | 高さ変更用ベース                                                                                                                   |
| 使用条件  |            | 屋内設置、周囲温度:5~35℃、電圧変動:定格電圧の±10%<br>給水压:ゲージ圧0.05~0.78MPa                                                                     |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書の据付工事に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 定格特性値は、周囲温度30℃における測定値です。
- 浄水器は、浄水器の取扱説明書に従ってご使用ください。
- 元ブレーカー容量は20A 125Vです。  
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 製品コード:W070-S001

PTE-250HWB-BK; W070  
APC-EB-BK; W071

- ※1 注出能力とタンク内湯温について  
連続注出使用時には注出と給水が繰り返され、注出温度は常に一定ではありません。  
給茶機部は、タンク内湯温調節を90℃に設定し、70℃以上で注出可能な杯数の目安です。  
タンク内湯温調節で設定された温度と、注出温度は異なります。  
冷却機部は、冷却槽蓄水完了時(注出温度約3℃)より、10℃以下で注出可能な杯数の目安です。  
上記注出杯数は一定の試験条件での試験による値であり、使用状況により異なります。また、注出温度条件を満たしていない場合にも、注出可能です。

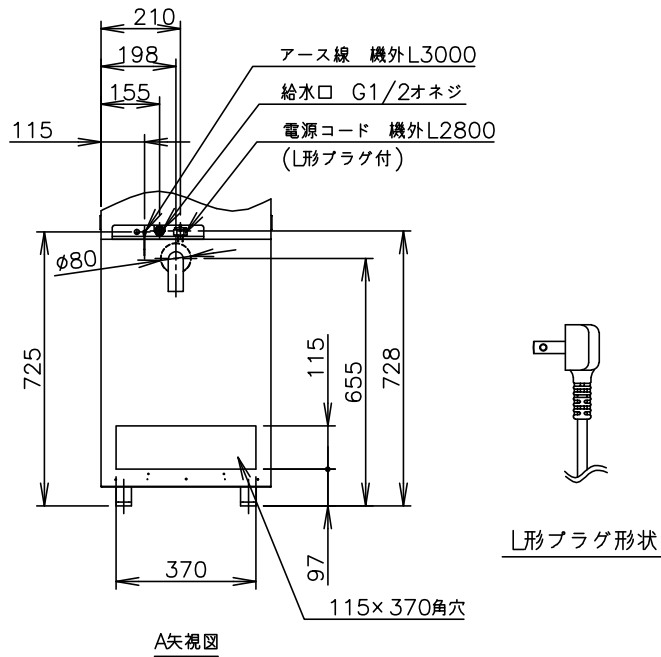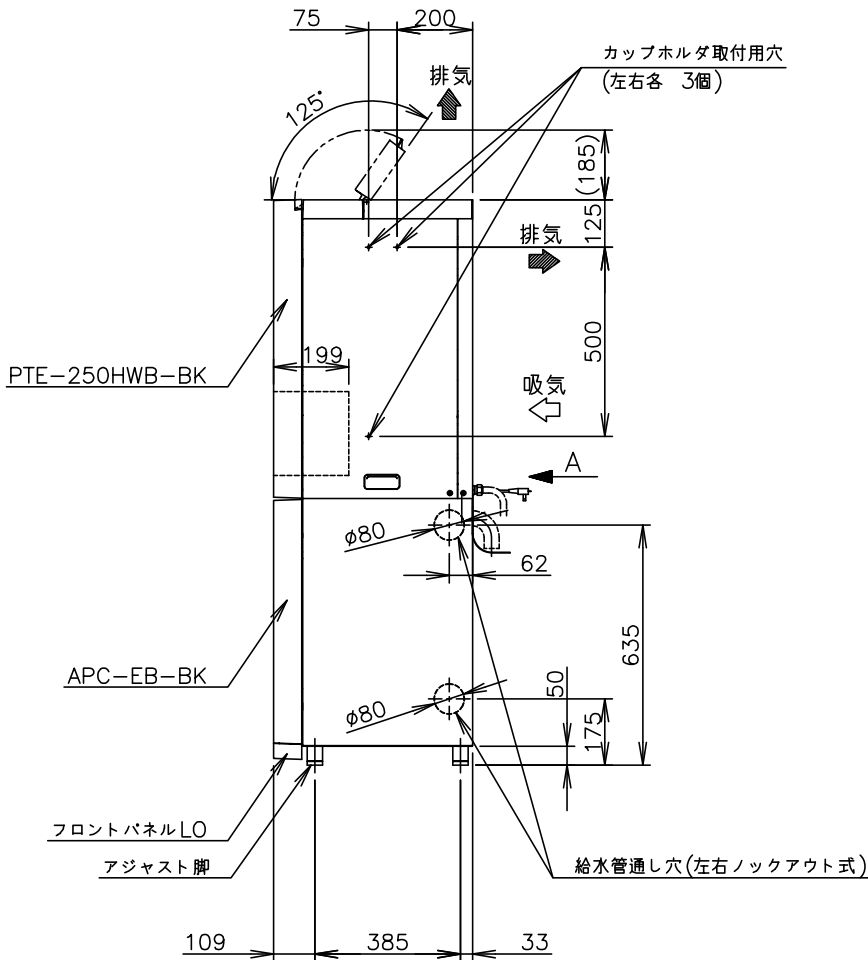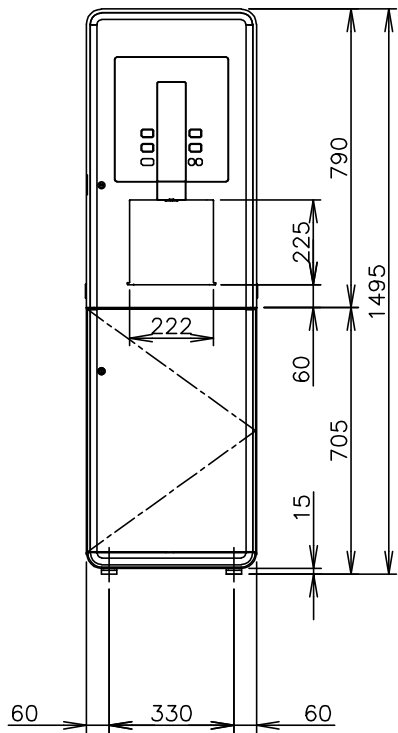

|        |             |                                                                   |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名    |             | ホシザキティーディスペンサー                                                    |
| 形名     |             | PTE-250HWB-C-BK                                                   |
| メニュー   |             | キャニスタ1連式(温茶×1、冷茶×1)、お湯・冷水                                         |
| 組合せ機種  |             | 本体 PTE-250HWB-BK+キャビネットスタンド APC-EB-BK                             |
| 電源     |             | 単相 100V 50/60Hz 容量1.21kVA(12.1A)                                  |
| 電源コード  |             | 2.8m(L形プラグ付)                                                      |
| 外形寸法   |             | 幅450×奥行527×高さ1495(~1510)mm                                        |
| 外装     | 本体          | 扉:ABS樹脂、鍵付、右ヒンジ式<br>キャビネット:亜鉛鋼板+ポリエステル粉体焼付塗装                      |
|        | キャビネットスタンド  | 扉:ABS樹脂、鍵付、右ヒンジ式<br>キャビネット:亜鉛鋼板+ポリエステル粉体焼付塗装                      |
| 運転電流   |             | 12.1/12.1A                                                        |
| 給茶機部   | 電熱装置定格電流    | 12.1/12.1A                                                        |
|        | 電熱装置定格消費電力  | 1210/1210W                                                        |
|        | *1 連続注出能力   | 約250杯 90mL/杯、4杯/min注出、注出温度70℃以上<br>(周囲温度30℃、給水温度25℃、タンク内湯温90℃設定時) |
|        | 昇温時間        | 約35min(冷水機運転なし)、約55min(冷水機運転あり)<br>(周囲温度30℃ 給水温度25℃ 湯温25℃→90℃)    |
|        | タンク         | 材質:フェライト系ステンレス 総貯水容量:7L(有効水量3.8L+保安水量3.2L)                        |
|        | 断熱材         | メラミン樹脂弾性フォーム                                                      |
|        | ヒーター        | アルミ鑄込みヒーター 1200W                                                  |
|        | キャニスタ容量     | 約1000mL×1                                                         |
|        | 原料放出        | スクリュース式                                                           |
|        | 定量調節        | 温茶・冷茶共80~500mL(10mL単位可変)<br>お湯・冷水は連続注出(80~500mLの定量注出可)            |
| 冷却機部   | 濃度調節        | 20段階可変式                                                           |
|        | *1 タンク内湯温調節 | サーミスタ65~94℃で湯温設定可(標準設定 90℃)<br>湯温表示機能付、適温表示:設定温度-13℃              |
|        | ミキシング方式     | マグネット着脱式攪拌ローター                                                    |
|        | 冷凍機定格電流     | 3.0/3.0A 始動電流 18/17A                                              |
|        | 冷凍機定格消費電力   | 240/275W (力率80/92%)                                               |
|        | 放熱量         | 約470/490W                                                         |
|        | *1 連続注出能力   | 約250杯 100mL/杯、3杯/min注出、注出温度10℃以下<br>(周囲温度25℃、給水温度20℃、冷却槽蓄水完了時)    |
|        | ブルダウン時間     | 約2.0h/50Hz 周囲温度30℃<br>約1.5h/60Hz 給水温度25℃→製氷2kg完了                  |
|        | 冷却方式        | 瞬間冷却方式(氷蓄熱式)                                                      |
|        | 圧縮機         | 全密閉型 85W                                                          |
| 電気回路保護 |             | 漏電遮断器(過電流保護付)、アース線                                                |
| 空焚き防止  |             | 温度ヒューズ 182℃                                                       |
| 冷媒回路保護 |             | モータプロテクタによる圧縮機停止                                                  |
| タイマー   |             | ウィークリータイマー                                                        |
| 給水     |             | 水道直結式:給水口 G1/2オネジ                                                 |
| 排水     |             | 直接排水式:呼び25水道用塩ビパイプ配管可能                                            |
| 脚      |             | 樹脂製 50~65mm調整可能                                                   |
| 製品質量   |             | PTE-250HWB-BK:42kg(梱包時 50kg)<br>APC-EB-BK:17kg(梱包時 21kg)          |

# ホシザキティーディスペンサー PTE-250HWB-C-BK

|                   |                   |              |         |      |
|-------------------|-------------------|--------------|---------|------|
| 設計                | 製図                | 尺度           | 1/20    | 第3角法 |
| 2022.01.25<br>改訂日 | 作成日<br>2021.10.28 | 図番<br>D31944 | 改訂<br>1 |      |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。