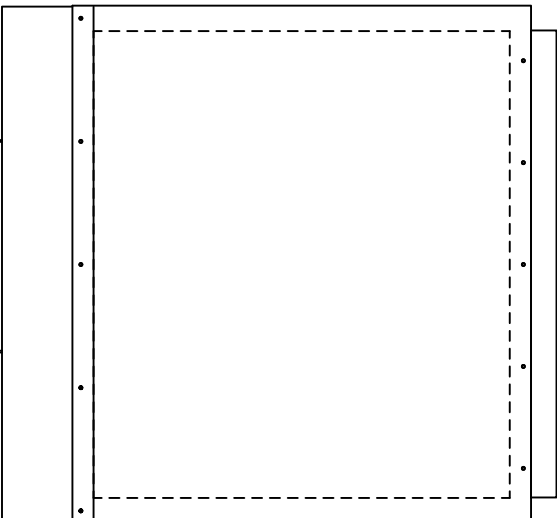
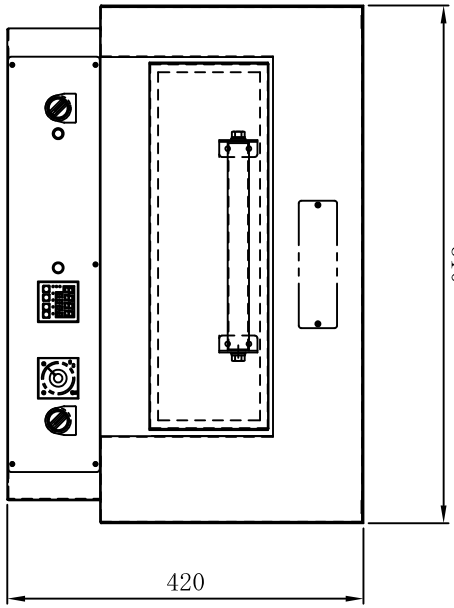
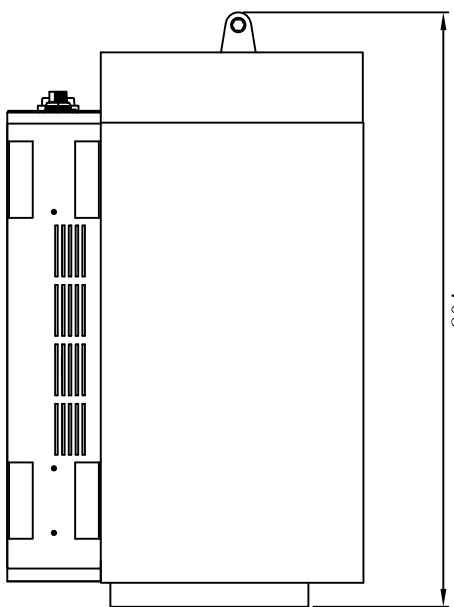



1	2	3	4	5	6	7	8												
A	B	C	D	E	F														
				型 式 : P Z T-1 U N O (防熱カバー付) 外形寸法 : 610W×705L×420H 庫内有効寸法 : 400W×400L×75H ケーブルスパス : 機械が引き出せる事 電 源 : AC100V/単相+1接地相/1.4kW/15Aアース付きプラグ (下記※1～3注意し設置してください) ※1コンセント : 同じブレーカーにつなげたコンセントには接続しないください。また左図のコンセント2口の場合1口をオーガ専用とし、空いたコンセントには他の機器を接続しないでください。 ※2 電源ブラウ : 本製品はアース付 (棒) です。1次側コンセントにアース (棒) 差し込み口がない場合でも市販の変換機は使用せず、アース (棒) 用の差し込み口があるコンセントをご用意ください。 ※3 電源コード : 延長コードは絶対に使用しないでください。延長が必要な場合は本体から出る電源コードを延長する方法があります。その際はメーカーへご相談ください。 重 量 : 50kg 収容能力 : 7インチピッチア×4枚 機 能 : 10インチ以上ピッチア×1枚 : 使用温度範囲最高500℃まで : ※この温度範囲以上でのご使用は保障出来ません。 タイマーはフルスケール 3分 ※オーグ専用の漏電遮断機 (15Aブレーム以上、感度電流30mA以上のもの) を必ず取り付けなければなりません。 オプション : オーグカバーカラー 赤または黒															
																			
推奨コンセント : WN1162 (2口)																			
NEXT Co., LTD.				MARK DESCRIPTION MATERIAL QUANT REMARKS <table><tr><td>△</td><td>2018/10/18</td><td>2018/10/18</td><td>1/6</td><td>PZT-1 UNO 防熱カバー付き (オプション)</td><td></td></tr><tr><td>△</td><td>2018/10/18</td><td>2018/10/18</td><td>1/6</td><td>PZT-1 UNO</td><td>P-01-3</td></tr></table>				△	2018/10/18	2018/10/18	1/6	PZT-1 UNO 防熱カバー付き (オプション)		△	2018/10/18	2018/10/18	1/6	PZT-1 UNO	P-01-3
△	2018/10/18	2018/10/18	1/6	PZT-1 UNO 防熱カバー付き (オプション)															
△	2018/10/18	2018/10/18	1/6	PZT-1 UNO	P-01-3														
1	2	3	4	5	6	7	8												
A	B	C	D	E	F														