





No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	架台ドゥコンディショナー (Mシリーズ)	QED-208DCLS5M	700×805×1071	

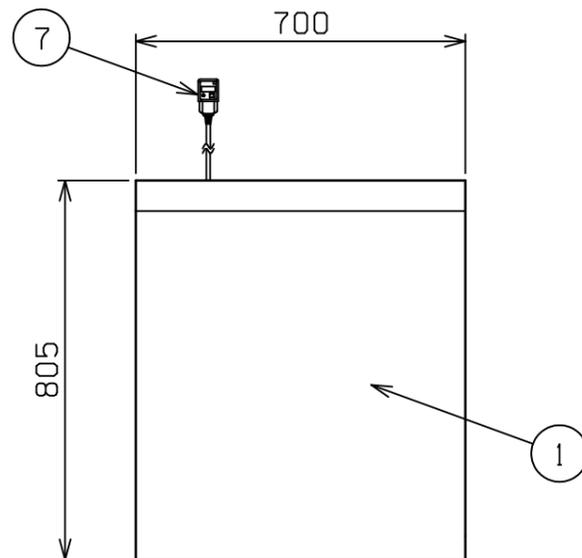

扉開時寸法

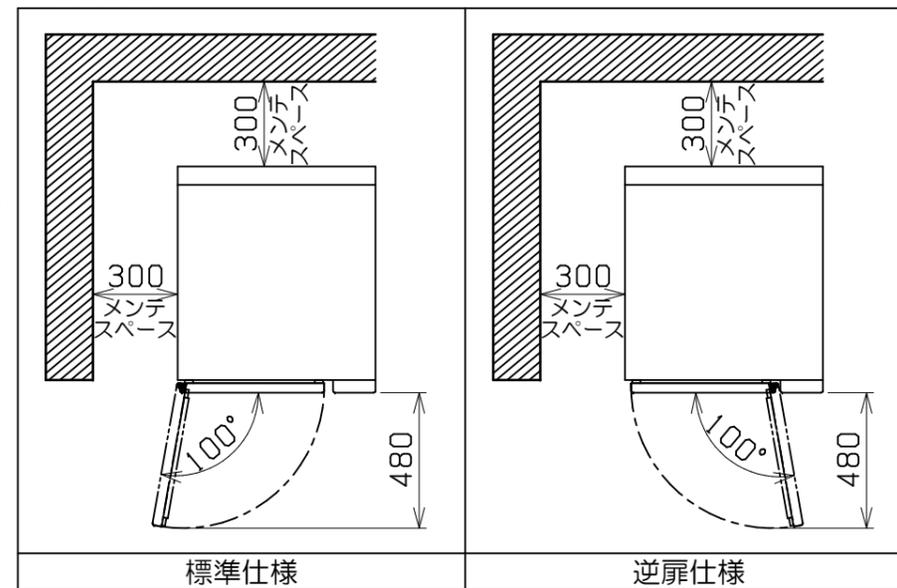

種類	パーカーシェフMシリーズ 貯水タンク式	
庫内有効寸法	460 (W) × 590 (D) × 290 (H)	
庫内棚段数	4段 ピッチ65mm (ピッチ13mm可変可)	
天板収納枚数	欧州天板 (400×300) × 16枚 欧州天板 (400×600) × 8枚 六取天板 (390×540) × 8枚	
定格電源	単相 100V 50/60Hz 0.79kVA	
定格消費電力	冷却時	280/307W 50/60Hz
	加熱時	721/721W 50/60Hz
必要手元開閉器容量	15A	
温度設定範囲	-15~40℃	
湿度設定範囲	60~90%	
製品重量	135kg	
天板外形寸法	欧州天板 (400×300) 欧州天板 (400×600) 六取天板 (390×540)	
付属品	トレイ金具 (8組), ストレーナー (1) 減圧弁 (1), 排水ホース (1) 凝縮フィルター (1)	
適用機種	MBCO-4ME, T4ME2 MBDO-5ME, D5ME MBDO-LD5ME, HD5ME	

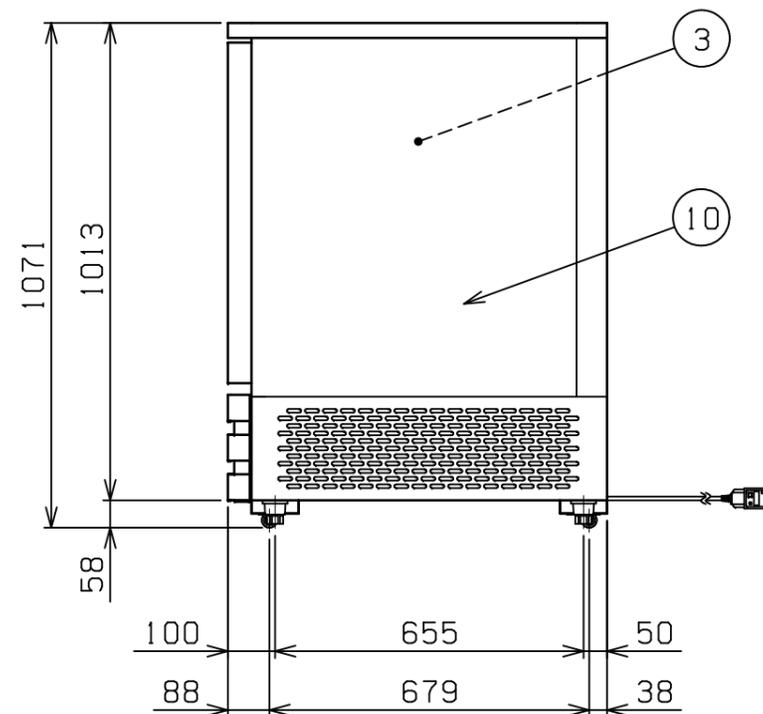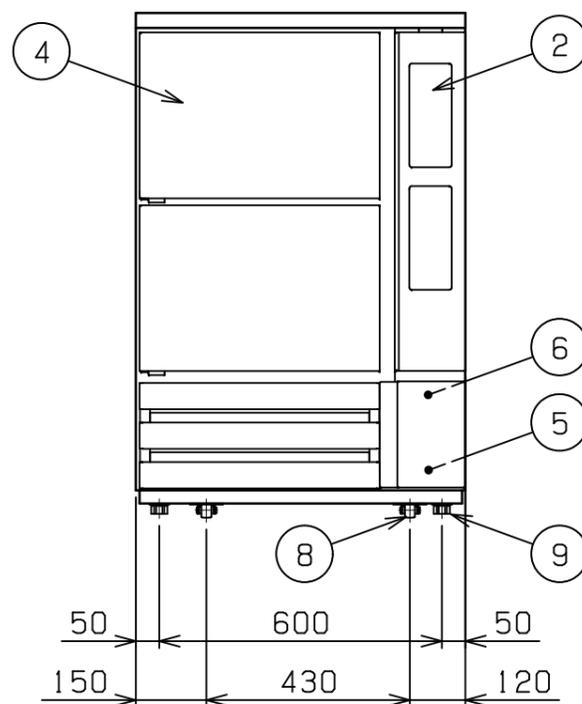

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	No. 4仕上
2	操作パネル	SUS430	ルビーレッド焼付塗装
3	庫内	JFE430XT	
4	扉	SUS430	No. 4仕上
		JFE430XT	
5	貯水タンク		1. 1L
6	排水皿		1. 5L
7	電源コード		2. 2m 漏電保護プラグ付 (アース線付属)
8	自在キャスター	PA	φ32
9	アジャスト	PA66N	調整幅: -8~+17mm
10	本体	SUS430	No. 4仕上
		SGCC	

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置して下さい。
- ※ 電源コンセントは必ず接地付きを使用して下さい。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 10095	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD
				架台ドゥコンディショナー (Mシリーズ)	No.