


製品名	ホシザキ舟形シンク付コールドテーブル
形名	RW-150SDCG-RML-T
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.54kVA(5.4A)
電流	運転電流 3.2/2.8A 電動機定格電流 2.9/2.5A 始動電流 20/19A
消費電力	電動機定格消費電力 175/180W(力率61/70%) 電熱装置定格消費電力 179W 冷却時消費電力 204/209W 霜取時消費電力 179/179W
放熱量	270/280W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	196L
外形寸法	幅 1500×奥行 750×高さ 850(830~870)mm
内形寸法	幅 1020×奥行 437×高さ 398~409mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力110W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)−6〜12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止
脚	樹脂製 130〜170mm調整可能
棚網	1セット(棚網2枚・棚網受け1本)
製品質量	98kg(梱包時 約103kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1595×奥行830×高さ790mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5〜35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内





※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
- 必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 製品コード：T261-C171

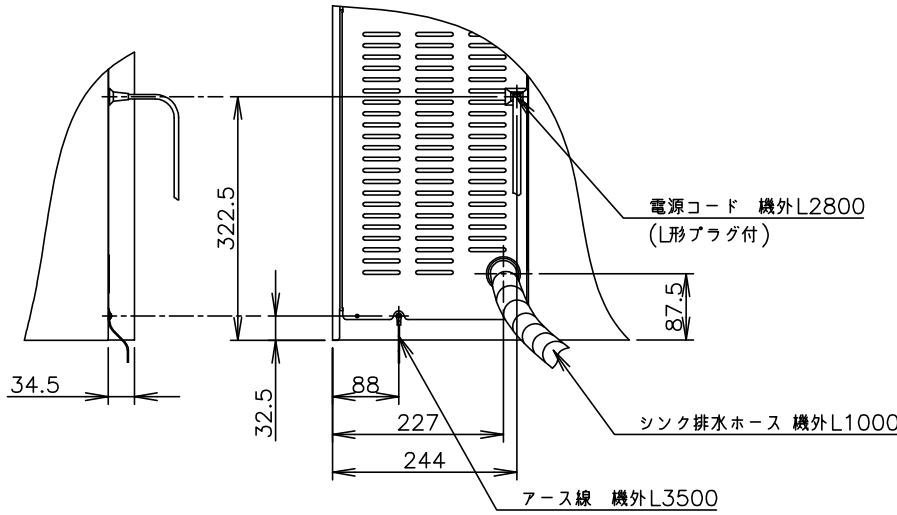

B矢視図(1/10)

A矢視図(1/10)

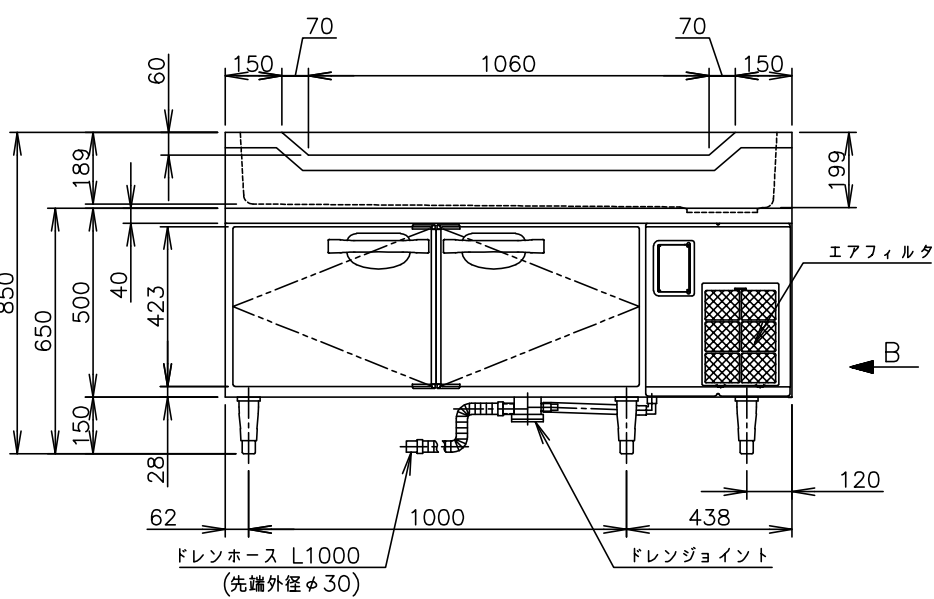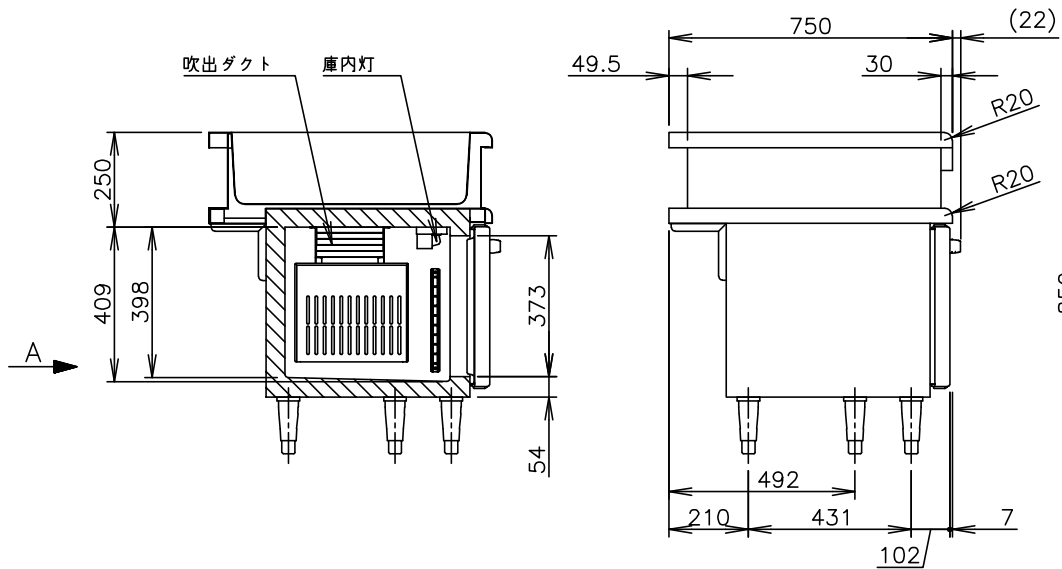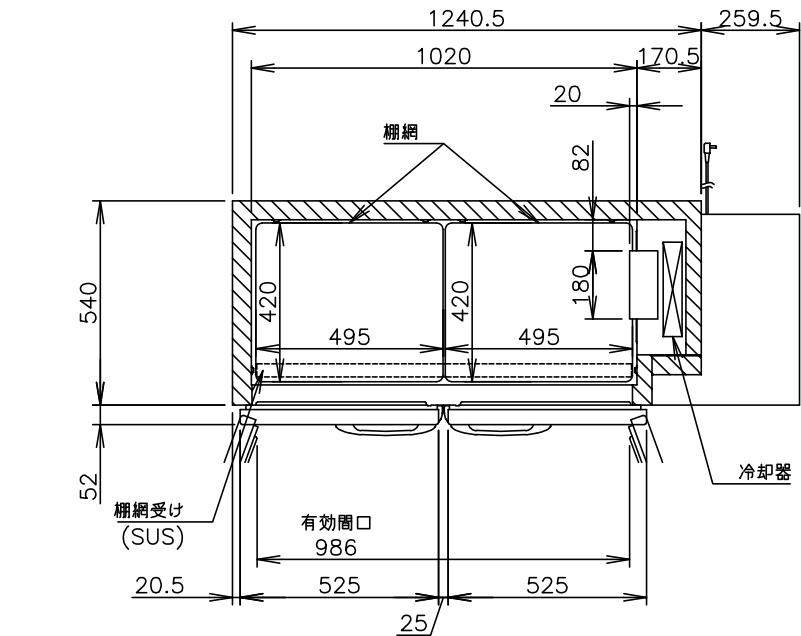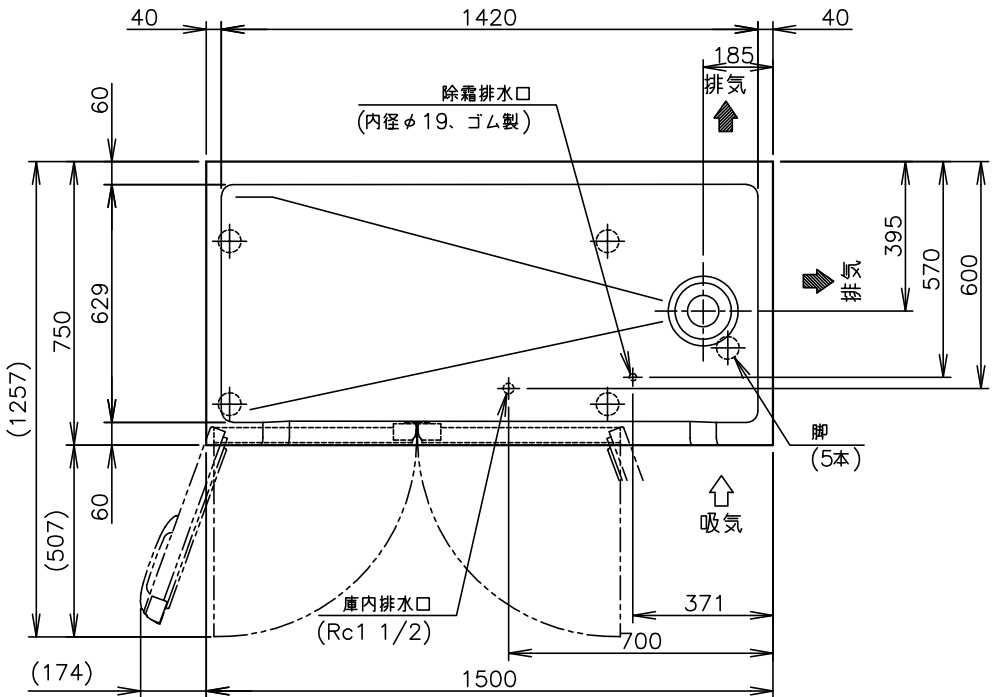

ホシザキ舟形シンク付コールドテーブル RW-150SDCG-RML-T

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2022.04.15 改訂日	作成日 2019.02.28	図番 D24304	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。