


1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
2. 中身商品がよく見える透明側板。
3. 全段（6段）陳列に便利なスライド棚
4. 排水の手間を軽減するドレン水強制循環装置付

棚許容最大積載質量 (Kg)	
棚1枚当り	25Kg

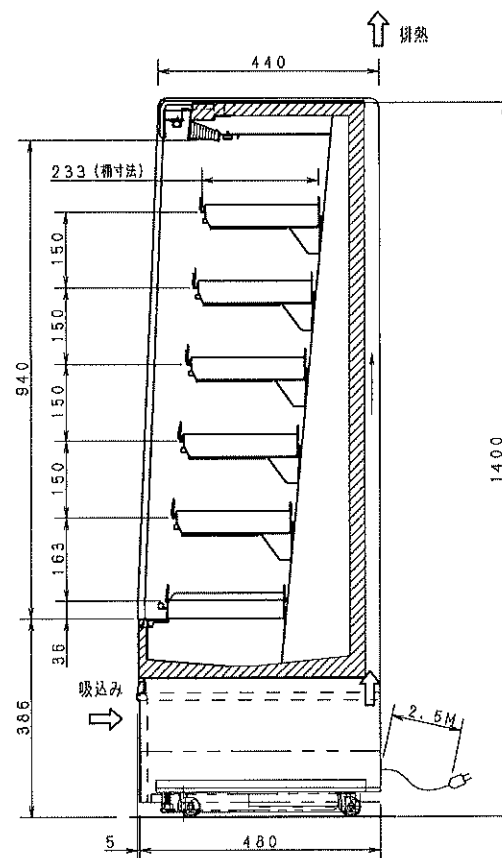

製品名		冷蔵ショーケース		
区分名		2A:多段形ショーケース		
品番		SAR-245TVC		
キャビネット	寸法	幅	奥行	高さ
		外形	600	480
	内形	570	棚233	940
		冷却内容積	121L	
	有効内容積	113L		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	発泡ポリウレタン		
	エアカーテン	一重		
	棚	スライド式棚5段5枚(多段調整可) +スライド式デッキパン1枚		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 DCインバータ(レスプロ) 公称出力 400W		
	冷媒	R404A		
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機	冷却器用 DCファンモーター×3		
		凝縮器用 DCファンモーター×6		
	温度調節	自動温度調節器		
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
電源	単相100V 50/60Hz			
性能	庫内温度 5℃~20℃(調節可) 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無食荷直射日光受け ※周囲温度より温めることはできません			
	年間消費電力量	311.2kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加税のない場合での値は付加税により異なります。)		
使用温度範囲	15℃~27℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	50/60		
	消費電力	運転	470/480	
		霜取り	50/50	
	電流	運転	6.6/6.8	
		霜取り	0.7/0.7	
	最大電流	7.5/7.5		
運転時力率	0.72/0.71			
照明	LED照明	2.9W×1		
	消費電力	5.4/5.4		
熱量	電流	0.11/0.11		
放熱量	W	1720/1730		
その他		排水口(メンテナンストレイ) アジャストボルト(2個) キャスタ(4個)、アース線		
製品質量	110kg			

プラグ形状	コンセント定格
 (横型)	15A 125V

製品コード	847-000-07
品番	SAR-245TVC

仕様は改良により一部変更する場合があります。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. IKEDA	H. MUKAOKU	A3サイズ	SAR-245TVC-00
18.09.09	18.08.08	1/10	
			作成日 18.09.05 (H. MUKAOKU)

姓名	姓名
----	----