
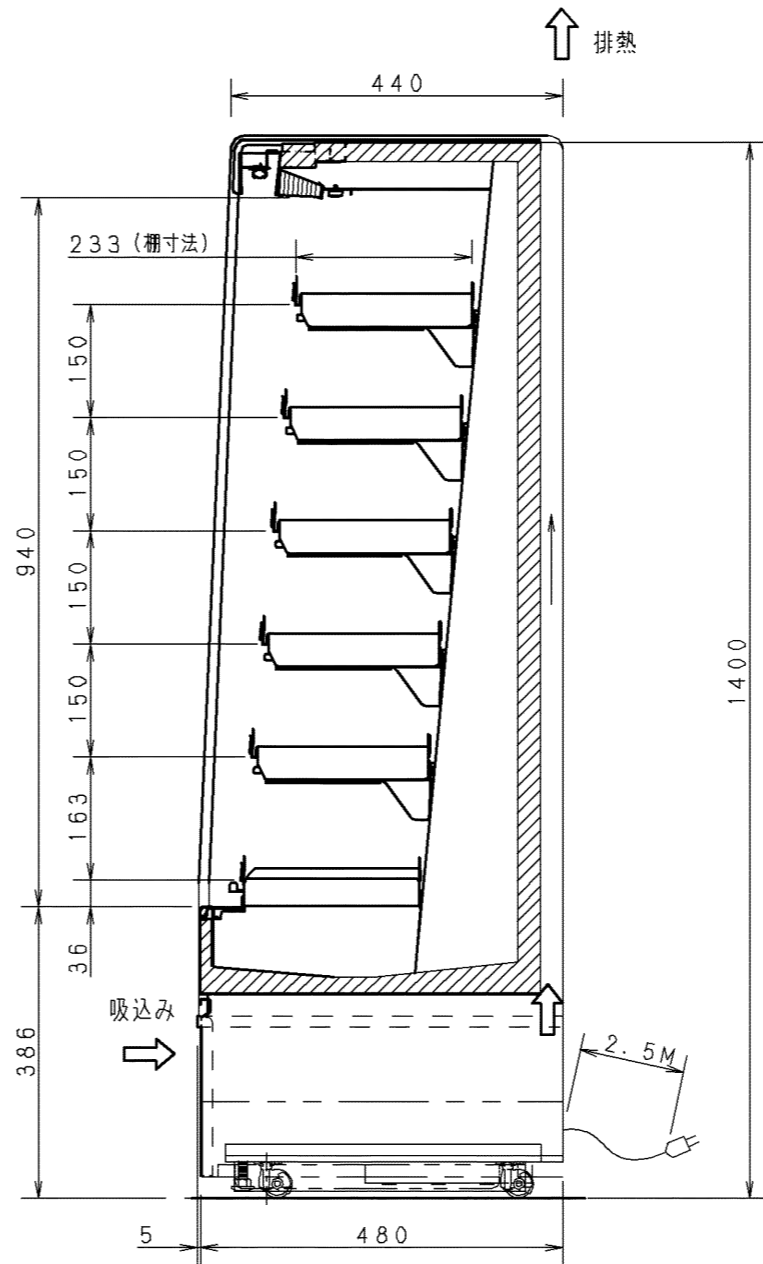


特長

1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
2. 中身商品がよく見える透明側板。
3. 全段（6段）陳列に便利なスライド棚
4. 排水の手間を軽減するドレン水強制蒸発装置付

収容本数
標準ドリンク剤 (φ45×122)
425本

棚許容最大積載質量 (Kg)	
棚1枚当り	25Kg

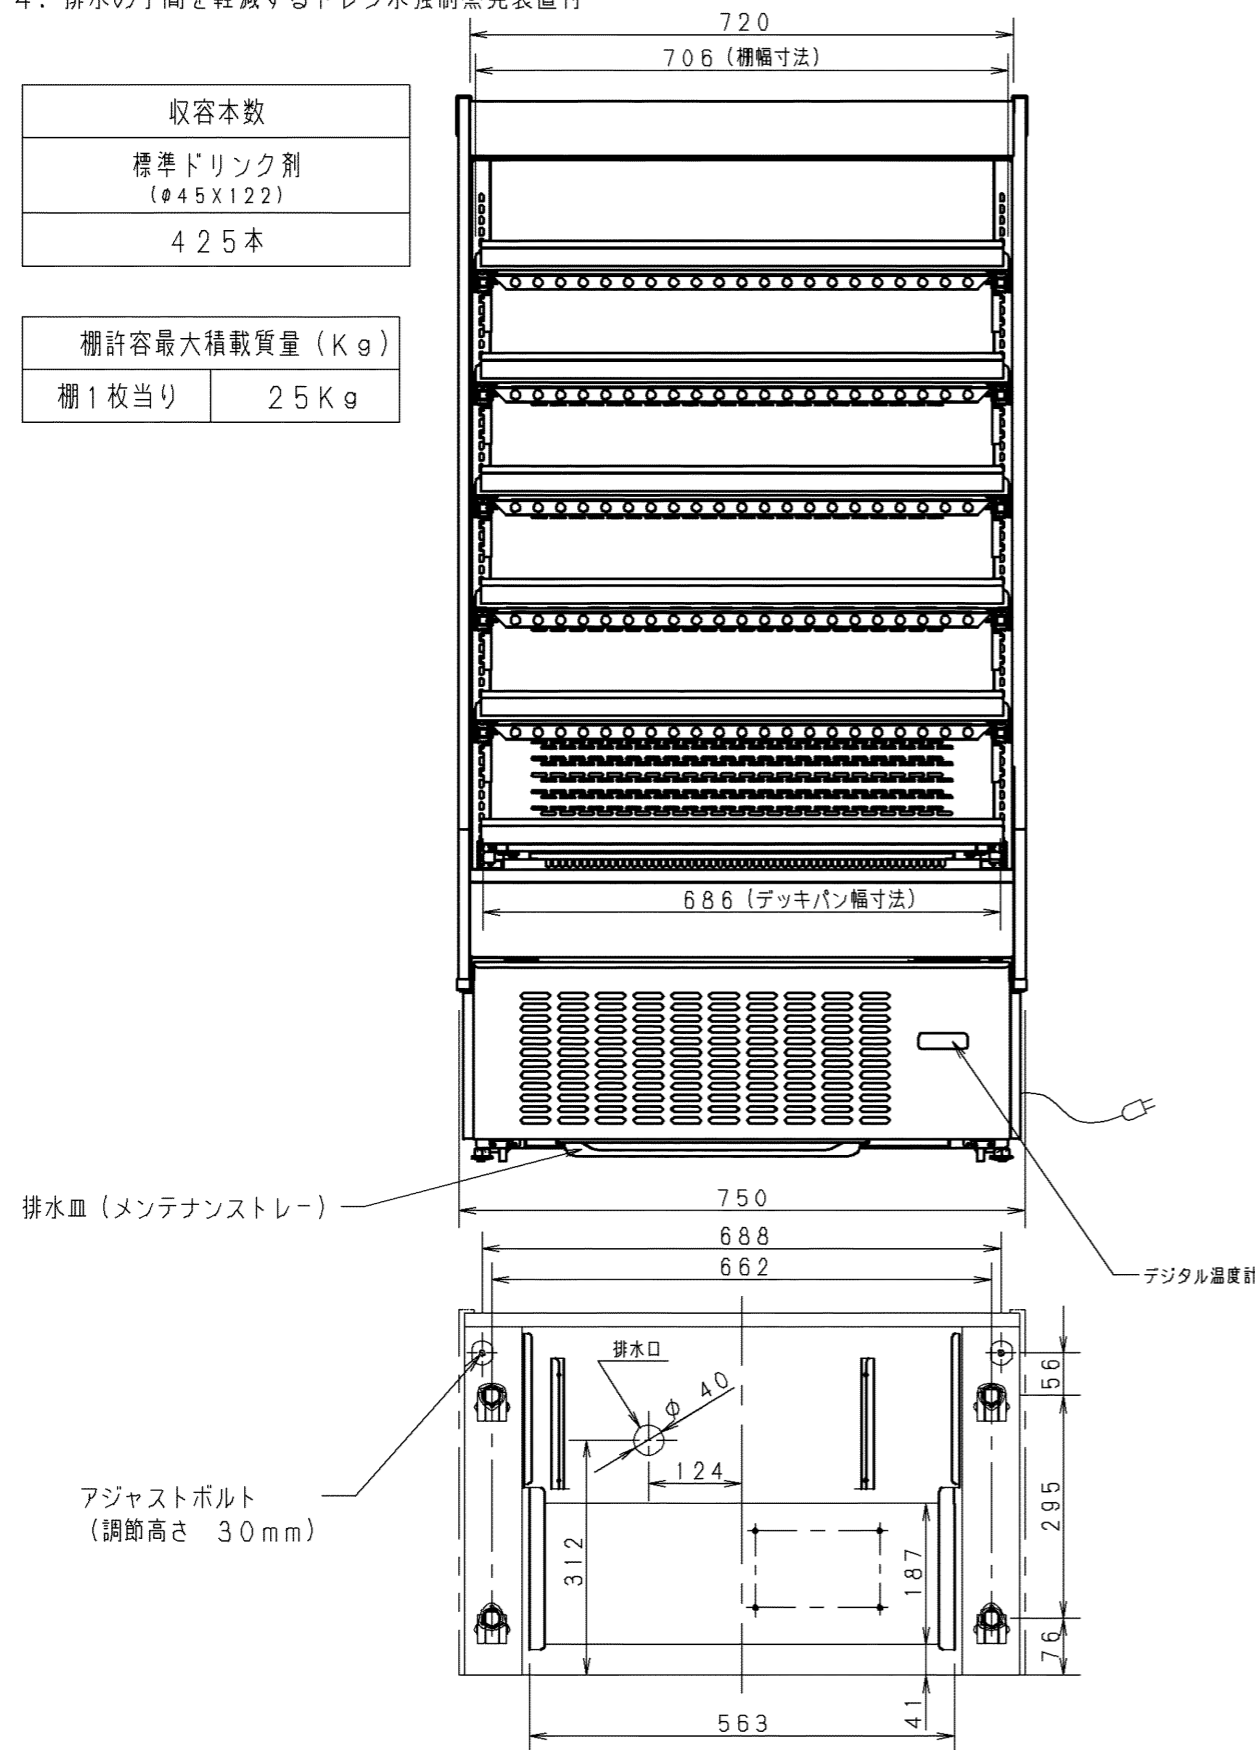

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名	2A:多段形ショーケース			
品番	SAR-2545TVC			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	750	480	1400
内形	720	棚233	940	
冷却内容積	153L			
有効内容積	145L			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	発泡ポリウレタン			
エアカーテン	一重			
棚	スライド式棚5段5枚(多段調整可) +スライド式デッキパン1枚			
圧縮機	全密閉型 DCインバータ(レシプロ) 公称出力 400W			
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
送風機	冷却器用 DCファンモーター×3 凝縮器用 DCファンモーター×8			
温度調節	自動温度調節器			
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
電源	単相100V 50/60Hz			
性能	庫内温度 5℃~20℃(調節可) 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません			
年間消費電力量	3554kWh/年 JIS B 8631-2(2011)(この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
使用温度範囲	15℃~27℃			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz 50/60		
	消費電力	運転	W 500/500	
		霜取り	W 55/55	
	電流	運転	A 7.0/6.8	
		霜取り	A 0.8/0.8	
最大電流	A 7.5/7.5			
運転時力率	- 0.72/0.73			
照明	LED照明	2.9WX1		
	消費電力	W 5.4/5.4		
	電流	A 0.11/0.11		
放熱量	W 1820/1830			
その他	排水皿(メンテナンスストレー) アジャストボルト(2個) キャスタ(4個),アース線			
製品質量	120kg			

プラグ形状	コンセント定格
□(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS  
H. IKEDA  
18.09.09

DESIGN  
H. MUKAOKU  
18.08.08

SCALE  
A3サイズ  
1/10

整理番号  
SAR-2545TVC-01  
作成日 18.09.05 (H. MUKAOKU)

社名変更

製品コード 847-000-08

品番 SAR-2545TVC

仕様は改良により一部変更する場合があります。