


特長


1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
2. 中身商品がよく見える透明側板。
3. 全段（6段）陳列に便利なスライド棚
4. 排水の手間を軽減するドレン水強制蒸発装置付

収容本数
標準ドリンク剤 ($\phi 45 \times 122$)
540本

棚許容最大積載質量 (Kg)	
棚1枚当り	25Kg

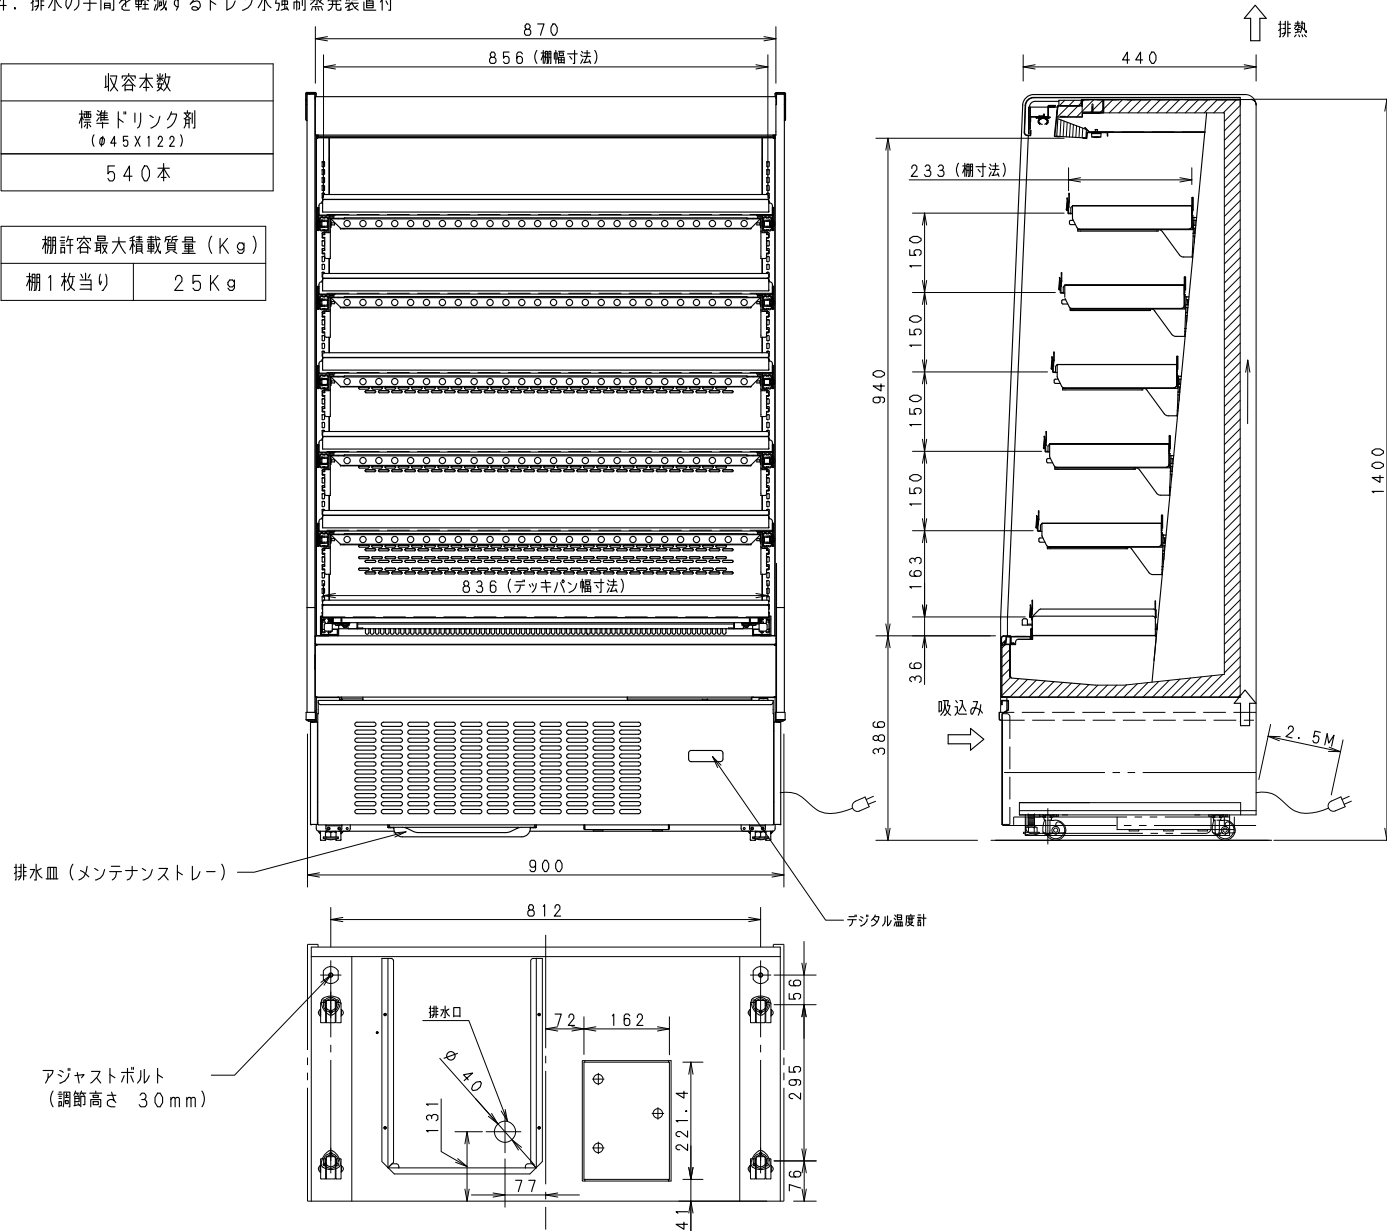

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名	2A:多段形ショーケース		
品番	SAR-345TVC		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	900	480
内形	870	棚233	940
冷却内容積	184L		
有効内容積	176L		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	発泡ポリウレタン		
エアカーテン	一重		
棚	スライド式棚5段5枚(多段調整可) +スライド式デッキパン1枚		
圧縮機	全密閉型 DCインバータ(ロータリー) 公称出力 450W		
冷媒	R404A		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
送風機	冷却器用 DCファンモーター×4 凝縮器用 DCファンモーター×8		
温度調節	自動温度調節器		
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト		
電源	単相100V 50/60Hz		
性能	庫内温度 5℃~20℃(調節可) 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません		
年間消費電力量	3646kWh/年 JIS B 8631-2(2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)		
使用温度範囲	15℃~27℃		
電気特性	電源	単相100V	
	周波数	Hz 50/60	
	消費電力	運転	470/480
	霜取り	W	65/65
	電流	運転	6.3/6.5
霜取り	A	0.9/0.8	
最大電流	A	7.5/7.5	
運転時力率	-	0.74/0.74	
照明	LED照明	3.5W×1	
	消費電力	W 5.8/5.8	
	電流	A 0.12/0.12	
放熱量	W	2330/2330	
その他	排水皿(メンテナンストレイ) アジャストボルト(2個) キャスト(4個), アース線		
製品質量	140kg		

プラグ形状	コンセント定格
() (模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	H. MUKAOKU	A3サイズ	SAR-345TVC-01	
	18.04.25	1/10	作成日 18.09.05(H. MUKAOKU)	

製品コード	847-000-06
品番	SAR-345TVC

仕様は改良により一部変更する場合があります。