特長
1．環境問題を考慮した自然冷媒（ＨＣ）Ｒ２９０を採用
2．省エネに有効なインバータ制御を採用
3．高輝度ＬＥＤ照明搭載
4．高さ２２２ｍｍの５００ｍｌペットボトル４段を収容可能
5．ＨＯＴ（１段）＆ＣＯＬＤ，ＨＯＴ（２段）＆ＣＯＬＤ，
オールＣＯＬＤ、オールＨＯＴの４つの切替が可能
6．吹出しダクトを差し込んだまま、冷⇔冷＋温１、冷＋温２
の切換え可能。表示窓（赤ｏｒ青）による現状態の可視化
別途、冷温切換えスイッチの操作は必要
7．商品陳列が容易な、引き出し時に水平となる傾斜スライド棚
8．棚は可変範囲内で１５ｍｍピッチで移動可能
9．排水の手間が少ないドレン水強制蒸発装置付
11．ドレン水強制蒸発装置にドレン水満水警報を追加
12．夜間の省エネに効果的なナイトカバー付
13．冷蔵専用オプション棚追加により、オールＣＯＬＤ（５段）、
ＨＯＴ（１段）＆ＣＯＬＤ（４段）
ＨＯＴ（２段）＆ＣＯＬＤ（３段）の５段陳列が可能

収容本数：整列（オールＣＯＬＤ本数／オールＨＯＴ本数）

	最上段棚	2段目棚	3段目棚	最下段棚	合計
190ml 缶 (φ53、H108)	50／45本	50／45本	50／45本	50／45本	200／180本
250ml 缶 (φ53、H133)	50／45本	50／45本	50／45本	50／45本	200／180本
350ml角PET (□60、H160)	45／40本	43／40本	43／40本	43／40本	174／160本
350ml丸PET (φ66、H167)	32／28本	32／28本	32／28本	32／28本	128／112本
500ml丸PET (φ66、H222)	28／－ 本	28／－ 本	28／－ 本	28／－ 本	112／ － 本
500ml角PET (□60、H209)	40／－ 本	35／－ 本	35／－ 本	35／－ 本	145／ － 本

注）●1段ＨＯＴ＆ＣＯＬＤ：最上段がＨＯＴになります。
●2段ＨＯＴ＆ＣＯＬＤ：最上段と上から2段目がＨＯＴになります。
●温蔵のときは、棚の両端の仕切り棒を外から2番目の穴に挿してください。
●５００ｍｌペットボトル等の背の高い収容物のときは、
棚の両端の仕切り棒を一番外の穴に挿してください。

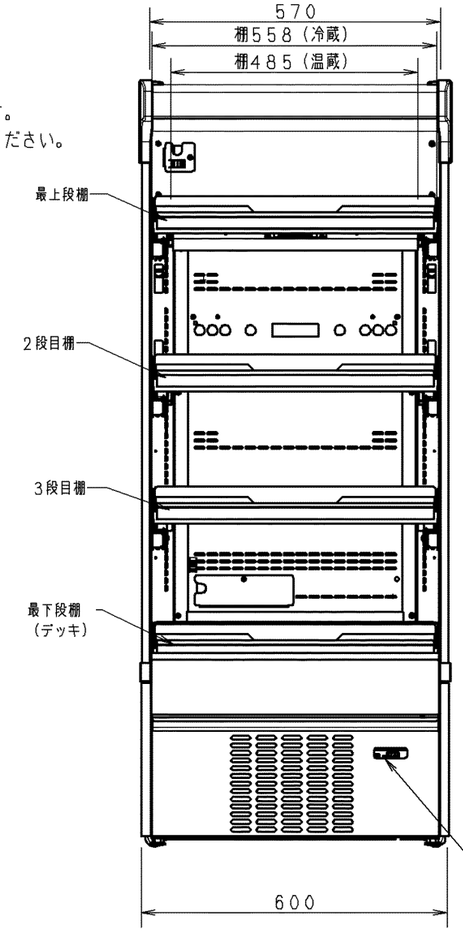

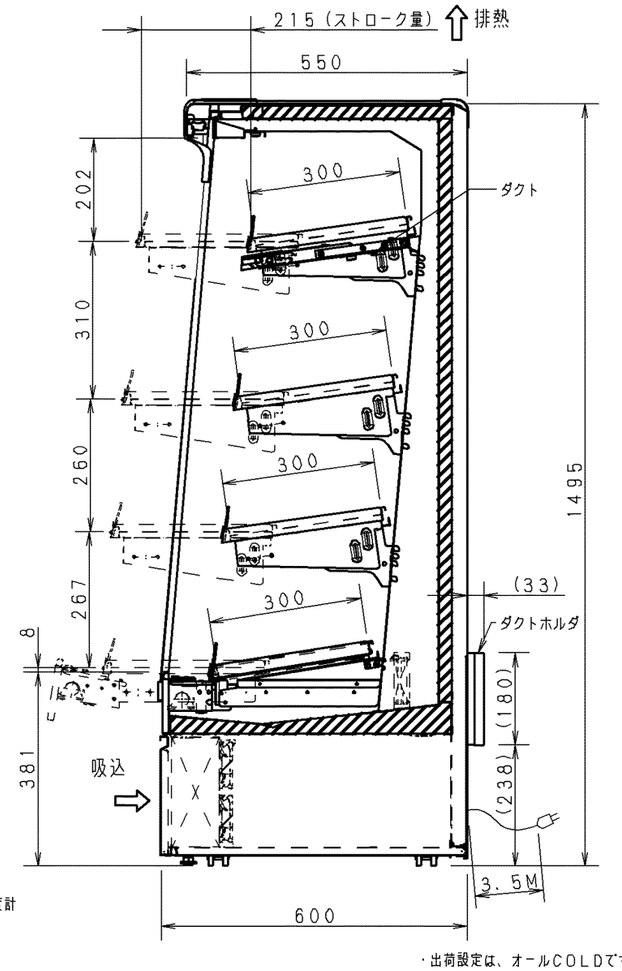

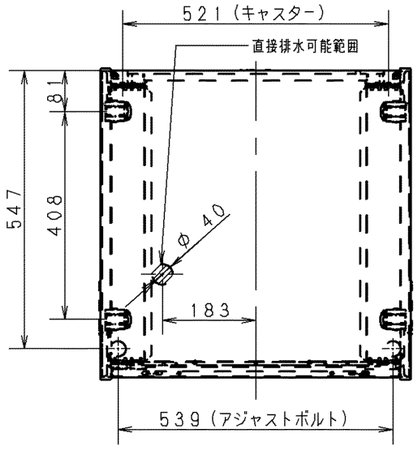

前面

プラグ形状	コンセント定格
（横型）	15A 125V

製品名	冷蔵ショーケース				
区分名	2A：多段形ショーケース				
品番	SAR-CDZ246CH				
キャビネット		幅	奥行	高さ	
	外形	600	600	1495	
	内形 温蔵	棚485	棚300	1075	
	内形 冷蔵	棚558	棚300	1075	
	冷却内容積	206L			
	有効内容積	171L			
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
	断熱材	発泡ポリウレタン			
	棚	スライド式棚 3段3枚（多段調整可）＋スライド式デッキパン1枚			
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型（レシプロ型）出力350W相当（DCインバーター）			
	冷媒	R290			
	冷却器	フィンチューブ型強制循環式			
	送風機	冷却器用 D09A-24PU（DC24V 出力1．3W）×3 凝縮器用／強制蒸発用 T92T24MS4（DC24V 出力1．3W）×4／×1			
	冷蔵温度調節	電子自動温度調節器			
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式			
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト			
電源		単相100V 50／60Hz			
性能		温蔵 55℃±5℃（品温） 室温15℃ 冷蔵 5℃～10℃調節可（無負荷） 27℃ 70%RH，0．2m／s以下 直射日光受けず			
年間消費電力量		2607Wh／年 JIS B 8631-2(2011)（この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により異なります。）			
使用温度範囲		15℃～27℃			
電気特性	電源	単相100V			
	周波数 Hz	50／60			
	加熱ヒータ	最上段棚：222W、 2段目棚：222W 3段目棚：222W、 デッキ：222W			
	消費電力 運転 W	（全冷） 367／367 （冷＋温1） 570／570 （冷＋温2） 786／786 （全温） 836／836			
	消費電力 霜取り W	（全冷） 42／42			
	電流 運転 A	（全冷） 5．4／5．4 （冷＋温1） 7．0／7．0 （冷＋温2） 9．0／9．0 （全温） 9．1／9．1 （最大電流） 9．8／9．8			
	電流 霜取り A	（全冷） 0．7／0．7			
	運転時力率 －	（全冷） 0．68／0．68			
	電気特性の表示条件	※オールホット時 15℃，45%RH ※その他 27℃，70%RH			
照明		DC24V LEDランプ 4W×1			
放熱量	W	（全冷）1207／1207			
付属品		仕切り棒（8本）、プライスレール（4本）、商品ガード（4本）			
その他		ブラケットストッパー左右（各3個）、アジャストボルト（2個）、キャスター（4個）、アース線			
製品質量		123kg			

・出荷設定は、オールＣＯＬＤです。

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号		製品コード	848-405-45
	N. OHGUSHI	K. ORIKASA	A3サイズ	SAR-CDZ246CH-00-D		品番	SAR-CDZ246CH
	23. 02. 03	22. 11. 11	1／12	作成日	22. 11. 11 (K. ORIKASA)		

仕様は改良により一部変更する場合があります。