


内蔵型低床タイプ オープンショーケース仕様図

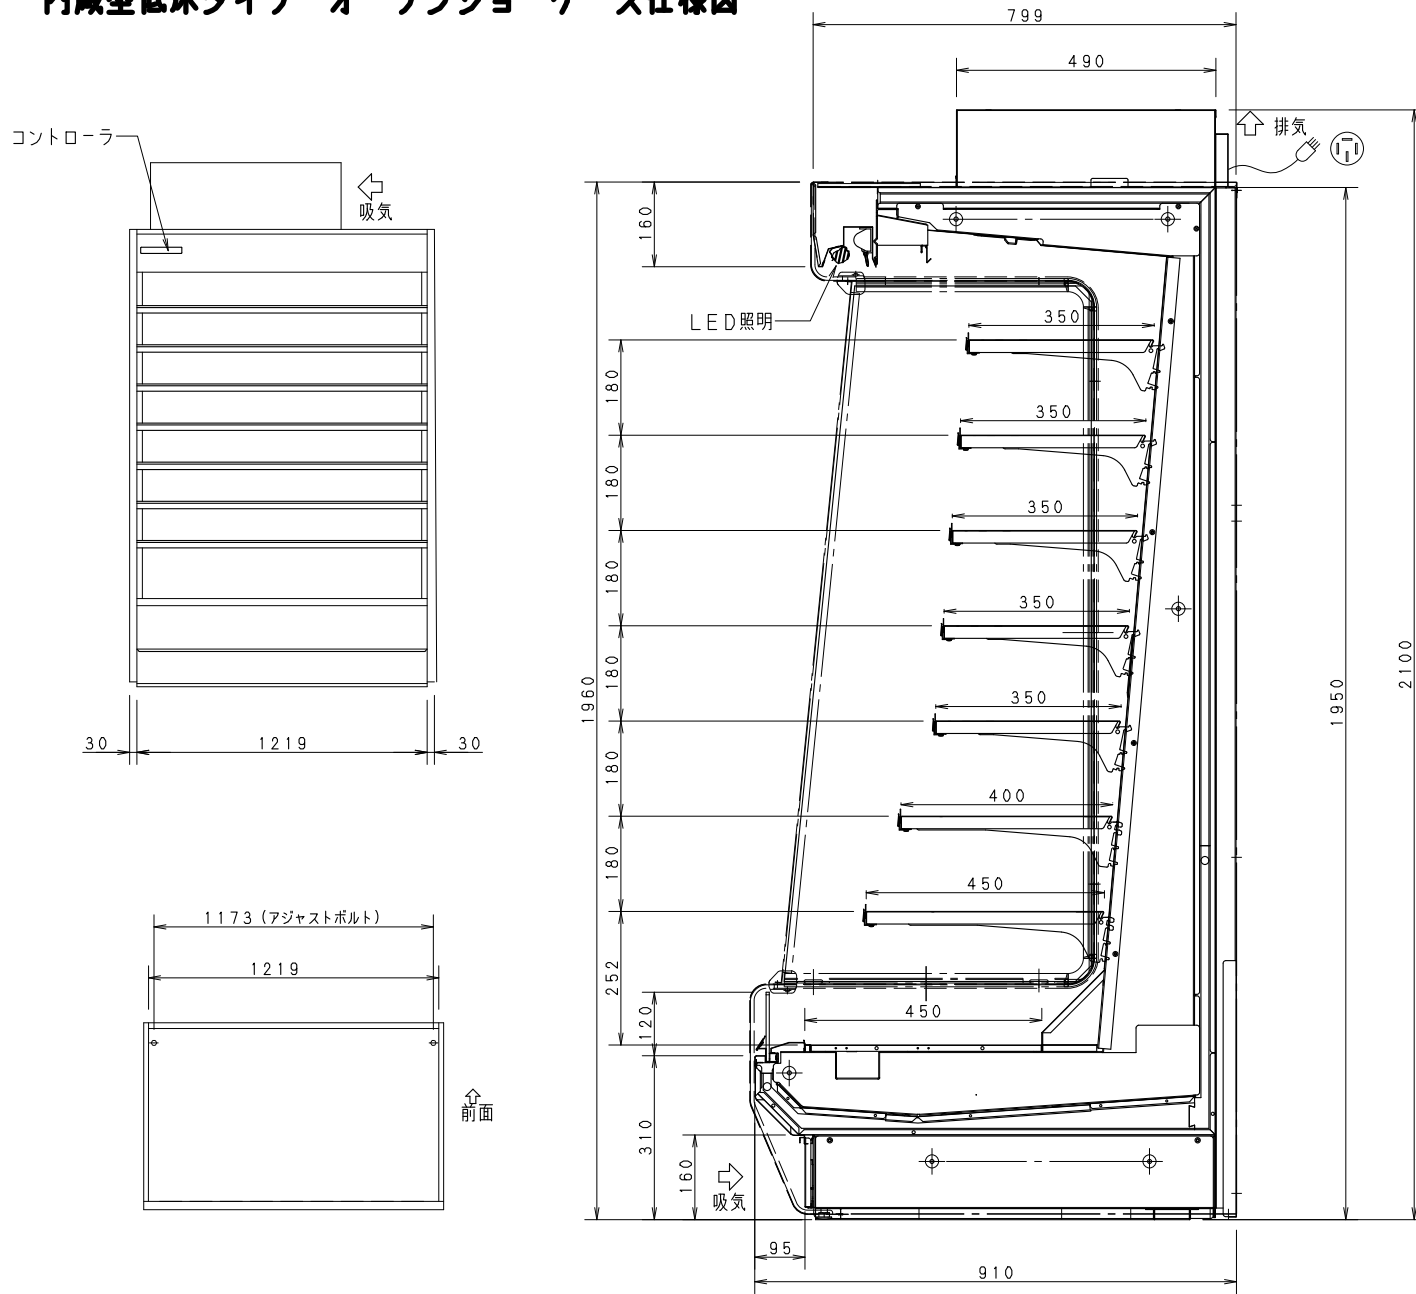

製品名		冷蔵ショーケース		
品番		SAR-P482		
寸法	外形	幅	奥行	高さ
	内形	1279	910	2100
キャビネット		1219	棚350-450	1346
冷却内容積		916L		
有効内容積		839L		
陳列面積		3.69m ²		
外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材		硬質ポリウレタン一体発泡/発泡ポリスチレン		
エアカーテン		一重		
棚		鉄板棚7段(多段調節可)		
圧縮機		全密閉型 公称出力1200W DCインバーター(スクロール)		
冷媒		R404A		
冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
送風機		冷却器用 DCファンモーター×1 凝縮器用 DCファンモーター×11		
電源		三相200V 50/60Hz		
温度調節		自動温度調節器		
凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
性能		庫内温度 5℃~10℃ 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず		
使用温度範囲		15℃~27℃		
電気特性	電源	単相100V	三相200V	
	周波数	50/60 Hz	50/60	
	消費電力	運転	-	1200/1200
	霜取り	W	-	150/150
	電流	運転	-	5.5/5.5
	霜取り	A	-	1.1/1.1
最大電流		A	-	7.0/7.0
運転時力率		-	-	0.63/0.63
照明	LED照明	18.3W×1		
	消費電力	W	-	-
	電流	A	-	-
放熱量		W	3200/3200	
付属品		メンテナンストレイ		
その他		アジャストボルト(2個) ナイトカバー		
製品質量		240kg		

注) 設置時はケース上部に300mm以上の空間を設けてください。

プラグ形状	コンセント定格
(T)	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	G. ISHIKAWA	A3サイズ	SAR-P482-00
	18.07.06	1/10	作成日 18.07.06 (G. ISHIKAWA)

製品コード 847-000-14

品番 SAR-P482

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00