


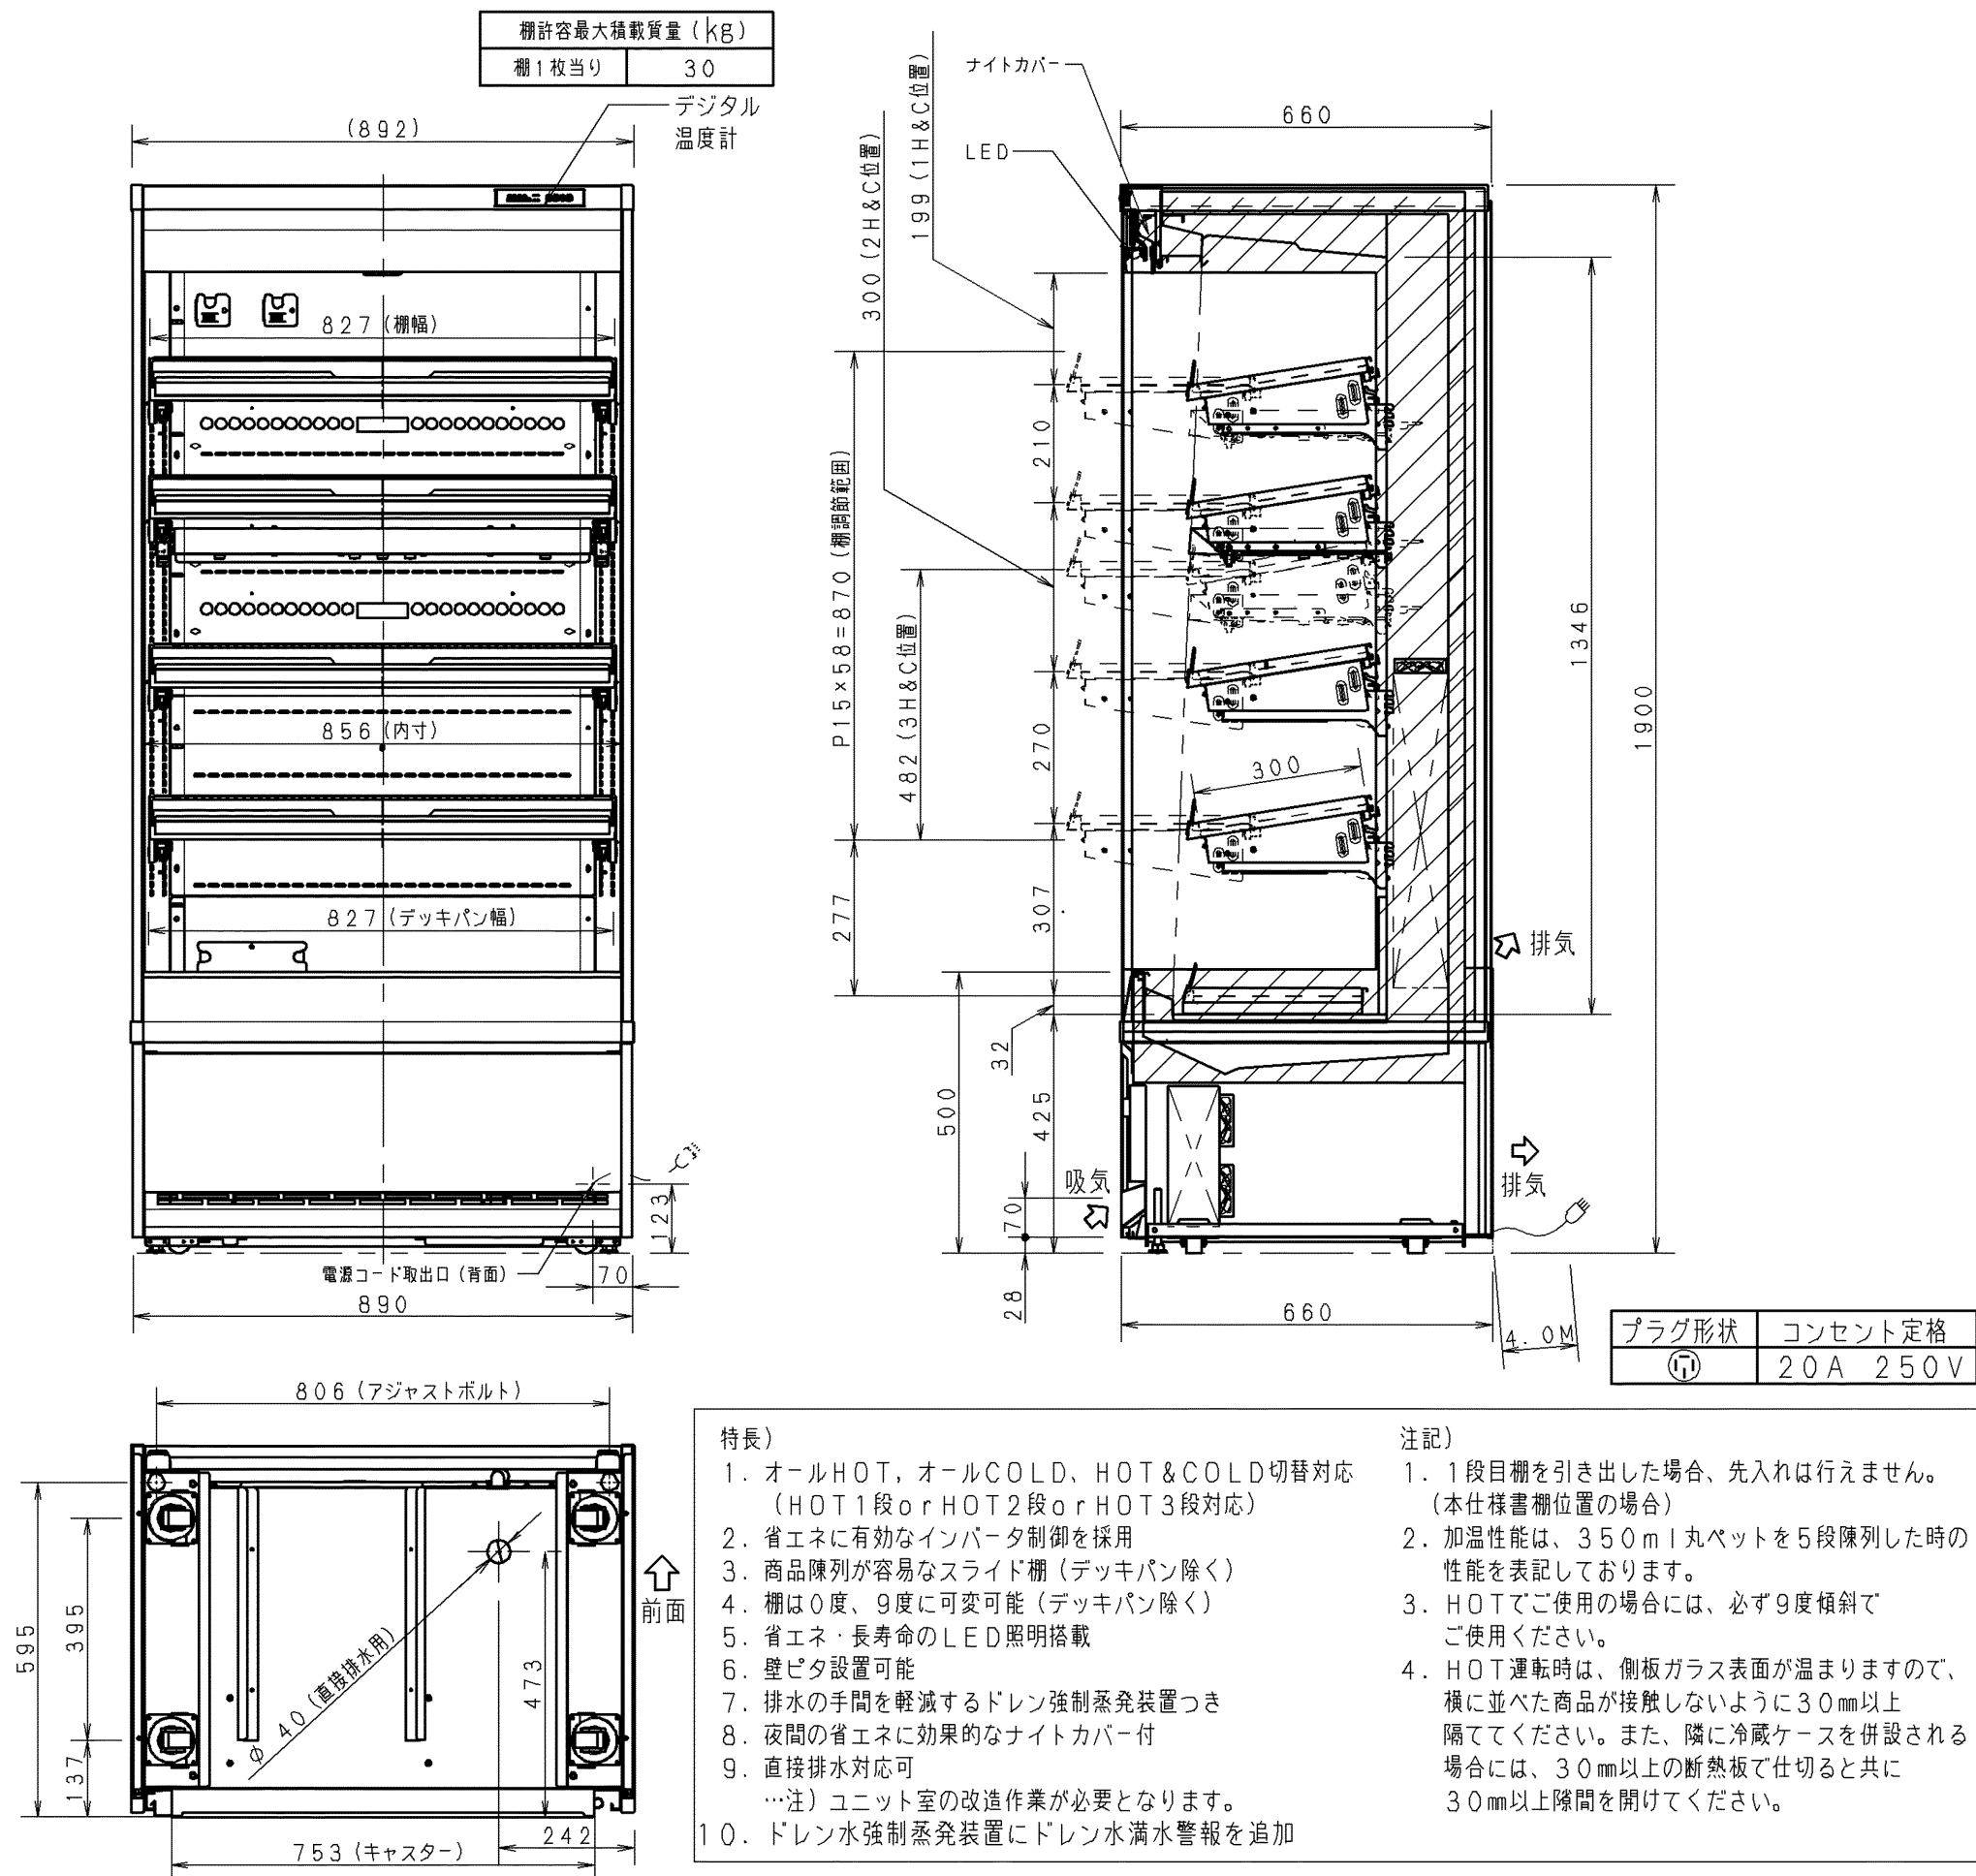

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区 分 名			2A：多段形ショーケース		
品 番			SAR-SFV390CHU		
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	890	660	1900
		内 形	856	棚300	1346
	冷却内容積		413L		
	有効内容積		330L		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン		
	エアカーテン		一重		
棚		スライド式棚4段4枚、デッキパン1段1枚			
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型（スクロール型） 公称出力1250W（DCインバーター）		
	冷 媒		R448A（800g）		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	凝 縮 器		フィンチューブ型強制空冷式		
	送 風 機		冷却器用 DCファンモーター×5 凝縮器用 DCファンモーター×8		
	電 源		三相200V 50/60Hz		
	温度調節		自動温度調節器		
性 能	冷 蔵	庫内温度 5℃～10℃（調節可） 外気温27℃ 湿度70％RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず			
		温 蔵	55℃±5℃（品温：全負荷90％） 室温15℃		
年間消費電力量			2,834kWh/年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）		
使用温度範囲			15℃～27℃		
電 気 特 性	電 源		三相200V		
	周 波 数		Hz 50/60		
	消費電力	運 転	W	(全冷) 731/731 (温1+冷) 1030/1030 (温2+冷) 1284/1284 (温3+冷) 1636/1636 (全温) 1614/1614	
		霜取り		78/78	
	電 流	運 転	A	(全冷) 3.8/3.8 (温1+冷) 4.6/4.6 (温2+冷) 5.0/5.0 (温3+冷) 6.1/6.1 (全温) 4.8/4.8	
		霜取り		0.90/0.90	
	運転時力率		—	(冷却) 0.56/0.56	
	照 明			DC24V LEDランプ 8W×1	
	放 熱 量			W	(冷却) 2351/2351
付 属 品			仕切り棒（10本）、商品ガード（5枚）、プライスレール（5本）		
そ の 他			ナイトカバー、アジャストボルト（2本）、キャスター（4個） ドレンタンク、棚押さえ（左右各4個）		
製 品 質 量			218kg		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. ORIKASA	A3サイズ	SAR-SFV390CHU-00
25. 07. 15	25. 07. 11	1/13	作成日 25. 07. 11 (K. ORIKASA)

製品コード	848-406-93
品番	SAR-SFV390CHU

仕様は改良により一部変更する場合があります。