


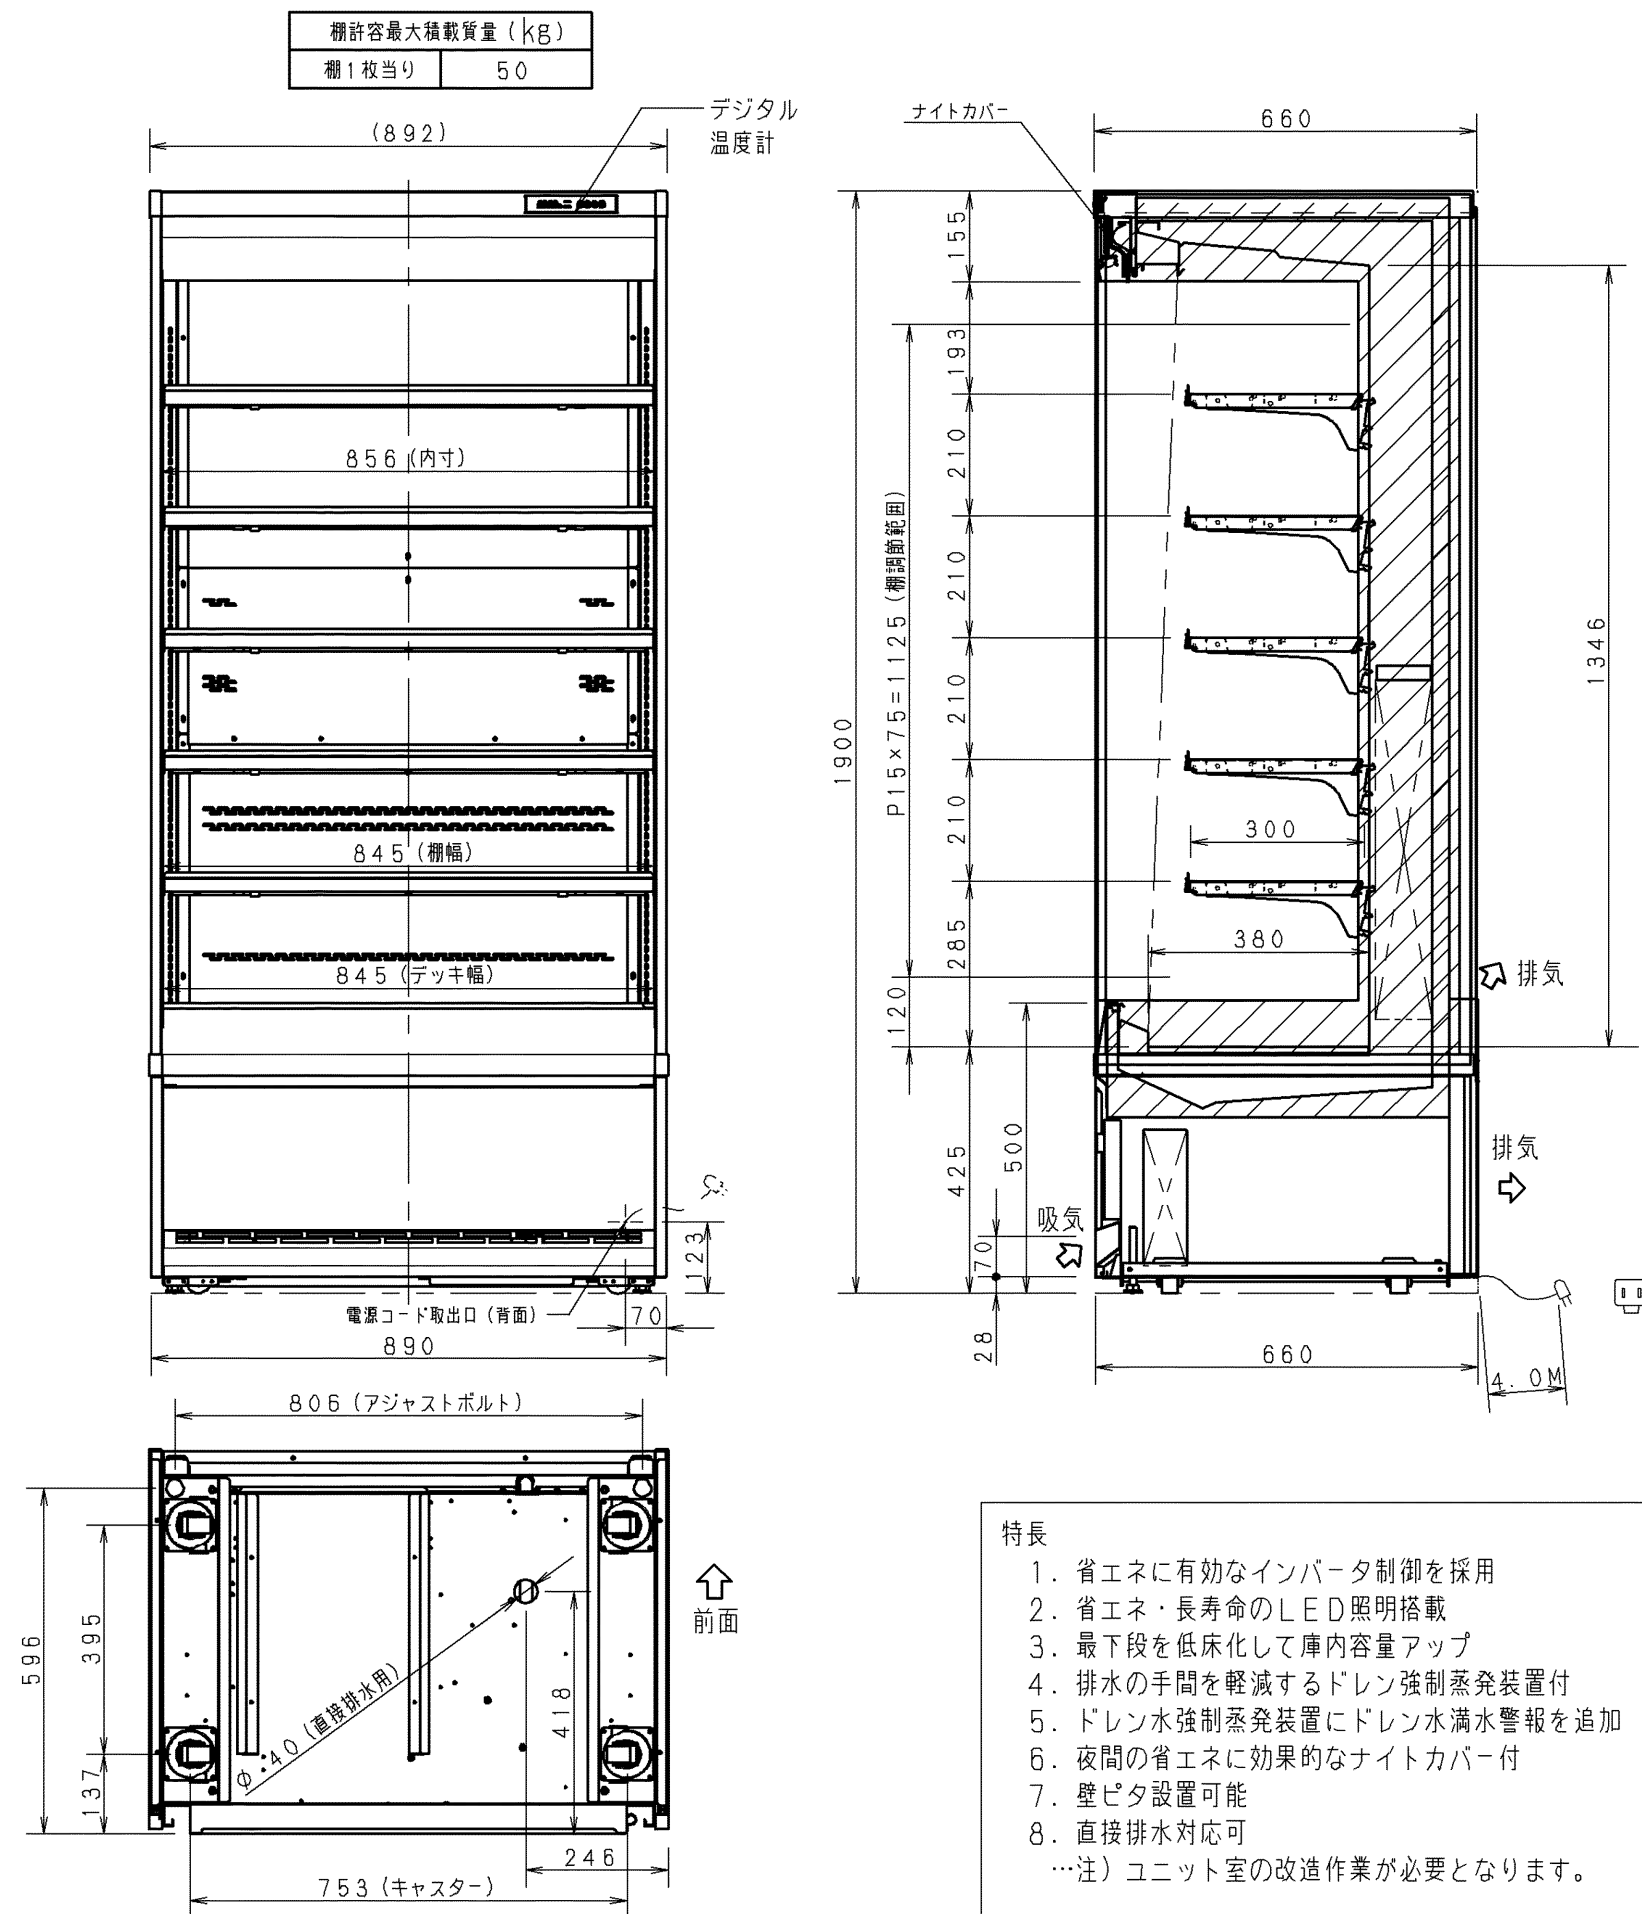

- 特長
1. 省エネに有効なインバータ制御を採用
 2. 省エネ・長寿命のLED照明搭載
 3. 最下段を低床化して庫内容量アップ
 4. 排水の手間を軽減するドレン強制蒸発装置付
 5. ドレン水強制蒸発装置にドレン水満水警報を追加
 6. 夜間の省エネに効果的なナイトカバー付
 7. 壁ピタ設置可能
 8. 直接排水対応可
- …注) ユニット室の改造作業が必要となります。

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区 分 名			2 B：多段形ショーケース		
品 番			SAR-SFV390STU		
キャビネット	寸法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	8 9 0	6 6 0	1 9 0 0
		内 形	8 5 6	棚300	1 3 4 6
	冷却内容積		4 1 5 L		
	有効内容積		3 7 5 L		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン		
	エアカーテン		一重		
	棚		5段5枚（多段調節可）		
冷凍サイクル	圧 縮 機		全密閉型（レシプロ型） 公称出力400W（インバーター）		
	冷 媒		R448A（340g）		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	凝 縮 器		フィンチューブ型強制空冷式		
	送 風 機		冷却器用 DCファンモーター×5 凝縮器用 DCファンモーター×6		
	温度調節		自動温度調節器		
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
電 源			単相100V 50／60Hz		
性 能			庫内温度 14℃～20℃（調節可） 外気温27℃ 湿度70％RH 風速0.2m／s以下 無負荷直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません。		
年間消費電力量			2123kWh／年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）		
使用温度範囲			15℃～27℃		
電気特性	電 源		単相100V		
	周 波 数		Hz	50／60	
	消費電力	連 転	W	608／608	
		霜取り		67／67	
	電 流	連 転	A	8.5／8.5	
		霜取り		1.0／1.0	
	最大電流		A	9.0／9.0	
運転時力率		—	0.72／0.72		
照 明	LED照明	DC24V LEDランプ 8W×1			
放 熱 量			W	2128／2128	
そ の 他			ナイトカバー、ドレンタンク アジャストボルト（2個） キャスター（4個）		
製 品 質 量			169kg		

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. ORIKASA	A3サイズ	SAR-SFV390STU-00
25. 02. 17	25. 01. 29	1/13	作成日 25. 01. 29 (K. ORIKASA)

製品コード	848-406-77
品番	SAR-SFV390STU

仕様は改良により一部変更する場合があります。