


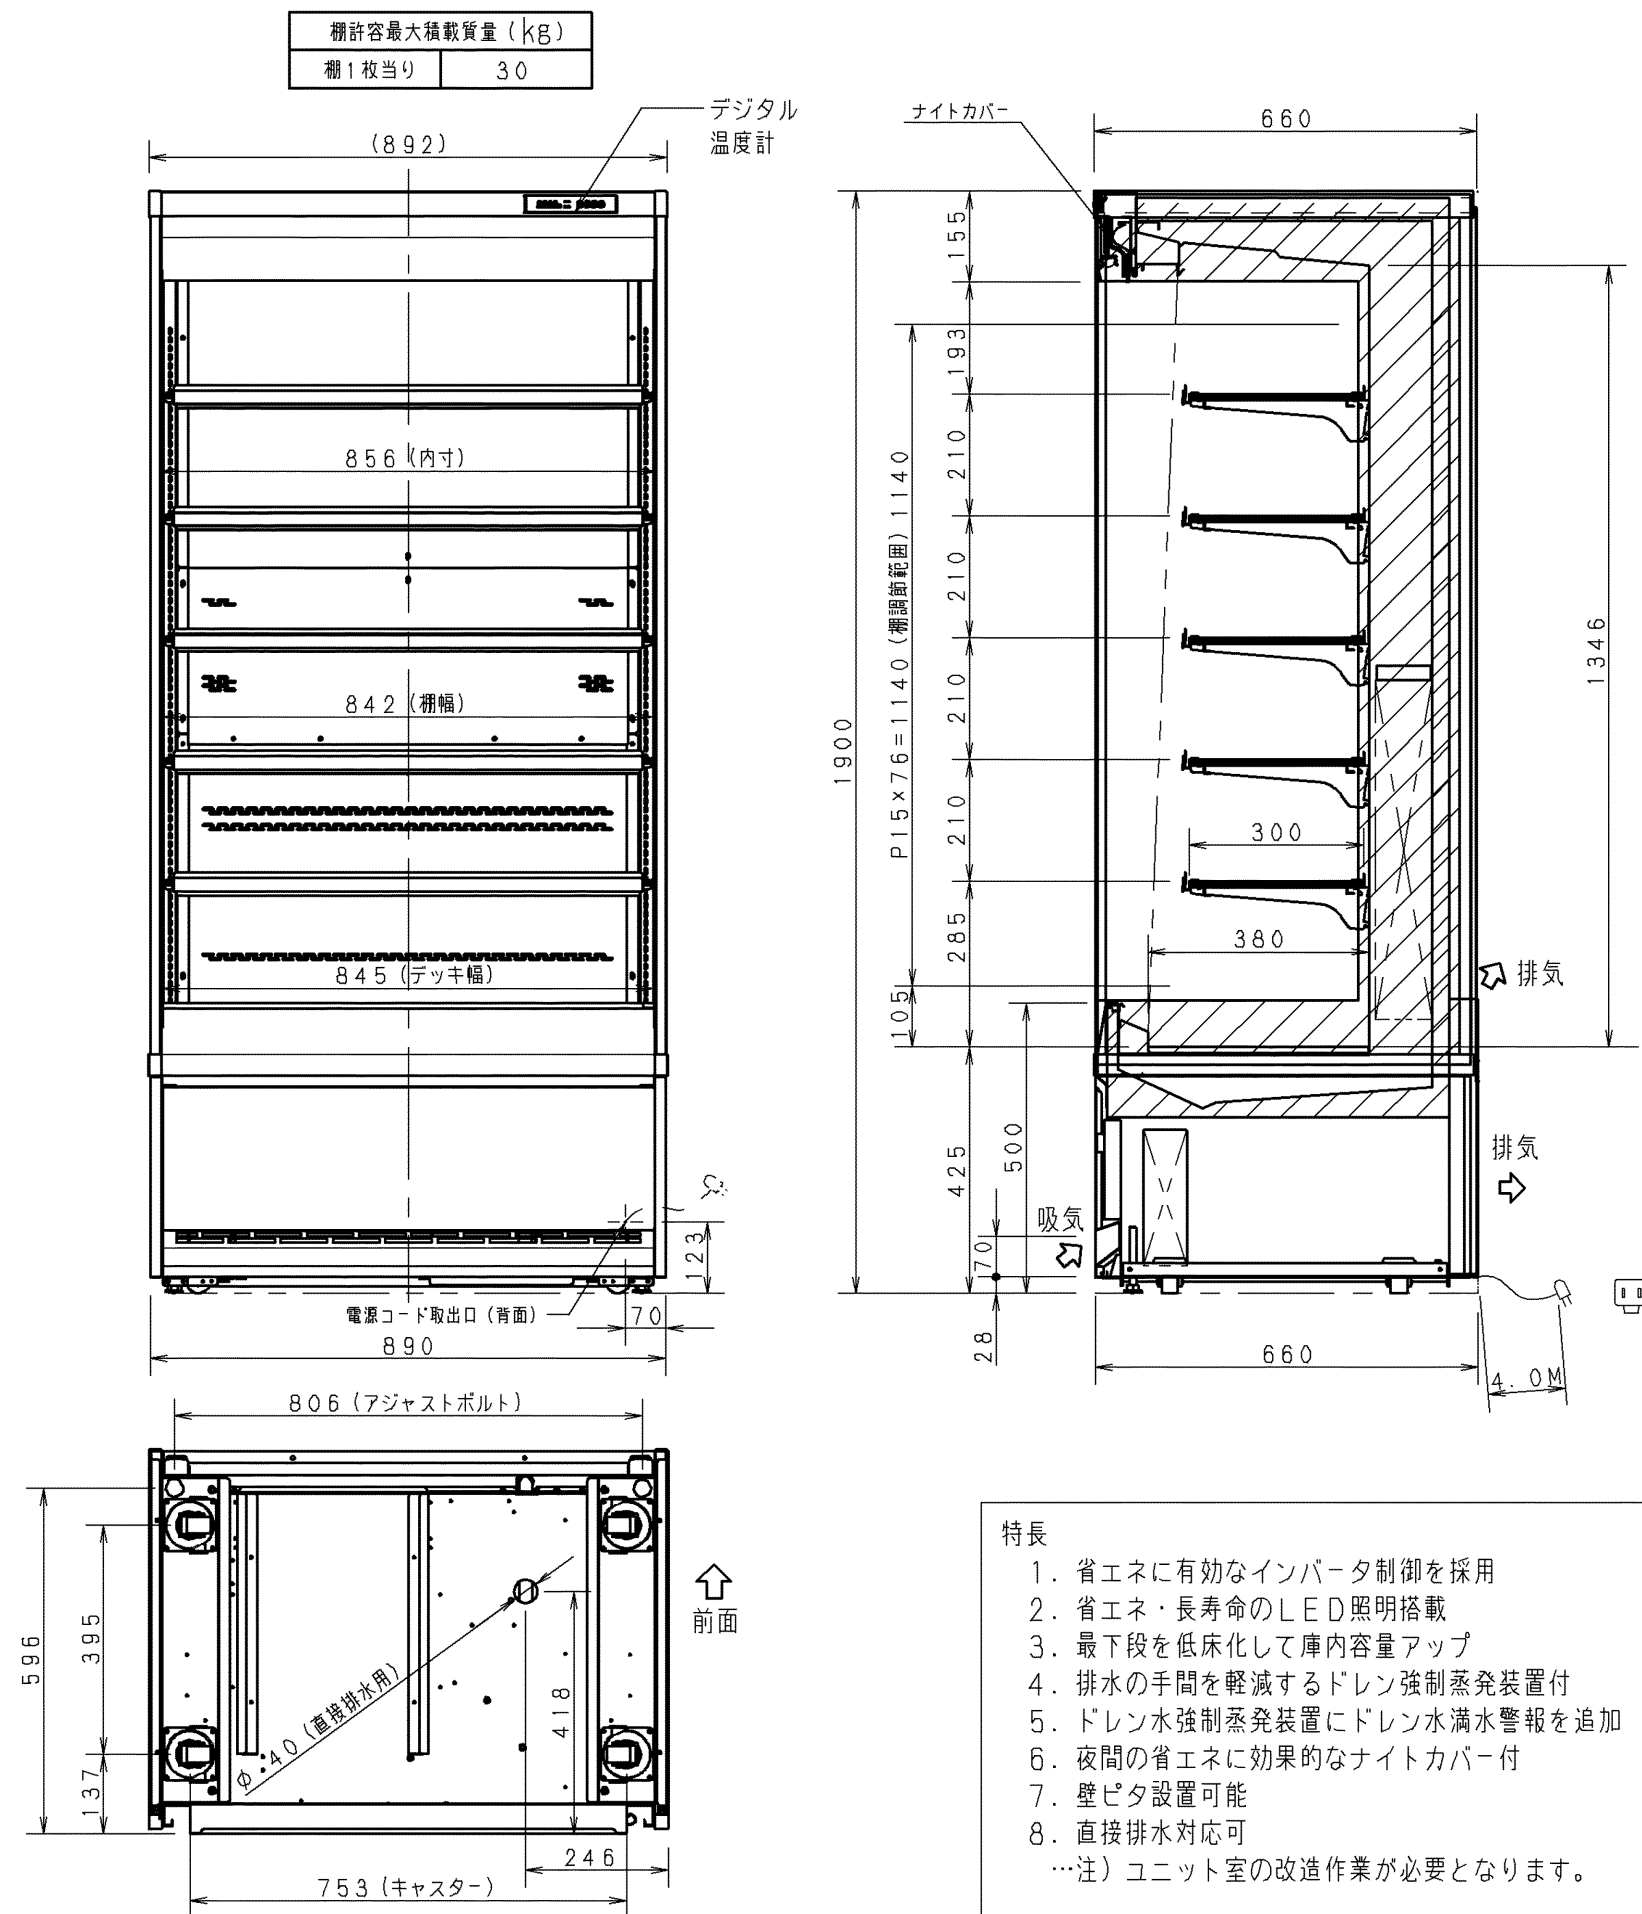

製 品 名			冷蔵ショーケース		
区 分 名			2 B：多段形ショーケース		
品 番			SAR-SFV390STUG		
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	8 9 0	6 6 0	1 9 0 0
		内 形	8 5 6	棚300	1 3 4 6
	冷却内容積		4 1 5 L		
	有効内容積		3 7 5 L		
	外 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内 箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン		
	エアカーテン		一重		
	棚		5段5枚（ガラス棚）		
冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型（レシプロ型） 公称出力400W（インバーター）		
	冷 媒		R448A（340g）		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	凝 縮 器		フィンチューブ型強制空冷式		
	送 風 機		冷却器用 DCファンモーター×5 凝縮器用 DCファンモーター×6		
	温度調節		自動温度調節器		
	霜 取		タイマー式オフサイクルデフロスト		
電 源			単相100V 50／60Hz		
性 能			庫内温度 14℃～20℃（調節可） 外気温27℃ 湿度70％RH 風速0.2m／s以下 無負荷直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません。		
年間消費電力量			2123kWh／年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）		
使用温度範囲			15℃～27℃		
電 気 特 性	電 源		単相100V		
	周 波 数		Hz	50／60	
	消費電力	運 転	W	608／608	
		霜取り		67／67	
	電 流	運 転	A	8.5／8.5	
		霜取り		1.0／1.0	
	最大電流		A	9.0／9.0	
運転時力率		－	0.72／0.72		
照 明	LED照明		DC24V LEDランプ 8W×1		
放 熱 量			W	2128／2128	
そ の 他			ナイトカバー、ドレンタンク アジャストボルト（2個） キャスター（4個）		
製 品 質 量			176kg		

プラグ形状	コンセント定格
(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. ORIKASA	A3サイズ	SAR-SFV390STUG-01
25. 02. 26	25. 01. 29	1/13	作成日 25. 02. 26 (K. ORIKASA)

製品コード	848-406-91
品番	SAR-SFV390STUG

仕様は改良により一部変更する場合があります。