


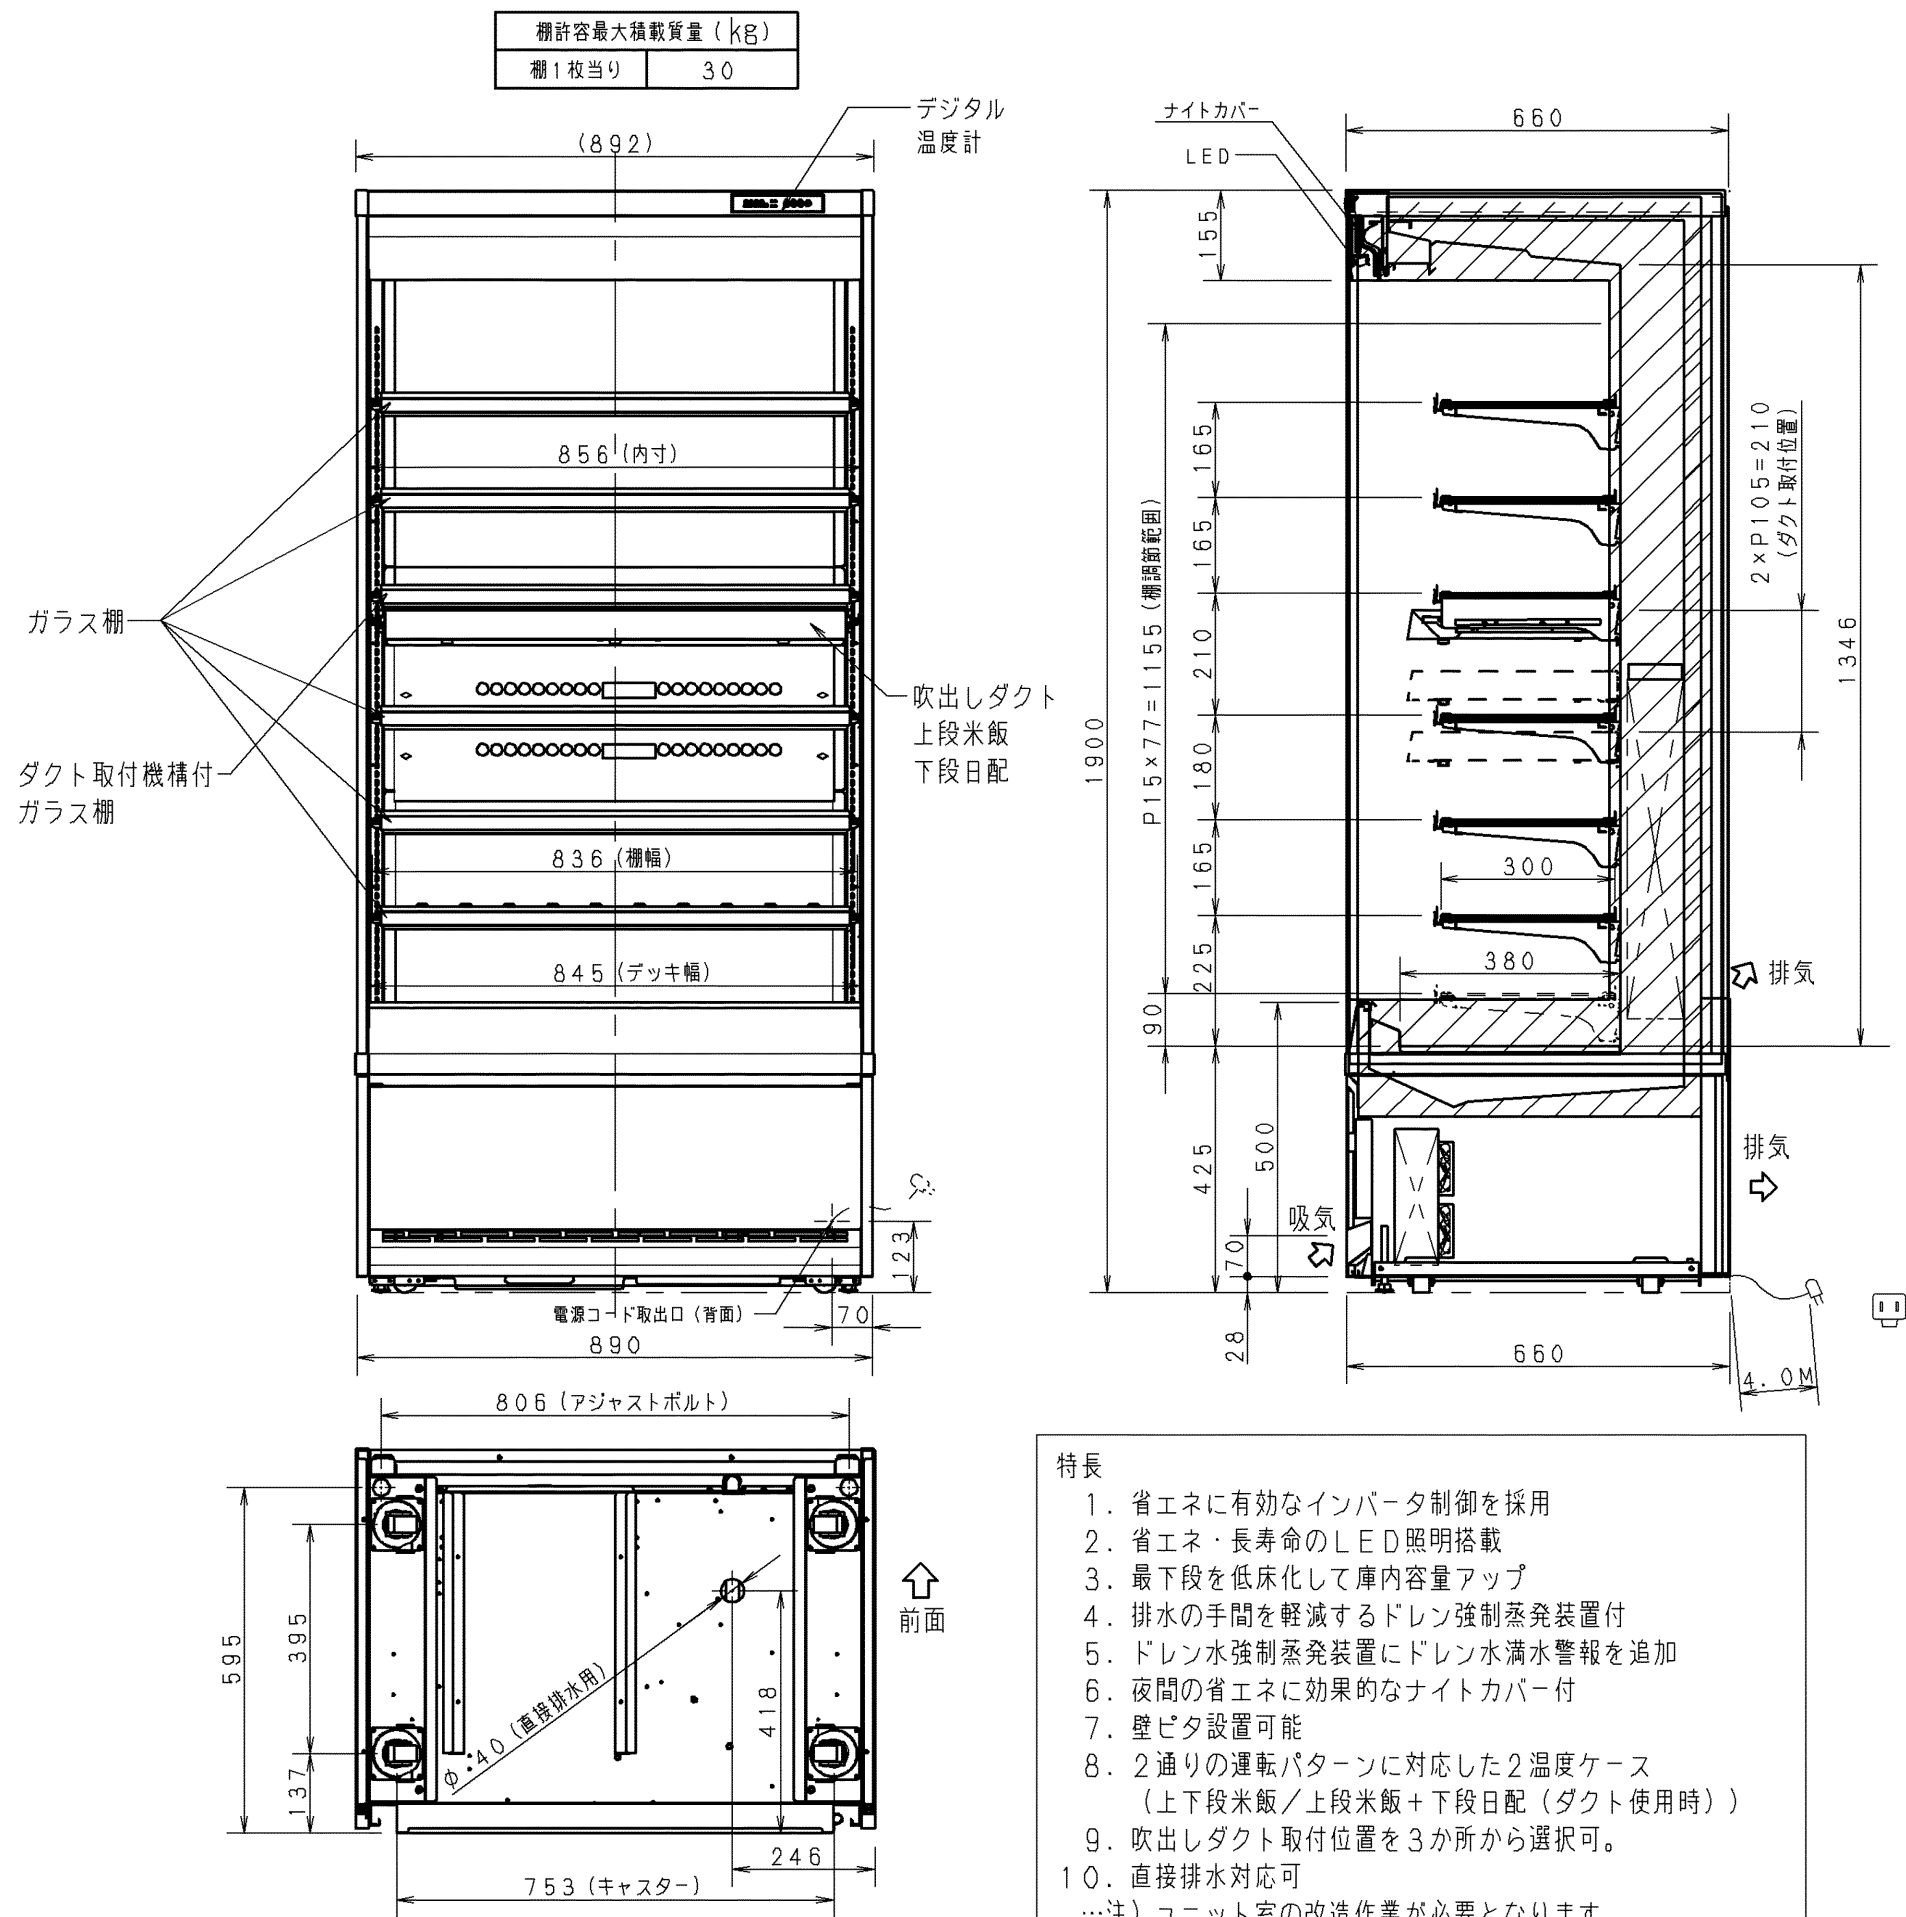

製品名			冷蔵ショーケース		
区分名			2B：多段形ショーケース		
品番			SAR-SFV390SWTU		
キャビネット	寸法		幅	奥行	高さ
		外形	890	660	1900
		内形	856	棚300	1346
	冷却内容積		415L		
	有効内容積		375L		
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		硬質ポリウレタン		
	エアカーテン		一重		
棚		6段6枚（ガラス棚）			
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型（レシプロ型） 公称出力400W（インバーター）		
	冷媒		R448A（340g）		
	冷却器		フィンチューブ型強制循環式		
	凝縮器		フィンチューブ型強制空冷式		
	送風機		冷却器用 DCファンモーター×3 凝縮器用 DCファンモーター×6		
	温度調節		自動温度調節器		
霜取		タイマー式オフサイクルデフロスト			
電源			単相100V 50/60Hz		
性能			庫内温度 冷却：14℃～20℃（調節可） 2温度：上段20℃以下 下段10℃以下 外気温27℃ 湿度70%RH 風速0.2m/s以下 無負荷直射日光受けず ※周囲温度より温めることはできません		
年間消費電力量			2328kWh/年 JIS B 8631-2（2011）（この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。）		
使用温度範囲			15℃～27℃		
電気特性	電源		単相100V		
	周波数		Hz	50/60	
	消費電力	運転	W	585/585	
		霜取り		93/93	
	電流	運転	A	8.0/8.0	
		霜取り		1.1/1.1	
	最大電流		A	8.5/8.5	
運転時力率		—	0.73/0.73		
照明			DC24V LEDランプ 8W×1		
放熱量			W	2105/2105	
付属品			吹出しダクト 棚用ガラス（6枚）、プライスレール（6本）		
その他			ナイトカバー、ドレンタンク アジャストボルト（2本）、キャスター（4個）		
製品質量			186kg		

プラグ形状	コンセント定格
 （模型）	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
N. OHGUSHI	K. ORIKASA	A3サイズ	SAR-SFV390SWTU-00
25. 07. 15	25. 07. 11	1/13	作成日 25. 07. 11 (K. ORIKASA)

製品コード	848-406-94
品番	SAR-SFV390SWTU

仕様は改良により一部変更する場合があります。