

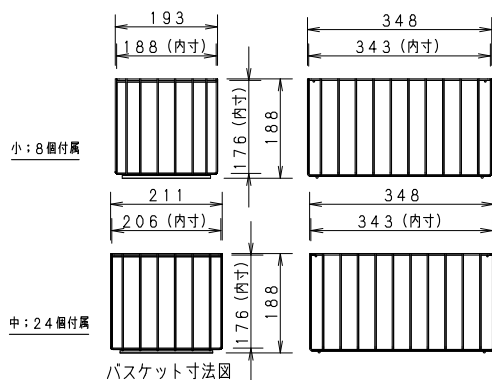
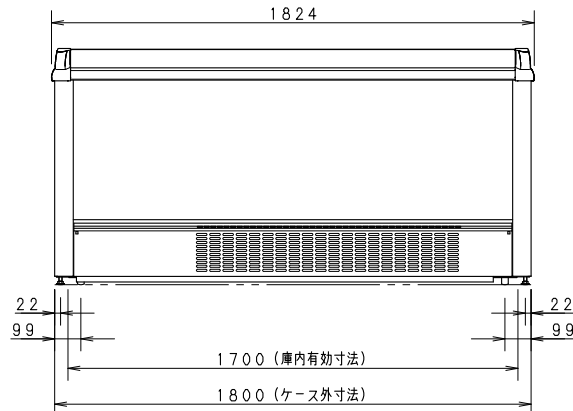
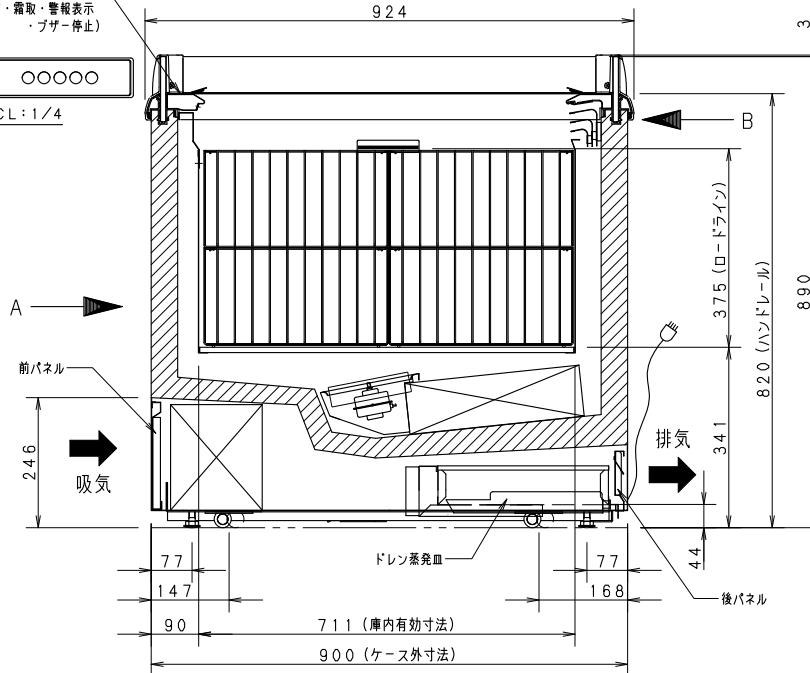



プライスカードホルダー断面図  
SCL: 1/2

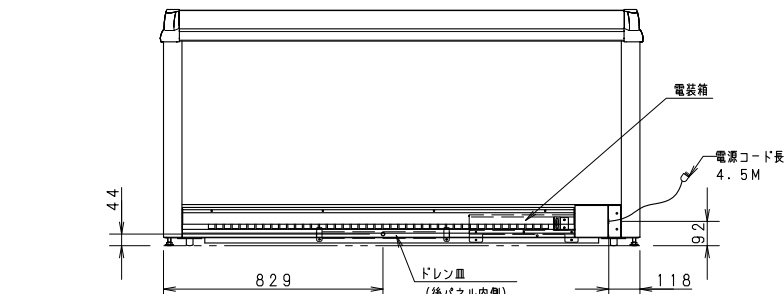

- <特長>
1. 見やすく、取り出しやすいアイランドタイプ
  2. 省エネに有効なインバータ制御・DCファンモータを採用
  3. 商品が見やすい4面透明アクリルガード付き
  4. 商品のストックと補充に便利なバスケットを標準装備
  5. 排水の手間を軽減するドレン強制蒸発式
  6. 見やすく温度管理に適したデジタル温度計を装備
  7. プライスカードホルダー (4本) を標準装備
  8. 通信対応コントローラ搭載 (遠隔監視対応)

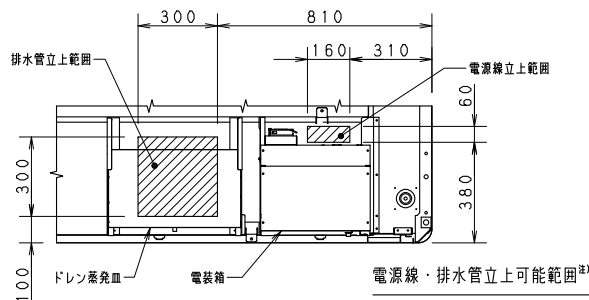

|         |                                                           |                                     |           |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 製品名     | 冷凍ショーケース                                                  |                                     |           |
| 区分名     | 2E: 冷凍平型ショーケース                                            |                                     |           |
| 品番      | SCR-CFA1800V                                              |                                     |           |
| 寸法      | 幅                                                         | 奥行                                  | 高さ        |
|         | 外形 1824                                                   | 924                                 | 890       |
| ヤビネツ    | 内形 1700                                                   | 711                                 | 375       |
|         | 净却内容積                                                     | 465L                                |           |
| 断熱材     | 有効内容積                                                     | 453L                                |           |
|         | 外箱                                                        | 電気亜鉛メッキ銅板<br>ポリエステル粉体塗装             |           |
| 屏       | 内箱                                                        | 電気亜鉛メッキ銅板<br>ポリエステル粉体塗装             |           |
|         | 断熱材                                                       | 硬質ポリウレタン一体発泡<br>発泡ポリスチレン            |           |
| 冷凍サイクル  | 圧縮機                                                       | 全密閉型 DCインバータ                        |           |
|         | 冷凍媒                                                       | R448A                               |           |
| 送風機     | 冷却器                                                       | フィンチューブ型強制循環式                       |           |
|         | 凝縮器                                                       | 冷却器用 DC24V 12W×2<br>凝縮器用 DC24V 4W×9 |           |
| 温度調節    | 電源                                                        | 三相 200V 50/60Hz                     |           |
|         | 凝縮器                                                       | 通信対応マイコンコントローラ                      |           |
| 霜取り     | 凝縮器                                                       | フィンチューブ型 強制空冷式                      |           |
|         | 霜取り                                                       | タイマー式ヒータデフロスト                       |           |
| 性能      | 庫内温度                                                      | -20℃                                |           |
|         | 外気温27℃、湿度70%、周囲風速0.2m/s以下<br>無負荷、直射日光受けず                  |                                     |           |
| 年間消費電力量 | 7172kWh/年                                                 |                                     |           |
|         | JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です、<br>値は付加機能により異なります。) |                                     |           |
| 照明      | 電源                                                        | 単相100V                              | 三相200V    |
|         | 周波数 Hz                                                    | 50/60                               | 50/60     |
| 消費電力    | 運転電流                                                      | —                                   | 1.28/1.28 |
|         | 運転電圧                                                      | —                                   | 2.77/2.77 |
| 特性      | 運転電流                                                      | —                                   | 5.3/5.3   |
|         | 運転電圧                                                      | —                                   | 8.6/8.6   |
| 放熱量     | 運転時力率                                                     | —                                   | 0.71/0.71 |
|         | 放熱量 W                                                     | 2164/2164                           |           |
| 付属品     | バスケット中                                                    | 24個、小: 8個                           |           |
|         | 商品保護シート (バスケット中用)                                         | 2枚                                  |           |
| その他     | バスケット                                                     | 207kg                               |           |
|         | キャスター4個、アジャストボルト4個                                        |                                     |           |

※放熱量は圧縮機運転周波数上限値 (70Hz) の条件で算出しています。

注) ・床から電源線を持ち上げて電源をとる場合は、ケースが移動してケース下回りの部品やキャスターで電源線に傷つけないように、特に注意して製品の移動防止処置を行ってください。  
・排水管施工により直接排水する場合は、ドレン皿を外してください。

|       |          |
|-------|----------|
| プラグ形状 | コンセント定格  |
| ⊕     | 20A 250V |

パナソニック株式会社

|           |            |       |                          |
|-----------|------------|-------|--------------------------|
| APPROVALS | DESIGN     | SCALE | 整理番号                     |
|           | S. IURA    | A3サイズ | SCR-CFA1800V-00          |
|           | 23. 01. 18 | 1/10  | 作成日 23. 02. 13 (S. IURA) |

|       |              |
|-------|--------------|
| 製品コード | 841-595-45   |
| 品番    | SCR-CFA1800V |

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 000