



特長
1. HFC対応
<冷媒R404A>

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V
Ⓜ	20A 250V

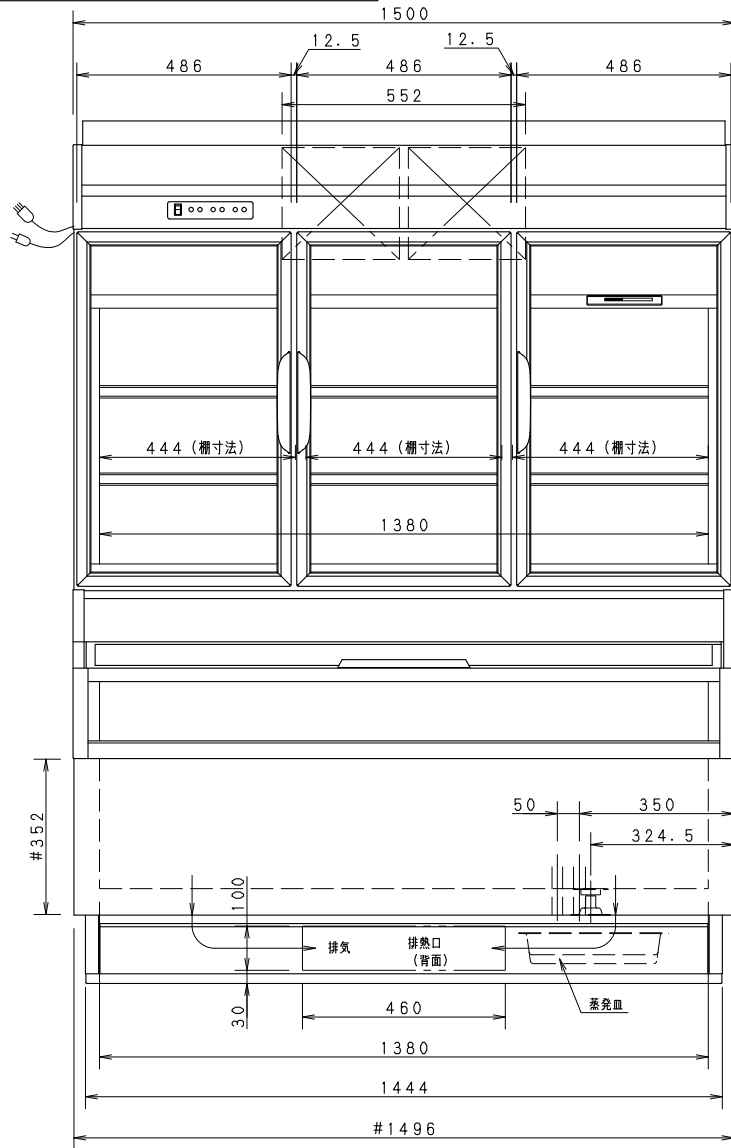

注記：#印は、刷り込み寸法

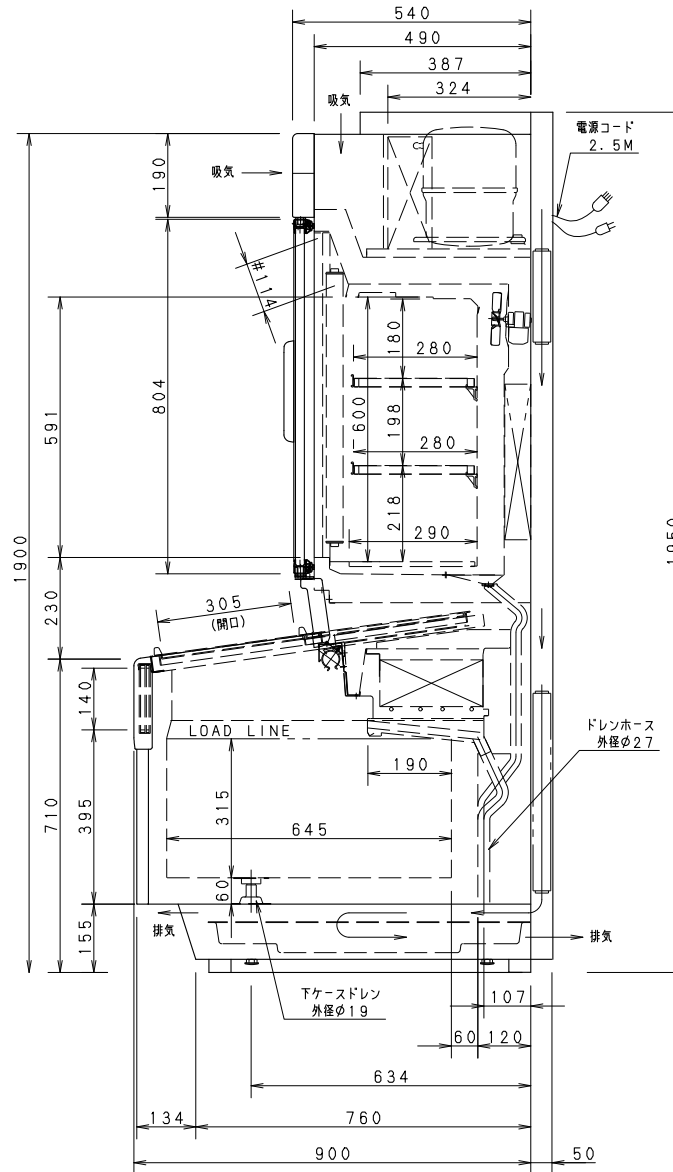

製品名	ディアル型ショーケース			
品番	SCR-D1905N			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1500	950	1950
	内形上下	1380	290	600
キヤビネット	上ケース	下ケース		
	有効内容積	上 240リットル	下 280リットル	
	収容能力	130ml 780個	130ml 1008個	
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡 発泡ポリスチレン			
扉	スイング式ヒータ入り 3重ガラス3枚扉	前後スライド式1枚扉 (熱線反射フィルム付き)		
棚	2段(調節可能)			
圧縮機	全密閉型 公称出力 1100W	全密閉型 公称出力 1100W		
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式	チューブオンシート フィンチューブ型 自然対流式		
送風機	冷却器用 単相200V 出力 2W×3 凝縮器用 単相200V 出力 10W×1	凝縮器用 単相200V 出力 10W×1		
電源	単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz			
温度調節	自動温度調節器			
凝縮器	フィンチューブ型 強制空浄式			
霜取	タイマー式ヒータデフロスト 庫内温度 -20℃ 外気温 30℃ 無負荷 直射日光受けず			
電気特性	照明	蛍光灯21W×4、蛍光灯40W×1		
	電源	単相100V	三相200V	
消費電力	周波数 Hz	50/60	50/60	
	連転霜取り W	186/186	1790/1760	
電流	連転霜取り A	1.9/1.9	10.1/8.2	
	連転力率		0.51/0.62	
放熱量	W 4190/4460			
付属品	中仕切 蒸発皿 温度計			
製品質量	338kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	S. アライ	A3サイズ	SCR-D1905N-03	
	06.07.04	1/12	作成日 12.03.14 (S. ARAI)	

製品コード	841-448-13
品番	SCR-D1905N

仕様は改良により一部変更する場合があります。