



プラグ形状	コンセント定格
㊦ (横型)	15A 125V
㊦	20A 250V

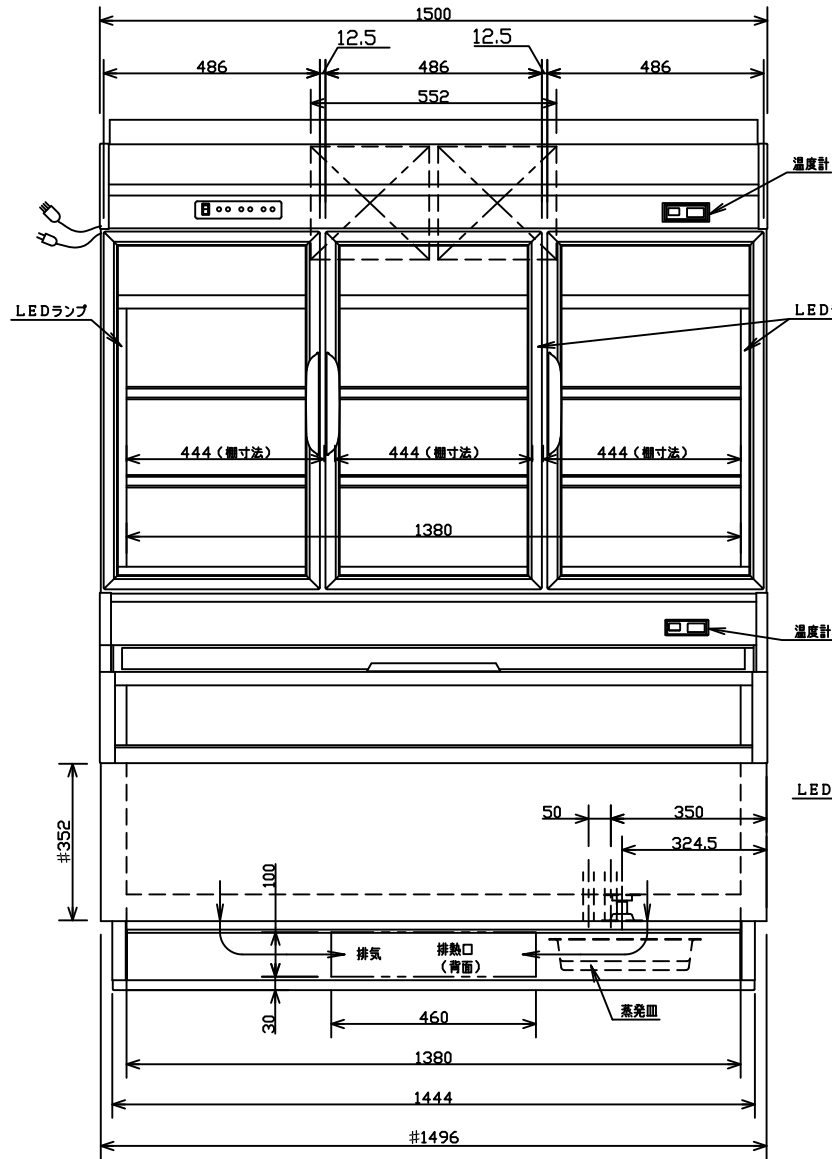

注記：#印は、刷り込み寸法

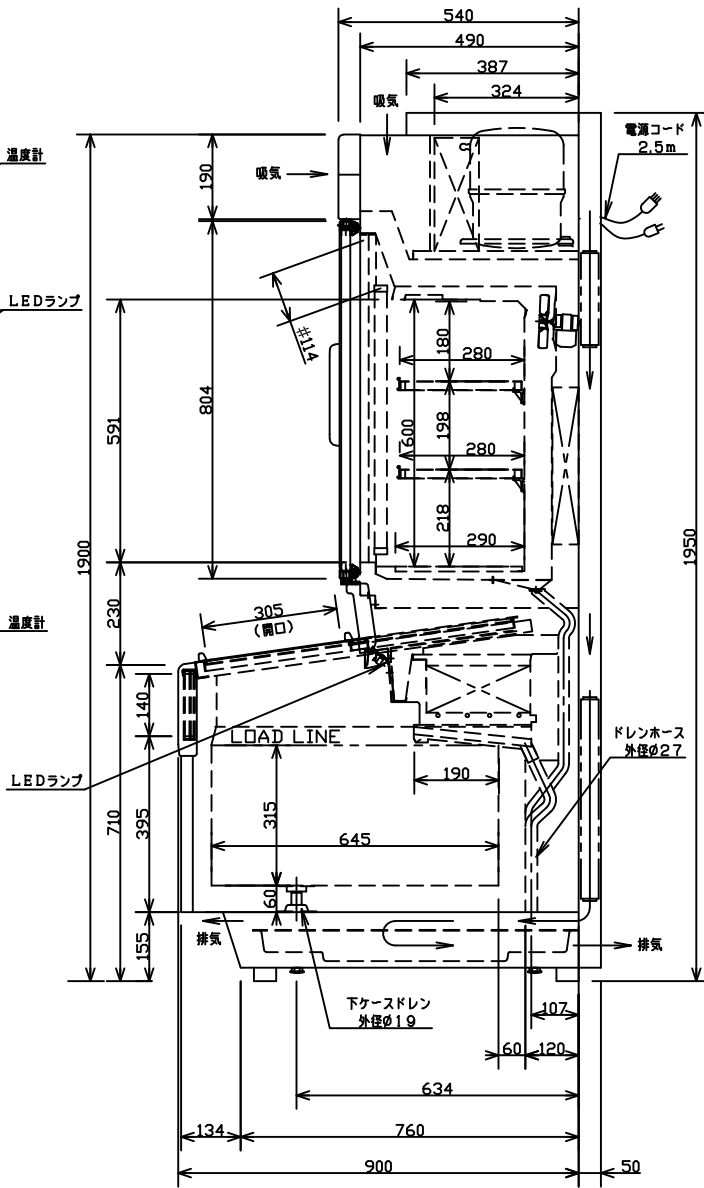

製品名		冷凍ショーケース			
品番		SCR-D1905NL			
キヤ ビ ネ ッ ト	寸法	幅	奥行	高さ	
		外形	1500	950	1950
		内形上下	1380	290	600
			1380	645	315
			上ケース	下ケース	
	有効内容積		上 240リットル	下 280リットル	
	収容能力		130ml 780個	130ml 1008個	
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		硬質ポリウレタン一体発泡 発泡ポリスチレン		
扉	スイング式ヒータ入り 3重ガラス3枚扉		前後スライド式1枚扉 (熱線反射フィルム付き)		
	棚		2段(調節可能)		
冷 凍 サ イ ク ル	圧縮機	全密閉型 公称出力 1100W		全密閉型 公称出力 1100W	
	冷媒	R404A		R404A	
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		チューブオンシート フィンチューブ型 自然対流式	
	送風機	冷却器用 単相200V 出力 2WX3 凝縮器用 単相200V 出力 10WX1		凝縮器用 単相200V 出力 10WX1	
	電源	単相100V 50Hz/60Hz 三相200V 50Hz/60Hz			
	温度調節	自動温度調節器			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	霜取	タイマー式ヒータデフロスト			
	性能	庫内温度 -20℃ 外気温30℃ 湿度60%RH 無負荷直射日光受けず			
	使用温度範囲		15℃～30℃		
電 気 特 性	照明		DC24V LEDランプ 8W×3, 16W×1		
	電源		単相100V	三相200V	
	周波数	Hz	50/60	50/60	
	消費電力	運転 電圧 取り	W	60/60 1850/1900	
			60/60 2140/2140		
	電流	運転 電圧 取り	A	0.8/0.8 10.1/8.4	
			0.8/0.8 10.4/10.4		
	運転時力率			0.53/0.66	
放熱量	W	4020/4370			
付属品		中仕切り：2枚、霜取りヘラ			
その他		蒸発皿、アジャストボルト：4本			
製品質量		341kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	SCR-D1905NL-00
	23.09.04	1/12	作成日 23.09.04

製品コード	841-448-14
品番	SCR-D1905NL

仕様は改良により一部変更する場合があります。