
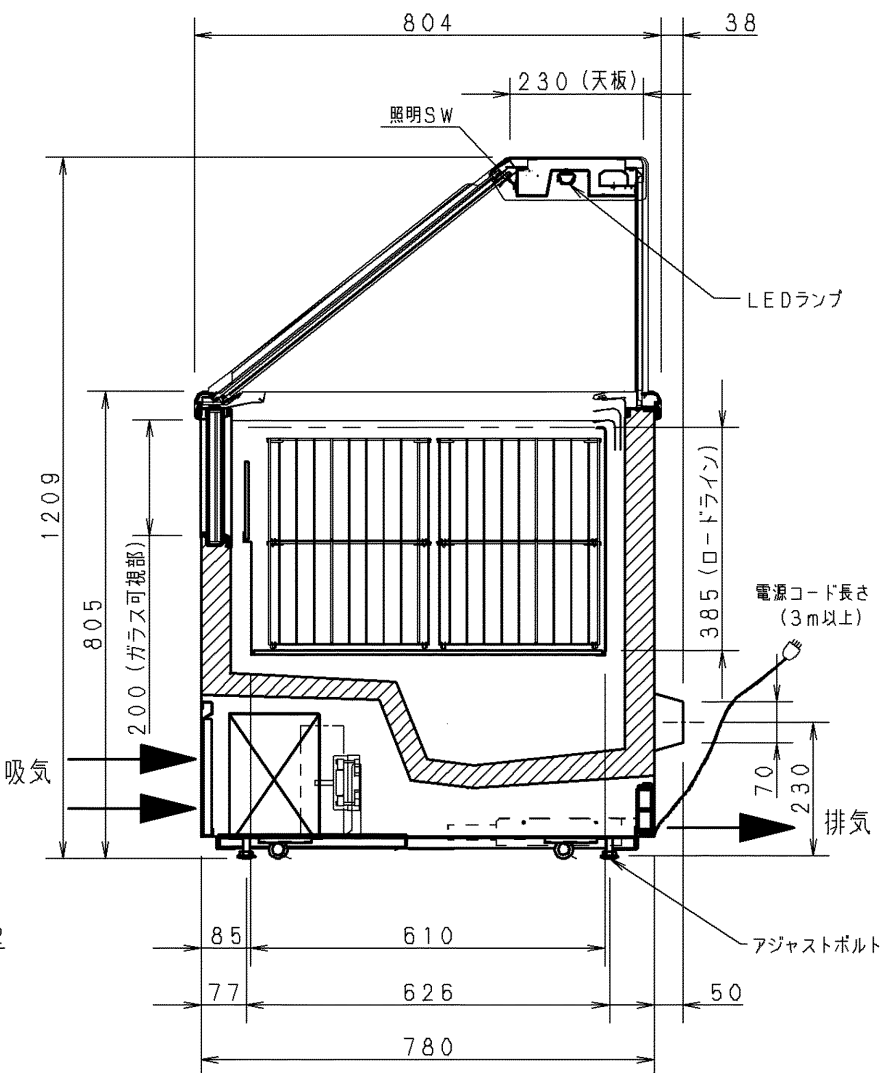


特長

- 1. HFC冷媒（R448A）対応
- 2. DCインバータコンプレッサ搭載
- 3. DCファンモーター採用
- 4. 冷気強制循環式
- 5. フロントガラス付き
- 6. 庫内バスケット採用（前後2列，2段積み）
- 7. ドレン強制蒸発式（蒸発ヒーター温度制御）
- 8. 通信対応コントローラー搭載（遠隔監視対応）

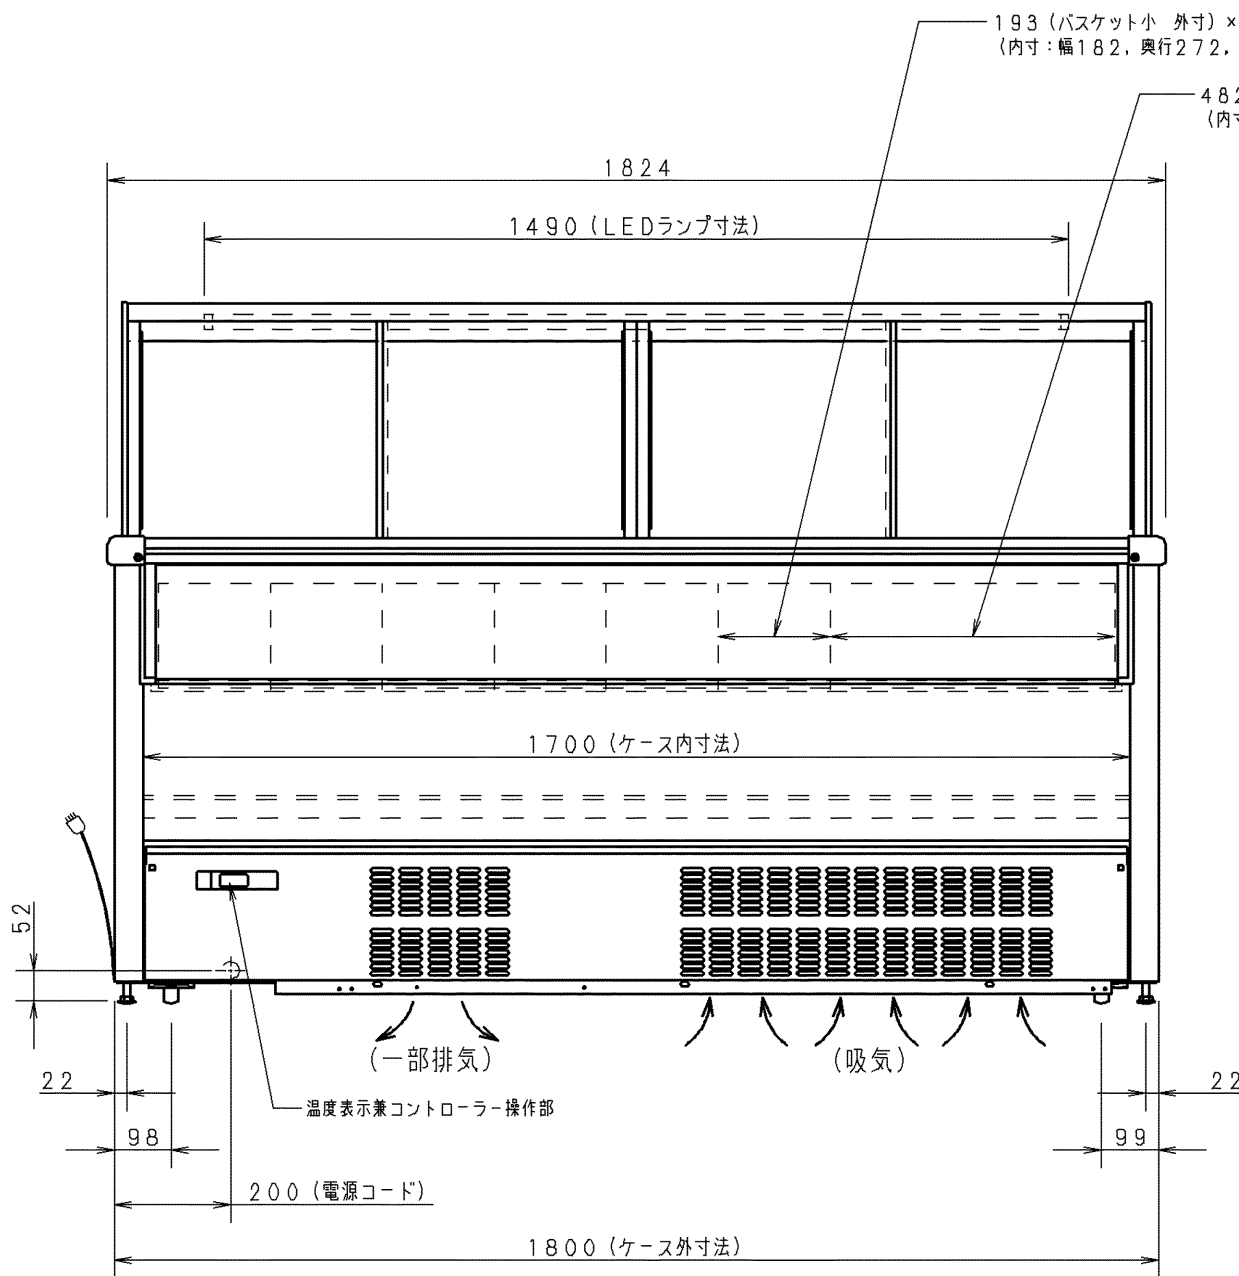

製 品 名		冷凍ショーケース			
区 分 名		1 G：ガラストップ式ショーケース			
品 番		SCR-WFA1800V			
キ ャ ビ ネ ッ ト	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	1 8 2 4	8 0 4 + (3 8)	1 2 0 9
		内 形	1 7 0 0	6 1 0	3 8 5
	冷 却 内 容 積		3 6 9 L		
	有 効 内 容 積		3 9 9 L		
	外 箱		電気亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル粉体塗装		
	内 箱		電気亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル粉体塗装		
	断 熱 材		硬質ポリウレタン一体発泡 発泡ポリスチレン		
	扉 棚		左右スライド式ガラス4 枚扉（熱線反射フィルム付） ―――		
	冷 凍 サ イ ク ル	圧 縮 機		全密閉型 DCインバーター	
冷 媒		R448A			
冷 却 器		フィンチューブ型 強制循環式			
送 風 機		冷却器用 DC24V 11.5W×2 凝縮器用 DC12V 8.4W×2			
電 源		三相 200V 50/60Hz			
温 度 調 節		通信対応マイコンコントローラー			
凝 縮 器		フィンチューブ型 強制空冷式			
霜 取 り		タイマー式ヒーターデフロスト			
性 能		庫内温度 -20℃ 外気温 27℃ 無負荷 直射日光受けず			
年間消費電力量		6057kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能のない場合です。 値は付加機能により異なります。)			
電 気 特 性	電 源		三相200V		
	周 波 数		Hz	50/60	
	消費電力	運 転	W	944/944	
		霜 取 り		2002/2002	
	電 流	運 転	A	4.3/4.3	
		霜 取 り		6.4/6.4	
	運 転 時 力 率		0.72/0.72		
	放 熱 量		W	2357/2357	
照 明		DC24V LEDランプ×1			
付 属 品		バスケット大：4 個、小：24 個 移動防止ゴム：1 個			
製 品 質 量		240kg			
そ の 他		キャスター・アジャストボルト（各4 個）			

※放熱量は圧縮機運転周波数上限値（65Hz）の条件で算出しています。

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
T. KAWANO	H. MIZOGUCHI	A3サイズ	SCR-WFA1800V-02	
24.05.13	24.02.29	1/13	作成日	24.05.08 (H. MIZOGUCHI)

製品コード	841-595-51
品番	SCR-WFA1800V