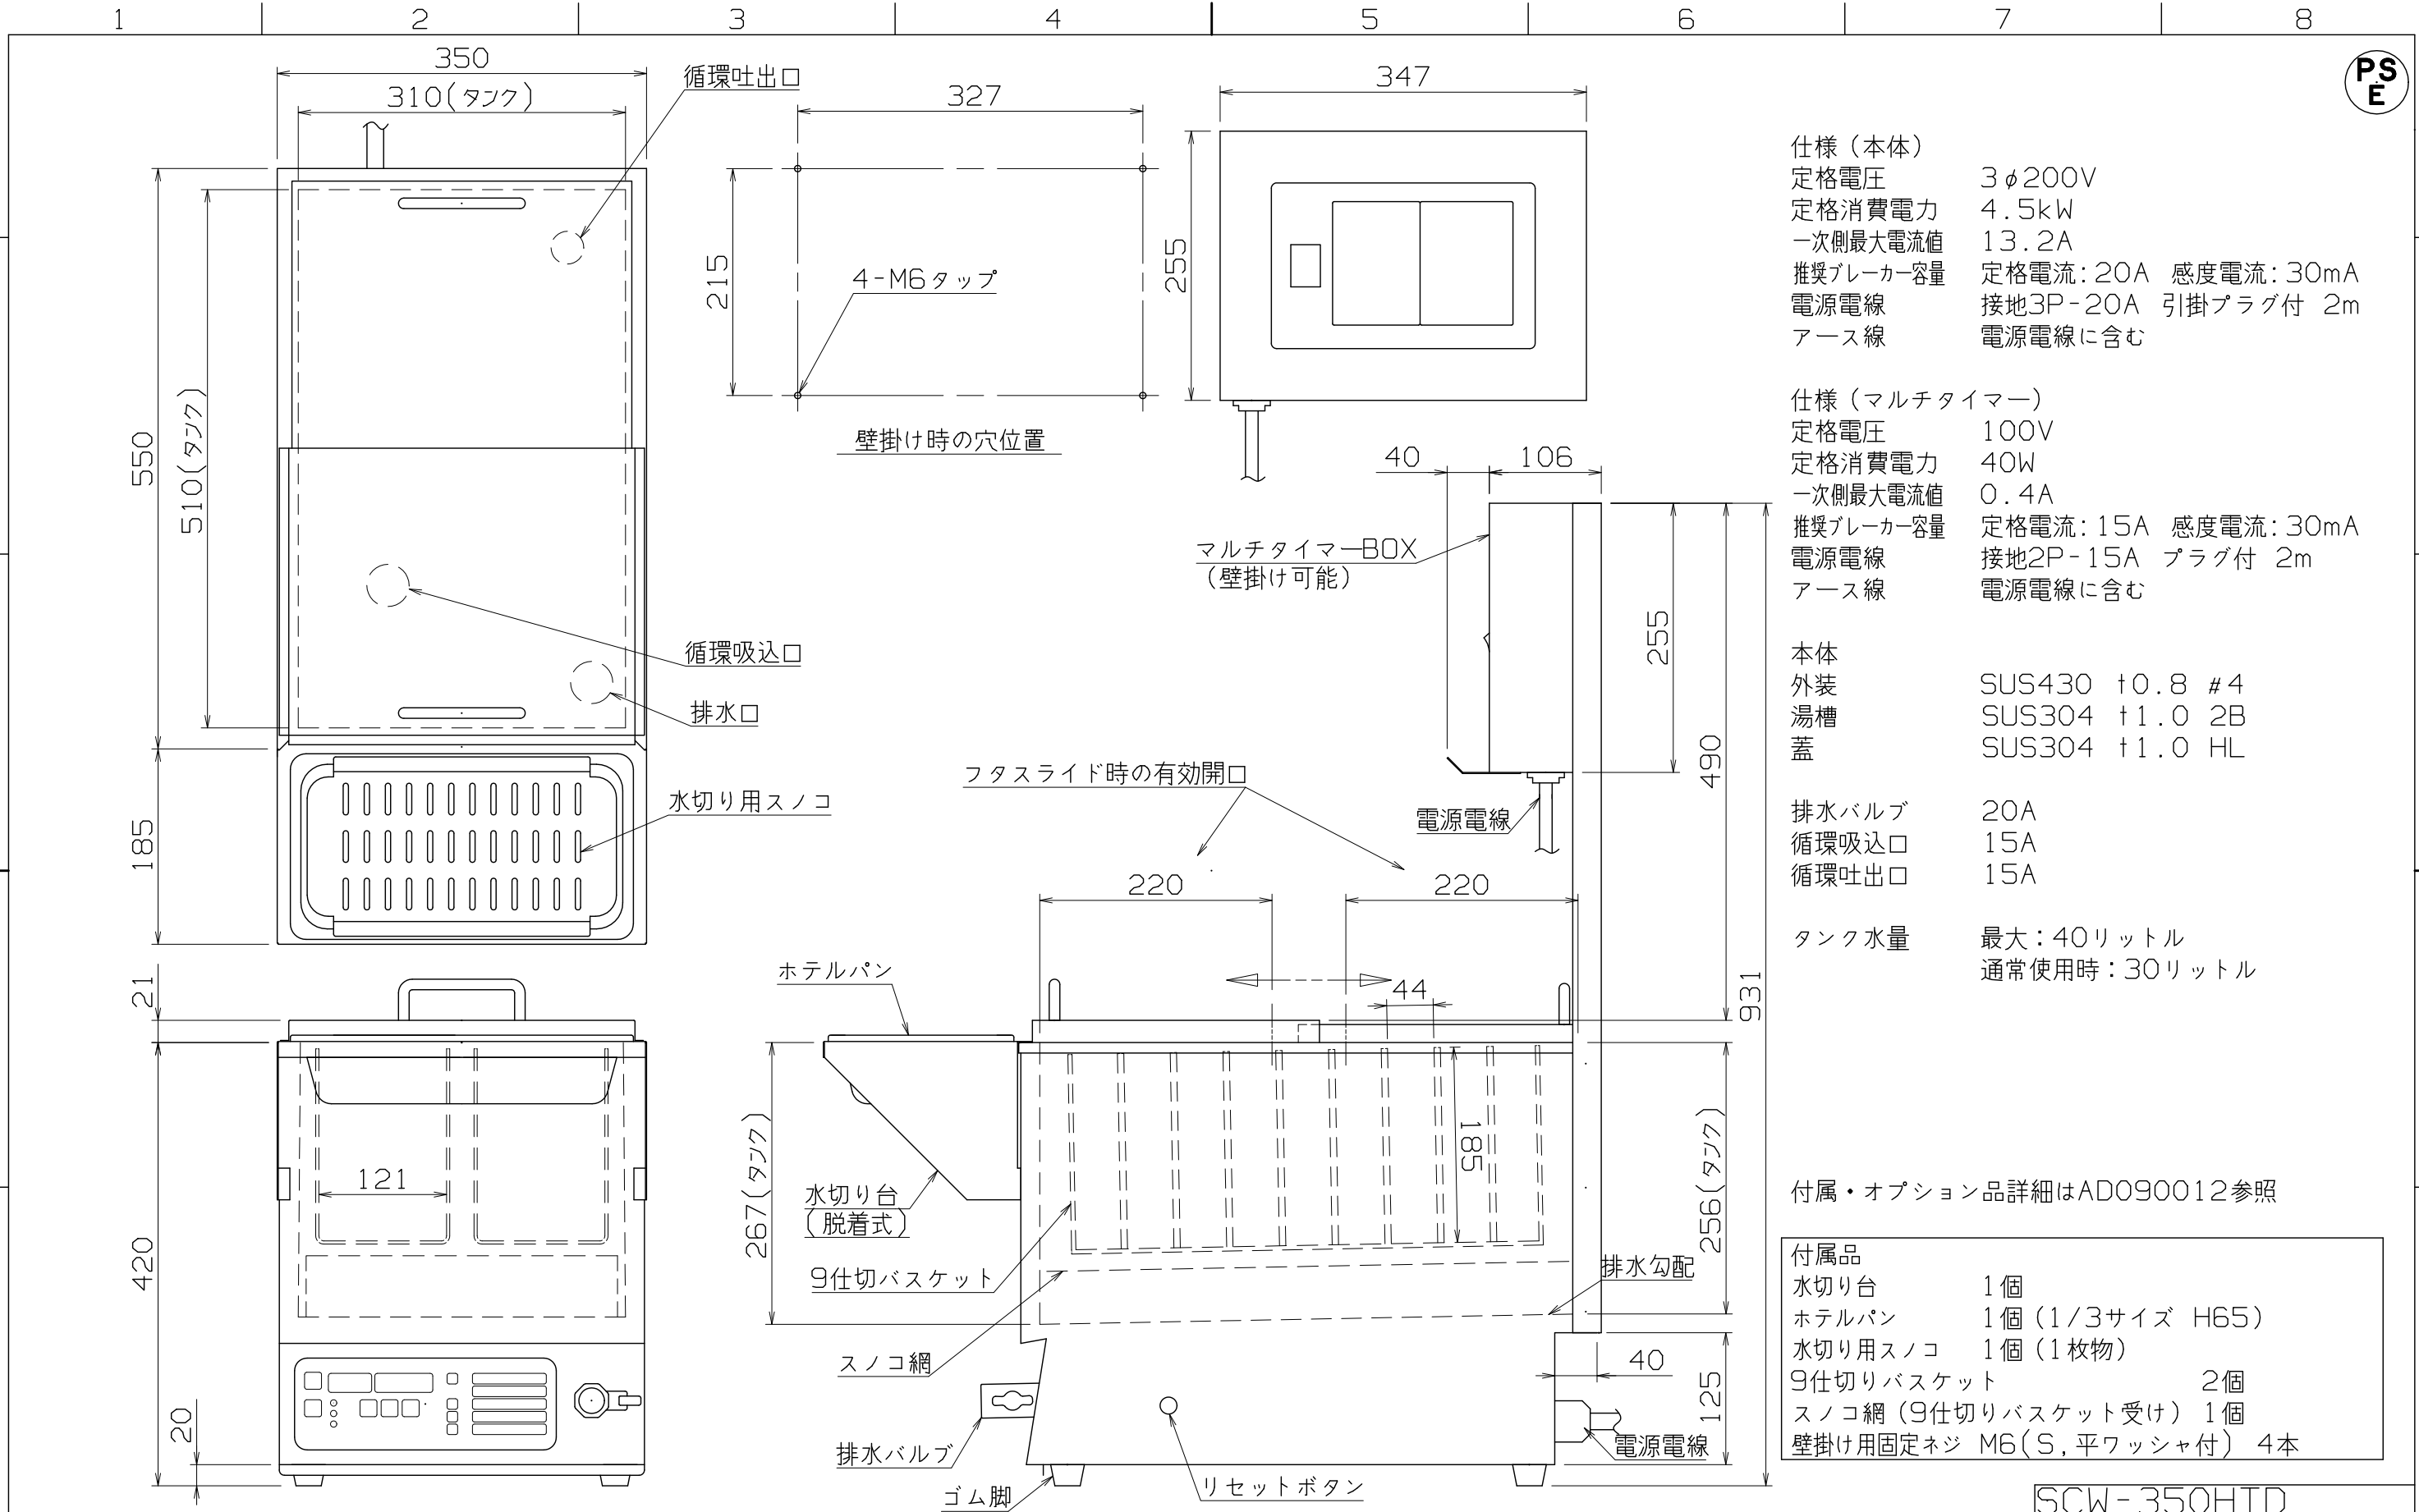




仕様（本体）
定格電圧 3φ200V
定格消費電力 4.5kW
一次側最大電流値 13.2A
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

仕様（マルチタイマー）
定格電圧 100V
定格消費電力 40W
一次側最大電流値 0.4A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
アース線 電源電線に含む

本体 SUS430 ±0.8 #4
外装 SUS304 ±1.0 2B
湯槽 SUS304 ±1.0 HL
蓋 SUS304 ±1.0 HL




排水バルブ 20A
循環吸込口 15A
循環吐出口 15A

タンク水量 最大：40リットル
通常使用時：30リットル

付属・オプション品詳細はAD090012参照

付属品	
水切り台	1個
ホテルパン	1個（1/3サイズ H65）
水切り用スノコ	1個（1枚物）
9仕切りバスケット	2個
スノコ網（9仕切りバスケット受け）	1個
壁掛け用固定ネジ M6（S、平ワッシャ付）	4本

SCW-350HTD

改定 CHANGE	A	コンセント形状 (マルチタイマー用)		コンセント形状 (本体用)		第三角法	DIMENSION	尺度 SCALE	作成日付 DATE	スーベークッカー (マルチタイマー仕様)					
							mm	1:6	NTS	2013.11.26	350x550x931				
						NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION									
						検 認	設 計	照 査	作 成	AD090011					
						APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN						

AD090011