

仕 様

形 名			SK-MS480ARG		SK-MS580ARG		SK-MS680ARG	
用 途			精肉・鮮魚/日配～惣菜用					
庫 内 温 度			-2～2℃ / 5～18℃					
外形寸法(高さ×巾×奥行)			900×1200×900		900×1500×900		900×1800×900	
キャビネット	外 装		表面処理鋼板焼付塗装					
	内 装		表面処理鋼板焼付塗装					
	冷 却 室		亜鉛メッキ鋼板					
	断 熱 材		ウレタン注入発泡					
	キャスター		ゴム車輪径φ75自在キャスター					
	照 明 灯		LED(昼白色:5000K)					
		10W×1		13W×1		13W×1		
冷凍装置	圧 縮 機		全密閉形レシプロ式 300W					
	冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)					
	凝 縮 器		クロスフィン(強制通風式)					
	冷 媒 制 御		キャピラリ方式					
	冷媒	種 類	R134a					
充填量		265g		335g		360g		
電気容量	単相 100V	照 明	12 w	0.18 A	16 w	0.24 A	16 w	0.24 A
		防 露 ヒ ー タ	16 w	0.16 A	17 w	0.17 A	30 w	0.30 A
		除 霜 ヒ ー タ	250 w	2.5 A	275 w	2.8 A	350 w	3.5 A
		凝縮器用送風機	8 w	0.19 A	8 w	0.19 A	8 w	0.19 A
		庫内用送風機	8 w	0.19 A	8 w	0.19 A	8 w	0.19 A
		圧 縮 機	313/301 w	3.9/3.2 A	340/349 w	4.2/3.7 A	352/364 w	4.4/3.8 A
		運 転 時 合 計	357/345 w	4.6/3.9 A	389/398 w	5.0/4.5 A	414/426 w	5.3/4.8 A
		除 霜 時 合 計	294 w	3.2 A	324 w	3.5 A	412 w	4.4 A
50/60Hz								
区 分 名 ※1			2C					
年間消費電力量			2795 kWh/年		3317 kWh/年		3728 kWh/年	
省エネ基準達成率			187 %		188 %		194 %	
除 霜 方 式			ヒータ方式/オフサイクル					
庫 内 温 度 制 御			マイコン制御					
展 示 面 積			0.80 m ²		1.02 m ²		1.24 m ²	
冷 却 内 容 積			204 L		260 L		315 L	
定 格 内 容 積			174 L		221 L		269 L	
標 準 装 備			デジタル温度計(コントローラ)、ドレン強制蒸発装置、漏電遮断器、 網棚、アジャストボルト(2本)、収納式ナイトカバー、アース線					
付 属 品			-					
電 源 コ ー ド			15A 3m(2極)					
製 品 質 量			100 kg		110 kg		125 kg	
オ プ シ ョ ン			ドレンタンク(7L)					

※1 区分名は、経済産業省告示第三十号(2017年(平成29年)2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業所等の判断の基準等」に示された区分名による。

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度15～27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 商品はロードラインより下に陳列し、ご使用ください。商品凍結の原因になります。
3. 庫内温度が0℃以下のときは、缶やビン製品の保冷にはご使用いただけません。
4. 密閉容器(食品・飲料)展示販売用です。
5. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2021-06-30

H.Y

K.H

仕 図
様 図
番

R385852



発 行
日

2021-06-30

図 番

R485852

副 番

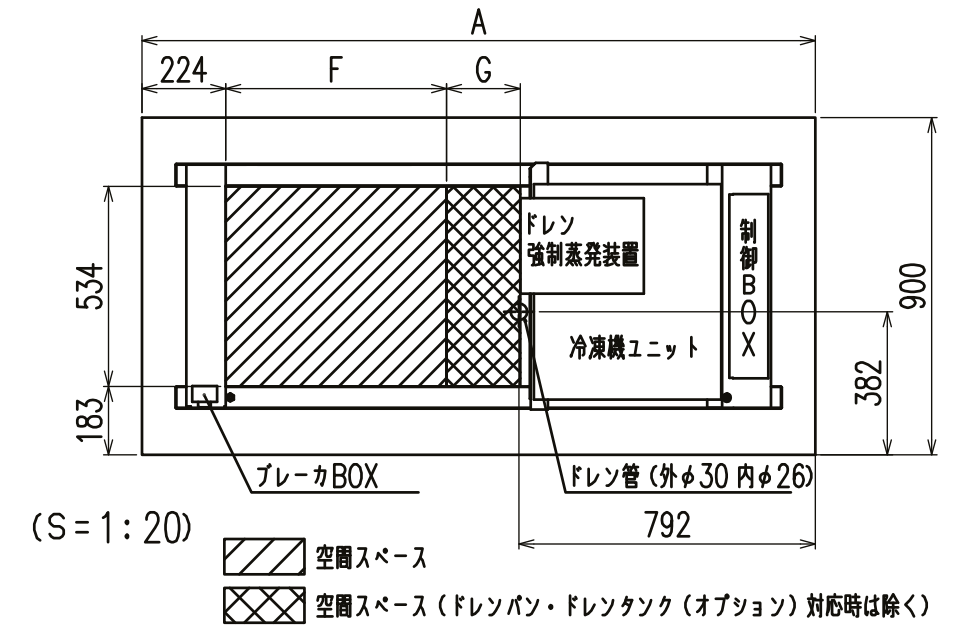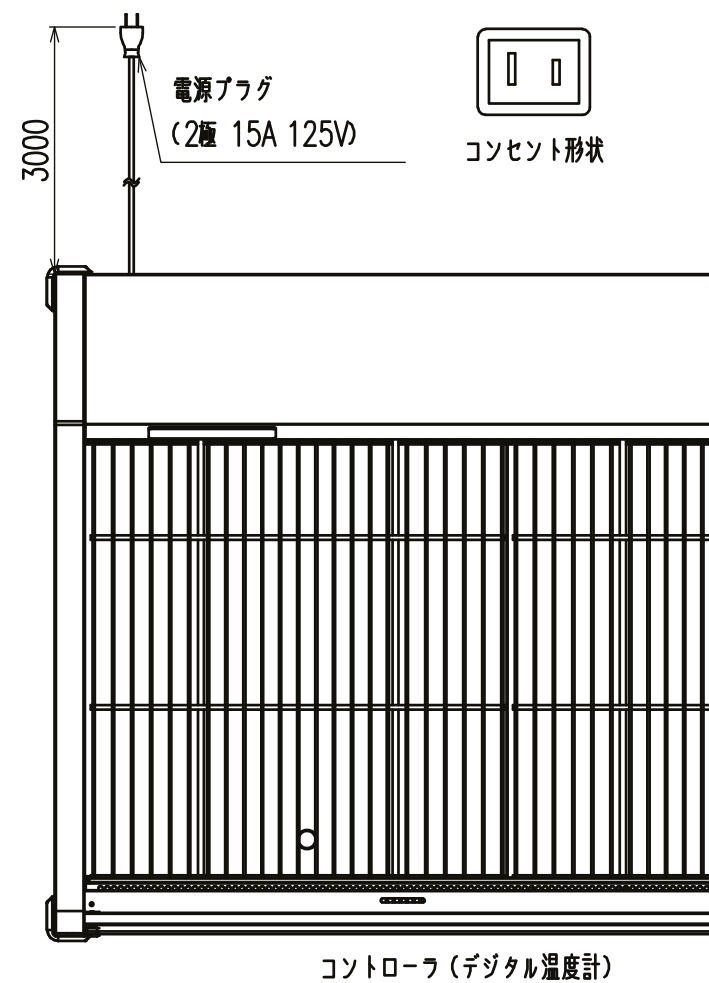

	A	B	C	D	E	F	G
SK-MS680ARG	1800	1700	1620	1449	1328	590	196
SK-MS580ARG	1500	1400	1320	1149	1028	290	196
SK-MS480ARG	1200	1100	1020	849	728	93.5	92.5

